




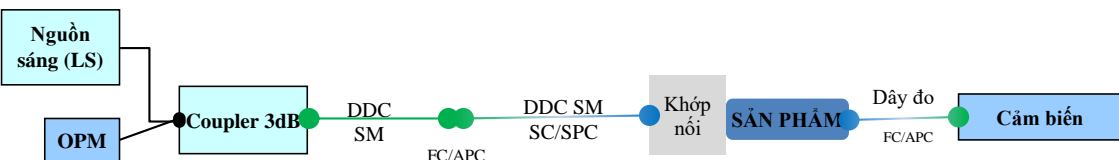



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO		Số: 4-OP-506-4-PS-017-0005	Phiên bản: 9
Tên sản phẩm: FAST-SC-SM		Trang : 1/3	
Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.			
I. Phạm vi áp dụng:THEO DMS.			
II. Nội dung:			
Yêu cầu		Hình ảnh	
<b>1. Yêu cầu về Dây đo chuẩn:</b> - MTC: MMTC-10-SM R15-FC/APC-SC/UPC - White → h1.2. - Kiểm tra bề mặt trước khi đo theo nhắc nhở trong chương trình. Tham khảo tiêu chuẩn 000-5-PS-012-0013. - Vệ sinh bề mặt trước mỗi lần kết nối.		<div>MMTC-10-SM R15-FC/APC-SC/UPC-White</div>  <div>Hình 1.2:</div>	
<b>2. Yêu cầu về Fiber đo:</b> -Loại Fiber đo: MMTC-10-SM R15-FC/APC-[N/A]-White →h2.1 -Kiểm tra chiều dài fiber đo sau khi đo 6 sản phẩm. -Tuốt vỏ fiber đo sau khi đo 12 sản phẩm. -Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo 02 lần.		<div>MMTC-10-SM R15-FC/APC-[N/A]-White</div>  <div>Hình 2.1:</div>	 <div>Hình 2.2: Chiều dài fiber đo</div>
<b>3. Sơ đồ cài đặt P0:</b>			
<div>Hình 3.1: Sơ đồ cài đặt P0 hệ thống ANDO</div> 		<div>Hình 3.2: Sơ đồ cài đặt P0 hệ thống BRx</div> 	
<b>4. Sơ đồ đo suy hao:</b>			
<div>Hình 4.1: Sơ đồ đo suy hao hệ thống ANDO:</div> 		<div>Hình 4.2: Sơ đồ đo suy hao hệ thống BRx</div> 	
BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.			

# TIEU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO

Số: 4-OP-506-4-PS-017-0005

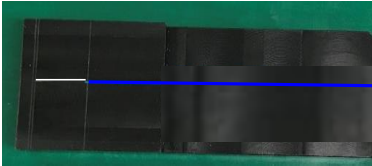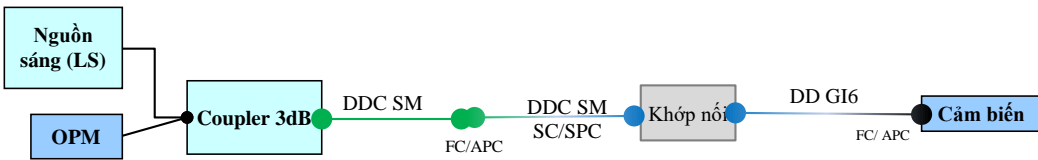Phiên bản: 9

Trang : 2/3

Tên sản phẩm: FAST-SC-SM

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.

## Chú ý :

- Gắn đúng loại nắp đậy.




Cáp ngăn Đạt




Cáp dài bóng: Không đạt

- Gắn Holder: **Gắn đúng hướng**, tránh gắn ngược.



Đạt



Không đạt

- Nắp chụp Holder: Không có



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO			Số: 4-OP-506-4-PS-017-0005			Phiên bản: 9	Trang : 3/3
Tên sản phẩm: FAST-SC-SM			Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.				
REVISION HISTORY							
Ngày	Người Phụ Trách	Phiên Bản	Nội dung thay đổi		Lý do Thay đổi	Người yêu cầu	
			Nội dung cũ	Nội dung mới			
16-Sep-24	Nguyệt	9	- Nguồn BR5 ở mục 3,4	- Nguồn BRx ở mục 3,4	Theo initial : 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	ChiNNL	
16-Aug-24	Nguyệt	8	-	- Add kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Cập nhật theo phương pháp cũ	TyBH	
15-Aug-24	Nguyệt	7	-	- Cancel :kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Theo 4M : 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0151	ChiNNL	
13-Feb-23	Nguyệt	6	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	Correct	Ngân DNQ	
19-Jun-21	Nguyệt	5	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	- Cập nhật template mới.	HuyHM	
6-May-21	Nguyệt	4	- MMTC-10-SM R15-FC/APC-SC/UPC - MMTC-10-SM R15-FC/APC	- MMTC-10-SM R15-FC/APC-SC/UPC-White. - MMTC-10-SM R15-FC/APC-[N/A]-White	- Đổi tên MTC.	HuyHM	
20-Apr-21	Nguyệt	3	-	- Bỏ yêu cầu dây trung gian	- Dây trung gian là thành phần của hệ thống Loss, không kiểm soát mục này	HuyHM	
28-Aug-20	MyNTD	2	-	-	- Sửa diễn đạt từ ngữ	HuyHM	
6-Aug-20	MyNTD	1	-	-	- Ban hành mới	HuyHM	