


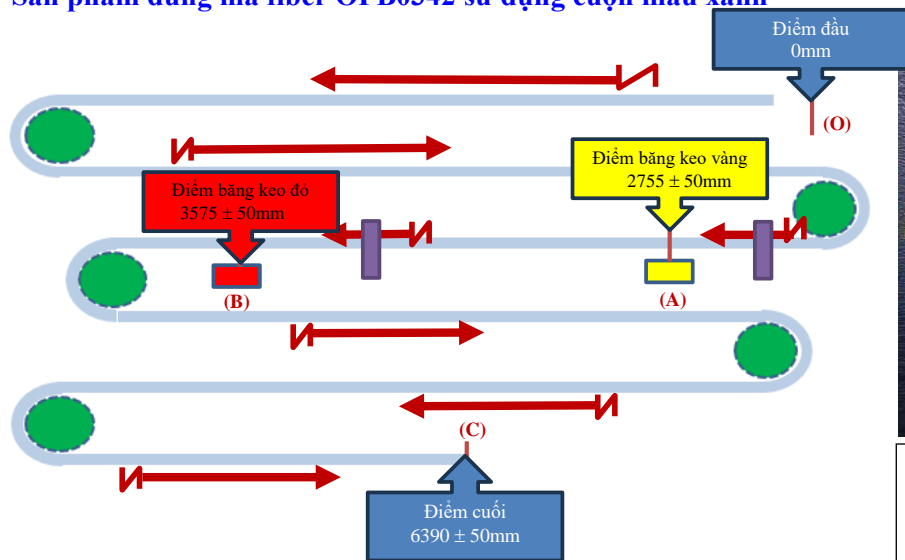
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: 4-QC-378-4-PS-003-0034	Phiên bản: 01	Tài liệu tham khảo: 4-QC-378	Trang : 1/2
			
Tên sản phẩm: Cavity-FG PM980	Công đoạn áp dụng: Cắt Fiber CFS0115 (XFV) và CFS0116 (XEV)		4-QC-378-4-PS-003-0034/01

I. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với sản phẩm **PM980** tại công đoạn **Cắt Fiber**

II. Nội dung: Kiểm tra chiều dài fiber và ngắt fiber theo tiêu chuẩn quy định theo hình vẽ


Sản phẩm dùng mã fiber OFB0342 sử dụng cuộn màu xanh




1. Chiều dài fiber từ điểm đầu đến điểm cuối: $6390 \pm 50\text{mm}$.



2. Kiểm tra hạn sử dụng fiber. Fiber được sử dụng trước thời điểm ghi trên cuộn. Khi có chuông báo hết giờ fiber phải thông tin cho Leader thu hồi lại cuộn, công nhân không được sử dụng fiber đã hết giờ.

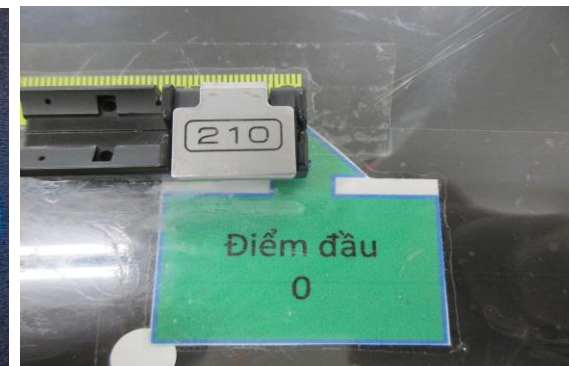

3. Lấy một đầu của sợi fiber ra khỏi cuộn gắn fiber vào đồ giữ và hạ má kẹp của đồ giữ xuống để giữ chặt fiber không bị tuột.

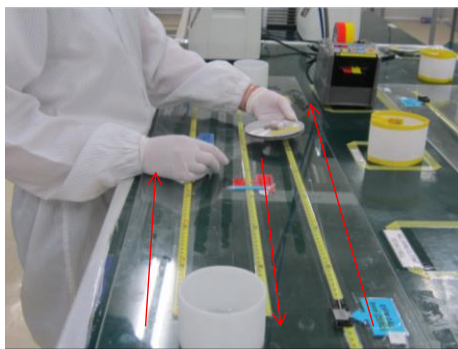



4. Rải fiber đều tay lên đồ gá, hạn chế fiber chạm mạnh vào thành cuộn theo hướng mũi tên màu đỏ.




5. Ngắt fiber tại vị trí "Điểm cuối $6390 \pm 50\text{mm}$ ".



6. Tại vị trí $3575 \pm 50\text{mm}$ lấy fiber lên và quấn phần đuôi fiber **12 vòng, lấy fiber ra khỏi dụng cụ và dán băng keo **đỏ** cố định vòng fiber.**



7. Tại vị trí $2755 \pm 50\text{mm}$, lấy fiber lên và quấn phần đuôi fiber **10 vòng, lấy fiber ra khỏi dụng cụ và dán băng keo **vàng** cố định vòng fiber.**



Nếu phát hiện điểm nào bất thường, không phù hợp, phải thông báo lên cấp trên.

Fujikura Fiber Optics Viet Nam Ltd.						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Số PS: 4-QC-378-4-PS-003-0034		Phiên bản: 01	Tài liệu tham khảo: 4-QC-378		Trang : 2/2	
Tên sản phẩm: Cavity-FG PM980		Công đoạn áp dụng: Cắt Fiber CFS0115 (XFV) và CFS0116 (XEV)				
LỊCH SỬ THAY ĐỔI						
Ngày	Người thực hiện	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
13-Sep-24	PhuocNTH	1	- NA	- Ban hành mới	- Code mới CFS0115 & CFS0116	NguyenVT
BẢO MẬT - TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, MANG RA NGOÀI PHẢI ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV						