Fujikura Fiber Optics Viet Nam Ltd.


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Số PS: 4-QC-378-4-PS-003-0023
 Phiên bản: 03
 Tài liệu tham khảo: 4-QC-378

 Tên sản phẩm: Cavity-FG PM980
 Công đoạn áp dụng: Cắt Fiber
 4-QC-378-4-PS-003-0023/03

- I. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với sản phẩm PM980 tại công đoạn Cắt Fiber
- II. Nội dung: Kiểm tra chiều dài fiber và ngắt fiber theo tiêu chuẩn quy định theo hình vẽ

Sản phẩm dùng mã fiber OFB0342 sử dụng cuộn màu xanh

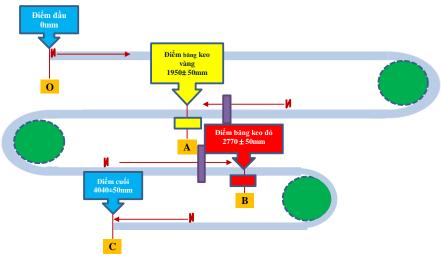


LOT, INON 16000 INS-2 OFBI342 (250 m.) MSD 00-30 NGAY-20/T09/2018



Trang: 1/2

2. Kiểm tra hạn sử dụng fiber. Fiber được sử dụng trước thời điểm ghi trên cuộn. Khi có chuông báo hết giờ fiber phải thông tin cho Leader thu hồi lại cuộn, công nhân không được sử dụng fiber đã hết giờ.

3. Lấy một đầu của sợi fiber ra khỏi cuộn gắn fiber vào đồ giữ và hạ má kẹp của đồ giữ xuống để giữ chặt fiber không bị tuột.





4. Rải fiber đều tay lên đồ gá, hạn chế fiber chạm mạnh vào thành cuộn theo hướng mũi tên màu đỏ.



5. Ngắt fiber tại vị trí "Điểm cuối 4040 ± 50mm".



6. Tại vị trí 2770±50mm lấy fiber lên và quấn phần đuôi fiber 2 vòng, lấy fiber ra khỏi dụng cụ và dán băng keo đổ cố định vòng fiber.



7. Tại vị trí **1950±50mm,** lấy fiber lên và quấn phần đuôi fiber **5 vòng**, lấy fiber ra khỏi dụng cụ và dán băng keo **vàng** cố định vòng fiber.

Nếu phát hiện điểm nào bất thường, không phù hợp, phải thông báo lên cấp trên.

Fujikura Fiber Optics Viet Nam Ltd.							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Số PS: 4-QC-378-4-PS-003-0023	Phiên bản: 03	Tài liệu tham khảo: 4-QC-378					
Tên sản phẩm: Cavity-FG PM980	Công đoạn áp dụng: Cắt Fiber		Trang: 2/2				

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày	Người thực hiện	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
5-Jan-23	PhuocNTH	1	- NA	- Ban hành mới	- Code mới CFS0097 & CFS0098	VietTA
30-Jan-23	PhuocNTH	2	- Mục số 7: Vị trí băng keo vàng, quấn phần đuôi 3 vòng.	- Mục số 7: Vị trí băng keo vàng, quấn phần đuôi 5 vòng.	- Fiber không bị ngấn dập (Theo SUG000000063553)	NguyenVT
24-Sep-24	PhuocNTH	3	- Mục số 6: Quấn phần đuôi fiber 3 vòng.		- Giảm nguy cơ dập, đứt fiber (Theo SUG000000096998)	NguyenVT

BẢO MẬT - TẢI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, MANG RA NGOÀI PHẢI ĐƯỢC SỰ CHẬP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV