


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỎ	SỐ PS:	4-OP-112-4-PS-008-0841	Phiên bản: 3
Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule x ...cable (SM 2F)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#...,EN-01195#...		


I. Nội dung


- 1. Chiều dài sợi cord: như hình.
- 2. Vị trí điểm tách vỏ cable: quấn băng keo đen.

Cắt lại cord giả (không có chữ, số), sợi chịu lực màu trắng, sợi chỉ tại vị trí điểm tuốt

Đầu bắt đầu

Đầu kết thúc

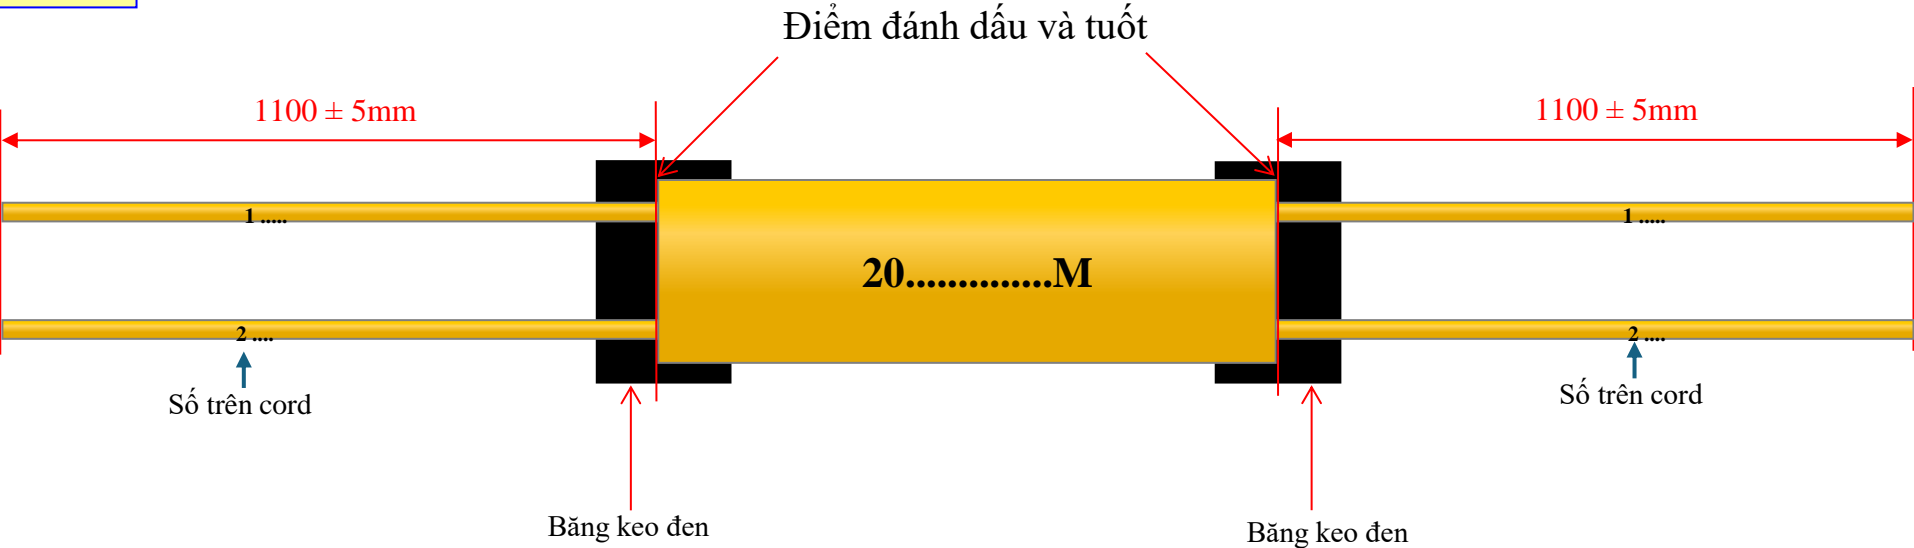

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỎ			SỐ PS:	4-OP-112-4-PS-008-0841		Phiên bản: 3
Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule x ...cable (SM 2F)			Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#...,EN-01195#...			
REVISION HISTORY						
Ngày ban hành	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
10-Sep-24	Anh	3	-	Bỏ mục 3	Cập nhật đúng thực tế	AnhNTT
9-Sep-24	Anh	2	- Cắt lại cord giả (không có chữ, số), sợi chịu lực màu trắng, Kevlar tại vị trí điểm tuốt	- Cắt lại cord giả (không có chữ, số), sợi chịu lực màu trắng, sợi chỉ tại vị trí điểm tuốt	Cập nhật đúng thực tế	AnhNTT
6-Sep-24	Anh	1	-	Ban hành mới	-	AnhNTT