
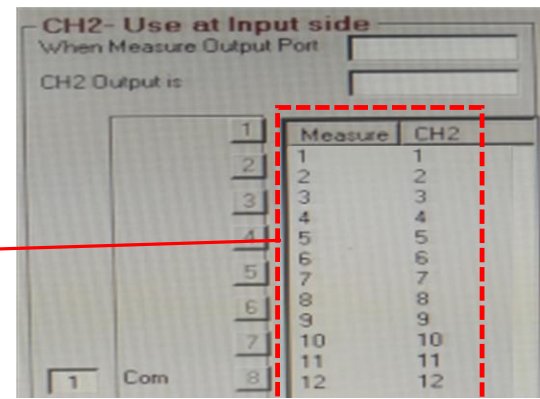
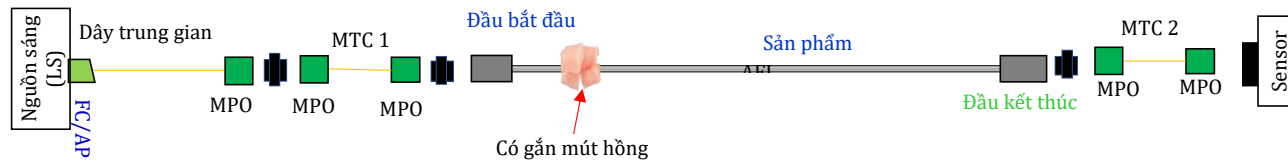
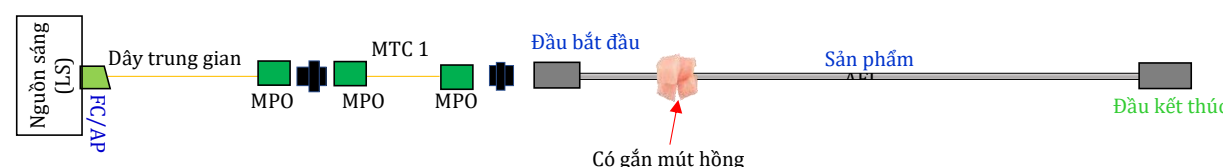
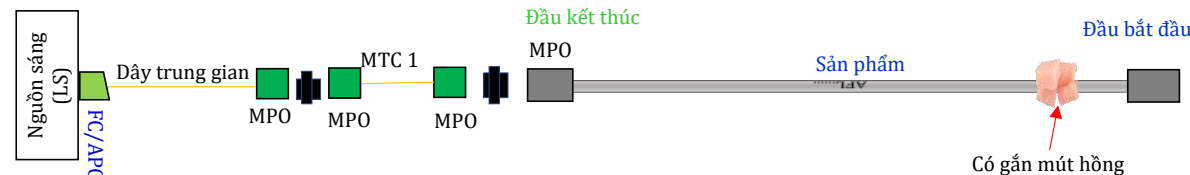



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

| | | | |
|--|--|------------|---|
| Tên công đoạn áp dụng : Loss | Số PS : 4-OP-0318-4-PS-017-0037 | Phiên bản: | 1 |
| Tên sản phẩm: 12MPO jumper cord(IL total - RL connector) | Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318 | |  |

I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

II. Nội dung:

| H. Nội dung: | | Hình ảnh minh họa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|
| Bước thực hiện | Yêu cầu công đoạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Thứ tự set core trong Channel: | | <table><thead><tr><th>Thứ tự đo loss</th><th>CH2</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td></tr></tbody></table> | Thứ tự đo loss | CH2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |
| Thứ tự đo loss | CH2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Sơ đồ đo total IL loss Step 010 : | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Sơ đồ đo connector loss Step 020 - Đầu bắt đầu (Gắn nút hồng): | Đo RL : |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Sơ đồ đo connector loss Step 030 - Đầu kết thúc (Không gắn nút hồng) | Đo RL : |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------|
| TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN | | | | | | |
| Tên công đoạn áp dụng : Loss | | | | Số PS : 4-OP-0318-4-PS-017-0037 | Phiên bản: | 1 |
| Tên sản phẩm: 12MPO jumper cord(IL total - RL connector) | | | | Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318 |  | |
| HISTORY | | | | | | |
| Lịch sử thay đổi/Revision history | | | | | | |
| Preparing Date Ngày ban hành | Person Người soạn thảo | Version Phiên bản | Description Nội dung thay đổi | | Reason Lý do | Requester Người yêu cầu |
| | | | Old content Nội dung cũ | New content Nội dung mới | | |
| 25-Sep-24 | PhucHTH | 1 | - | Ban hành mới | - | ThangVD |