


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn: INTERFEROMETER	Số: 001-4-PS-013-0010	Phiên bản: 03
Tên tài liệu: Tiêu chuẩn sampling Inter Fusion	Tài liệu tham khảo: 4-OP-528-5-PS-013-0007	


I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Áp dụng cho tất cả sản phẩm Fusion

II. NỘI DUNG:

1. Tất cả sản phẩm LC, Fusion MPO, SC mài góc (APC) đo Inter 100%
 2. Sản phẩm SC thường có chế độ mài phẳng (SPC/PC/AdPC/UPC) kiểm sampling 2pcs/jig 24 SC
- **Đảm bảo tất cả các jig mài, máy mài được kiểm Inter 100% vào đầu ca, giữa ca, khi chuyển chế độ mài góc sang mài phẳng và ngược lại.**
 - Kiểm tra inter 100% đối với hàng repol.

III. QUI TRÌNH XỬ LÝ KHI SẢN PHẨM INTER SAMPLING NG

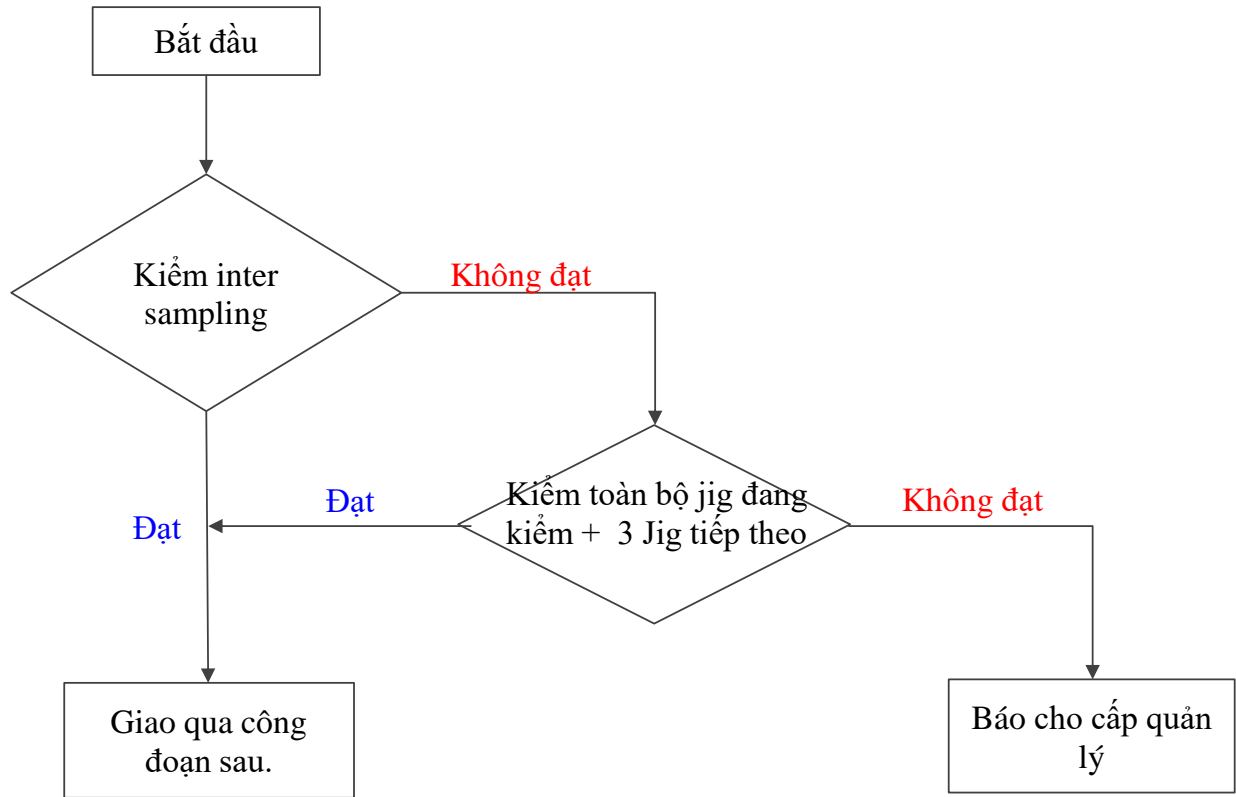

LỊCH SỬ THAY ĐỔI						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
30-Aug-2024	Bững NV	3	- Vệ sinh Housing giả bằng máy Ultrasonic 1 lần/ca	- Bỏ mục :Vệ sinh Housing giả bằng máy Ultrasonic 1 lần/ca	-Theo SUG000000095752	Ngan NLT
19-Oct-2023	Tiên	2	-	- Thêm: Vệ sinh Housing giả bằng máy Ultrasonic 1 lần/ca	-	Ngan NLT
25-Nov-2020	Nguyệt	1	-	Ban hành lần đầu	-	TIÊN CTC