


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: HOUSING	SỐ PS : 4-OP-033-4-PS-014-0272	Phiên bản	1
Tên sản phẩm: DXLC-2P-PC-L.....	Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033		


1. Phạm vi áp dụng:

- PS này không phân biệt màu vật tư, khi cần kiểm soát màu sẽ qui định rõ cách nhận diện theo từng mục.
- Không kiểm soát nội dung chữ trên cord, chỉ phân biệt đầu bắt đầu và kết thúc theo hướng chữ đọc theo chiều thuận.

2. Hướng dẫn nhận diện đầu:

Dựa vào hướng chữ trên cord theo chiều thuận.
Ví dụ: Chữ trên cord là **Fujikura** như hình minh họa bên.

- Đầu bắt đầu:** Kí tự bắt đầu của dây chữ theo chiều thuận - chữ **F**
- Đầu kết thúc:** Kí tự cuối cùng dây chữ theo chiều - chữ **A**

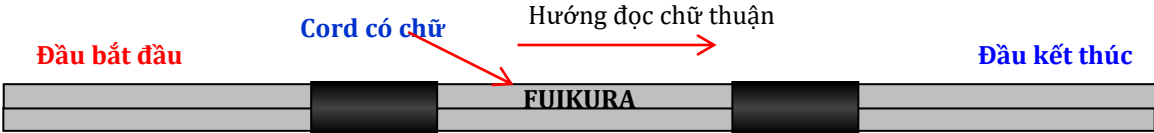

3. Cách gắn Knob đôi:


- Đặt sản phẩm theo hướng như hình bên dưới , vuốt thẳng dây đơn từ ống sấy ở vị trí tách dây đơn ra đầu connector, đặt dây đơn không bị xoắn => Đẩy clip housing lên.


3.1. Đầu bắt đầu: Connector hướng bên trái

- Dây đơn có chữ nằm trên có ống shrinkable màu trắng cùng phía với chữ **A** trên Clip housing.
- Dây đơn không chữ nằm dưới có ống shrinkable màu vàng cùng phía với chữ **B** trên Clip housing.

3.2. Đầu kết thúc: Connector hướng bên phải.

- Dây đơn có chữ nằm trên có ống shrinkable màu vàng cùng phía với chữ **B** trên Clip housing.
- Dây đơn không chữ nằm dưới có ống shrinkable màu trắng cùng phía với chữ **A** trên Clip housing.

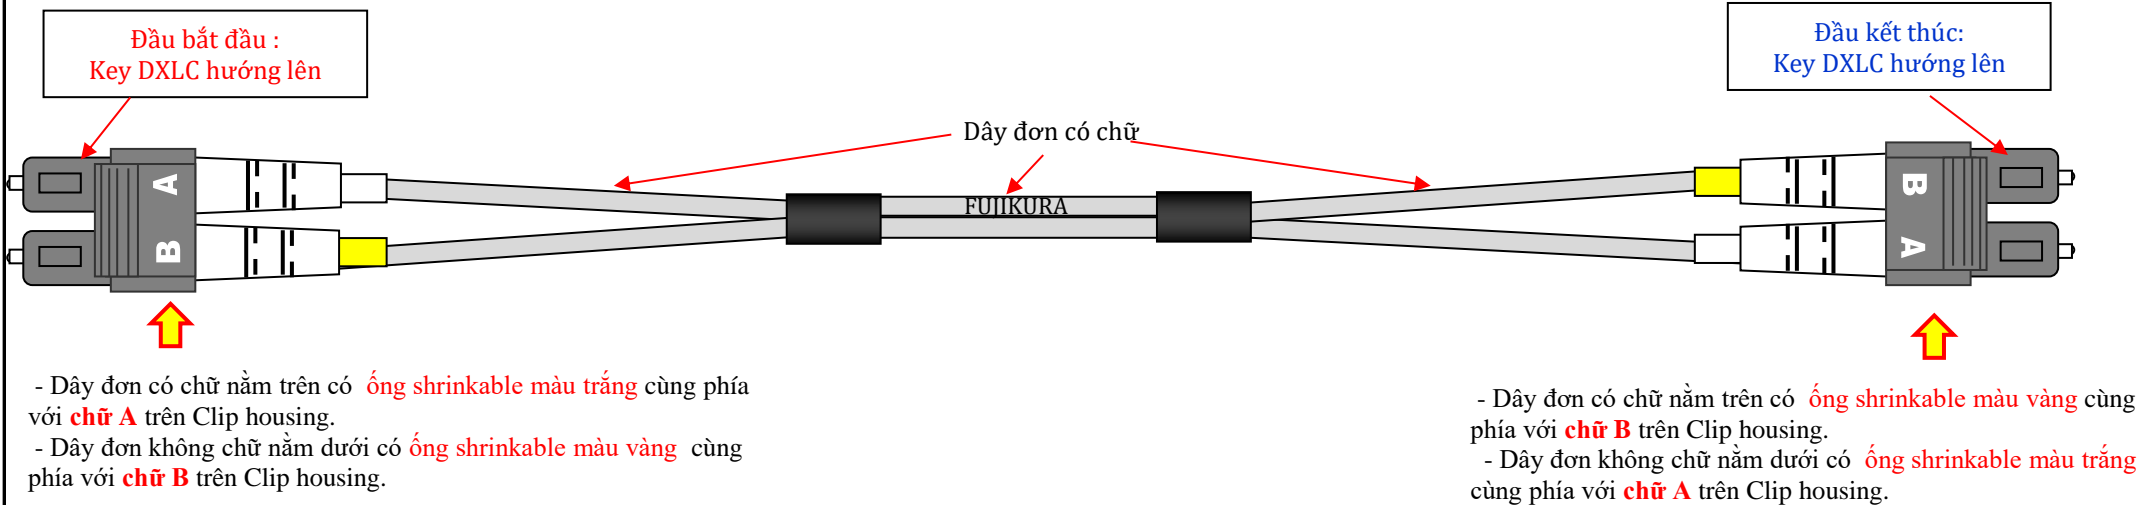

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: HOUSING			SỐ PS : 4-OP-033-4-PS-014-0272			Phiên bản 1
Tên sản phẩm: DXLC-2P-PC-L.....			Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033			
Lịch sử thay đổi						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
16/8/2024	Tú	1	-	Ban hành mới	Hàng theo EN-01181	Tú