

<p align="center">TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN</p>	
---	--

Công đoạn áp dụng: HOUSING

SỐ PS :	4-OP-033-4-PS-014-0272	Phiên bản	2
---------	-------------------------------	-----------	----------

Tên sản phẩm: **DXLC-2P-PC-L.....**

Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033 



1. Phạm vi áp dụng:

- PS này không phân biệt màu vật tư, khi cần kiểm soát màu sẽ qui định rõ cách
- Không kiểm soát nội dung chữ trên cord, chỉ phân biệt đầu bắt đầu và kết thúc


2. Hướng dẫn nhận diện đầu:

Dựa vào hướng chữ trên cord theo chiều thuận.

Ví dụ: Chữ trên cord là **Fujikura** như hình minh họa bên.

Đầu bắt đầu: Kí tự bắt đầu của dãy chữ theo chiều thuận - chữ **F**

Đầu kết thúc: Kí tự cuối cùng dãy chữ theo chiều - chữ **A**

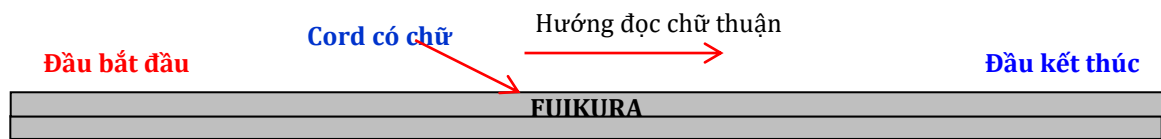

3. Cách gắn Knob đôi:


- Đặt sản phẩm theo hướng như hình bên dưới , vuốt thẳng dây đơn từ ống sấy ở vị trí connector, đặt dây đơn không bị xoắn => Đẩy clip housing lên.


3.1. Đầu bắt đầu: Connector hướng bên trái

- Dây đơn có chữ nằm trên có **ống shrinkable màu trắng** cùng phía với
- Dây đơn không chữ nằm dưới có **ống shrinkable màu vàng** cùng phía

3.2. Đầu kết thúc: Connector hướng bên phải.

- Dây đơn có chữ nằm trên có **ống shrinkable màu vàng** cùng phía với **chữ**
- Dây đơn không chữ nằm dưới có **ống shrinkable màu trắng** cùng phía với

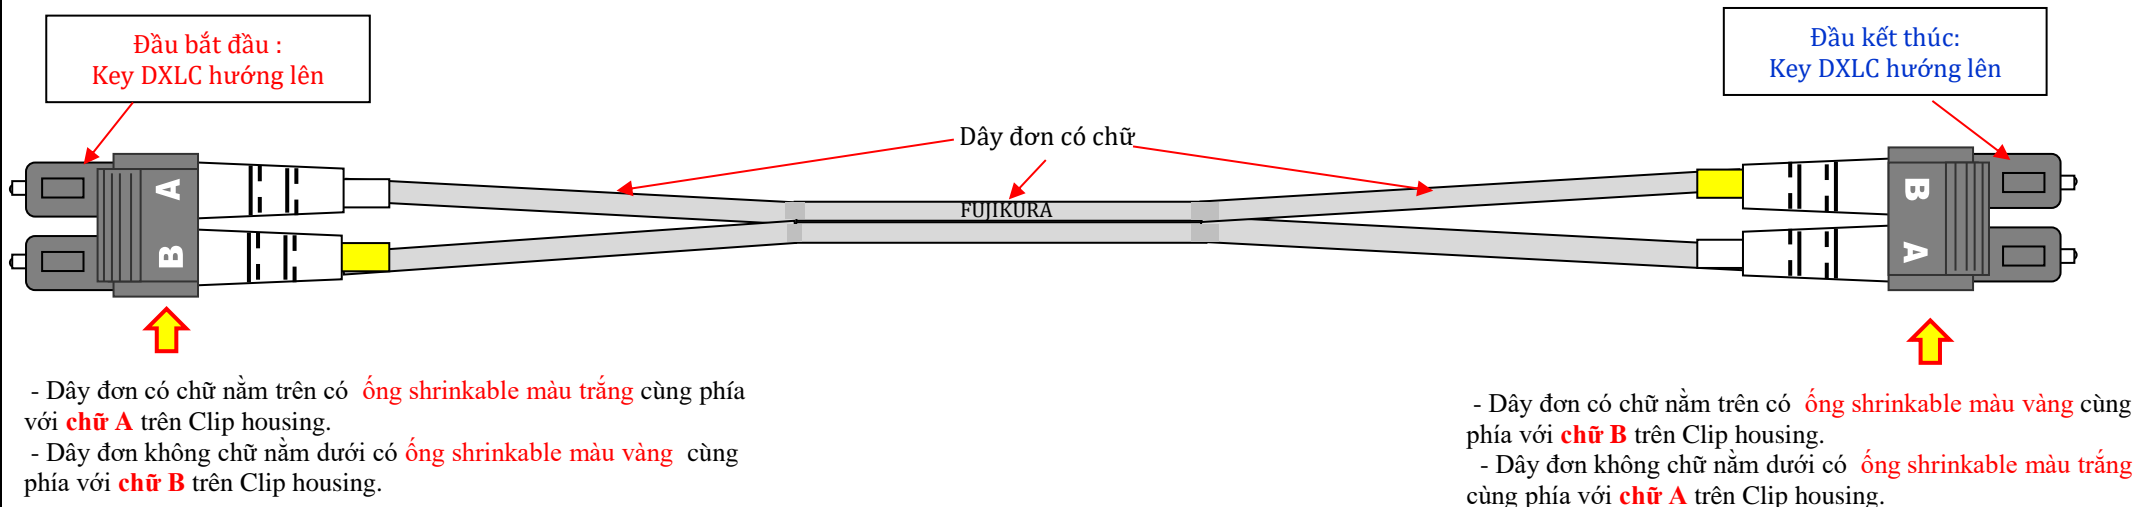

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: HOUSING			SỐ PS : 4-OP-033-4-PS-014-0272			Phiên bản 2
Tên sản phẩm: DXLC-2P-PC-L.....			Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033			
Lịch sử thay đổi						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
16/8/2024	Tú	1	-	Ban hành mới	Hàng theo EN-01181	Tú
19/8/2024	Tú	2	-	Bỏ 2 ống heat đen trên sản phẩm.	Đúng thực tế.	Tú