

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỎ

SỐ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0841

Phiên bản: 1

Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule x ...cable (SM 2F)

Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#...,EN-01195#...




I. Nội dung


1. Chiều dài sợi cord: như hình.
2. Vị trí điểm tách vỏ cable: quấn băng keo đen.
3. Che đầu sợi chịu lực bằng băng keo đen.

Cắt lại cord giả (không có chữ, số), sợi chịu lực màu trắng, Kevlar tại vị trí điểm tuốt

Đầu bắt đầu

Đầu kết thúc

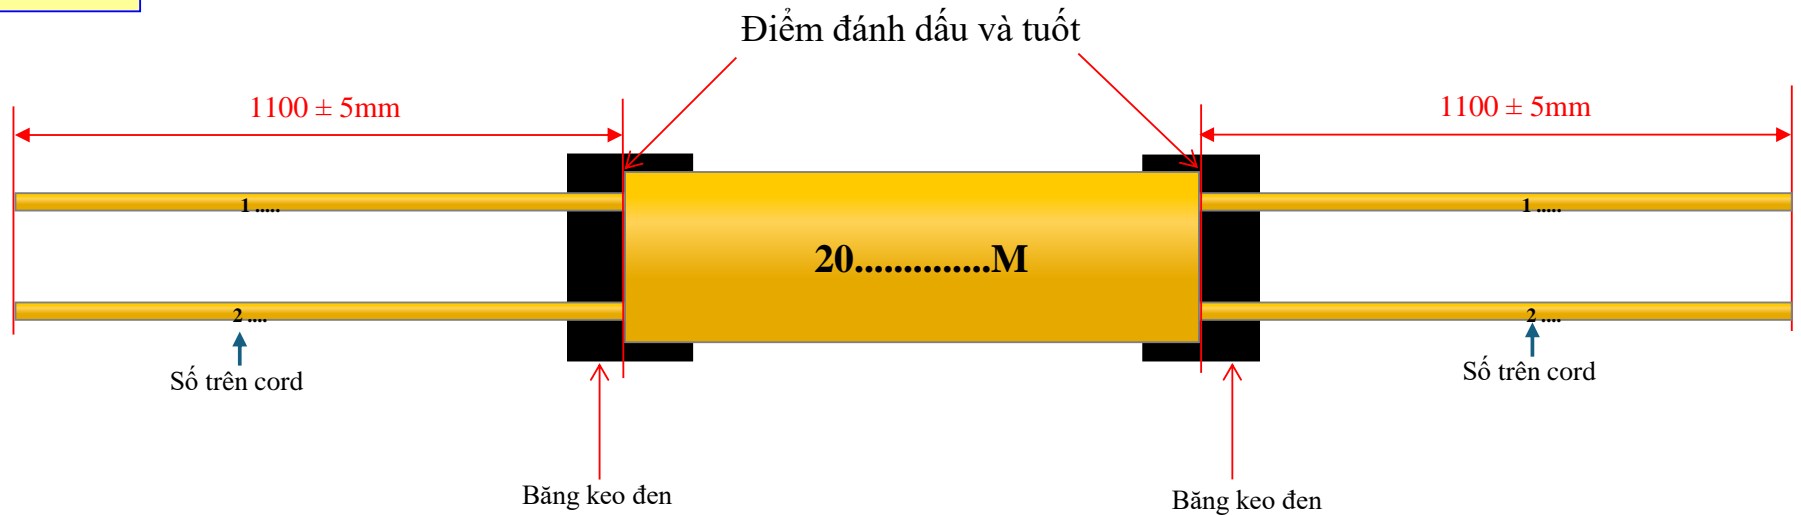

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỎ			SỐ PS:	4-OP-112-4-PS-008-0841		Phiên bản: 1
Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule x ...cable (SM 2F)			Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#...,EN-01195#...			
REVISION HISTORY						
Ngày ban hàn	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	NNội dung mới		
6-Sep-24	Anh	1	-	Ban hành mới	-	Anh