
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: IDENT	Sô PS: 001-4-PS-020-0077	Ver:	9
Tên sản phẩm: 8MT fiber ribbon	Tài liêu tham khảo: 4-OP-0254		

<u>I. Phạm vi áp dụng:</u> THEO HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ

II. Nội dung:

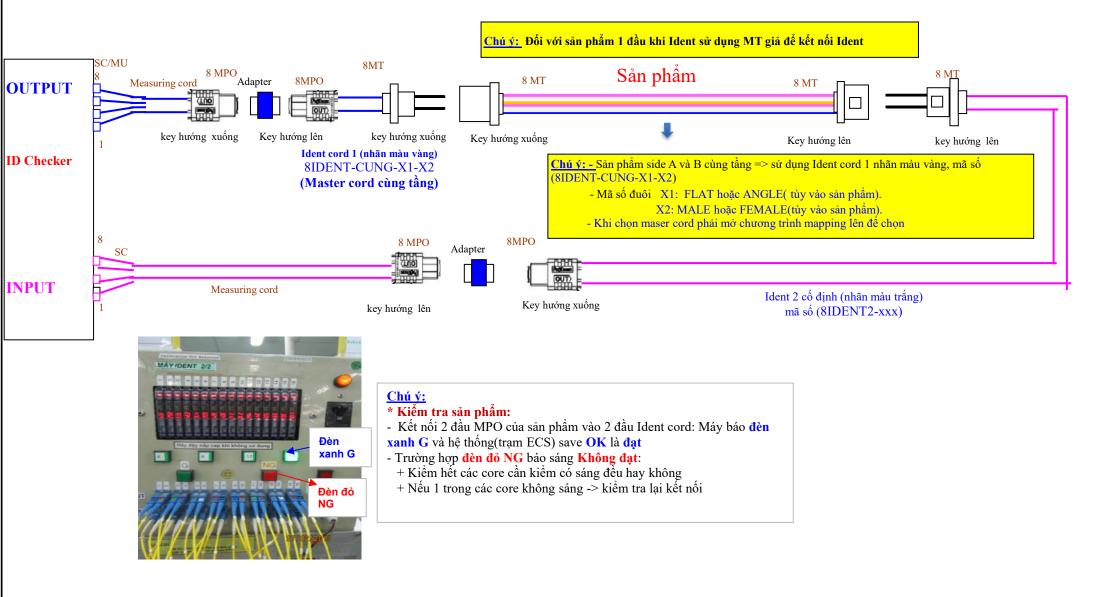

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: IDENTSố PS:001-4-PS-020-0077Ver:9Tên sản phẩm: 8MT fiber ribbonTài liệu tham khảo: 4-OP-0254


ĐOI VO	OI SAN PHAM 8MPO		
MÀU NHÃN	XÖ FERRULE		
XANH LÁ (Ident 1)	Side A và B CHÉO TẦNG		
VÀNG (Ident 1)	Side A và B CÙNG TẦNG		
TRẮNG (Ident 2)	Master cord CÙNG TẦNG		
NHÃN NÀY CỐ ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI			
Sản phẩ	m		Master cord
Key 8 Ker 1 Đầu vào	8 Dầu ra	Key	8 Key 8

BẢNG SƠ ĐỔ KẾT NỐI IDENT						
Nguồn sáng	Sản phẩm		Dây kiểm chéo core		Nguồn sáng	
Đầu vào	Đầu vào	Đầu ra	Đầu vào	Đầu ra	Đầu ra	
1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	

ĐỐI VỚI HÀNG 1 ĐẦU THÌ ÁP DỤNG NHƯ BÊN DƯỚI


- Strip 15±1mm tính từ đầu fiber đi vào như hình.

Lưu ý: Kiểm tra sản phẩm đủ chiều dài rework trước khi cắt.



- Xỏ MT giả vào đầu đã strip theo hướng như hình:



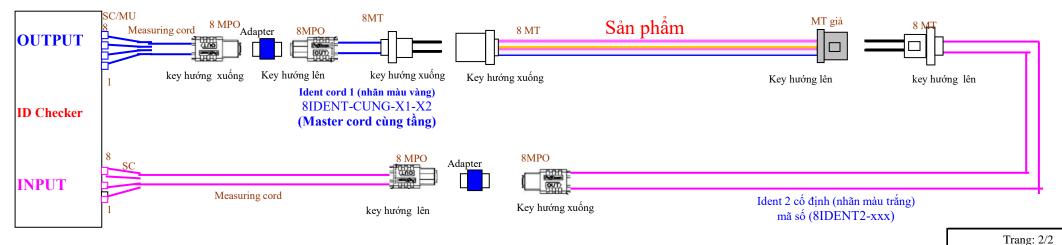

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: IDENTSố PS: 001-4-PS-020-0077Ver: 9Tên sản phẩm: 8MT fiber ribbonTài liệu tham khảo: 4-OP-0254

Revision History

Ngày	Người soạn thảo Phiên bản	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
11gay 11guoi	riguoi soạn thao	1 men ban	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	riguot yeu cau
8/27/2024	PhucHTH	9	"Chú ý: Sau khi đo Ident đậu thì cắt bỏ đoạn strip"	- Bỏ câu chú ý	- Update PS	KhaiND
3/25/2024	PhucHTH	8	"Chú ý: Kiểm tra Endface và vệ sinh sản phẩm trước khi kết nối Ident"	- Bỏ câu chú ý	- Update PS	KhaiND
9/26/2023	PhucHTH	7	-	- Thêm "Chú ý: Kiểm tra Endface và vệ sinh sản phẩm trước khi kết nối Ident"	- Thêm hướng dẫn	KhaiND
5/26/2022	MyNTD	6	- Side A, Side B	- Đầu vào, Đầu ra	- Update PS	CatNNM
2/16/2022	MyNTD	5		-	- Update tiêu chuẩn ĐỐI VỚI HÀNG 1 ĐẦU	CatNNM