


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

| | | |
|--|--|---|
| Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT | SỐ PS : 4-OP-112-4-PS-008-0842 | Phiên bản : 1 |
| Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule x ...cable (SM 24F) | Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3862-009\$00... |  |


I. Nội dung:


- Chiều dài sợi cord và chiều dài sợi chịu lực: **như hình**.
- Vị trí điểm tuốt vỏ cable: **quấn băng keo**
- Che đầu sợi chịu lực bằng **băng keo đen**.

Đầu bắt đầu

Cắt lại Kevlar tại vị trí điểm tuốt

Đầu kết thúc

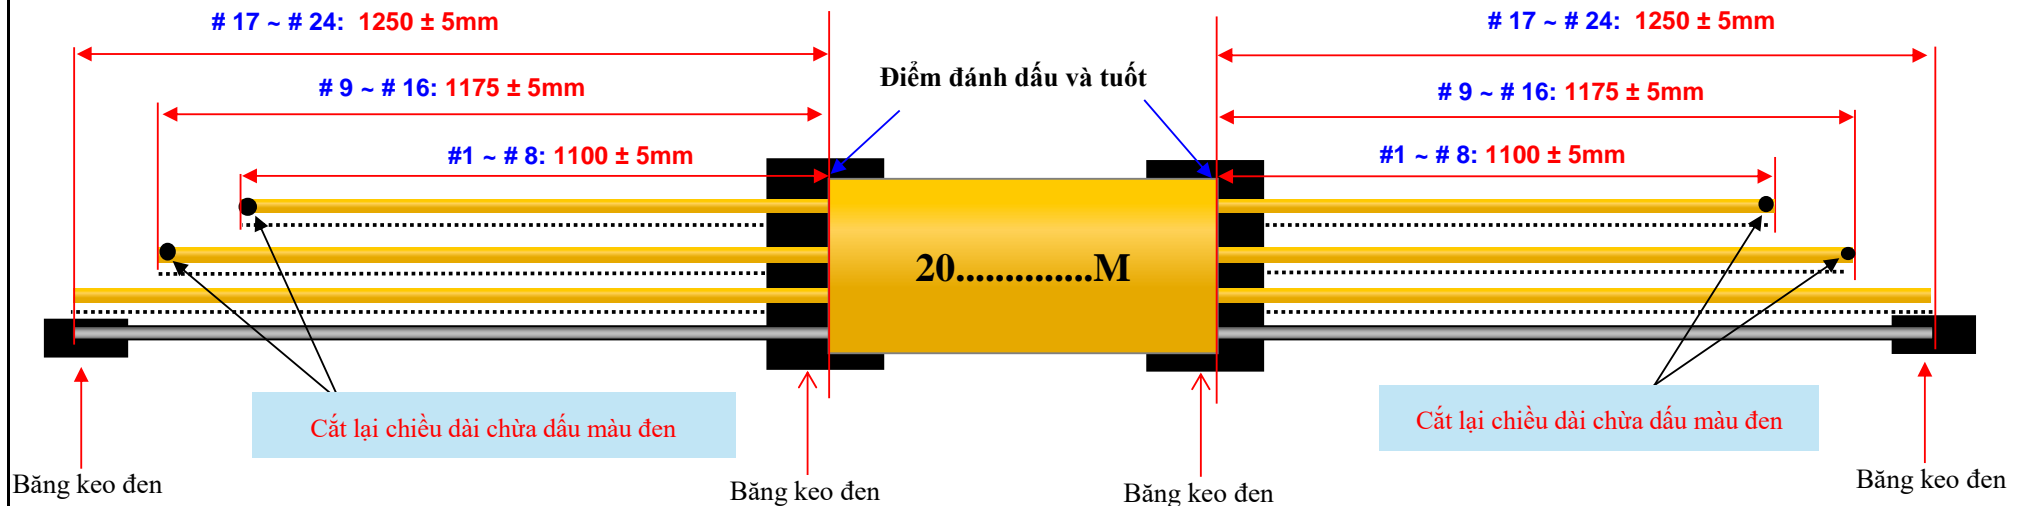

| TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--|--------------|---|---------------|
| Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT | | | SỐ PS : 4-OP-112-4-PS-008-0842 | | Phiên bản : 1 | |
| Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule x ...cable (SM 24F) | | | Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3862-009\$00... | |  | |
| Lịch sử thay đổi | | | | | | |
| Ngày ban hành | Người phụ trách | Phiên bản | Nội dung thay đổi | | Lý do | Người yêu cầu |
| | | | Nội dung cũ | Nội dung mới | | |
| 6-Sep-24 | Anh | 1 | - | - | Ban hành mới | AnhNTT |