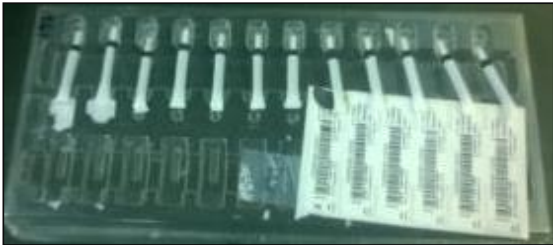
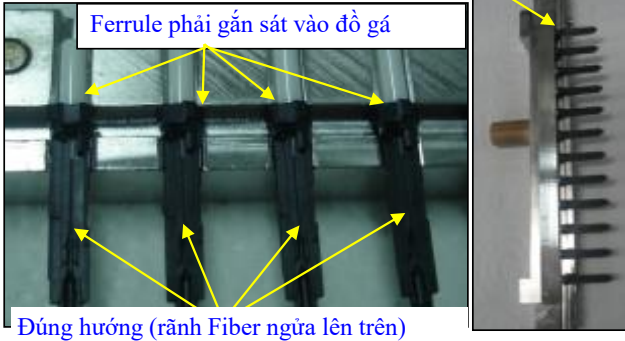

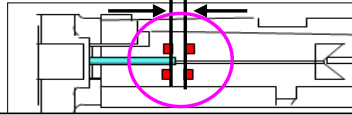
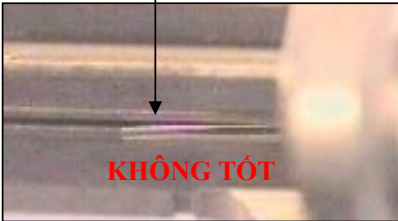
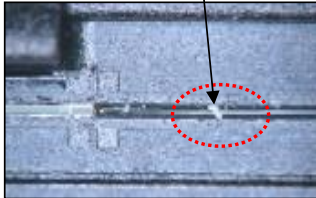
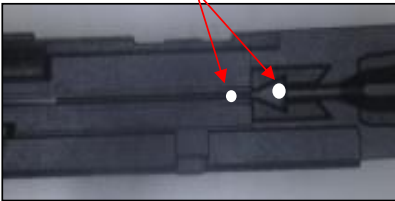


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: KIỂM NGOẠI QUAN -3	Số: 4-OP-0081-4-PS-061-0001	Phiên bản : 13	Trang:1/2
Tên sản phẩm: T. Gumi	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081.		

I. PHẠM VI ÁP DỤNG: Theo DMS.

II. NỘI DUNG:

Yêu cầu	Hình ảnh
<p>1. Gá sản phẩm vào đồ gá (jig) kiểm.</p> <p>1.1 Tháo ống nhựa trắng ra khỏi sản phẩm (h1).</p> <p>1.2/ Đặt sản phẩm vào đồ gá kiểm ngoại quan (Jig app) & đóng thanh giữ ferrule (h2).</p> <p>- Dùng súng hơi vệ sinh Fiber & các góc của Ferrule phải sạch, vệ sinh từ phía đầu Ferrule về đuôi.</p> <ul style="list-style-type: none">+ Không được chạm tay lên Fiber trần .+ Đeo bao tay ngón đen khi cầm sản phẩm . <p>- Không sử dụng cồn để vệ sinh Fiber trần.</p> <p>- Khi thổi khí: nhìn trên màn hình để xác định mỗi ferrule đều được thổi và kiểm tra bề mặt Body không còn bụi bẩn.</p>	<div><p>Hình 1:</p></div> <div><p>Hình 2:</p></div>
<p>2/ Kiểm tra chiều dài fiber =>h3 & h4.</p>	<div><p>Đuôi Fiber nằm trong khoảng này: TỐT Đuôi Fiber nằm ngoài khoảng này: KHÔNG TỐT.</p><p>Hình 3:</p></div> <div><p>Đuôi Fiber nằm trong khoảng này: TỐT Đuôi Fiber nằm ngoài khoảng này: KHÔNG TỐT.</p><p>Hình 4:</p></div>
<p>3/ Kiểm tra rãnh chữ V & Fiber.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fiber lệch, vênh so với rãnh chữ V ==>h5- Không chấp nhận bụi, dơ, sỏi hay bất kỳ vật lạ gì,.....==> h6,h7.	<div><p>Fiber vênh ra khỏi rãnh Fiber: KHÔNG TỐT</p><p>Hình 5:</p></div> <div><p>Rãnh chữ V có bụi, dơ: KHÔNG TỐT</p><p>Hình 6:</p></div> <div><p>Rãnh chữ V có sỏi: KHÔNG TỐT</p><p>Hình 7:</p></div>

