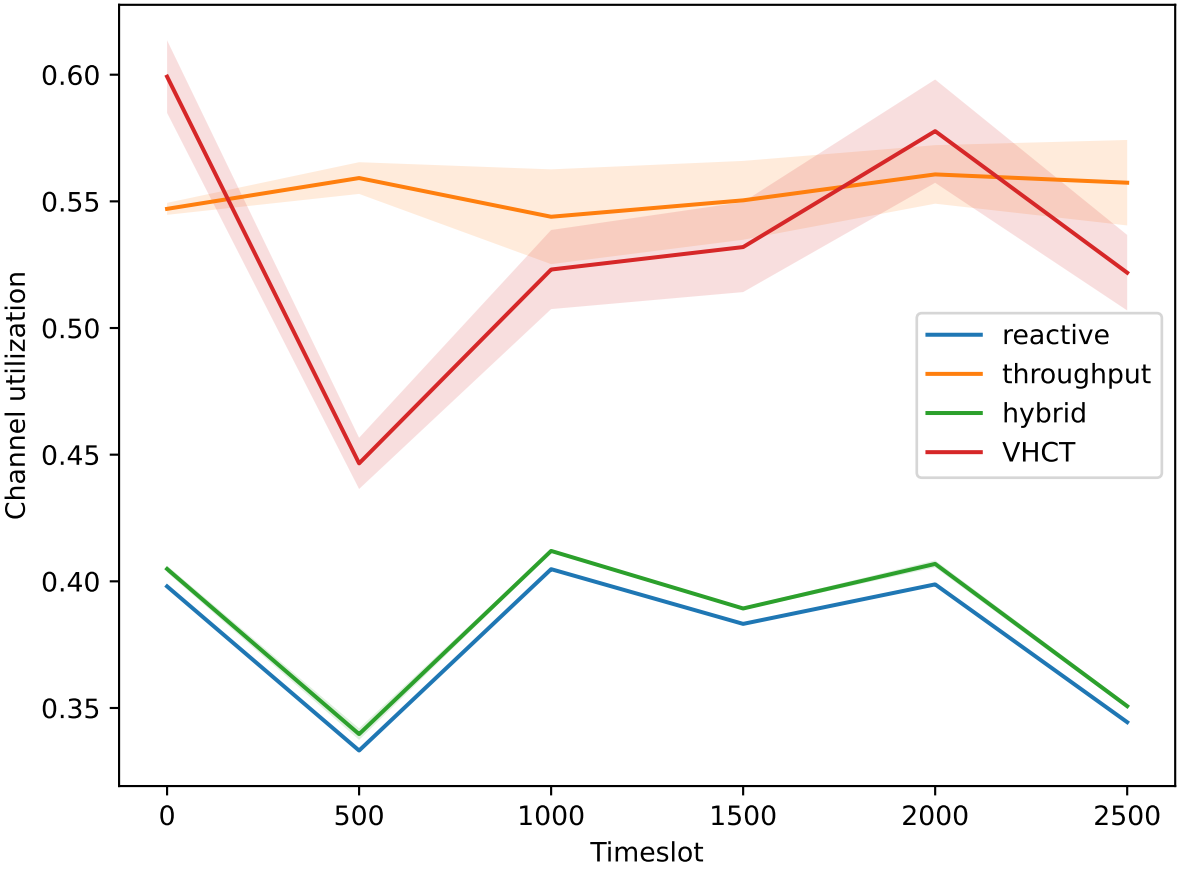
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
Channel utilization
0
500
1000
1500
2000
2500
Timeslot
reactive
throughput
hybrid
VHCT