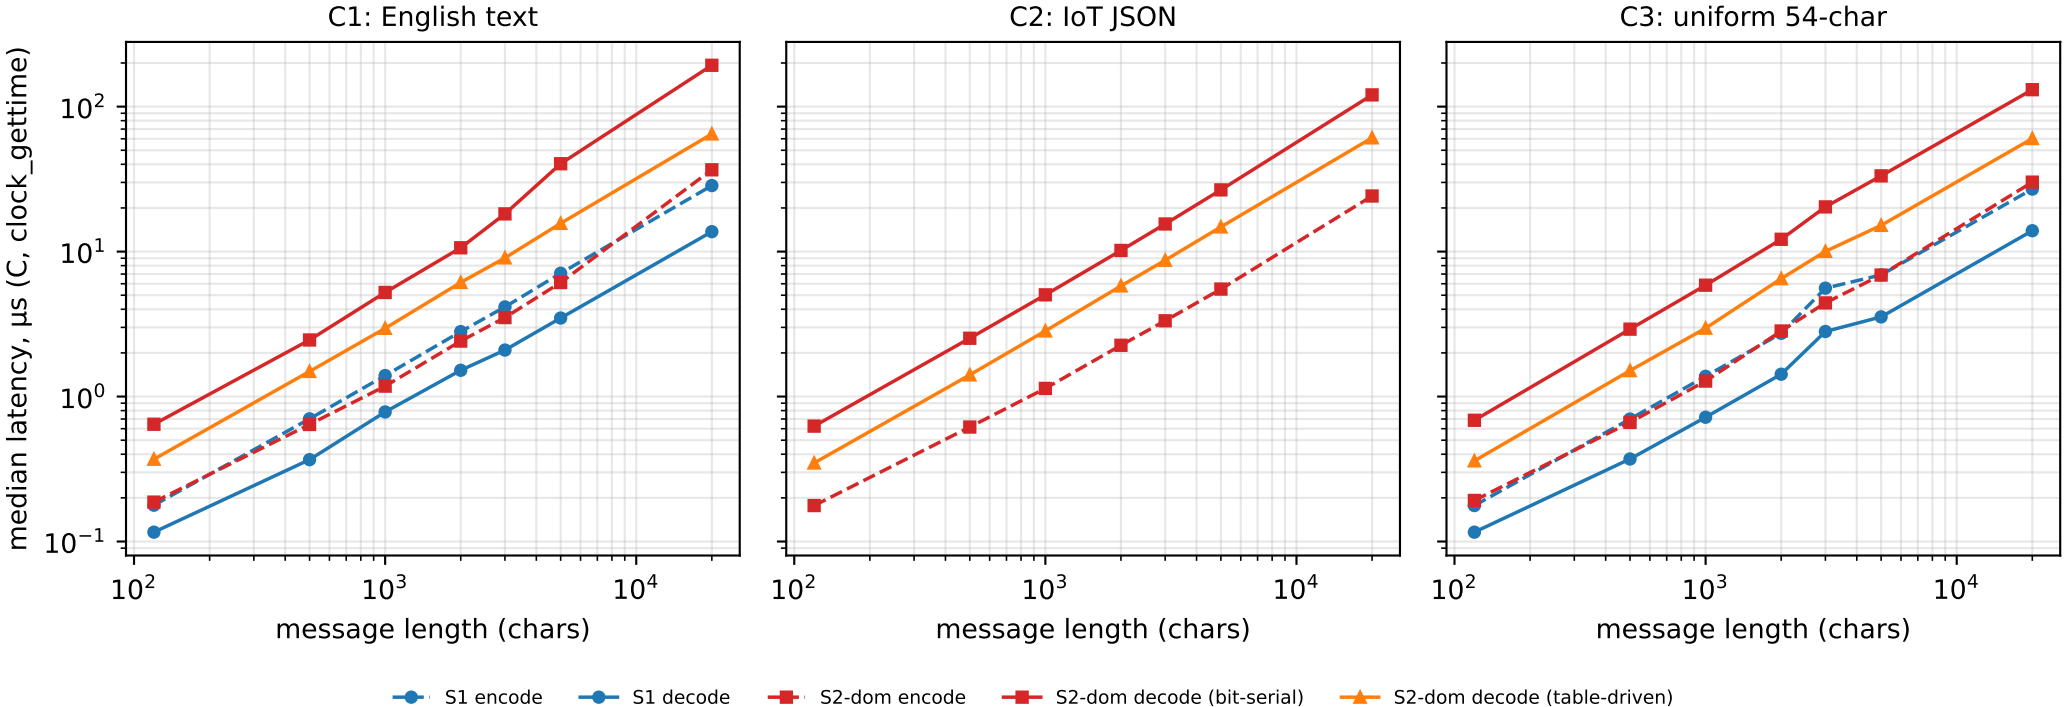
C1: English text
C2: IoT JSON
C3: uniform 54-char
median latency, µs (C, clock_gettime)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
message length (chars)
S1 encode
S1 decode
S2-dom encode
S2-dom decode (bit-serial)
S2-dom decode (table-driven)