Вихревые течения идеальной жидкости

Верещагин Антон Сергеевич
канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель

Кафедра аэрофизики и газовой динамики ФФ НГУ

16 ноября 2018 г.

Аннотация

Потенциальные и вихревые течения идеальной жидкости

Определение

Течение идеальной жидкости называется вихревым, если вектор $\vec{\Omega} = \operatorname{rot} \vec{v}$ в некоторых точках исследуемой области отличен от нулевого.

Потенциальные и вихревые течения идеальной жидкости

Определение

Течение идеальной жидкости называется вихревым, если вектор $\vec{\Omega} = \operatorname{rot}\vec{v}$ в некоторых точках исследуемой области отличен от нулевого.

Выражение для компонент вектора вихря

$$\Omega_x = \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}, \quad \Omega_y = \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}, \quad \Omega_z = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}.$$

Потенциальные и вихревые течения идеальной жидкости

Определение

Течение идеальной жидкости называется **вихревым**, если вектор $\vec{\Omega} = \operatorname{rot}\vec{v}$ в некоторых точках исследуемой области отличен от нулевого.

Выражение для компонент вектора вихря

$$\Omega_x = \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}, \quad \Omega_y = \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}, \quad \Omega_z = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}.$$

Если же в исследуемой области везде $\vec{\Omega} = 0$, тогда течение в этой области называется потенциальным, и существует потенциал φ такой, что

$$\vec{v} = \nabla\varphi.$$

Справедливо и обратное утверждение.

Пример вихревого течения

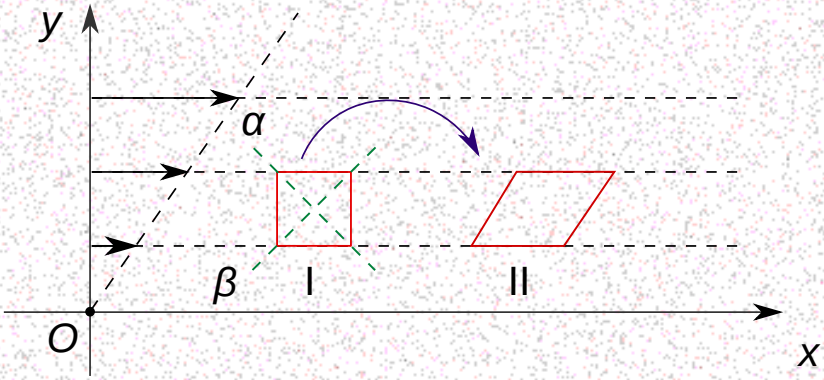

Движение жидкости слоями

$$v_x = ay, \quad v_y = 0, \quad v_z = 0.$$

Вихрь скорости

$$\Omega_x = 0, \quad \Omega_y = 0, \quad \Omega_z = -a.$$

Описание

По теореме Кельвина-Гельмгольца о скорости деформируемой частицы квадрат *I* переходит в параллелограмм *II* посредством сдвига вдоль оси x, поворота как твердого тела по указанной стрелке и чистой деформации в виде сжатия вдоль линии α и растяжения вдоль линии β.

Вихревые линии и вихревые трубки

Определение

Вихревой линией называется такая линия, во всякой точке которой вихрь скорости $\vec{\Omega}$ направлен по касательной к этой линии.

Уравнения вихревой линии

$$\frac{dx}{\Omega_x} = \frac{dy}{\Omega_y} = \frac{dz}{\Omega_z}.$$

Вихревая трубка

Определение
Вихревой трубкой называется совокупность точек пространства, ограниченных вихревыми линиями, проведёнными через заданный замкнуты контур.

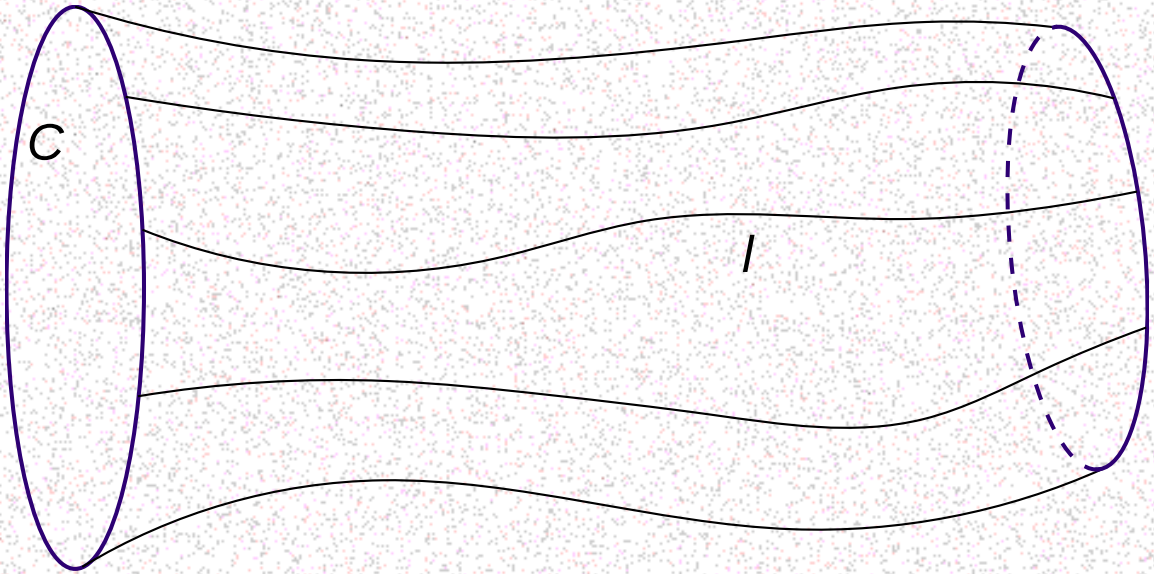

Циркуляция скорости и теорема Стокса

Определение

Циркуляцией скорости Γ по замкнутому контуру называется линейный интеграл

$$\Gamma = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l} = \oint_C v_x dx + v_y dy + v_z dz.$$

Теорема Стокса

Циркуляция вектора по замкнутому контуру равна потоку ротора этого вектора через площадку, ограниченную этим контуром:

$$\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{n} \cdot \operatorname{rot} \vec{v}) dS,$$

где вектор $\vec{n}$ – вектор единичной нормали к S, направленный по правилу буравчика.

Интенсивность вихревой трубки

Определение

Интенсивностью вихревой трубки называется поток вектора вихря Ω через сечение вихревой трубки

$$I = \int\limits_S \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS.$$

Теорема о постоянстве циркуляции для вихревой трубки

Теорема

Циркуляция скорости по любому замкнутому контуру, охватывающему данную вихревую трубку постоянна.

Теорема о постоянстве циркуляции для вихревой трубки

Теорема

Циркуляция скорости по любому замкнутому контуру, охватывающему данную вихревую трубку постоянна.

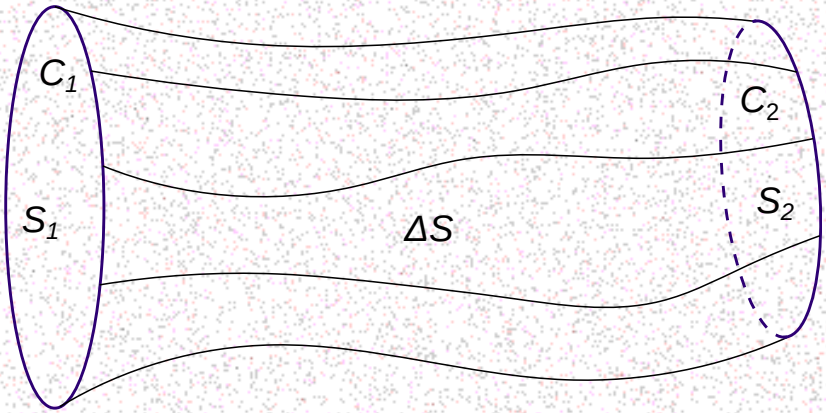

Рассмотрим вихревую трубку V, ограниченную с торцов сечениями S_1, S_2 и боковой поверхностью ΔS. Сечения S_1, S_2 пересекаются с ΔS по контурам C_1 и C_2.

Теорема о постоянстве циркуляции для вихревой трубки

Теорема

Циркуляция скорости по любому замкнутому контуру, охватывающему данную вихревую трубку постоянна.

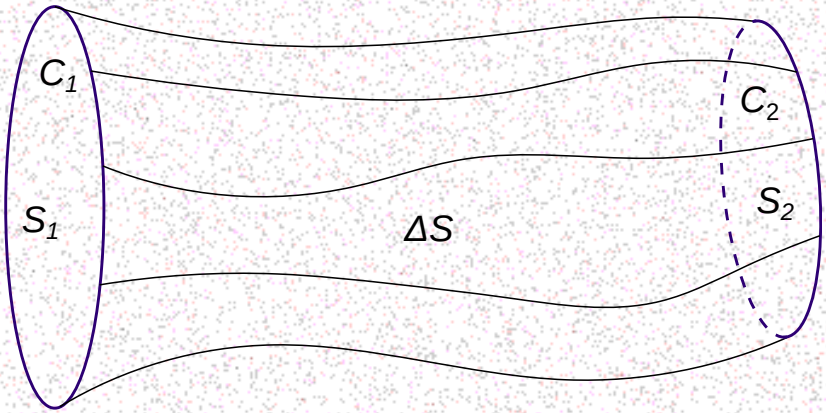

Рассмотрим вихревую трубку V, ограниченную с торцов сечениями S_1, S_2 и боковой поверхностью ΔS. Сечения S_1, S_2 пересекаются с ΔS по контурам C_1 и C_2.

$$0 = \int\limits_V \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{v}\,dV = \int\limits_V \operatorname{div}\vec{\Omega}dV = \int\limits_S \vec{\Omega}\cdot\vec{n}dS$$

Теорема о постоянстве циркуляции для вихревой трубки: доказательство

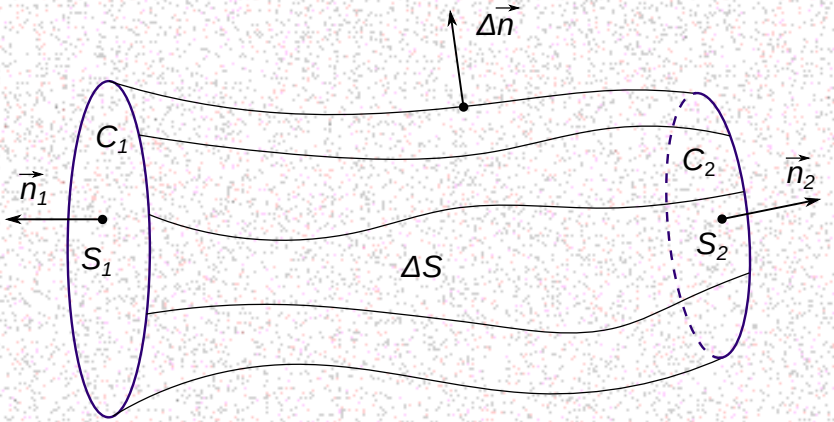

$$\int\limits_S \vec{\Omega}\cdot\vec{n}dS = \int\limits_{S_1} \vec{\Omega}\cdot\vec{n}_1 dS + \int\limits_{S_2} \vec{\Omega}\cdot\vec{n}_2 dS + \int\limits_{\Delta S} \vec{\Omega}\cdot\Delta\vec{n}dS.$$

Т.к. на боковой поверхности вихревой трубки ΔS вектора $\vec{\Omega}$ и $\Delta\vec{n}$ ортогональны, то последний интеграл равен 0.

Теорема о постоянстве циркуляции для вихревой трубки: доказательство

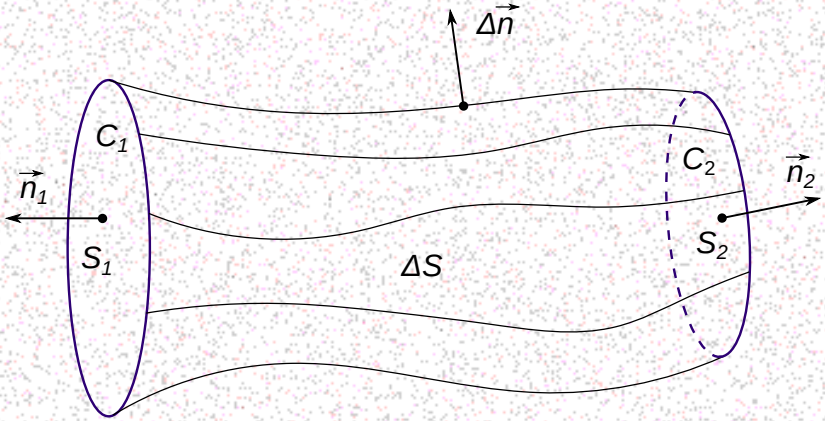

Таким образом, используя теорему Стокса, имеем

$$0 = \int\limits_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n}_1 dS + \int\limits_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n}_2 dS = \oint\limits_{C_1} \vec{\Omega} \cdot d\vec{l} - \oint\limits_{C_2} \vec{\Omega} \cdot d\vec{l}.$$

В последнем равенстве появился знак минус, потому что нормали $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ направлены в разные стороны. Так как контуры C_1 и C_2 выбраны произвольно, то справедливо утверждение теоремы.

Теорема о постоянстве циркуляции для вихревой трубки: доказательство

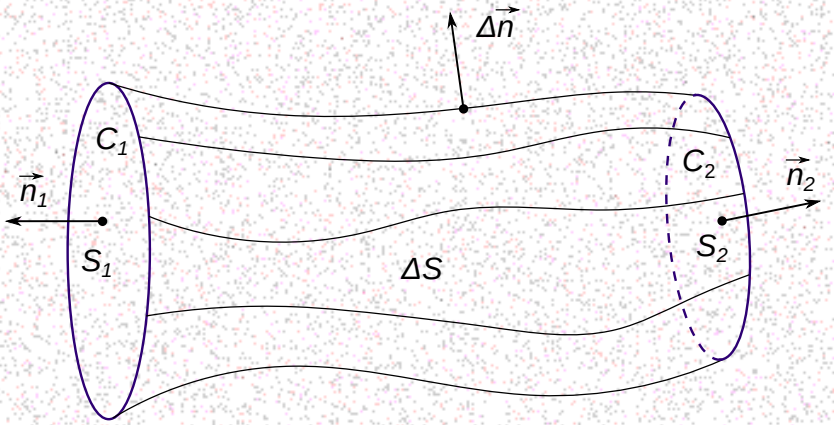

Таким образом, используя теорему Стокса, имеем

$$0 = \int\limits_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n}_1 dS + \int\limits_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n}_2 dS = \oint\limits_{C_1} \vec{\Omega} \cdot d\vec{l} - \oint\limits_{C_2} \vec{\Omega} \cdot d\vec{l}.$$

Дополнительно показано, что интенсивность вихревой трубки одна и та же в любом сечении.

Теорема о производной циркуляции скорости

Теорема

Производная по времени от циркуляции скорости $\vec{v}$ по некоторому замкнутому контуру равна циркуляции от ускорения $d\vec{v}/dt$ по тому же контуру

$$\frac{d}{dt}\oint\limits_L \vec{v}\cdot d\vec{s} = \oint\limits_L \frac{d\vec{v}}{dt}\cdot d\vec{s}.$$

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

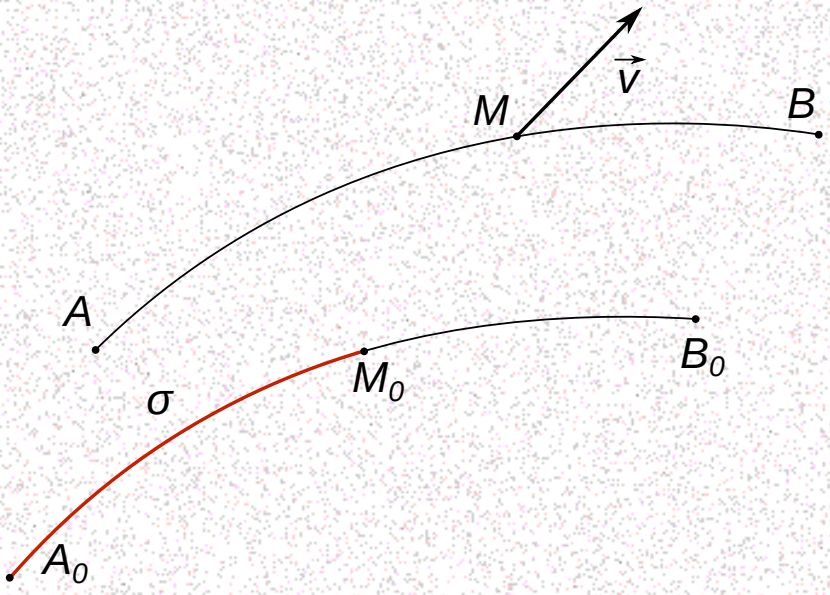

Рассмотрим в момент времени t_0 какую-нибудь линию A_0B_0, проведённую в жидкости, состоящую из жидких частиц, которая в момент времени t перейдёт в другую линию AB. Рассмотрим линейный интеграл от скорости по этой кривой

$$J = \int_{AB} \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

В момент времени $t' = t + \Delta t$ линия AB перейдёт в $A'B'$ и можно определить J'

$$J' = \int\limits_{A'B'} \vec{v}' \cdot d\vec{s}$$

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

В момент времени $t' = t + \Delta t$ линия AB перейдёт в $A'B'$ и можно определить J'

$$J' = \int\limits_{A'B'} \vec{v}' \cdot d\vec{s}$$

Определим производную по времени от линейного интеграла $\dfrac{dJ}{dt}$ как

$$\frac{dJ}{dt} = \lim_{\Delta \to 0} \frac{J' - J}{\Delta t}.$$

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

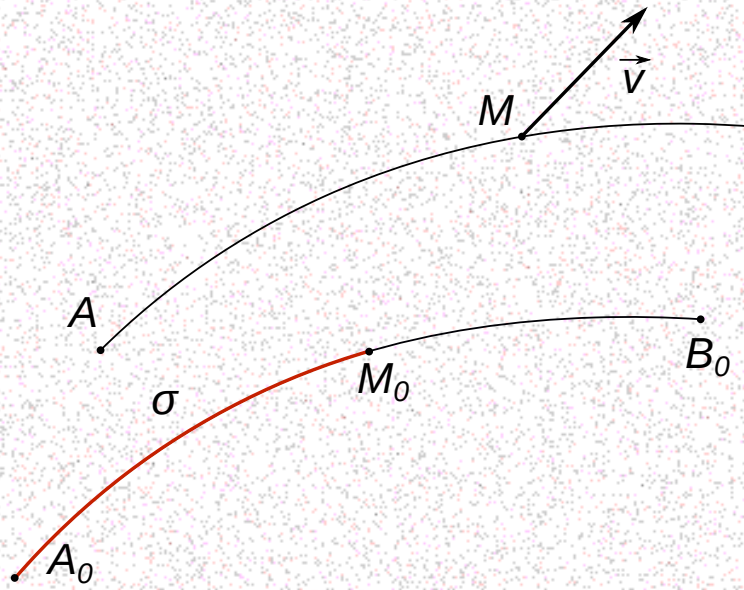

Параметризуем отрезок A_0B_0 параметром σ равным расстоянию от выбранной точки M_0 вдоль дуги A_0M_0. Тогда точку M отрезка AB в момент времени t можно однозначно определить с помощью следующих соотношений:

$$x = x(\sigma, t), \quad y = y(\sigma, t), \quad z = z(\sigma, t)$$

или

$$\vec{r} = \vec{r}(\sigma, t) \quad (0 \le \sigma \le \sigma_0,\ t \ge t_0),$$

при этом

$$\vec{r}(0, t) = A, \quad \vec{r}(\sigma, t) = M, \quad \vec{r}(\sigma_0, t) = B.$$

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

Скорости жидких частиц отрезка AB также можно параметризовать через σ и t:

$$\vec{v} = \vec{v}(\sigma, t).$$

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

Скорости жидких частиц отрезка AB также можно параметризовать через σ и t:

$$\vec{v} = \vec{v}(\sigma, t).$$

Линейный интеграл J, используя σ и t можно переписать форме

$$J = \int_0^{\sigma_0} \left(v_x \frac{\partial x}{\partial \sigma} + v_y \frac{\partial y}{\partial \sigma} + v_z \frac{\partial z}{\partial \sigma} \right) d\sigma = \int_0^{\sigma_0} \left(\vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \sigma} \right) d\sigma,$$

где предел интегрирования не зависит от переменной t.

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

Рассмотрим производную от J по t:

$$\frac{dJ}{dt} = \int\limits_0^{\sigma_0} \left(\frac{\partial v}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \sigma} \right) d\sigma + \int\limits_0^{\sigma_0} \left(\vec{v} \cdot \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial \sigma \partial t} \right) d\sigma =$$

$$= \int\limits_0^{\sigma_0} \left(\vec{a} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \sigma} \right) d\sigma + \int\limits_0^{\sigma_0} \left(\vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial \sigma} \right) d\sigma.$$

Здесь

$$\frac{\partial}{\partial t}\vec{r}(\sigma, t) = \vec{v}(\sigma, t), \quad \frac{\partial^2}{\partial \sigma \partial t}\vec{r}(\sigma, t) = \frac{\partial}{\partial \sigma}\vec{v}(\sigma, t), \quad \frac{\partial}{\partial t}\vec{v}(\sigma, t) = \vec{a}(\sigma, t),$$

где $\vec{a}$ – ускорение жидкой частицы.

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

Рассмотрим отдельно каждое слагаемое.

$$\int_0^{\sigma_0} \left(\vec{a} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \sigma}\right) d\sigma = \int_{AB} \vec{a} \cdot d\vec{s} = \int_{AB} \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s},$$

в последнем равенстве d/dt – полная производная.

Теорема о производной циркуляции скорости: доказательство

Рассмотрим отдельно каждое слагаемое.

$$\int\limits_0^{\sigma_0} \left(\vec{a} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \sigma}\right) d\sigma = \int\limits_{AB} \vec{a} \cdot d\vec{s} = \int\limits_{AB} \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s},$$

в последнем равенстве d/dt – полная производная.

$$\int\limits_0^{\sigma_0} \left(\vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial \sigma}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int\limits_0^{\sigma_0} \frac{\partial}{\partial \sigma} (\vec{v} \cdot \vec{v})\, d\sigma = \frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2},$$

где $\vec{v}_B = \vec{v}(\sigma_0, t)$, $\vec{v}_A = \vec{v}(0, t)$ – скорости жидких частиц в точках B, A.

Теорема о производной циркуляции скорости: итог

Подводя итог вышесказанного

$$\frac{dJ}{dt} = \int\limits_{AB} \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s} + \frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2}.$$

Теорема о производной циркуляции скорости: итог

Подводя итог вышесказанного

$$\frac{dJ}{dt} = \int\limits_{AB} \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s} + \frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2}.$$

Результат

Если в качестве линии AB рассматривать замкнутый контур L, тогда точки A и B совпадают и

$$\frac{d}{dt} \oint\limits_{L} \vec{v} \cdot d\vec{s} = \oint\limits_{L} \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s}.$$

Теорема Томсона

Теорема

Если массовые силы допускают потенциал, а идеальная жидкость баротропна, то циркуляция скорости по любому замкнутому контуру во все время движения жидкости остаётся неизменной.

Теорема Томсона: доказательство

Уравнение движения

Для баротропного течения идеальной жидкости с потенциальными массовыми силами уравнение движения допускает следующее упрощение (см. предыдущую лекцию)

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\operatorname{grad}\left(\mathscr{P}(p) + \Pi\right).$$

Здесь

$$\mathscr{P}(p) = \int\limits_{p_0}^{p} \frac{dp}{\rho}, \quad \vec{f} = -\nabla\Pi,$$

где $\mathscr{P}(p)$ – функция давления; $\vec{f}$, Π – вектор и потенциал объёмных сил.

Теорема Томсона: доказательство

Рассмотрим производную циркуляции вектора скорости по замкнутому контуру L. По теореме о циркуляции и закона движения имеем

$$\frac{d}{dt}\oint\limits_L \vec{v}\cdot d\vec{s} = \oint\limits_L \frac{d\vec{v}}{dt}\cdot d\vec{s} = -\oint\limits_L \operatorname{grad}\left(\mathscr{P}(p) + \Pi\right) ds = 0.$$

Теорема Томсона: доказательство

Рассмотрим производную циркуляции вектора скорости по замкнутому контуру L. По теореме о циркуляции и закона движения имеем

$$\frac{d}{dt}\oint\limits_L \vec{v}\cdot d\vec{s} = \oint\limits_L \frac{d\vec{v}}{dt}\cdot d\vec{s} = -\oint\limits_L \operatorname{grad}\left(\mathscr{P}(p)+\Pi\right) ds = 0.$$

Результат

Таким образом,

$$\oint\limits_L \vec{v}\cdot d\vec{s} = const.$$

Литература

-