

PELLETIERUNG




AWI.

Maiglücken Straße 16, 49661 Cloppenburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 4471 / 70 16 5688 (04471 / 70 16 5688) E-Mail: info@awi.group

PELLET PRESSE

350 - 407 - 673 - 827

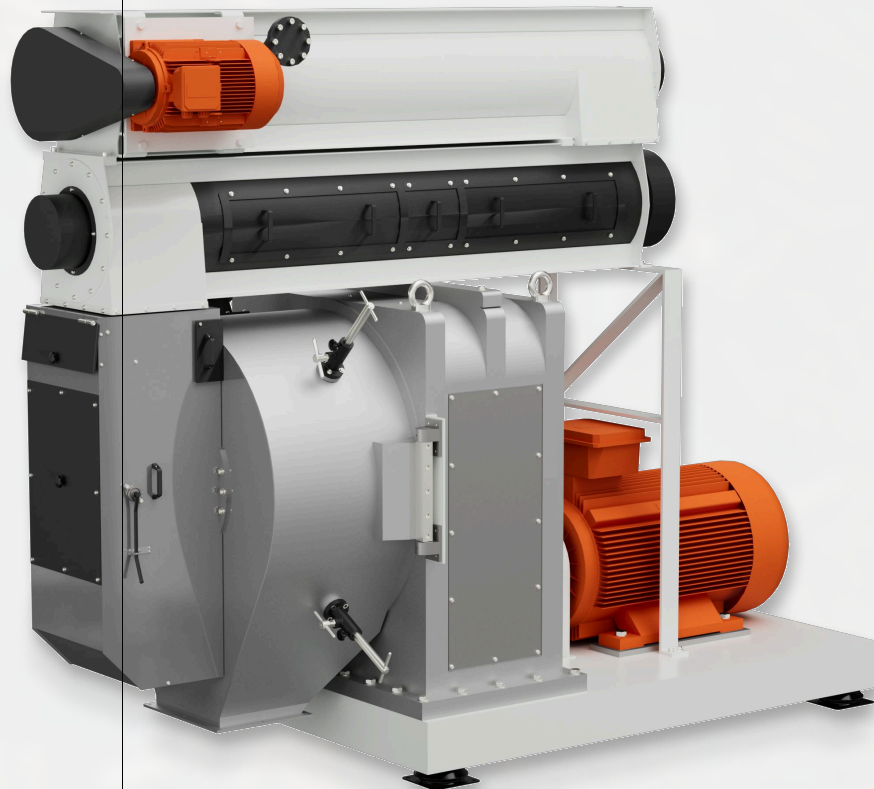

Die Konfiguration richtet sich nach Einsatzgebiet und Rohstoff.

EINSATZGEBIETE



1. FUTTER

Die Presse verarbeitet unterschiedlichste Futterkomponenten zu nährstoffreichen, lagerstabilen Pellets



2. DÜNGER

Organische oder mineralische Dünger werden zu staubarmen, handlichen Pellets verdichtet



3. BIOMASSE

Holzreste, Stroh, Energiepflanzen oder andere Naturmaterialien werden zu hochwertigen



4. RECYCLING


Abfallstoffe wie Papier, Kartonagen, Kunststoffreste oder Produktionsrückstände werden verdichtet

FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN KONZIPIERT




VERSTÄRKTES GEHÄUSE

Verstärktes Gehäuse
Das robuste, verstärkte Gehäuse schützt den innenliegenden Antrieb zuverlässig. Zahnrad und Kranz bestehen aus hochfestem Material, wodurch maximale Lebensdauer gewährleistet wird. Die Dichtungen sind speziell für staubige Umgebungen und hohe Temperaturen ausgelegt.



VERSTÄRKTES GEHÄUSE


Verstärktes Gehäuse
Das robuste, verstärkte Gehäuse schützt den innenliegenden Antrieb zuverlässig. Zahnrad und Kranz bestehen aus hochfestem Material, wodurch maximale Lebensdauer gewährleistet wird. Die Dichtungen sind speziell für staubige Umgebungen und hohe Temperaturen ausgelegt.



PRÄZISER FÖRDER- UND DOSIERMECHANISMUS

Verstärktes Gehäuse
Das robuste, verstärkte Gehäuse schützt den innenliegenden Antrieb zuverlässig. Zahnrad und Kranz bestehen aus hochfestem Material, wodurch maximale Lebensdauer gewährleistet wird. Die Dichtungen sind speziell für staubige Umgebungen und hohe Temperaturen ausgelegt.

EIGENSCHAFTEN

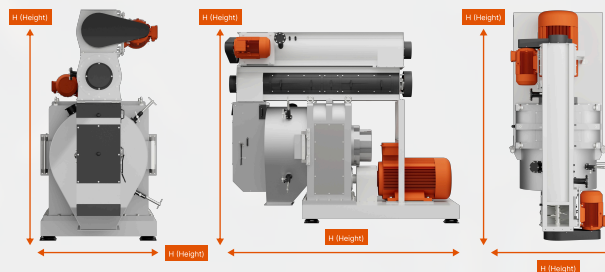

MODELL / MODELLREIHE

MODELL	GM420	GM520	GM660	GM850
Durchsatz* 1				
Schweinefutter (t/h)	6,0	8,0	12,0	20,0
Geflügelgefütter (t/h)	5,5	6,8	10,5	15,5
Geflügelmastfutter (t/h)	4,0	5,0	8,0	12,0
Rinderfutter (t/h)	3,5	4,5	6,5	10,0
Trockenschnitzel (t/h)	2,9	3,5	5,4	7,2
Grünfutter (t/h)	2,1	3,0	4,2	6,6
Stroh/Raufutter (t/h)	1,3	2,0	2,8	5,2
Weichholz (t/h)	1,0	1,8	2,5	5,0
Hartholz (t/h)	0,8	1,5	2,0	4,0
RDF (t/h)	0,6	0,9	1,5	2,5
Nennleistung Hauptmotor (kW)* 1	2x45/2x55	2x55/2x75	2x90/2x110	2x132/2x160
Nennrehzahl Hauptmotor (U/min)	≈ 1000	≈ 1000	≈ 1000	≈ 1000
Nennleistung Mischermotor (kW)	5,5	7,5	11,0	15,0
Hauptmaße LxBxH (mm)* 3				
- Länge (L)	1800	1900	2280	2600
- Breite (B)	2100	2250	2400	2820
- Höhe (H)	1550	1610	2150	2300

*1 Durchsatz ist abhängig von der genauen Rezeptur und Matritzenspezifikation. Angaben basieren auf Auswahl der Motorleistung ist abhängig von dem verwendeten Rohmaterial Erfahrungswerten.

*2 Auswahl der Motorleistung ist abhängig von dem verwendeten Rohmaterial Erfahrungswerten.

*3 Angaben ohne Mischer

ERSATZTEILE

STANDARDISIERTE POSITIONEN	STANDARDISIERTE POSITIONEN
O-Ring	Deflektor
Dichtung (Simmerring)	Reiniger
V-Ring	Steifigkeitsring
Lager	Verschleißring
Schraube/Bolzen/ Unterlegscheibe	Hauptwelle
Passfeder	Primärwelle
Schlauch	Zahnrad
Magnet	Flansch
Riemenscheibe	Konus
Motor- Getriebeeinheit	Schaufel
Keilriemen	Messer
Kupplung	Exzenterwelle
Sensor	Rotor
Filter	Rollenplatte