

PELLETIERUNG



AWI.

Maiglöcken Straße 16, 49661 Cloppenburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 4471 / 70 16 5688 (04471 / 70 16 5688) E-Mail: info@awi.group

AWI.

PELLET PRESSE

350 - 407 - 673 - 827



*Die Konfiguration richtet sich nach Einsatzgebiet und Rohstoff.

AWI.

AWI - Katalog | www.awi.group

AWI.

AWI - Katalog | Tel. +49 (0) 4471 / 70 16 5688 (04471 / 70 16 5688) | www.awi.group

EINSATZGEBIETE



1. FUTTER

Die Presse verarbeitet unterschiedlichste Futterkomponenten zu nährstoffreichen, lagerstabilen Pellets



2. DÜNGER

Organische oder mineralische Dünger werden zu staubarmen, handlichen Pellets verdichtet



3. BIOMASSE


Holzreste, Stroh, Energiepflanzen oder andere Naturmaterialien werden zu hochwertigen



4. RECYCLING


Abfallstoffe wie Papier, Kartonagen, Kunststoffreste oder Produktionsrückstände werden verdichtet

FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN KONZIPIERT

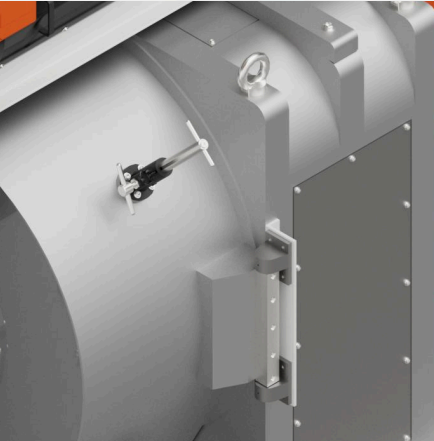


VERSTÄRKTES GEHÄUSE

Das robuste, verstärkte Gehäuse schützt den innenliegenden Antrieb zuverlässig. Zahnrad und Kranz bestehen aus hochfestem Material, wodurch maximale Lebensdauer gewährleistet wird. Die Dichtungen sind speziell für staubige Umgebungen und hohe Temperaturen ausgelegt.

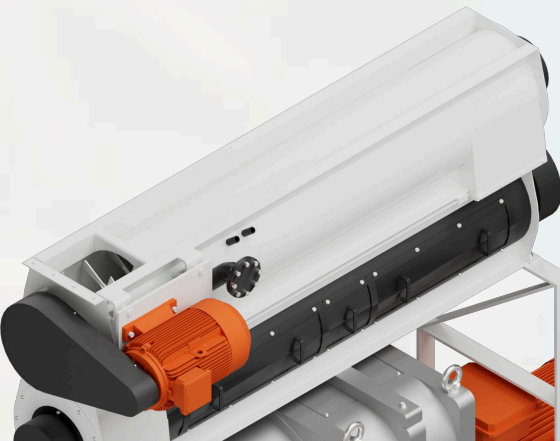

PRÄZISER FÖRDER- UND DOSIERMECHANISMUS



Der modulare Aufbau ermöglicht eine präzise Materialförderung und exakte Dosierung. Alle Komponenten sind auf zuverlässigen Dauerbetrieb unter erschwerten Bedingungen abgestimmt. Die Bauform erlaubt einfache Wartung und schnellen Austausch von Verschleißteilen.

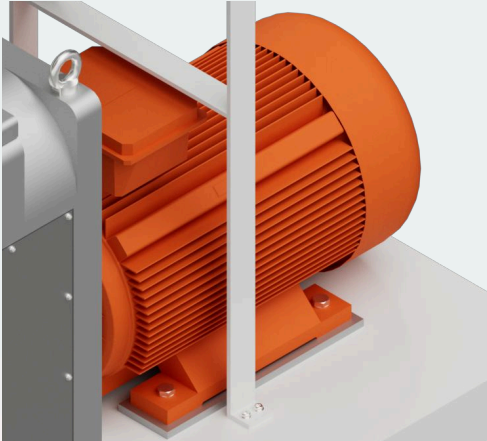

LEISTUNGSSTARKER MOTORANTRIEB

Der leistungsstarke Motor erzeugt hohe Drehmomente und gewährleistet stabile Performance selbst unter harten Industriebedingungen. Seine energieeffiziente Konstruktion erfüllt die Effizienzklasse IE4, was den Energieverbrauch deutlich reduziert. Die robuste Lagerung minimiert Vibrationen und erhöht die Betriebssicherheit, während das Motorgehäuse für hohe thermische Belastungen ausgelegt ist.

EIGENSCHAFTEN

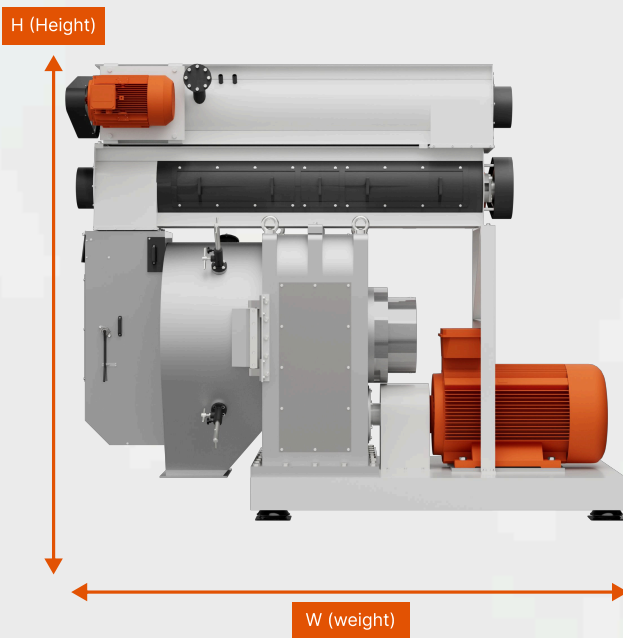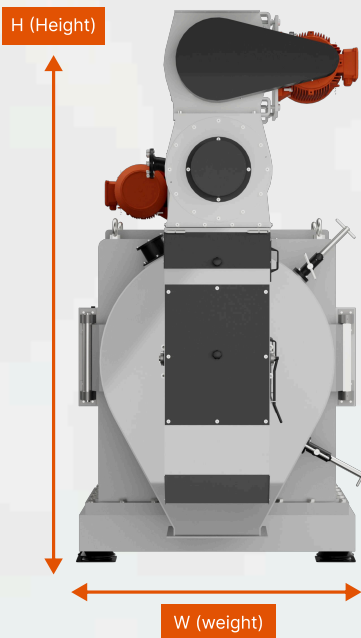

MODELL / MODELLREIHE

MODELL	AW350	AW407	AW673	AW827
Durchsatz:* 1				
Schweinefutter (t/h)	6,0	8,0	12,0	20,0
Geflügelgefütter (t/h)	5,5	6,8	10,5	15,5
Geflügelmastfutter (t/h)	4,0	5,0	8,0	12,0
Rinderfutter (t/h)	3,5	4,5	6,5	10,0
Trockenschnitzel (t/h)	2,9	3,5	5,4	7,2
Grünfutter (t/h)	2,1	3,0	4,2	6,6
Stroh/Raufutter (t/h)	1,3	2,0	2,8	5,2
Weichholz (t/h)	1,0	1,8	2,5	5,0
Hartholz (t/h)	0,8	1,5	2,0	4,0
RDF (t/h)	0,6	0,9	1,5	2,5
Nennleistung Hauptmotor (kW)* 1	2x45/2x55	2x55/2x75	2x90/2x110	2x132/2x160
Nendrehzahl Hauptmotor (U/min)	≈ 1000	≈ 1000	≈ 1000	≈ 1000
Nennleistung Mischermotor (kW)	5,5	7,5	11,0	15,0
Hauptmaße LxBxH (mm)* 3				
- Länge (L)	1800	1900	2280	2600
- Breite (B)	2100	2250	2400	2820
- Höhe (H)	1550	1610	2150	2300

*1 Durchsatz ist abhängig von der genauen Rezeptur und Matritzenspezifikation. Angaben basieren auf Auswahl der Motorleistung ist abhängig von dem verwendeten Rohmaterial Erfahrungswerten.

*2 Auswahl der Motorleistung ist abhängig von dem verwendeten Rohmaterial Erfahrungswerten.

*3 Angaben ohne Mischer

ERSATZTEILE

STANDARDISIERTE POSITIONEN	SPEZIALISIERTE POSITIONEN
O-Ring	Deflektor
Dichtung (Simmerring)	Reiniger
V-Ring	Steifigkeitsring
Lager	Verschleißring
Schraube/Bolzen/Unterlegscheibe	Hauptwelle
Passfeder	Primärwelle
Schlauch	Zahnrad
Magnet	Flansch
Riemenscheibe	Konus
Motor-Getriebeeinheit	Schaufel
Keilriemen	Messer
Kupplung	Exzenterwelle
Sensor	Rotor
Filter	Rollenplatte



Maiglöcken Straße 16, 49661 Cloppenburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 4471 / 70 16 5688 (04471 / 70 16 5688) E-Mail: info@awi.group