



REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: I09.1.00 005 Página 4 de 150	Rev. 4
--	--------------------------------------	-----------




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**PLANTA CALLAO
REVISIÓN 4**

Código: I09.1.00 005

Fecha de Elaboración: Enero 2021
Fecha de Aprobación: Febrero 2021



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente	 Gerente de Operaciones	 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 6 de 150	Rev. 4
--	--------------------------------------	-----------

RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.....	6
CAPÍTULO I: OBJETIVOS, ALCANCE	10
CAPÍTULO II: LIDERAZGO – COMPROMISO - POLÍTICAS DE SEGURIDAD.	14
CAPÍTULO III: ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS SUPERVISORES, DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE LOS COLABORADORES Y DE LOS CONTRATISTAS.	18
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	20
1. De la Empresa	20
2. De los Colaboradores.....	23
3. De los Jefes de Planta, jefes de turno y supervisores	25
4. Jefe y supervisor de seguridad, salud y medio ambiente	27
ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	28
Funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad	28
REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33
SANCIONES:	33
CAPÍTULO IV: ESTANDARES DE SEGURIDAD y SALUD EN LAS OPERACIONES.....	40
MEDIDAS GENERALES	42
Primera Sección: Instalaciones Civiles y Almacenamientos.....	42
Segunda Sección: Escaleras y Plataformas	45
Tercera Sección: Vehicular ú Otros:.....	48
Cuarta Sección: Montacargas.....	49
Quinta Sección: Equipos para Izajes.....	49
Sexta Sección: Ascensores – Montacargas - Carretillas	51
Séptima Sección: Cubas y Tanques.	51
Octava Sección: Rodillos.	52
Novena Sección: Prensas:	53
Decima Sección: Mantenimiento y Reparación	53
Décimo Primera Sección: Sustancias Químicas.....	54
Décimo Segunda Sección: Ergonomía.....	57
Décimo Tercera Sección: Madres Gestantes	61
Décimo Cuarta Sección: Personal Discapacitado.....	62
PLANTA PROCESOS INDUSTRIALES – MEDIDAS GENERALES:	63
PLANTA DE ENERGÍA:	65
Primera Sección: Tratamiento de Agua:	65
Segunda Sección: Calderas.	66
Tercera Sección: Compresores.	69
Cuarta Sección: Tanques y Recipientes a Presión.	70
Quinta Sección: Sistema de Tuberías:	72
Sexta Sección: Turbina de Vapor:	74
PLANTA - LABORATORIO:	74
PLANTA – POLIMERIZACIÓN:	76
PLANTA – HILANDERÍA:	79
PLANTA - ACABADOS	83
PLANTA – TOW TO TOPS	86
ÁREA - ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (APT).....	88

ÁREA - INGENIERÍA (Mantenimiento)	CÓD: 109.1.00.005	89
TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Rev. 1
Primera Sección: Herramientas Manuales y Portátiles	Página 7 de 150	90
Segunda Sección: Herramientas Especiales		91
Tercera Sección: Máquinas para Taladrar		92
Cuarta Sección: Equipos para esmerilar y Pulir:		93
Quinta Sección: Torno, Fresadora y Cepillo (máquinas Herramientas)		94
Sexta Sección: Sierras para Madera y Metal:		94
Sétima Sección: Equipos y Maquinarias para corte y Soldadura:		95
ÁREA - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN		98
Primera Sección: Condiciones Generales		98
Segunda Sección Herramientas Manuales		99
Tercera Sección: Conexiones a Tierra		100
Cuarta Sección: Electricidad Estática (Condiciones Generales)		101
Quinta Sección Mantenimiento y Reparaciones Eléctricas		101
ÁREAS - SERVICIOS GENERALES		103
Primera Sección: Carpintería		103
Segunda Sección: Albañilería y gasfitería:		104
Tercera Sección: Arenado y Pintura:		104
Cuarta Sección: Servicios Externos (Limpieza, Jardinería, Vigilancia, Comedor, Tópico):		105
CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		106
Primera Sección: Generales		108
HIGIENE DE LOS LOCALES; CONDICIONES AMBIENTALES		108
Segunda Sección: Iluminación.		108
Tercera Sección Ruidos y Vibraciones		109
Cuarta Sección Ventilación		109
Quinta Sección Conservación Del Ambiente de Trabajo		110
Sexta Sección Servicios Especiales:		110
Séptima Sección: Accidentes de Trabajo		111
Octava Sección Estadísticas de Accidentes de Trabajo		111
Novena Sección Enfermedad Ocupacional		111
Decima Sección Ropa de Trabajo		112
CAPÍTULO VI: PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIAS		114
Primera Sección Prevención y Protección Contra Incendios		116
Segunda Sección Plan y Programas de Control de Desastres		117
Tercera Sección Primeros Auxilios		118
CAPÍTULO VII: ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS (NORMAS DE SEGURIDAD SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS)		119
CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES FINALES		142

RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 11 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Sudamericana de Fibras S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de fibras acrílicas, ubicada en el Callao y cuenta con 145,000 m² aproximadamente de área construida.

Los colaboradores administrativos trabajan de lunes a viernes, y los de producción en turnos rotativos las 24 horas del día los 365 días del año.

La producción consta de tres etapas principales y un proceso adicional de conversión.

La primera etapa consiste en la polimerización controlada del acrilonitrilo para formar cadenas de un peso molecular definido. El producto de este proceso es el poliacrilonitrilo (PAN). Este es lavado secado y luego enviado a las máquinas de hilar en donde se forman los filamentos continuos.

En la segunda etapa el polímero se disuelve y se hila según las necesidades del cliente. La hilandería opera en forma continua y en ella se fijan el grosor y color de los filamentos.

La tercera etapa del proceso tiene lugar en la planta de acabados. En ella, los filamentos son sometidos a un tratamiento físico a fin de darles resistencia y eliminar los restos de solvente mediante un lavado y estiramiento en caliente.

El proceso adicional de conversión se lleva a cabo en la planta de tops. El tow es sometido a un proceso de ruptura por tracción y posteriormente a un proceso de paralelizado y peinado. Los tops pueden ser de tipo encogible, no encogible o una mezcla de ambos.

CAPÍTULO I: OBJETIVOS Y ALCANCE



TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 15 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

CAPÍTULO I: OBJETIVOS Y ALCANCE

- Artículo 1º El presente Reglamento tiene por objetivo:
- Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.
 - b) Promover una Cultura de Prevención de Riesgos Laborales en los trabajadores, contratistas, proveedores y todos aquellos que presenten servicios en relación a la Empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
 - c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades ejecutadas facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.
 - d) Proteger las instalaciones y propiedad de la Empresa con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.
 - e) Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadores, proveedores y contratistas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 2º El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para todos sus colaboradores; alcanzando por ende a todos los contratistas, proveedores, usuarios, visitantes y cuanta persona se encuentren en nuestras instalaciones.

CAPITULO II: POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 19 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

CAPÍTULO II: LIDERAZGO – COMPROMISO - POLITICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

A. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Artículo 3º SDF es responsable de la previsión y conservación de las áreas laborales, además de proporcionar las condiciones y los equipos de protección personal a todos sus colaboradores de acuerdo a las actividades que desarrollan, a fin de mantenerlos protegidos de los riesgos y peligros, generándose un ambiente de bienestar y seguridad,

Artículo 4º Los trabajadores tienen la responsabilidad y obligación de cumplir con los procedimientos de trabajo y todas las disposiciones de seguridad, higiene, salud y protección ambiental que establezca la empresa.,

Artículo 5º SDF se compromete a cumplir las normas legales vigentes y sus políticas de: Protección, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y la Política de Calidad.,

B. POLITICAS INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y M DIO AMBIENTE

Artículo 6º En la empresa se establece una política integrada en el cual se establecen los compromisos de la organización frente a la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 20 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE



POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Sudamericana de Fibras S.A. (SDF) es una empresa dedicada a la producción y comercialización de fibras acrílicas hiladas en seco.

Esta política incluye a todos los colaboradores de SDF, así como a sus contratistas y subcontratistas que son parte de las actividades dentro de la organización.

Somos conscientes de que debe haber una armonía entre el desarrollo de las actividades productivas, la protección de los colaboradores y el medio ambiente.

Consideramos que nuestros colaboradores son el recurso más importante que tiene la organización y por ello nos comprometemos a:

- ✓ Cumplir con las normativas que se establecen en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como también, para la protección del Medio Ambiente.
- ✓ Mantener un ambiente de trabajo seguro y protegido contra todo tipo de incidentes o accidentes, aplicando prácticas seguras de protección
- ✓ Proteger la salud de los colaboradores, mediante la prevención de lesiones, enfermedades u otros relacionados con el trabajo.
- ✓ Fomentar y garantizar la participación de nuestros colaboradores en los temas relacionados a seguridad, salud y medio ambiente.
- ✓ Preservar el Medio Ambiente, minimizando el impacto que pudiera generarse de nuestras operaciones.

Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, diseñado para prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes o actos ilegales y garantizar la integridad de las personas, de la prosperidad y el medio ambiente.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de las normas legales, acuerdos internacionales vigentes y con los compromisos voluntariamente suscritos.

Nuestra gestión es constantemente evaluada y se basa en la mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión.

Callao, 01 de Febrero del 2021
Revisión: 06

Percy Munte Kunigami
Gerente General

**CAPITULO III:
ATRIBUCIONES,
OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR, DE
LOS SUPERVISORES, DEL
COMITÉ DE
SST, DE LOS
COLABORADORES
Y LOS
CONTRATISTAS**

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 23 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

CAPÍTULO III: ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS SUPERVISORES, DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE LOS COLABORADORES Y DE LOS CONTRATISTAS.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. De la Empresa

Artículo 7º SDF es responsable de la provisión y conservación del local de trabajo, asegurando que estén contruidos y equipados de manera que suministren una protección adecuada a todos sus colaboradores y personal externo que por motivos de trabajo u otros se encuentren en sus instalaciones.

Artículo 8º SDF instruirá a todos los colaboradores sobre los peligros y riesgos con relación a su trabajo, adoptando las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de incidente, accidente y/o enfermedades que pudieran derivarse de su actividad laboral.

Artículo 9º SDF dotará equipos y maquinaria adecuados para evitar cualquier tipo de accidente; a su vez proporcionará a sus colaboradores los equipos de protección personal necesarios en cada actividad, acorde a la operación que se realice.

Artículo 10º SDF diseñará procedimientos de acciones preventivas para evitar la ocurrencia de accidentes.

Artículo 11º SDF realizará evaluaciones médicas a sus trabajadores antes, durante y al término de la relación laboral, acordes con los riesgos a que están expuestos en sus labores.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 24 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 12° SDF vigilará el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cualquier organización que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo.

Artículo 13° SDF capacitará en materia de seguridad a todos sus colaboradores, dándole la información y los conocimientos necesarios en relación con los peligros y riesgos que pudieran existir en cada función asignada; así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.

Artículo 14° SDF garantiza la seguridad y la salud de los colaboradores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, desarrollando acciones permanentes con el fin de mejorar los niveles de protección existentes; identificar las modificaciones que se puedan dar en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales.

Artículo 15° SDF coordinará y dará todas las facilidades necesarias al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el desempeño de sus funciones acorde a ley. Garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité SST.

Artículo 16° SDF designará al Jefe y supervisores de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente, así como a los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 25 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 17° SDF mantendrá un sistema de consulta adecuado para la participación y retroalimentación con sus colaboradores y representantes ante la empresa, en todos los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 18° Interrupción de actividades en caso de peligro inminente
SDF establece que en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los colaboradores, estos pueden interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado.

Artículo 19° Protección de colaboradores en situación de discapacidad
SDF garantiza la protección de los colaboradores que, por su situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias.

Artículo 20° Evaluación de factores de riesgo para la procreación
En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los colaboradores; en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.

Artículo 21° Enfoque de género y protección de las colaboradoras
El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. Asi-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 26 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

mismo, implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las colaboradoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia.

Las colaboradoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría.

Artículo 22° Protección de los adolescentes

El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe realizar una evaluación de los puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes previamente a su incorporación laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.

El empleador practica exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los adolescentes trabajadores.

SDF tiene establecido que no trabajan adolescentes en sus instalaciones por ser una empresa que realiza actividades de alto riesgo.

2. De los Colaboradores

Artículo 23° Todos los colaboradores de la empresa cualquiera sea su relación laboral (incluyendo contratistas) están obligados a cumplir las normas contenidas en este reglamento y otras disposiciones, normas o instrucciones de seguridad emitidas por la empresa.

Artículo 24° Los colaboradores están obligados a realizar toda acción que conduzca a prevenir cualquier tipo de incidente o ac-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 27 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

cidente, así como prevenir toda acción que conlleve al deterioro de su integridad física o enfermedad ocupacional debiendo de informar inmediatamente a su supervisor y/o Jefe de Planta, en caso de que estos se produzcan. Lo mismo hará cuando se descubra cualquier acto o condición insegura por parte del personal propio o externo.

Artículo 25° Los colaboradores harán uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás medidas, suministradas de acuerdo con este reglamento para su protección o la de otras personas. Ningún colaborador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará, destruirá, bloqueará, retirará, neutralizará, etc. los dispositivos de seguridad en los equipos destinados para su protección o la de terceros, ni cambiará los métodos o procedimientos de trabajos establecidos en cada una de las operaciones de planta.

Artículo 26° Los colaboradores de SDF, y personal destacado a la empresa y toda aquella persona que se encuentre en el interior de ésta, deberán mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades.

El trabajador debe cumplir con los avisos de seguridad en todo lugar y momento, siendo estos útiles para prevenir de peligros y riesgos que pudieran ocasionar un accidente. El trabajador respeta las instrucciones y directivas de sus jefes y/o supervisores en todo momento, si el trabajador no entiende una determinada orden, deberá preguntar o solicitar una aclaración. No deberá correr riesgos innecesarios ni poner en peligro a sus compañeros de trabajo por no haber entendido bien una orden.

Artículo 27° Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y trabajar bajo el efecto de alcohol, drogas o estupefacientes; para el

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 28 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

uso fármacos u otros elementos alternativos bajo prescripción médica que pueda causar somnolencia u otros efectos, se informará de manera inmediata a su supervisor, para que se tomen las medidas preventivas pertinentes. Está prohibido que los operadores de las maquinarias realicen llamadas o utilicen los celulares mientras están operando estos equipos

Artículo 28º Es obligación de todo colaborador asistir a reuniones que se den sobre aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo; capacitaciones, instrucciones; para formar parte activa del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. El colaborador debe ser partícipe directo del cuidado integral de su salud física y mental, así como también de los otros colaboradores que desarrollan con él, actividades conjuntas.

Artículo 29º El colaborador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aun sin la presencia del empleador; también deberá cooperar y participar en las investigaciones de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la empresa o la autoridad lo requieran.

Artículo 30º El colaborador está obligado a participar y cumplir con todos los exámenes médicos programados por la empresa, así como a los procesos de rehabilitación integral que se dicten para mejoramiento físico y mental. Los colaboradores tienen derecho de ser informados sobre las razones de los exámenes de salud ocupacional e investigaciones con relación a los riesgos para la seguridad y salud de los puestos de trabajo. Asimismo, tiene derecho a ser informados sobre los resultados de los exámenes médicos a los que se han sometidos

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 29 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 31° Los colaboradores pueden ser transferidos en caso de accidente, enfermedad o salud ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo por su propia seguridad y salud.

Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 32° Antes de empezar un trabajo en un área determinada, el trabajador deberá avisar al Jefe de turno y/o Supervisor responsable, acerca del trabajo que se va a hacer y este le indicara si el trabajo a realizar requiere llenar un Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo (PTAR) o solamente un Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

El trabajador deberá notificar de inmediato a su Jefe de turno y/o Supervisor cuando le ocurra o sea testigo de un incidente o accidente o cuando encuentre u observe cualquier condición o acto inseguro así como herramientas o equipos defectuosos.

3.De los Jefes de Planta, jefes de turno y supervisores

Artículo 33° El jefe de planta debe liderar el cumplimiento del presente reglamento, así como también las normas, estándares y procedimientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del personal a su cargo.

Artículo 34° Los jefes de planta, supervisores y/o jefes de turno, informarán a los colaboradores acerca de los peligros y riesgos a que están expuestos en el lugar de trabajo y sus controles para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. Los Supervisores y/o jefes de turno, serán los responsables de verificar el uso correcto de los resguardos, dispositivos de seguridad de los

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 30 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

equipos y maquinarias en general; así como los equipos de protección personal (EPP) de los colaboradores.

Artículo 35° Los Supervisores deberán verificar que todos los colaboradores de la empresa y los que provienen de empresas contratistas, similares u otros, cumplan con las políticas, el presente reglamento, estándares, procedimientos, instructivos.

No permitir que se inicie un trabajo de alto riesgo si no se cuenta con la autorización requerida junto con un permiso de trabajo escrito (trabajos como espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en altura, izajes, entre otros).

Artículo 36° Los Supervisores que reciban sugerencias y/o planteamientos relativos a seguridad, salud ocupacional y protección ambiental por parte de los colaboradores estarán obligados a comunicarlo a su jefe inmediato; quien a su vez informará al encargado de seguridad o al Comité de Seguridad.

Realizar el proceso formal de identificación de peligros y evaluación de riesgos de su área y asegurarse que se mantenga actualizado y que sea difundido a sus trabajadores.

Artículo 37° Se realizará supervisión in situ en los diferentes puestos de trabajo con la finalidad de evitar accidentes y cualquier actividad fuera de los procedimientos; coadyuvando de esta manera disminuir el factor de accidentabilidad en nuestra planta.

Capacitar/entrenar al personal en los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. Considerando las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignar sus labores.

Artículo 38° Detener todo trabajo inminentemente peligroso y no reanudar hasta que las condiciones hayan sido corregidas.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 31 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y etiquetados de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento.

Artículo 39° Informar inmediatamente a la jefatura de seguridad sobre la ocurrencia de todo incidente, accidente ocurrido en el área de trabajo.

Los jefes del turno saliente deben informar por escrito a los del turno entrante de cualquier peligro que exija atención en las labores en sus respectivas áreas.

Realizar la investigación de los incidentes y/o accidentes ocurridos durante su turno de trabajo.

Representar a la empresa ante el comité SST, cuando así lo designe la gerencia general. Cumplir con los acuerdos del comité de SST en los plazos establecidos

Artículo 40° Levantar todas las observaciones encontradas en las inspecciones realizadas en las diferentes áreas de trabajo, dentro de los plazos establecidos.

4. Jefe y supervisor de seguridad, salud y medio ambiente

Artículo 41° Asesorar en la elaboración los reportes de incidentes y accidentes de trabajo a los jefes de planta, así como en la verificación de los informes de investigación y las medidas adoptadas para la no repetición de éste.

- Elaborar, desarrollar y administrar el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Cumplir y hacer cumplir la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S N° 005-2012-TR y demás asociadas a la gestión SST
- Elaborar y publicar las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.
- Colaborar con los inspectores de trabajo, autoridades competentes o fiscalizadores autorizados para cuando se

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 32 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

efectúen inspecciones en la empresa.

- Tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas en la prevención de riesgos y protección de la salud de los colaboradores, dentro de la planta; asistiendo a las jefaturas y supervisión para el buen desempeño de sus funciones en temas de seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesorar y realizar las inspecciones de seguridad, salud y medio ambiente en todas las áreas de trabajo.
- Asesorar en la investigación de todos los accidentes e incidentes potenciales ocurridos en las diferentes áreas de la planta o como resultado del desempeño de las actividades laborales.
- Propiciar la participación de los colaboradores y la formación de éstos, con miras de lograr una cultura preventiva en seguridad y salud en el trabajo; promueve la resolución de los problemas de seguridad y salud generados en el trabajo.
- Implementar y actualizar los registros obligatorios por ley y documentación del Sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente.
- Trabajar estrictamente con el comité de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Solicitar y gestionar la sanción correspondiente al personal por faltas cometidas en el incumplimiento de las normas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Gestionar y verificar el buen uso del EPP

ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad

Artículo 42° El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de SDF actuará de acuerdo con lo que establezcan las Normas

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 33 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Legales Vigentes, Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento el DS N°005-2012-TR y por lo establecido en el presente reglamento y todas las normas complementarias que apliquen.

Artículo 43° Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos fines. Las funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo son:

1. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Asegurar que todos los colaboradores reciban, conozcan y cumplan con las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.
5. Promover el compromiso, la colaboración y la participación de los colaboradores en la prevención de riesgos inherentes al trabajo, la comunicación eficaz, en la solución de problemas, en la inducción, capacitación, entrenamientos, simulacros, etc.
6. Realizar inspecciones periódicas a las áreas administrativas y áreas operativas de la planta, a fin de reforzar la gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo.
7. Analizar los informes de incidentes, accidentes y de enfermedades ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas.
- 8 Analizar las estadísticas de Incidentes, Accidentes y de enfermedades ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo cuyo registro y evaluación serán emitidos y actualizados por la unidad orgánica de seguridad y

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 34 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

salud en el trabajo del empleador.

9. Hacer las recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, velar por que se lleven a cabo y examinar su eficiencia.
10. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
11. Llevar el libro de actas, el control de cumplimiento de los acuerdos y propuestas del comité de seguridad y salud en el trabajo.
12. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
 - El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
 - La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.
 - Las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
 - Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas a la Alta Dirección.
13. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes cuando revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

Artículo 44° El Comité de Seguridad estará integrado en forma paritaria (igual número de empleados y obreros), por representantes de los trabajadores y de la empresa.


TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 35 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 45° El Mandato de los representantes dura 01 año como mínimo y 02 años como máximo; los representantes del empleador ejercerán el mandato por el plazo que este determine y los cargos de los miembros del CSST vacarán de acuerdo con las normas legales.

Artículo 46° El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estará conformado por:

- Un presidente; que es elegido por el propio Comité, entre sus miembros.
- El secretario; que el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo o uno de sus miembros. Elegido por consenso.
- Miembros; quienes son los demás integrantes del comité designados de acuerdo con la votación electoral.

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

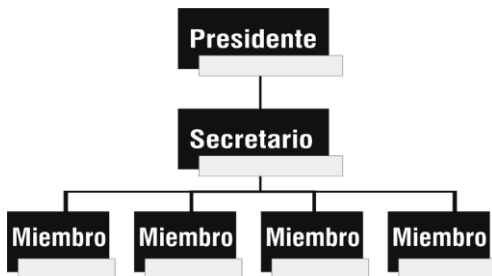

Artículo 47° El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación; en el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En el caso de empate el presi-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 36 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

dente tiene voto dirimente.

Artículo 48° Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será sentada en el correspondiente libro de actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los integrantes del CSST y a la máxima instancia de Gerencia o decisión del empleador.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 49° Es un documento donde se especifica el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa. Este programa deberá ser elaborado por SHIMA y forma parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador. Este programa deberá estar en relación con los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en los centros de trabajo. Los objetivos deben ser medibles y trazables. Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el mencionado programa; asimismo, participa en la puesta en práctica y evaluación de este. El empleador asume el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

MAPA DE RIESGOS

Artículo 50° El Mapa de Riesgos de SDF, se encuentra dividido de acuerdo con las áreas de trabajo de la empresa. En cada área hay un Mapa de Riesgos que identifica los peligros a los que el colaborador va a estar expuesto y las medidas de seguridad que se deben de tomar al respecto. Este

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 37 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Mapa de Riesgos es revisado anualmente y se actualizará cada vez que haya un cambio en el área de trabajo.

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 51° Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador deberá tener los siguientes registros obligatorios:

- a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
- b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
- d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- h) Registro de auditorías.

SANCIONES:

Artículo 52° Las sanciones tienen por objetivo, el involucrar al personal en minimización de las Pérdidas; las medidas disciplinarias tienen una orientación correctiva antes que sancionadora. SDF, actuará bajo el régimen de sanciones que se encuentren establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo y/o las disposiciones legales vigentes.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 38 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 53° Los colaboradores que no cumplan con lo establecido en el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones complementarias relacionadas con la seguridad, salud y protección ambiental, podrán ser sancionados por alguno de las siguientes instancias: Gerencias, Jefes de Planta, Comité o Supervisor de Seguridad, de acuerdo con la gravedad de la falta, según el Reglamento Interno de Trabajo y las disposiciones legales en vigencia.

Artículo 54° Se considerarán tres tipos de infracciones: LEVES, GRAVES o MUY GRAVES.

INFRACCIONES LEVES:

- a) No efectuar el orden y limpieza en el área de trabajo al término de la jornada laboral.
- b) Ingresar sin autorización a lugares de trabajo señalados, o los indicados como de alto riesgo o de maquinaria o equipo especializado.
- c) Trabajar sin los equipos de protección personal básicos: casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes, botas de seguridad punta de acero, protección auditiva y uniforme completo, u otros complementarios de acuerdo con el área de trabajo específica, y durante la ejecución de las labores.
- d) Portar de manera visible alguna prenda que no sea de la empresa, como polos sport, chompas, poleras, capuchas, chalitas fuera del uniforme, buzos, leggings, zapatillas, sandalias o calzado que no sean de seguridad.
- e) No usar la debida protección auditiva o respiratoria.
- f) Mal uso de los EPP's: portarlos con muestras notables de suciedad, deterioro provocado, o con prendas que no son parte del uniforme (gorras, capuchas, gorros de lana,

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 39 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

entre otros); abandonarlos o extraviarlos.

- g) Uso de anillos, collares, cadenas, joyas, aretes largos o similares, dentro de las áreas productivas o en zonas con maquinaria y/o equipos en movimiento.
- h) Correr y/o realizar saltos a modo de juego dentro de la planta.
- i) No subir con las manos libres las escaleras portátiles.
- j) Tomar fotografías sin autorización en la planta

INFRACCIONES GRAVES

- a) Uso de audífonos, hands free, celulares o dispositivos similares dentro de la planta y/o en la jornada de labores.
- b) Colocar o aproximar la mano, manos, dedos u otra parte del cuerpo dentro o cerca de partes en movimiento (rodillos, cuchillas, discos y similares) de maquinarias o equipos, durante el accionamiento, al realizar limpieza o desatascos de éstas.
- c) No asistir o no estar presente en las capacitaciones de seguridad sin justificación.
- d) Comer o preparar alimentos en el área de trabajo y/o fuera del comedor.
- e) Fumar o ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la empresa.
- f) Realizar trabajos de alto riesgo (trabajos en altura, en caliente, otros) sin el Permiso de Trabajo correspondiente.
- g) No contar con supervisión durante las labores de alto riesgo.
- h) Abandonar el área o puesto de trabajo sin ninguna autorización del supervisor o jefe inmediato y/o sin el relevo correspondiente.
- i) No informar en el cierre de turno alguna anomalía en la maquinaria o equipo detectada en el turno saliente.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 40 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

- j) No apoyar en el control y eliminación de un siniestro en el área de trabajo, en caso de presentarse.
- k) No reportar algún incidente acontecido en el área de trabajo o jornada laboral.
- l) Dormir en el área de trabajo y en horario de labores.
- m) Destruir avisos, carteles, afiches, señalizaciones, instrucciones y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.
- n) Sustraer o donar equipos de protección personal de sus compañeros, o atentar o violentar el casillero de algún colaborador de planta.
- o) No utilizar protección auditiva, respiratoria, lentes o careta al esmerilar, solaquear, martillear, taladrar, o cuando corresponda.
- p) Utilizar amoladora o esmeril sin la correspondiente carcasa protectora o guarda de seguridad, o hacer uso de éstas cuando se encuentren en mal estado.
- q) No arriistrar o amarrar las escaleras portátiles cuando se está haciendo uso de éstas.
- r) Utilizar las mangueras de aire comprimido para limpieza de ropas, uniforme de trabajo o equipos de protección personal.
- s) En caso de trabajar con electricidad, no usar las debidas herramientas aislantes o el respectivo equipo de protección personal dieléctrico.
- t) Para montacarguistas: llevar pasajeros en el montacargas, o ejecutar operaciones que no se relacionen con las labores; transportar carga durante recorridos largos en alto, o dificultando la visión (se debe llevar la carga en reversa en este último caso).
- u) Jugar o hacer mal uso de la estoca, utilizarla no respetando el máximo de carga de ésta.
- v) Realizar trabajos de mantenimiento sin parar maquina y/o equipo y bloqueo etiquetado.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 41 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

- w) Realizar trabajos en caliente, en espacios confinados, en altura sin la presencia de un vigía.
- x) Hacer caso omiso a una orden dada por el área de seguridad poniendo en riesgo su integridad o la de sus compañeros

INFRACCIONES MUY GRAVES

- a) Deteriorar o sustraer equipos de protección colectiva (equipos contra incendios y/o accesorios, extintores, guardas, entre otros), materiales, bienes, equipos, herramientas de propiedad o residuos sólidos reutilizables pertenecientes a la empresa.
- b) Calentar envases vacíos que hayan contenido algún tipo de aceite, solventes, combustible o gases, que pueda producir explosión o incendio; o incinerar materiales inflamables.
- c) Operar, alterar, trasladar, reparar, modificar o desactivar cualquier máquina, equipo, herramienta o sistema sin previo adiestramiento y/o autorización.
- d) Trabajar dentro de estructuras y/o maquinarias sin adoptar las medidas de seguridad correspondientes, con inminente riesgo de fatalidad.
- e) Ingresar en estado etílico o bajo efecto de drogas o estupefacientes a las instalaciones de La Empresa.
- f) Portar armas de fuego o armas caseras que atenten contra la vida y la integridad de todo el personal.
- g) Jugar, y/o agredirse verbal o físicamente entre el personal operario, línea de mando, contratistas y/o visitantes.
- h) Falta de respeto a su compañero de trabajo, o de la línea de mando o supervisión.
- i) Efectuar trabajos de soldadura o esmerilado cerca de material inflamable o combustible.
- j) No reportar un accidente o incidente peligroso, de

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 42 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

manera inmediata o hacerlo pasadas las 24 horas de ocurrido el hecho.

- k) Retirar los accesorios de bloqueo de energías peligrosas sin autorización del responsable a cargo.

Artículo 55° Tal como se expuso, existen los siguientes tipos de sanciones: llamada de atención verbal, llamada de atención escrita, suspensión o expulsión definitiva. El número de días de suspensión -o la separación- lo evaluará el jefe del área del trabajador, dependiendo de la gravedad de la falta. En ese sentido, se especifica lo siguiente:

- a) Las infracciones leves se sancionan verbalmente (jefe del área registra amonestación en el File personal).
- b) Las infracciones graves se sancionan de manera escrita (papeleta y/o memorándum. Jefe del área ingresa la amonestación en el Sistema de Control de Asistencia para la ejecución por parte de Talento Humano).
- c) Las infracciones muy graves se sancionan con suspensión (lo que es también plasmado en una papeleta o memorándum. Jefe del Área ingresa la amonestación en el Sistema de Control de Asistencia para la ejecución por parte de Talento Humano).
- d) La reincidencia se sanciona con suspensión o cese definitivo, previa evaluación de Gerencia de Talento Humano de la magnitud de la falta.

Nota.

La sanción no siempre es en ese orden: depende del grado y consecuencia de la transgresión a los estándares que se ha cometido.

Artículo 56° También se considerarán faltas los incumplimientos a los demás estándares descritos en el presente Reglamento Interno de Seguridad y las recomendaciones de seguridad adjuntas al contrato de trabajo (de acuerdo con el art. 35,

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 43 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

inciso c de la Ley N° 29783, y el art. 30 del D.S. 005-2012-TR.). De presentarse faltas no especificadas en el presente documento, no excluye la sanción que amerite y evalúen las áreas de Talento Humano y SHIMA.

CAPITULO IV: ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 47 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

CAPÍTULO IV: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD y SALUD EN LAS OPERACIONES

Artículo 57° SDF cuenta con Certificación ISO-9001: 2015, siguiendo un lineamiento de acuerdo con la política de seguridad y calidad; el sistema de gestión está claramente definido manteniendo toda la información referente los sistemas operativos de la empresa donde se desarrollan las actividades de seguridad y protección de la empresa que se encuentra en todas las áreas y al alcance del respectivo personal.

Artículo 58° Se cuenta con normas, procedimientos, protocolos de trabajo, planes de respuesta, entre otros; los cuales deberán ser difundidos y cumplidos por toda persona que se encuentre en el interior de la empresa.

Artículo 59° Toda empresa servidora de SDF, está obligada a cumplir los estándares de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental que se apliquen en la empresa de acuerdo con el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y deberá coordinar con SDF la gestión en prevención que deba implementar y la contratación de los seguros de acuerdo con las normas vigentes.

MEDIDAS GENERALES

Primera Sección: Instalaciones Civiles y Almacenamientos

Artículo 60° Todas las edificaciones en general, los terrenos y materiales de construcción serán de naturaleza segura, firme y reunirán las condiciones para los cuales han sido calculados, no serán sobrecargados y cumplirán con los reglamentos de construcción vigentes.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 48 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 61° Las construcciones deberán hacerse en forma tal, que dispongan de suficiente espacio para la libre circulación del personal y de vehículos en la planta.

Artículo 62° Se dejarán suficientes áreas libres designadas para áreas verdes, con la finalidad de contribuir con la generación de oxígeno y protegiendo los ecosistemas del sector.

Artículo 63° Las áreas de tránsito común deberán encontrarse señalizadas y libres, de igual manera deberán de mantenerse en buen estado de uso y conservación.

Artículo 64° En las áreas donde existan o se apertura zanjas, posas, fosas o cualquier abertura que implique algún riesgo de caída, deberá de contar con los resguardos, barreras y/o señalizaciones adecuadas para evitar cualquier tipo de incidente.

Artículo 65° Las instalaciones de equipos que se realicen dentro de planta, deberán ser efectuadas en forma tal que el espacio entre ellos permita su funcionamiento normal, teniéndose en cuenta las maniobras de mantenimiento y reparaciones ordinarias, sin riesgo para los operadores.

Artículo 66° Los pisos, escalones y descansos, deberán ser construidos con materiales adecuados que no sean, ni se tornen resbaladizos con el uso o desgaste.

Artículo 67° Está prohibido depositar y/o acumular materiales, equipos y maquinarias, en lugares no previstos para tales fines; debiendo existir los espacios necesarios para el material a utilizarse de inmediato en el proceso de fabricación y el adecuado para los productos terminados; se deberá man-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 49 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

tener el orden y la limpieza en todo momento.

Artículo 68° Los materiales, equipos y productos serán almacenados de manera conveniente en los lugares asignados para ese fin.

Artículo 69° Los materiales, equipos y productos serán apilados en forma que no interfieran con:

- a) La adecuada distribución de la luz natural o artificial.
- b) El funcionamiento apropiado de las maquinarias u otros equipos.
- c) El paso libre en los pasillos y pasajes de tránsito.
- d) El funcionamiento eficiente de cualquier medio para combatir incendios.
- e) Libre circulación del aire.

Artículo 70° Los materiales, equipos y productos no deberán ser apilados a una altura mayor a 1.80 m, que pueda causar la inestabilidad de la pila.

Artículo 71° Está terminantemente prohibido el almacenamiento de materiales, equipos y productos contra paredes o tabiques que no tengan suficiente resistencia.

Artículo 72° Los materiales, equipos o productos pesados, se dispondrán de tal manera, que eviten un deslizamiento y faciliten su manipulación.

Artículo 73° Está prohibido almacenar o colocar de manera provisoria materiales, equipos y productos cerca de una zanja o excavación teniendo que respetar las distancias mínimas requeridas según norma.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 50 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Segunda Sección: Escaleras y Plataformas

Artículo 74° Las escaleras se conservarán siempre en buenas condiciones y serán inspeccionadas por los mismos usuarios antes de ser utilizada. Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u otro elemento que favorezca el deslizamiento.

Artículo 75° Las escaleras portátiles deberán usarse a un ángulo tal que la distancia horizontal del apoyo inferior al pie de la escalera sea un cuarto del largo de ésta. Las áreas de accesos, en la parte superior o inferior de una escalera deberán mantenerse permanentemente despejadas.

Artículo 76° Para aquellas reparaciones que impliquen trabajo en altura y para lo cual sea no sea posible construir una plataforma fija temporal, se deberá disponer y usar plataformas portátiles de tipo andamios, que deberán estar construidas sólidamente y estar provistas de barandillas.

Artículo 77° Para trabajos de mantenimiento o reparación de un edificio o estructura que no puedan efectuarse con seguridad desde una escalera portátil o plataforma, se prepararan andamios, plataformas de trabajo entablado, escalerillas y demás construcciones fijas provisionales, adecuadas y seguras.

Artículo 78° Las personas que realizan trabajos en altura, deberán usar en todo momento el equipo de protección personal para esa actividad en especial (arnés de seguridad, línea de vida de doble cola, entre otros). Ellos mismos deben revisar dichos equipos antes de usarlos y reportar a su supervisor cualquier falla.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 51 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 79° Cuando se realice el mantenimiento de cualquier máquina, se deberá dejar en la puerta del ambiente donde esta funcione un aviso que indique que está en reparación, el motivo, fecha, nombre del responsable, tipo de máquina, entre otros.

Artículo 80° Al subir o bajar por una escalera el trabajador debe:

- Estar frente a la escalera.
- No tener nada en las manos para poder sujetarse bien de los pasamanos o largueros laterales con ambas manos.
- Utilizar la práctica de los tres puntos de apoyo, es decir mantener siempre dos manos y un pie o una mano y los dos pies en contacto con la escalera.
- Las herramientas y otros materiales deben llevarse en un cinturón portaherramientas. De ser necesario los materiales o herramientas deberán izarse con una soga driza.
- Bajar los peldaños de uno en uno.

Artículo 81° Las escaleras serán de fibra de vidrio o madera, aluminio, con todos sus elementos (pasamanos, pasos, etc.) en buen estado. Las escaleras de madera no deberán ser mayores a 6.0 m. en maderas duras y de 3.2 m. en maderas blandas, los espesores mínimos de sus elementos serán largueros 7.5 cm. de ancho y 3.5 cm. de espesor y peldaños 7.5 cm. de ancho y 3.0 cm. de espesor.

Artículo 82° Las escaleras de mano no deben tener más de 6.0 m. de altura. Las escaleras de extensión no deben tener más de 11.0 m. de largo. Las escaleras de madera deberán estar sin rajaduras y los largueros sin nudos, no podrán hacerse añadidos, parches o empates para alargarlas; no estarán astilladas y no se emplearán en su confección, materiales inadecuados.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 52 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 83° Los peldaños no podrán ser sobrepuestos, estar a distancias desiguales, desnivelados o sueltos, no deben tener nudos ni parches. Los largueros deberán contar en su extremo inferior con una zapata antideslizante, que a la vez proteja contra el desgaste el borde del larguero. Además, los largueros deberán ser cepillados y no tener astillas, ni asperezas, no se deberán pintar y solo se protegerán con aceite de linaza o barniz transparente.

Artículo 84° Las escaleras de mano, tendrán peldaños ensamblados o encajados y largueros de una sola pieza.

Artículo 85° En todos los trabajos que se usen escaleras, estas deberán cumplir con todas las condiciones de seguridad para su correcto uso.

Artículo 86° Las escaleras deben asegurarse y/arriostrarse en su parte superior y deben sobresalir unos 1.0 m. arriba del punto de apoyo cuando se usan para subir a techos, plataformas y otras superficies, de manera que la persona tenga donde tomarse cuando alcance la superficie a la que desea llegar. En caso de que no haya un punto de anclaje para asegurar la parte superior de la escalera, se deberá contar con dos personas para su uso, tal que una de ellas sostenga la escalera desde su parte inferior.

Artículo 87° Las escaleras de mano serán utilizadas como elementos para comunicar un nivel con otro, no para efectuar trabajos; solo en caso excepcional se usará para tal fin, el personal que realice cualquier trabajo desde una escalera sobre 1.80 m. de altura deberá usar un sistema efectivo de protección contra caídas.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 53 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 88° Al usar una escalera como plataforma de trabajo en altura, el colaborador debe permanecer amarrado con un arnés de seguridad durante el tiempo que dure esta operación.

Tercera Sección: Vehicular ú Otros:

Artículo 89° La calzada estará debidamente señalizada y la velocidad máxima es de 15km/h aplicable a todo tipo de vehículo de transporte y/o maquinarias autopropulsadas; las unidades que dentro de su sistema operativo de diseño no cuenten con medidor de velocidad (montacargas y otros) su marcha será lenta; en este art. quedan excluidos los vehículos de Emergencia que por razones de servicio tengan que sobrepasar la velocidad antes señalada.

Artículo 90° Sólo se permitirá el ingreso de vehículos que estén debidamente autorizados por las gerencias y/o áreas respectivas; para el caso de carga y descarga de productos, materiales, equipos y maquinarias incluyendo maquinaria pesada (grúas y equipos de izaje, etc.) se harán las coordinaciones respectivas con el área de seguridad para los pases especiales.

Artículo 91° Los vehículos que ingresen a la planta deberán reunir todas las condiciones de seguridad necesarias de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, los choferes deberán tener la licencia respectiva para el servicio que prestan; las unidades serán usadas de manera apropiada según su diseño, adicionalmente los conductores deberán de tener todos los EPP's y seguros necesarios para la labor específica que han de cumplir. Los transportistas deben colocar tacos en llanta y señalizar su área de trabajo.

Artículo 92° Para los casos especiales donde se detecten irregularidades en la documentación que se presente y que estén in-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 54 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

fringiendo de manera fragante la reglamentación nacional de tránsito, no se permitirá el ingreso del vehículo a la planta.

Cuarta Sección: Montacargas

Prohibido conducir montacargas sin visión, usar espejos laterales.

Artículo 93° Los montacargas solamente podrán ser conducidos por las personas autorizadas y para trabajos para los cuales han sido previstos.

Artículo 94° Está terminantemente prohibido el transporte de personal con los montacargas.

Artículo 95° El manejo de los vehículos mencionados, se conducirá a velocidades seguras de trabajo.

Artículo 96° Los montacargas no serán empleados en lugares donde a criterio de una persona competente, la ventilación no sea suficiente para eliminar los riesgos inherentes a los gases de escape. (15 Km/h).

Artículo 97° Los montacargas no izaran cargas a más de su capacidad máxima nominal señalizada.

Artículo 98° Los operarios de los montacargas revisarán a diario en cada cambio de turno en el formato establecido las condiciones de los controles, frenos, señales de aviso, etc. en caso de encontrar algún defecto pondrán en conocimiento al taller automotriz para su reparación inmediata.

Quinta Sección: Equipos para Izajes

Artículo 99° Todos los elementos, mecánicos y accesorios de los equipos para izar, serán:

- De materiales resistentes y adecuados.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 55 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

- Conservados en perfecto estado.
- Inspeccionados por el propio usuario antes de iniciar los trabajos.

Artículo 100° La carga máxima admisible será marcada en todos los equipos de izaje en lugar destacado, legible y visible.

Artículo 101° Las cargas serán accionadas lentamente evitando paradas y arrancadas bruscas.

Artículo 102° Todo equipo de izaje nuevo será examinado y probado por personas competentes antes de ser puestos en servicio. Un equipo de izaje no debe repararse, caso se busque la entidad que pueda certificar los trabajos de reparación.

Artículo 103° Los equipos de izaje serán inspeccionados por los operarios antes de ser puestos en marcha.

Artículo 104° Donde haya más de un operario en el trabajo a cargo de un equipo de izaje, el operario atenderá exclusivamente las señales de una sola persona (rigger), no obstante, cualquier señal de parada dada por otra persona, será obedecida.

Artículo 105° Las cargas sólo serán izadas verticalmente para evitar el balanceo mientras son izadas; se usarán vientos (sogas) para evitar los balanceos y dirigir la carga a su punto final.

Artículo 106° La persona o personas encargadas de la maniobra de izaje se asegurarán de que:

- Todos los aparejos de izaje (estrobos, eslingas, cables, cadenas); estén apropiadamente colocadas en la carga y aseguradas al gancho principal de izaje.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 56 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

- La carga esté equilibrada, bien enganchada y solo se deberá contar con la presencia del personal involucrado en la maniobra. Retirar a todo el personal de la zona de maniobra. Señalizar y restringir el paso.

Artículo 107° No se permitirá que ninguna persona se sitúe debajo de cargas suspendidas, ni en la trayectoria de plumas y/o cables.

Artículo 108° Los responsables de maniobras, no dejarán por ninguna razón los equipos con cargas suspendidas.

Artículo 109° Está prohibido que persona alguna sea transportada con cualquier equipo de izaje o similar.

Todo equipo de izaje debe contar con el certificado de operatividad vigente.

Sexta Sección: Ascensores – Montacargas - Carretillas

Artículo 110° Los ascensores y montacargas, deberán ser suficientemente resistentes y seguros y llevarán en forma visible una indicación de la carga máxima que puedan soportar.

Artículo 111° No se permitirá el transporte de personas en tecles, montacargas, carretillas o similares. Los tecles o equipos similares deben contar con su certificado de operatividad vigente.

Séptima Sección: Cubas y Tanques.

Artículo 112° Toda cuba que contenga líquidos calientes deberá estar protegida con algún tipo de tapa o protector, de no ser posible se colocara algún tipo de barrera preventiva para evitar contacto.

Artículo 113° Todo tanque cuya parte superior se halle a nivel de piso o menos de un metro sobre el piso se deberán de tener

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 57 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

un murete de contención, estar pintado adecuadamente, colocar barreras y letreros preventivos de ser necesario.

Artículo 114° Deberán existir accesos adecuados para acceder a los tanques.

Artículo 115° Los tanques que contengan materiales peligrosos, deberán tener diques adecuados con suficiente capacidad para contener el volumen del mayor tanque; adicionalmente deberá de contar con algún sistema de evacuación en caso se requiera (110% de la capacidad del tanque de mayor volumen).

Octava Sección: Rodillos.

Artículo 116° La limpieza de rodillos transportadores de fibra en general, sólo será efectuada por el personal a cargo de estos equipos y con la máquina parada.

Artículo 117° La limpieza de rodillos en movimiento, se efectuará solamente con los utensilios apropiados, siempre y cuando no implique riesgo alguno al operario. En caso contrario se detendrá el funcionamiento de los rodillos para su limpieza adecuada.

Artículo 118° Para desenredar rodillos forrados con jebe no se deben usar herramientas o utensilios que puedan dañar al jebe.

Artículo 119° Todos los equipos en movimiento, como los rodillos; tendrán una guarda o similar que impida el contacto directo con el operario y pueda ocasionar un atrapamiento de manos. Además, el personal que labora con estos equipos no debe utilizar cadenas, relojes, anillos u otros que puedan ser atrapados por el equipo en movimiento. Señalizar la zona cuando estos estén en funcionamiento.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 58 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Novena Sección: Prensas:

Artículo 120° Trabajos de mantenimiento y reparación serán efectuados solamente por el personal autorizado.

Artículo 121° Para efectuar reparaciones o trabajos de mantenimiento se deberá desconectar la fuerza motriz del equipo. Utilizar el bloqueo y etiquetado respectivo antes de realizar la labor.

Artículo 122° Durante los trabajos de reparación o mantenimiento se deberá asegurar el mecanismo de puestas en marcha, de tal manera que éste no pueda ser accionado por otra persona ajena al trabajo.

Artículo 123° En ningún caso está permitido introducir las manos dentro de las prensas en funcionamiento.

Decima Sección: Mantenimiento y Reparación

Artículo 124° Todos los edificios y estructuras que formen parte de una planta o taller, las máquinas, instalaciones eléctricas, mecánicas y demás, así como las herramientas y equipos se conservarán siempre en buenas condiciones de seguridad, verificando su estado ante la intemperie o condiciones del ambiente de trabajo y que eso no afecte su buen funcionamiento.

Artículo 125° Todo colaborador que observe algún defectos o condición peligrosa de edificios o parte de ellos, en su estructura, maquinaria, instalación, herramientas, equipo o cualquier otro accesorio o instrumento que forme parte de la planta, o que se usen en la misma, informará inmediatamente de dichos defectos o condiciones a su superior inmediato.

Artículo 126° Cuando los defectos puedan ocasionar peligro a la vida o a la salud de los colaboradores u otras personas en las

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 59 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

instalaciones, se tomarán inmediatamente las medidas correctivas.

Artículo 127° Cuando se realicen trabajos de mantenimiento, solo los ejecutantes de éste podrán remover los resguardos y/o dispositivos de protección de las máquinas (estando estas paradas) quienes a su vez serán los responsables de reinstalar dichos dispositivos al término de su labor antes de volverla la unidad al servicio operativo. Utilizar tarjetas de bloqueo para el trabajo de mantenimiento.

Artículo 128° Para los trabajos de reparación o mantenimiento en el horario nocturno o debajo (o en el interior) de los equipos, se dispondrá de iluminación adecuada para realizar la actividad.

Artículo 129° Todo técnico de mantenimiento deberá contar con sus implementos de seguridad (EPP's) adecuados para realizar las labores de mantenimientos en las diferentes áreas de planta.

Nota. - Deberán segregar correctamente los residuos sólidos generados en los mantenimientos, teniendo en cuenta las bolsas rojas para residuos impregnados con hidrocarburo o productos similares.

Décimo Primera Sección: Sustancias Químicas

Artículo 130° La empresa trabaja con productos químicos, estos están claramente identificados; contamos con hojas de seguridad donde damos a conocer sus propiedades físicas químicas medidas de protección y procedimientos para su manipulación, así como la respuesta para casos de emergencias.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 60 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 131° Las operaciones con sustancias químicas se ejecutarán cumpliendo las normas de seguridad.

Artículo 132° Los trabajadores tendrán a su disposición y usarán todo el equipo necesario para su protección personal.

Artículo 133° Los recipientes que contengan sustancias químicas estarán:

1. Pintados, marcados o provistos de etiquetas de manera característica para que sean fácilmente identificados.
2. En caso sea necesario, se acompañará de las respectivas instrucciones que identifiquen a los productos y cómo deben ser manipulados.

Artículo 134° Los equipos de ventilación que existan en lugares donde se almacenen o se trabaje con sustancias químicas, serán revisados y probados continuamente por el responsable del área.

Artículo 135° En los lugares donde se manipulen o empleen sustancias químicas estarán provistos de ventilación y salidas adecuadas, las cuales se mantendrán siempre libres de obstrucciones.

Artículo 136° Cuando se empleen o almacenen sustancias volátiles se dispondrá de medios de enfriamiento adecuados.

Artículo 137° Cuando se manipulen materiales inflamables se aplicará la protección contra los peligros causados por la electricidad estática.

Artículo 138° Cuando se produzcan derrames de sustancias químicas y/o hidrocarburos, éstas deberán ser prontamente recuperadas y almacenadas en recipientes adecuados para su

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 61 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

posterior reutilización, los residuos serán neutralizados y recogidos con un material absorbente adecuado, (arena, tierra, o cal) serán puestos en recipientes o bolsas rojas para su posterior disposición y eliminación como residuo peligroso.

Artículo 139° En las áreas de manipulación y/o almacenamiento de materiales peligrosos se debe contar con los dispositivos de seguridad para el control de derrames de materiales peligrosos (Kit Antiderrames). Todo Kit antiderrames debe contar con: 01 pala, 01 pico, 01 balde, 05 bolsas negras resistentes y paños absorbentes, aparte del EPP'snecesario para realizar la tarea.

Artículo 140° Consideraciones para seguir en un derrame de materiales peligrosos:

- Si la cantidad derramada es poco significativa proceder al control del derrame empleando material absorbente. Reportar al supervisor inmediato las medidas tomadas.
- Si la cantidad es de mayor consideración dar aviso al personal de Brigada de emergencia, para ello se empleará todos los elementos de seguridad para el control de los derrames de materiales peligrosos, siempre evitando una mayor contaminación del suelo o agua.
- Una vez que el derrame ha sido controlado, la tarea para remover el material peligroso puede empezar. El desecho y material inservible debe ser recogido y conducido al depósito de MATPEL debidamente embolsados.
- Si la superficie del suelo se ha contaminado por efecto del derrame, la tierra debe ser recogida y depositada en los cilindros respectivos y luego evacuados al área temporal de residuos peligrosos.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 62 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Décimo Segunda Sección: Ergonomía**MANIPULACIÓN Y/O TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS**

Artículo 141° En cualquier actividad que involucre la manipulación manual de cargas no debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual que sea susceptible de comprometer la salud o seguridad del trabajador. En este supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH para carga manual (National Institute for Occupational Safety and Health):

Situación	Peso Máximo
En general	25 Kg

En Varones se considera hasta 25 Kg -como máximo- de peso para elevar manualmente una carga desde el suelo y que sea realizada por un solo trabajador y en mujeres es 15 Kg como máximo.

En general, cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para las mujeres, el trabajador debe realizar la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas.

Artículo 142° Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, se deberá reducir el tamaño y el volumen de la carga.

Artículo 143° El levantamiento de cargas, y en general todas las tareas, no se deberán realizar por encima de los hombros ni por debajo de las rodillas.

Artículo 144° Las tareas de manipulación manual de cargas se han de realizar preferentemente encima de superficies estables, de forma que el colaborador no pueda perder el equilibrio;

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 63 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

evitándose llevar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras.

Artículo 145° Si una mujer está embarazada, en primer lugar, debe comunicarlo inmediatamente a Recursos Humanos y/o Médico Ocupacional (inciso i, Art. 11). En segundo lugar, no se le permitirá la manipulación manual de cargas y deberá ser reubicada en otro puesto laboral previa evaluación.

Artículo 146° Cuando se usen estocas u otro medio mecánico para la manipulación de cargas, el peso máximo permitido será el estipulado en las normas técnicas de fabricación del medio mecánico correspondiente.

Queda prohibido sobrepasar la capacidad del medio mecánico y la altura máxima de la carga sobre la estoca será de 1.5 metros. Asimismo, tampoco debe transportarse a otra persona sobre la estoca.

Artículo 147° Los EPP requeridos para la estiba sobre los vehículos de despacho son los siguientes: casco de seguridad con barbijero, lentes de seguridad, guantes de seguridad, calzado de seguridad con punta de acero y uniforme de trabajo. Nota. - En lo que corresponde al uso de la “faja lumbar” empleada para maniobras de manipulación de cargas, esta no es un Equipo de Protección Personal y no hay ninguna norma que certifique o avale la supuesta prevención de lesiones músculo esqueléticas en la zona lumbar. No se recomienda su uso.

ERGONOMÍA TRABAJOS CON POSTURA DE PIE

Artículo 148° El personal que se encuentre realizando actividades en posición de pie por tiempo prolongado debe adoptar una postura erguida y/o que mantenga la forma natural de la columna vertebral forma de “S”. Para ello se deben tomar

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 64 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

las siguientes recomendaciones:

- Llevar los hombros hacia atrás suavemente.
- Mantener la cabeza levantada, con el cuello recto.
- Mantener el vientre suavemente centrado y los músculos del abdomen contraídos.

Artículo 149° Se recomienda no permanecer de pie en la misma posición durante mucho tiempo. Si algunas actividades exigen permanecer de pie, hay que tratar de mantener, alternadamente, un pie levantado, descansándolo sobre algo (reposapiés, pequeña banqueta, etc.).

Artículo 150° En el ANEXO N° 1 se muestran algunas las pausas activas que se recomienda desarrollar como mínimo dos veces en el turno.

ERGONOMÍA EN OFICINAS

Artículo 151° El trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos puede producir una serie de molestias, que pueden reducirse o minimizarse realizando las siguientes mejoras en diversos aspectos. Para ello tendremos en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Disponer la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz o los fluorescentes del techo.
2. Colocar la pantalla en dirección paralela al paramento donde se encuentran las ventanas, para evitar el reflejo sobre la misma y que la luz que entra del exterior incida directamente sobre los ojos.
3. Utilizar persianas o cortinas para controlar la cantidad de luz diurna que entra en la sala.

Artículo 152° Para obtener una correcta postura corporal debemos seguir los siguientes pasos:

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 65 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

1. Regular la altura de la silla o de la superficie de trabajo, de forma que sus antebrazos queden paralelos al suelo y sus muñecas no se doblen.
2. Colocar el monitor a una distancia comprendida entre 60 y 80 cm.
3. La línea superior de la pantalla no debe encontrarse por encima de la altura de los ojos.
4. Es recomendable la utilización de un atril para documentos, colocado al mismo nivel que la pantalla y junto a la misma.
5. Colocar los pies de forma plana sobre el suelo. Si la silla es alta, utilizar reposapiés.
6. La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada.
7. Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar inclinarse hacia adelante o hacia atrás.

Artículo 153° Para cuidados de la vista deben efectuar los siguientes:

1. Efectuar pausas frecuentes y descansar la vista
2. Mantener limpias las gafas, lentes de contacto y la pantalla.
3. Si utiliza un filtro de pantalla, limpiarlo siguiendo las instrucciones del fabricante.

Artículo 154° Es muy importante conservar el orden y limpieza y para ello debemos:

1. Mantener los pasillos entre escritorios y puestos de trabajo libres de cajas, papeleras, cables, carros, etc.
2. Cerrar los cajones de los archivadores y las puertas de los armarios.
3. Mantener la mesa ordenada para evitar la caída de objetos a las zonas de paso.
4. No almacenar carpetas, cajas u otros objetos de forma inestable sobre armarios.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 66 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

5. Guardar de forma segura las chinchetas, tijeras, abre-cartas, etc.

Décimo Tercera Sección: Madres Gestantes

Artículo 155° En el caso de las damas, si está embarazada, deberá comunicarlo inmediatamente a la Gerencia de Talento Humano y/o el Médico Ocupacional, para la protección de la seguridad y salud de la trabajadora.

SDF, como parte de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, deberá:

1. Evaluar los riesgos por exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, procedimientos o condiciones de trabajo que, por el puesto de trabajo o por las labores que se realizan, puedan afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, de manera cierta o potencial. Dicha evaluación debe contemplar:
 - a. Naturaleza, grado y duración de la exposición
 - b. Valores límite permitidos
 - c. Posibles efectos en la salud de las trabajadoras expuestas a riesgos particulares
2. Poner en conocimiento del personal el resultado de la evaluación de riesgos que pueden afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.
3. Repetir la evaluación cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo que pueda implicar una exposición de los trabajadores.
4. Asignación de labores que no pongan en riesgo la salud y/o el desarrollo del embrión y/o el feto. Efectuar cambios en la manera de realizar las mismas labores, sin modificación del puesto de trabajo. En este caso, debe adaptar física o técnicamente las condiciones de

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 67 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

trabajo con la finalidad de controlar, limitar o eliminar los riesgos existentes.

Décimo Cuarta Sección: Personal Discapacitado

Artículo 156°

1. En cada convocatoria de ofertas de empleo, el empleador otorga expresamente la posibilidad de solicitar ajustes razonables en el proceso de selección, los ajustes se refieren a adaptar el puesto de trabajo en base a la discapacidad el trabajador, a fin de garantizar su seguridad mientras realice sus labores.
2. La persona con discapacidad que postula a un puesto de trabajo puede solicitar ajustes razonables, respecto al puesto, en el proceso de selección. Para ello puede presentar el formato contemplado en el anexo 1 de la RM N° 127-2016-TR y adjuntar la documentación que estime pertinente.
3. El empleador identifica las características del puesto y lugar de trabajo, especificando las tareas, deberes y responsabilidades del puesto, considerando las demandas físicas, cognitivas y del entorno que este requiere, mediante un análisis del puesto.
4. Cuando el trabajador haya adquirido una discapacidad durante la relación laboral o la misma se haya agravado, si es que no hubieran ajustes razonables adecuados o la alternativa menos onerosa, siempre que exista una vacante disponible, el empleador debe reasignar al trabajador en otro puesto compatible con sus capacidades y aptitudes.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 68 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

PLANTA PROCESOS INDUSTRIALES – MEDIDAS GENERALES:

Artículo 157° Únicamente las personas autorizadas podrán operar los equipos.

Artículo 158° La maquinaria y equipos en general no pueden ser puestos en marcha, aún en períodos de prueba si carecen de la protección requerida para su seguridad, la del personal e instalaciones.

Artículo 159° Todas las partes móviles de las máquinas, motores, etc. deberán estar protegidas en todo momento durante su funcionamiento con guardas de seguridad.

Artículo 160° Ninguna colaborador podrá quitar o anular los dispositivos de seguridad que protegen una máquina, esto sólo podrán hacerlo cuando la maquinaria esté detenida, con el fin de efectuar los cambios o mantenimientos requeridos.

Artículo 161° No se deberá hacer reparaciones y/o mantenimientos cuando las máquinas estén en movimiento.

Artículo 162° Las maquinarias y/o equipos deberán repararse con las herramientas apropiadas que recomienda el fabricante; en ningún momento se usaran otros elementos para su desacoplamiento, desmontaje, reparación u otros, que no se encuentren dentro del kit convencional de mantenimiento.

Artículo 163° Los trabajadores están obligados a informar inmediatamente a su jefatura, los defectos o deficiencias que descubran en alguna máquina o equipo.

Artículo 164° Todo equipo o instalación nueva o reparada deberá ser so-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 69 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

metida a prueba antes de ponerse en servicio; y las pruebas deberán de realizarse en la menor velocidad posible.

Artículo 165° Antes de poner en funcionamiento las máquinas o equipos se deberán tomar todas las precauciones necesarias con el fin de evitar que personas u objetos estén expuestos al peligro.

Artículo 166° En todas las máquinas cuyo funcionamiento implique algún riesgo para el operador, se dispondrá de un aditamento para poner en marcha o detener dicha máquina, de tal manera que éste puede ser accionado sin que el operador abandone su puesto de trabajo.

Artículo 167° La limpieza de todos los equipos sólo se ejecutara cuando estos estén detenidos; se deberá de colocar señaléticas de prevención y bloqueos de seguridad. Por ejemplo: transformadores, caracoles de disolución, filtros de tambor, secadores, rodillos, entre otros.

En las siguientes Ítems se realizará el resumen de seguridad de todas las actividades de la empresa, se detalla el proceso de conversión el cual es ejecutado en la planta íntegramente por sistemas de tuberías y tanques; el personal no tiene contacto con el producto por ser un sistema semiautomático su participación es la de mantener los controles y recetas que se emplean para la elaboración de la fibra sintética; después de la conversión el personal continua la supervisión del proceso de lavado, cortado, peinado y empaque que siguen siendo sistemas semiautomáticos, la intervención humana será la rectificación y/o acomodo de posiciones o abastecimiento de material en los equipos; esta operación está dentro de un sistema continuo las 24hrs del día; para casos especiales por motivos de emergencia cuando se sufre un desperfecto el sistema (caída

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 70 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

tensión u otros) el personal tendrá que realizar labores manuales para poner el sistema en reciclo; estas operaciones se realizan con todos los equipos y condiciones de seguridad requeridos para evitar condiciones sub estándar garantizando la integridad del personal de la empresa; los procedimientos y protocolos se mantienen en sistema ISO en cada planta.

PLANTA DE ENERGÍA:

Primera Sección: Tratamiento de Agua:

Artículo 168° El operador de la planta deberá conocer los procedimientos de trabajos establecidos; así como las características de los productos químicos que va a manipular, se cuenta con hojas de seguridad(MSDS), en el sistema de regeneración de lechos en la calle de tratamientos así como los filtros del lecho profundo y sanitización.

Artículo 169° Al abrir o cerrar las válvulas, éstas se harán de manera lenta a fin de evitar golpes de ariete.

Artículo 170° Nunca se deberán mezclar las bases alcalinas con acidas, para evitar reacciones violentas.

Artículo 171° Se debe tener presente los rangos de presión máxima de cada filtro o tanque y no excederse de ese valor.

Artículo 172° Al realizar la purga de aire de un filtro, abrir lentamente la válvula para evitar un aumento brusco de presión que puede ocasionar rotura de la tubería de PVC o salpicado de agua.

Artículo 173° Al manipular las membranas en servicio de la planta de ósmosis inversa utilizar guantes de neopreno para no con-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 71 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

taminarse con microorganismos que pudieran haberse adherido a ellas.

Segunda Sección: Calderas.

Artículo 174° Toda caldera cualquiera sea su condición y sistema operativo, estará debidamente equipada y mantenida para el normal desarrollo de su función, dentro de las condiciones establecidas de seguridad para estos fines.

Artículo 175° La función de trabajo estará monitoreada de manera constante y se llevarán registros de su funcionamiento; los sucesos fuera de lo común serán anotados, comunicados y atendidos de manera inmediata por personal especializado.

Artículo 176° Para los casos especiales que se produzca un fallo y exista una emergencia; las calderas que funcionen con quema de combustible, deberán ponerse fuera de servicio cerrando las válvulas principales de abastecimiento de combustible.

Artículo 177° Cuando exista exceso de presión por falta de consumidores, se aliviará descargando vapor al aire; y se realizarán todos los ajustes necesarios para su normalización.

Artículo 178° Las calderas deben de ser monitoreadas de manera constante, no deberán sobrepasar la presión máxima de diseño 46 bares.

Artículo 179° Al abrir una línea de vapor y condensado hacerlo lentamente para evitar el golpe de ariete.

Artículo 180° No exponerse a las descargas de vapor, condensado y agua de alimentación por estar a más de 100° Celsius.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 72 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Estas áreas deben estar señalizadas y restringidas para personal no autorizado.

Artículo 181° No exponerse a los gases de combustión por tener CO, CO₂ y trazas de NO_x y están a altas temperaturas por encima de 120° Celsius.

Artículo 182° Realizar periódicamente pruebas de aperturas de válvulas de seguridad.

Artículo 183° Vigilar siempre la forma de llama dentro del hogar para tener seguridad que la combustión es perfecta. Vigilar el porcentaje de oxígeno.

Preparación para la puesta de servicio:

Artículo 184° Antes de poner en funcionamiento alguna caldera, ésta será inspeccionada cuidadosamente para asegurarse que:

1. Ningún personal debe encontrarse dentro del lugar.
2. No existan herramientas o materiales extraños en su interior.
3. Todos los accesorios, aditamentos y conexiones estén en condiciones apropiadas de funcionamiento.
4. Todas las aberturas de descarga y acceso estén debidamente cerradas y las válvulas de seguridad, las conexiones de los manómetros estén abiertas.

Artículo 185° Antes de abrir las válvulas de alimentación para llenar la caldera, se abrirán las válvulas de ventilación a fin de permitir el escape del aire mientras se llena la caldera hasta el 50% de su nivel de agua.

Calentamiento

Artículo 186° El calentamiento de las calderas, se realizará de manera paulatina lentamente para asegurar el calentamiento uniforme de todos los elementos y evitar esfuerzos debido a

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 73 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

la expansión, especialmente cuando las calderas son nuevas o el material refractario haya sido reparado.

Artículo 187° Se verificará el correcto funcionamiento de los sistemas de control automático y de las alarmas.

Artículo 188° Antes de encender la caldera, la persona autorizada debe asegurarse que :

1. No haya combustible en las paredes de las cámaras de combustión.
2. Las cámaras de combustión hayan sido barridas con aire nuevo, a fin de expeler los posibles vapores que puedan causar explosiones.
3. Retirar todo material inflamable o no de su proximidad.

Artículo 189° Cuando la caldera se caliente, el personal tendrá en cuenta lo siguiente:

1. El nivel de agua deberá ser verificado constantemente.
2. Comprobar que no exista ninguna fuga de agua o vapor.
3. Que la presión de vapor se eleve lentamente.
4. Que la bomba de arranque se encuentre en funcionamiento, bombeando la cantidad necesaria de agua.

Artículo 190° Durante el funcionamiento de las calderas, se realizarán inspecciones frecuentes de las válvulas, manómetros, líneas y demás elementos y accesorios y es responsabilidad del personal operativo de realizarla.

Limpieza y reparación

Artículo 191° NO se ejecutaran reparaciones en las calderas o líneas de vapor mientras estén bajo presión.

Artículo 192° Antes de ingresar a las calderas, para limpieza o repara-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 74 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

ción, se deberá de desconectar todos los circuitos eléctricos de alimentación, válvulas de salida del vapor, válvula de alimentación de agua, se ventilara convenientemente, se colocarán equipos de extracción y ventilación forzada, letreros que indiquen la presencia de personas dentro de las calderas.

Artículo 193° Todo trabajo en el interior de una caldera tendrá a una persona en el exterior (manhall) monitoreando su labor a fin de asistirlo en caso de alguna necesidad.

Tercera Sección: Compresores.

Artículo 194° Toda compresora deberá estar debidamente equipada y mantenida para el normal desarrollo de su función, estando firmemente ancladas en el piso.

Artículo 195° Los mecanismos de control automático, sistema de enfriamiento y válvulas de seguridad deberán inspeccionarse, limpiarse y hacerlas funcionar con cierta frecuencia, para verificar su correcto funcionamiento y mantenerlos en buenas condiciones de trabajo.

Artículo 196° Durante su funcionamiento se verificarán de manera constante.

Artículo 197° Cuando se realice inspección del compresor de servicio, tener cuidado con manipular las zonas calientes.

Artículo 198° No realizar el cambio de filtro de aire con el compresor en servicio, puede exponerse a una succión violenta.

Artículo 199° Al abrir las trampas de condensado, abrir la válvula lentamente para evitar salpicaduras de agua a presión.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 75 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 200° Nunca se debe realizar limpieza con descargas de aire a presión puede ser peligroso.

Cuarta Sección: Tanques y Recipientes a Presión.

Artículo 201° Todo tanque o recipiente a presión estará provisto de una placa que contenga todas sus especificaciones y datos técnicos.

Artículo 202° Deberán de contar con aperturas y/o ingreso de personas para su inspección.

Artículo 203° Estarán provistos de válvulas o aditamentos de seguridad, e indicadores de presión y/o nivel.

Artículo 204° Las válvulas de seguridad estarán colocadas en forma tal que no representen peligro alguno para las personas y éstas serán probadas frecuentemente.

Artículo 205° Los recipientes de gases comprimidos no tóxicos deberán purgarse con cierta frecuencia para eliminar sustancias ajenas.

Artículo 206° No se usará ninguna clase de gas comprimido para forzar la salida del líquido o sustancia de un recipiente o tubería que no esté construida para soportar la presión del gas suministrado.

Artículo 207° En tanques o recipientes que contengan sustancias químicas, se tendrá especial cuidado de no bombear agua u otro líquido no compatible a fin de evitar la posibilidad de reacciones químicas en su interior, que pueden causar sobrepresiones y ruptura de los mismos.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 76 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Limpieza, mantenimiento y reparación

Artículo 208° Antes de examinar tanques o recipientes que contengan cualquier producto químico, sustancia nociva, explosiva, etc. se tomarán las precauciones siguientes:

1. Los recipientes o tanques serán completamente evacuados, lavados y ventilados a fondo. Se utilizará un detector de gases el cual deberá dar de lectura cero. Éste debe estar en buenas condiciones y calibrado.
2. Las tuberías de entrada y salida se desconectarán del recipiente, se cerrarán las válvulas y se colocarán bridas ciegas.
3. Se colocarán avisos en varios espacio confinado que indiquen que hay operarios en el interior de los recipientes
4. Deberá estar una persona en el exterior para proporcionar cualquier apoyo.

Artículo 208° No se efectuará reparación o trabajos de mantenimiento si éstos mantienen algún tipo de presión, o se encuentran con productos que sus vapores pudieran causar algún tipo de daño a las personas.

Artículo 209° Los instrumentos eléctricos (lámparas, taladros, etc.) que se utilicen dentro de los tanques o recipientes serán alimentados por una corriente cuya tensión no exceda los 42 voltios.

Artículo 210° Cuando se ingrese a un tanque o recipiente y existan vapores o gases peligrosos, se tomarán las siguientes precauciones:

1. El ingreso estará condicionado a la cantidad de vapores que hayan en su interior, se tomaran las muestras respectivas y se dará el pase correspondiente solo si existen las condiciones necesarias dentro del Stel Cei-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 77 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

ling. (Valor límite de corta duración)

2. Se usará máscaras con filtros orgánicos, equipos de línea de aire, según la necesidad.
3. Se usarán todos los EPPs recomendados para la labor específica y de manera obligatoria el Arnés de seguridad con una línea de vida adecuada.
4. En caso de emergencia una persona estará en la entrada del tanque para tomar las medidas necesarias.
5. Cuando la operación lo requiera, se utilizarán lámparas eléctricas tipo anti-exposición

Artículo 211° Para el ingreso donde exista aparatos mezcladores se tomaran las siguientes precauciones adicionales en los artículos antes descritos:

1. Deberán estar efectivamente desconectados del abastecimiento de fuerza; se retirarán los fusibles, adicionalmente se desconectarán las bornas del motor.
2. Se colocaran avisos de advertencia en tableros de mando y en la zona de trabajo
3. Se usarán escaleras especiales para facilitar su ingreso.
4. Se colocarán discos ciegos en todos los ingresos de fluidos y gases.

Quinta Sección: Sistema de Tuberías:

Artículo 212° Todas las tuberías deberán estar correctamente identificadas con sus códigos de colores y dirección de flujo de acuerdo a norma (NTP 399.012-1974).

Artículo 213° Las tuberías que conduzcan sustancias calientes estarán provistas de una cubierta aislante cuando exista posibilidad de contacto con alguna persona.

Artículo 214° Las tuberías serán examinadas a intervalos frecuentes; con el fin de detectar empalmes, válvulas, conexiones,

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 78 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

tramos defectuosos o corroídos los cuales serán reemplazados.

Artículo 215° Las tuberías que transporten líquidos inflamables no deberán colocarse cerca de calderos, motores o llamas abiertas que puedan inflamar un posible goteo de producto.

Artículo 216° Cuando la necesidad lo exija o justifique, se deberán colocar instrucciones en los lugares de distribución, indicando claramente qué clase de precauciones deben tomarse en la manipulación del contenido.

Artículo 217° Antes de iniciar labores de reparación o cambios en cualquier sistema de tuberías empleados para el transporte de sustancias Peligrosas, se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones :

1. Se bloquearán todas las válvulas que tengan interconexión directa con tramo a intervenir.
2. Se drenará todo el contenido de la tubería, se lavará y ventilará el tiempo suficiente para poder intervenirla (si su contenido es algún tipo de material peligroso).
3. Se protegerá al colaborador del posible contenido remanente que pudiera tener, poniendo una pantalla adecuada para las operaciones (sobre la brida).
4. En las tuberías horizontales se quitarán primero los pernos inferiores.
5. Los pernos restantes, se aflojaran lentamente hasta que el contenido comienza a gotear
6. No se realizará ningún tipo de intervención si hubiera algún tipo de pase de producto por la tubería que expongan al personal (x válvula malograda u otros).

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 79 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Sexta Sección: Turbina de Vapor:

Artículo 218° Al abrir una válvula de las líneas de entrada o salida de vapor, hacerlo lentamente para evitar el choque térmico.

Artículo 219° Al purgar las líneas de condensado hacerlo lentamente para evitar el golpe de ariete.

Artículo 220° Al realizar la limpieza de los filtros de aceite primero deben de despresurizarse antes de abrir la tapa, para evitar el salpicado de aceite caliente.

Artículo 221° Al revisar los ejes de transmisión en movimiento no acercarse con ropa suelta o descolgada.

Artículo 222° Controlar a tiempo las fugas de vapor, no dejar que estas empeoren, para evitar el riesgo de quemaduras o daños mayores.

PLANTA - LABORATORIO:

Artículo 223° Todo el personal antes de realizar cualquier labor, deberá de verificar las condiciones de seguridad con la cual está dejando el turno anterior todos los análisis de los procesos.

Artículo 224° No deberá usarse ningún equipo, material o instrumento para el cual no ha sido entrenado y/o autorizado.

Artículo 225° No deberá usarse ningún elemento de vidrio que se encuentre rajado o roto, este deberá ser descartado de manera inmediata.

Artículo 226° En las operaciones de análisis, muestreos y preparación de reactivos, se realizarán tomando todas las precauciones de seguridad; en los casos que estas pruebas o prepa-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 80 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

raciones impliquen la evaporación del producto (generación de gases), la actividad se realizará en los ambientes con campanas extractoras especialmente instaladas en laboratorio.

Artículo 227° Todo el personal en general deberá conservar un estado total de higiene en el área, evitar por todos los medios mantener contacto directo con los productos y realizar el lavado y desinfección corporal correspondiente de acuerdo al producto tratado.

Artículo 228° Todo el personal está obligado a usar los EPPs asignados para las labores correspondiente.

Artículo 229° Está prohibido que se realice succión de líquidos con la boca (pipetear) en todo momento se realizará la succión con las peras de plástico o las trompas de vacío.

Artículo 230° Para todos los casos sin excepción se deberá de seguir con las recetas y protocolos establecidos por la empresa como actividades seguras.

Artículo 231° Cuando el personal se desplace a la planta para tomar muestras que son parte del proceso, estas se realizarán en coordinación con el jefe de turno de la planta respectiva, siguiendo los protocolos de seguridad allí establecidos; en todo momento se usarán los EPPs recomendados para estas actividades.

Artículo 232° Para los análisis de los hilos, estos se realizarán de acuerdo a las recomendaciones hechas por el fabricante de los equipos y/o a los procedimientos establecidos como seguros; no se deberá realizar actividad alguna si el equipo

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 81 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

está en funcionamiento y este represente o pueda causar daño al operador.

PLANTA – POLIMERIZACIÓN:

Artículo 233° Todo el personal antes de realizar cualquier labor, deberá de verificar las condiciones de seguridad con la cual está dejando el turno anterior todos procesos.

Artículo 234° El almacenamiento de materia prima o producto se realizará dentro de los estándares de seguridad establecidos; se mantendrá un control exhaustivo de todos los sistemas operativos; los niveles, temperaturas y gas inerte se mantendrán en constante vigilancia.

Artículo 235° El operador de la sala de mandos (controles automáticos) mantendrá un control exhaustivo de todos los sistemas operativos de la planta, verificará que todo el proceso se desarrolle sin ningún contratiempo y seguirá todos las recetas, procedimientos y protocolos establecidos para el desempeño de sus labores, alertara al jefe de turno cuando los valores de la receta se alteren por cualquier causa.

Artículo 236° Antes de iniciar cualquier tipo de trasiego, preparación o carga nueva se deberá verificar que los tanques o equipos se encuentre vacíos y/o dentro de los parámetros de seguridad; en ningún caso se deberá exceder la capacidad nominal establecida como segura. Antes de realizar un trasiego se debe verificar que la zona esté segura y ningún trabajo en caliente debe estar cercano.

Artículo 237° Para la preparación de la receta donde manipula sales y acido, se tomarán todas las medidas de control necesarias, se utilizarán las campanas extractoras y EPP's recomendados, en todos los casos se seguirán con los protocolos

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 82 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

de seguridad establecidos como condiciones seguras por la planta.

Artículo 238° Cuando se realice algún tipo de preparación de productos químicos inflamables y/o tóxicos se debe tener concentración en el local que se desarrolla la actividad, deberá de verificarse que no exista ningún tipo de elemento o fuente externa que cause el cambio de condiciones o reacciones del producto.

Artículo 239° Todo el personal está obligado a utilizar y cuidar todos los EPP's asignados para sus labores.

Artículo 240° Para los procesos donde se utilice agitadores, reactores (atmosféricos), lavador, secador, etc. se seguirá con todos los protocolos y recetas establecidas, se deberán de verificar que las válvulas se encuentren en las posiciones normales para las actividades (cerradas o abiertas).

Artículo 241° Cuando se realicen trabajos de inspección y/o mantenimiento en el interior de algún tanque y/o equipo, deberá ser previamente desconectado (colocar platos ciegos entrada y salida de líneas, partes eléctricas del motor, agitador y otros) lavado, aireado y se realizarán las mediciones de gases antes de ser entregados al área de mantenimiento; antes de la ejecución de labores se solicitará el permiso de trabajo de riesgo correspondiente.

Artículo 242° Cuando se realicen operaciones de cambios de líneas, ajustes de bridas u otros donde se utilicen herramientas de mano; se tendrá especial cuidado de que sean las herramienta adecuada, se usarán los EPP's recomendados para esta actividad y la línea o equipo a intervenir deberá estar fuera de servicio y/o sin energía alguna que pueda

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 83 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

incrementar algún factor de riesgo.

Artículo 243° Para la destilación y recuperación de materia prima, se seguirán con todos los protocolos de seguridad existentes en la zona, el personal tendrá mucho cuidado con los controles de seguridad operativos, realizara los cambios de tanques de almacenamiento y reciclo de acuerdo al programa establecido y los trabajos de apertura o cierre de válvulas se realizaran con los EPP's recomendados.

Artículo 244° Antes de la recepción de materia prima a través de nuestra línea submarina, se deberá:

1. Verificar que todas las válvulas se encuentren herméticamente cerradas.
2. Se colocarán discos ciegos en todas las válvulas.
3. Se realizara una prueba de presión y hermeticidad por parte del jefe de turno de planta.
4. Se verificará el buen funcionamiento de los instrumentos.
5. Se verificará el espacio libre en los tanques recepción y reservas de espacios adicionales
6. Se verificarán toros los protocolos de recepción.

Artículo 245° Estando garantizadas las condiciones para la recepción de materia prima, se deberá:

1. El personal de planta ira al buque tanque y permanecerá en el mismo, verificando las operaciones de descarga del muelle hacia planta.
2. En planta el jefe de turno permanecerá en el cabezal de descarga verificando los controles electrónicos que existen en la zona.
3. En la planta el operador de tablero de control realizará el monitoreo de volúmenes y temperatura.
4. Todas las coordinaciones serán vía telefónica, paso a

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 84 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

paso de acuerdo a los procedimientos aprobados por la autoridad marítima.

5. En caso de disminución de flujo o presión de manera automática se paralizara la descarga y se realizara una nueva prueba de hermeticidad de la línea.
6. En caso de pérdida de hermeticidad de la línea (goteo) se paralizara la descarga; hasta que se solucione el fallo.
7. Por ningún motivo el personal deberá tener contacto directo con el producto o sus vapores.
8. Deberá mantenerse un control de la trampa de recepción de vapores (sistema de seguridad).
9. En el proceso de descarga al inicio y final se le denomina cabeza y cola; este material al tener trazas de producto será recibido en un camión cisterna, el cual posteriormente pasará a proceso de destilación.
- 10.El producto será recibido en el tanque principal o madrina y de allí será derivado a otros tanques en el mismo parqueo de tanques por sistema de gravedad.
- 11.Solo el personal autorizado podrá ingresar a la zona de descarga.

Artículo 246° Para los trabajos en general el personal que realice la recepción deberá estar enteramente capacitado para la misma y deberá de verificar los protocolos existentes.

Artículo 247° Todo el personal que intervenga en la descarga y todos aquellos que por motivos de trabajo ingresen a la zona o cercana a ella deberán de usar sus EPP's de manera obligatoria.

PLANTA – HILANDERIA:

Artículo 248° Todo el personal antes de realizar cualquier labor, deberá de verificar las condiciones de seguridad con la cual está

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 85 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

dejando el turno anterior todos procesos.

Artículo 249° El operador de la sala de mandos (controles automáticos) mantendrá control de todos los sistemas operativos de la planta, verificará que todo el proceso se desarrolle sin ningún contratiempo y seguirá todas las recetas, procedimientos y protocolos establecidos para el desempeño de sus labores, alertará al jefe de turno cuando los valores de la receta se alteren por algún motivo.

Artículo 250° Para todos los trabajos que impliquen la apertura o cierre de válvulas, se tendrá especial cuidado con las condiciones de humedad que exista en el ambiente, así como el grado de dificultad que esta actividad presente; para todos los casos se usaran los EPP's y herramientas recomendadas.

Artículo 251° Cuando se realicen actividades de muestreos de producto y traslados de las mismos, estos se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos, se tendrá especial cuidado de no manipular el material, realizar la labor con los cuidados pertinentes, midiendo los espacios de tiempo (evitar apresuramientos) se utilizarán todos los EPP's recomendados para la labor.

Artículo 252° Cuando se realicen el cambio de filtros de prensa, se sacará fuera de servicio el equipo, se cerrarán herméticamente las válvulas, se tendrá especial cuidado con las partes calientes y se utilizarán los EPP's recomendados; se realizará la rotación del personal a los 20' de la labor y se darán todas las facilidades para que el personal pueda asearse y cambiar de ropa en el vestuario.

Artículo 253° Cuando se realicen Inspecciones de túneles, se tendrá es-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 86 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

pecial cuidado con; temperatura, vapores y caída de partículas; se usarán los EPP's recomendados para esta labor, siempre se colocará la señal de seguridad para evitar que abran la compuerta en el nivel superior. Se seguirán con todos los protocolos de seguridad establecidos.

Artículo 254° Cuando se realice la manipulación de la fibra para juntar en una banda, por enrollamientos, parada de bomba, etc. en cualquiera de las condiciones, se evitara el contacto con el material o este será el menor espacio tiempo posible, se tendrá cuidado con los protectores de bandas y con cualquier saliente ó rodillo de perdida que se encuentren en movimiento, con los objetos punzo cortantes como tijeras o cuchillas; se seguirán con los protocolos establecidos y se utilizarán los EPP's recomendados; luego se lavaran las áreas de contacto en la brevedad posible.

Artículo 255° Cuando exista alguna falla y se realice la operación de colocar el sistema en reciclo, se tendrá cuidado en el contacto con partes calientes, con la manipulación de herramientas, con el cambio de niples y otros, estas operaciones se realizarán de acuerdo a los protocolos establecidos y con todos los EPP's asignados para esta labor. Se evitara el contacto con el material (solución) o este será el menor espacio tiempo posible y se lavaran las áreas de contacto inmediatamente; en todos los casos se actuara de la manera más rápida y segura posible para evitar trastorno alguno a la persona y producción.

Artículo 256° En casos especiales que no se detecte el rompimiento de fibra y está se acumule en el ducto puede existir la posibilidad de inflamación localizada de producto solo en ese túnel, en este caso se usará uno de los extintores de PQS asignado en el área y con un pequeño chorro se controlará

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 87 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

el amago; se dará parte inmediatamente después de ocurrido el hecho al jefe de turno y personal de seguridad.

Artículo 257° Para el tratamiento de toberas la labor se realizará con personal especializado, se tendrá especial cuidado con el contacto de partes u fluidos calientes y con productos químicos; se mantendrá la ventilación forzada prendida en todo momento, se seguirán los protocolos establecidos y se usarán los EPP's requeridos para las operaciones.

Artículo 258° En la zona de tachos se ubicarán estos de manera correcta para evitar complicaciones cuando ingresen y salgan automáticamente de la línea, el operador no deberá pararse en el recorrido del tacho ni del montacargas cuando estos los retiren, cuando se coloque la manguera de succión de fluidos por sistema de vacío, se tendrá cuidado de no salpicarse el producto en su cuerpo (goteo), seguir protocolos y usar EPP's recomendados para estas operaciones.

Artículo 259° Cuando se realicen operaciones de cambios de tuberías, motores, bombas, ajustes de bridas u otros donde se utilicen herramientas de mano, estas deberán ser las adecuadas para la labor. Se tendrá especial cuidado que los equipos a intervenir se encuentren fuera de servicio y limpios, se deberán de cerrar todos los ingresos y salidas de las líneas, quitar cualquier tipo de tensión o energía, y se realizarán los muestreos de vapores inflamables y oxígeno, se seguirán con todos los procedimientos y se usarán los EPP's recomendados para esta actividad.

Artículo 260° Cuando se realicen trabajos de inspección y/o mantenimiento en el interior de algún tanque, deberá ser previamente desconectado (colocar platos ciegos entrada y salida de líneas, partes eléctricas del motor, agitador y otros)

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 88 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

lavado, aireado y se realizarán las mediciones de gases antes de ser entregados al área de mantenimiento; antes de la ejecución de labores se solicitará el permiso de trabajo con riesgo correspondiente.

Artículo 261° Para la destilación y recuperación de materia prima, se seguirán con todos los protocolos de seguridad existentes en la zona, el personal tendrán mucho cuidados con los controles de seguridad operativos, realizara los cambios de tanques de almacenamiento y recicló de acuerdo al programa establecido y los trabajos de apertura o cierre de válvulas se realizaran con todos EPP's recomendados.

Artículo 262° Para la recepción de materia prima de ISO tanques, se deberán de seguir todos los procedimientos recomendados como la utilización de EPP's, herramientas anti chispa, instalación de líneas de tierra, control de niveles, etc.

PLANTA - ACABADOS

Artículo 263° Todo el personal antes de realizar cualquier labor, deberá de verificar las condiciones de seguridad con la cual está dejando el turno anterior todos los procesos.

Artículo 264° Zona de Tachos el personal deberá tener cuidado de caída a nivel y exposición a riesgos ergonomicos

Artículo 265° El operador del montacargas deberá de verificar las condiciones operativas del mismo.

Artículo 266° Está terminantemente prohibido llevar pasajeros, conducir hacia delante con carga que le impida tener una buena visión por donde va, así como el exceso de velocidad.

Artículo 267° Los montacargas antes de cruzar un umbral donde exista

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 89 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

cortina, deberá pararse tocar el claxon y proseguir su marcha lentamente hasta tener la visibilidad completa; antes de cruzar una puerta donde tiene amplia visibilidad, deberá de reducir la velocidad y tocar el claxon; los peatones tienen preferencia de paso en cualquiera de las condiciones dentro y fuera de cada una de las plantas.

Artículo 268° Se deberá tener cuidado en la colocación de fibra en el guía bandas, y en el acomodo de la banda, existe la posibilidad de enredo o atrapamiento por encontrarse en movimiento; en este caso se usarán las herramientas apropiadas para su acomodo; se seguirán todos los procedimientos y usaran los EPP's recomendados para evitar el contacto con el material antes y durante el lavado.

Artículo 269° Cuando se realice alguna operación con los equipos en movimiento que implique algún riesgo, se mantendrá en lo posible una mano en el cable y/o botón de parada de Emergencia, en caso de necesidad solicitar el apoyo al jefe de turno.

Artículo 270° En la zona de preparación de jabón para el lavado, se tendrá cuidado con el contacto con zonas calientes, pisos húmedos y resbaladizos por solución jabonosa, en la conexión de mangueras para el cambio de tanques; se deberá de seguir protocolos existentes y usar todos los EPP's recomendados.

Artículo 271° En la zona de secadoras y rizadoras, se tendrá cuidado de no introducir la mano cuando la banda este en movimiento, hay que tener especial cuidado y mucha atención para esta labor existe la posibilidad de atrapamiento, contacto con superficies calientes; se seguirán todos los protocolos para realizar estas maniobras.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 90 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 272° Cuando se proceda a retirar algún tipo de enrollamiento se hará siempre con el equipo y/o línea parada, se usarán guantes de cuero, tijeras y cuchillas de hoja curva, hay que tener cuidado en no apoyarse en superficies calientes.

Artículo 273° Cuando se abastezca alguna rizador se tendrá que hacer de manera segura, colocando la banda con la mano en sentido transversal 90° a la banda, proceder a acercar la banda a la boquilla y retirar la mano rápidamente.

Artículo 274° Cuando se trabe algún tacho en las depositadoras, se deberá parar el equipo, despresurizar la línea de aire y tener cuidado con los brazos de cambio de contenedor, utilizar las herramientas adecuadas, tener cuidado con la salida de tachos de otras depositadoras del lugar.

Artículo 275° El cambio de cuchillas de corte, se realizará de acuerdo a procedimiento, en este caso se usarán guantes especiales de kevlar anti corte.

Artículo 276° En las prensas Paal se tendrá cuidado al abrir y cerrar puertas, existe la posibilidad de atrapamiento; en todas las prensas al pasar los flejes o zunchos, se tendrá una buena coordinación con todo el personal de la zona, también se debe tener cuidado con la colocación de flejes y/o zunchos estos pueden zafarse o romperse impactando en el operador, usar EPP's y protocolos recomendados.

Artículo 277° Para inspección del cajón de la prensa autefa, se colocarán tacos de madera para evitar accionamiento imprevisto de las uñas.

Artículo 278° Zona de prensas al retirar fardos, estos se debe ejecutar

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 91 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

entre dos personas con técnicas adecuadas según el procedimiento; EPP's recomendados.

PLANTA – TOW TO TOPS

Artículo 279° Todo el personal antes de realizar cualquier labor, deberá de verificar las condiciones de seguridad con la cual está dejando el turno anterior las máquinas; deberá de comprobarse que todos los dispositivos de seguridad se encuentren operativos, cualquier anomalía informar al jefe de turno.

Artículo 280° Montacargas que transiten por la zona para dejar o retirar material de los procesos, deberá alertar a los operadores de su presencia, con el claxon y luz estroboscópica,

Artículo 281° Los montacargas antes de cruzar un umbral donde exista cortina, deberá pararse tocar el claxon y proseguir su marcha lentamente hasta tener la visibilidad completa; antes de cruzar una puerta donde tiene amplia visibilidad, deberá de reducir la velocidad y tocar el claxon; los peatones tienen preferencia de paso en cualquiera de las condiciones dentro y fuera de cada una de las plantas. La velocidad máxima para movilizarse los montacargas es de 15 km/h.

Artículo 282° Cuando la máquina se encuentre en funcionamiento, está prohibido manipular las zonas de alto riesgo como cabezales, rodillos de jebe, planchas y guías; en todo momento deberá trabajarse con las barreras de seguridad operativas.

Artículo 283° Los colaboradores deberán usar los equipos de protección asignados para la apertura de fardos, evitando que al partir flejes o zunchos salten estos y produzcan piquetes en zonas sensibles.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 92 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 284° Los colaboradores deberán de acomodar y colocar de manera conveniente la mecha en los cabezales, evitando en todo momento introducir los dedos u objetos que pudieran ser jalados por la máquina, deberán de seguirse con los protocolos de seguridad de los equipos.

Artículo 285° Cuando se esté produciendo ó produzca un enredo, la máquina deberá pararse totalmente de manera automática ó manualmente; el colaborador deberá de cerciorarse que el equipo este totalmente parado para realizar el desenredo y limpieza de la máquina; por ningún motivo se deberá meter la mano o alimentar la línea cuando esta se encuentre en funcionamiento; deberán seguir los protocolos de seguridad establecidos, los cortes de la fibra se harán con las cuchillas pico de loro que proporciona la empresa, con la finalidad de evitar daños a la persona y a los rodillos de goma.

Artículo 286° En las máquinas integradas se deberá laborar con ropa ceñida al cuerpo, está prohibido el uso de reloj, anillos, cadenas o cualquier objeto que pueda causar un enganche con el material (fibra).

Artículo 287° Cuando se realice la limpieza de la plancha calefactora, se deberá realizar con los guantes y mangas kevlar de alta temperatura, para evitar las quemaduras al colaborador.

Artículo 288° Los coches porta bumps deberán ser empujados o jalados correctamente, mirar por donde se camina y acomodar correctamente en posición de trabajo, cuando exista algún desperfecto en ellos se comunicará al jefe de turno de manera inmediata; se seguirá con protocolos establecidos.

Artículo 289° Evitar todo tipo de sobre esfuerzos estos podrían causar

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 93 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

lesiones lumbares; de igual manera deberá usarse de manera permanente el casco, tapones de oído (tipo copa) y máscara anti polvos seguir con procedimientos establecidos.

Artículo 290° La limpieza de las pelusas en las máquinas se ejecutará con una aspiradora, está prohibido ingresar el tubo o cualquier accesorio de la aspiradora u otros a la máquina cuando esté funcionando.

ÁREA - ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (APT)

Artículo 291° Los operadores de Montacargas deberán de realizar la inspección del equipo y cerciorarse que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, este no deberá de sobrecargarse a su capacidad.

Artículo 292° Está prohibido llevar pasajeros, conducir hacia delante con carga que le impida tener una buena visión por donde va, así como el exceso de velocidad (15 Km/h como máximo).

Artículo 293° Los montacargas antes de cruzar un umbral donde exista cortina, deberá pararse, tocar el claxon y proseguir su marcha lentamente hasta tener la visibilidad completa; antes de cruzar una puerta donde tiene amplia visibilidad, deberá de reducir la velocidad y tocar el claxon; los peatones tienen preferencia de paso en cualquiera de las condiciones dentro y fuera de cada una de las plantas.

Artículo 294° Se deberá dejar el suficiente espacio en los almacenes para el tránsito de montacargas así como el peatonal, las columnas de fardos no deberán sobrepasar las alturas establecidas y deberán estar apiladas de manera firme; nunca

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 94 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

se colocaran apilamientos debajo de luminaria para evitar posibles siniestros y dar mejor iluminación.

Artículo 295° Cuando se cargue algún camión con fardos, no deberá haber ninguna persona en la plataforma o espacio donde se va a dejar la carga; tampoco se permitirá que exista persona alguna debajo de la carga cuando el material este iza-do (con el mástil elevado); el operador deberá de contar con el dominio total de visión y no deberá existir persona alguna en las cercanías de las maniobras. Si es posible señalizar la zona.

Artículo 296° Cuando se utilice la grúa puente, no se permitirá el tránsito de personas por debajo de la grúa cuando tenga carga izada, el desplazamiento de la grúa con carga deberá ser lento y con la carga a 10cm del piso; para tener una mejor visión el desplazamiento se hará en reversa. Se seguirán todos los protocolos de seguridad en el manejo del equipo así como el uso de EPP's.

ÁREA - INGENIERIA (Mantenimiento)

Artículo 297° Todo el personal en general deberá de seguir con las instrucciones, protocolos y procedimientos respectivos a las tareas a ejecutar.

Artículo 298° Se emplearán las herramientas y equipos adecuados para cada tipo de trabajo; está prohibido el uso de otras herramientas ó equipos no recomendados por el fabricante de las máquinas, motores, equipos a intervenir.

Artículo 299° Está prohibido el uso de herramientas no normadas (hechizas) o toda aquella que se encuentre desgastada, deteriorada, rajada y/o en malas condiciones.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 95 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 300° Todo el personal de mantenimiento se encuentra obligado a utilizar todos los EPP's entregados para cada tipo de labor.

Artículo 301° Está prohibido realizar maniobras que impliquen sobre esfuerzos y que estos puedan dañar ergonómicamente al colaborador; para estos casos siempre se deberá solicitar apoyo respectivo; cuando la unidad sea muy pesada se usarán teclés o elevadores de cargas.

Artículo 302° Los colaboradores deberán mantener toda la atención y concentración en la operación que se está ejecutando.

Primera Sección: Herramientas Manuales y Portátiles

Artículo 303° Las herramientas manuales y portátiles se emplearán sólo para los fines para los que fueron construidos y se mantendrán en buen estado de conservación.

Artículo 304° Las cabezas de las herramientas deberán mantenerse sin deformaciones ni agrietamientos.

Artículo 305° Se tendrá en especial cuidado en el almacenamiento de las herramientas con filos y puntas agudas con el fin de evitar lesiones al personal.

Artículo 306° Los mangos para herramientas de toda clase se mantendrán en buen estado de conservación y firmemente asegurados.

Artículo 307° Los colaboradores que emplean herramientas tales como cinceles, taladros, esmeriles, etc., que por acción de trabajo pueden desprender partículas, deberán estar provistos de anteojos a prueba de impacto.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 96 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 308° No se usará tubos, barras u otros elementos con el fin de extender o aumentar el brazo de palanca de las herramientas manuales, con el objeto de no sobrepasar la resistencia mecánica de estas, a menos que dichos elementos estén especialmente diseñados o preparados para estos efectos.

Artículo 309° los colaboradores asignados al uso de herramientas serán instruidos y adiestrados en el trabajo seguro de tales instrumentos por su supervisor.

Segunda Sección: Herramientas Especiales.

Artículo 310° Las herramientas que son especialmente diseñadas y sometidas a golpes deberán mantenerse sin deformaciones ni agrietamientos.

Artículo 311° Los mangos para herramientas de toda clase serán mantenidos firmes y en buen estado de conservación.

Artículo 312° Los trabajadores serán instruidos y adiestrados en el empleo de sus herramientas de mano.

Artículo 313° En los lugares donde existe peligro de explosión por chispas, solamente se usarán herramientas apropiadas (anti-chispas).

Artículo 314° Todas las herramientas que se utilicen en trabajos de electricidad, serán convenientemente aisladas.

Artículo 315° Se tendrá especial cuidado en el almacenamiento de herramientas con filos y/o puntas, con el fin de evitar lesiones al personal.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 97 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 316° Antes de proceder a retirar o cambiar una herramienta accionada por fuerza motriz, deberá cerrarse la válvula principal de abastecimiento y descargar la presión residual de la línea.

Artículo 317° No se usará la presión del sistema para expulsar las herramientas de trabajo de equipos neumáticos portátiles.

Artículo 318° Los colaboradores que empleen herramientas tales como: martillos, cinces, cortafíos u otras que por acción del trabajo puedan desprender partículas deberán usar protección adecuada para la cabeza y los ojos.

Tercera Sección: Máquinas para Taladrar

Artículo 319° Antes de cortar el material a taladrar, se deberá marcar los centros con un punzón. Dichos centros deben ser lo suficientemente profundos para evitar que la broca resbale.

Artículo 320° El material a taladrar deberá estar firmemente sujetado.

Artículo 321° La velocidad de giro de la broca deberá estar de acuerdo al diámetro del taladro así como el material a taladrar.

Artículo 322° Deberá de taladrarse primero una guía con la medida más baja posible, para luego continuar con las siguientes medidas hasta alcanzar el diámetro requerido.

Artículo 323° La presión de la broca sobre el material no debe ser excesiva, por cuanto la broca se puede romper y herir al trabajador u otra persona.

Artículo 324° Verificar que el sistema de refrigeración esté trabajando y que exista suficiente líquido refrigerante en el depósito.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 98 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Artículo 325° El retiro de la viruta de la zona de trabajo se debe realizar con un cepillo o brocha y con la maquina detenida.

Artículo 326° Para centrar la broca en la mordaza se deberá utilizar las llaves correspondientes.

Cuarta Sección: Equipos para esmerilar y Pulir:

Artículo 327° Los pedestales de los equipos de esmerilar y pulir estarán contruidos rígidamente, con solidez suficiente para soportar las ruedas, discos, etc. y estarán firmemente montadas sobre bases sólidas.

Artículo 328° Después del montaje o reparación del aparato de esmerilar o pulir, se observará que el sentido de rotación de la rueda abrasiva sea la correcta antes de ejecutar un trabajo.

Artículo 329° El esmeril deberá de contar con todos sus resguardos de seguridad (funda de la piedra y visor); adicionalmente el operador deberá de usar elementos de protección adecuados para las manos y vista (lentes, careta facial y guantes de cuero apropiados).

Artículo 330° Los esmeriles deberán estar correctamente mantenidos; se deberá ajustar convenientemente la luz entre; la mesa de apoyo y la piedra esmeril, para evitar el halado y/o trabado de piezas entre estos elementos; no se permitirá mesas de apoyo con curvaturas u desgastes.

Artículo 331° Durante el trabajo con estos equipos, es obligatorio el uso del equipo de protección personal, se incluyen a los ayudantes o personas cercanas al área de trabajo (proyección de partículas).

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 99 de 150	Rev. 4
--	---------------------------------------	-----------

Quinta Sección: Torno, Fresadora y Cepillo (máquinas Herramientas)

Artículo 332° Verificar que exista suficiente líquido refrigerante en el depósito y que el sistema de bombeo del mismo esté funcionando adecuadamente.

Artículo 333° Verificar que la herramienta de corte esté en buenas condiciones y firmemente sujeta en la mordaza.

Artículo 334° Fijar firmemente el material a trabajar.

Artículo 335° Usar lentes de seguridad en todos los casos.

Artículo 336° Realizar el corte o avance de acuerdo al material, no exponga la máquina a esfuerzos excesivos.

Artículo 337° Para retirar la viruta, detener la máquina y utilizar cepillos o brochas.

Artículo 338° Antes de utilizar cualquiera de estos equipos, verificar que el material a trabajar esté convenientemente centrado y sujetado.

Artículo 339° La prensa deberá ser actuada solamente por una persona.

Sexta Sección: Sierras para Madera y Metal:

Artículo 340° Los discos de corte deberán conservarse en buenas condiciones. No tendrán rajaduras; estarán perfectamente regulados y correctamente montados.

Artículo 341° Los lugares inmediatos a la sierra, estarán libres de desperdicios.

Artículo 342° Cuando se usa enfriadores en las sierras para cortar metales, se deberá poner resguardos contra las salpicaduras.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 100 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

Artículo 343° Está prohibido quitar pedazos de sierras rotas, sin antes detener la máquina.

Artículo 344° El manipuleo de las máquinas solamente está permitido teniendo puestos los EPP's necesarios como careta, guantes, tapones, entre otros.

Artículo 345° Las herramientas serán empleadas para los fines que fueron construidas y se mantendrán en buen estado de conservación.

Sétima Sección: Equipos y Maquinarias para corte y Soldadura:

Artículo 346° Todos los pisos o parrillas donde se llevan a cabo soldaduras, estarán libres de charcos o humedad indebida y donde no sea posible, se tomarán las medidas de seguridad convenientes para evitar el paso de la corriente eléctrica.

Artículo 347° En los trabajos de soldar es obligatorio el uso del equipo de protección personal adecuado: mandil, protector para la cabeza, ojos, máscara de soldar, tapones auditivos, escarpines, entre otros.

Artículo 348° Está prohibida toda operación de soldadura o corte en la proximidad de materiales combustibles e instalaciones susceptibles de desprender polvo, vapor, gases explosivos e inflamables.

Artículo 349° Antes de efectuar los trabajos de soldadura o corte, se recabará la autorización del jefe competente con la firma del permiso para trabajos con riesgo.

Artículo 350° En caso de corte o soldadura se dispondrá de un escudo o mampara para evitar que las chispas desprendidas caigan

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 101 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

en lugares no deseados.

Artículo 351° Si el corte o soldadura implica cierto peligro de incendio o explosión, se dispondrá de los medios (extintores, mangueras de agua, detector de mezclas explosivas, etc.) necesarios para contrarrestar el peligro.

Artículo 352° Cuando se realizan trabajos de soldadura o de corte en lugares donde trabajan o transitan personas, dichos trabajos se realizarán protegiendo el área con pantallas apropiadas.

Artículo 353° Las piezas de mediana o pequeña dimensión que deban soldarse o cortarse estarán colocadas sobre mesas o bancos incombustibles.

Artículo 354° No se efectuará trabajo alguno de soldadura o corte en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, o en las que se hayan podido producir gases inflamables, es necesario que dichos recipientes hayan sido limpiados perfectamente o que se haya sustituido el aire del recipiente por un gas inerte antes de soldar.

Artículo 355° Para la utilización y manipuleo de los equipos de soldadura y corte regirán además, las siguientes condiciones de seguridad:

1. Los equipos deberán estar en buen estado; no se permitirán mangueras oxiacetilénicas ajadas o rotas; deberán contar con válvula anti retorno, con cañas de oxicorte en buen estado y los cilindros deberán de transportarse y mantenerse en carretillas especiales perfectamente ancladas y amarrados.
2. Los cables y las tenazas de los equipos eléctricos deberán estar en buen estado, no podrán estar pelados o expuestos, los empalmes deberán estar perfectamente ajustados y forrados para evitar cualquier tipo de

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 102 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

chispa o descarga de energía eléctrica.

3. Los cilindros de gases combustibles no permanecerán en locales donde se efectúen operaciones de soldadura o corte. Los cilindros de oxígeno se almacenarán separados de todo, otro cilindro excepto al ser utilizado.
4. Los cilindros que contengan gases (acetileno u oxígeno) se almacenarán en posición vertical.
5. Los cilindros que contengan gases se mantendrán en posición vertical o cercana a la vertical con las válvulas protegidas, deberán estar asegurados con cadenas a una estructura fija y/o a su equipo de transporte.
6. Los cilindros de gases, no se dejarán caer ni se exponerán a choques violentos.
7. Cuando se utilicen éstos, se sujetarán para evitar que se vuelquen durante su tránsito o descarga.
8. Los dispositivos para mantener los cilindros en su lugar serán de tal forma, que éstos puedan quitarse en caso de incendio.
9. Los cilindros de gas serán transportados en la Planta mediante dispositivos apropiados.
10. Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de gas serán colocados en su posición cuando los cilindros se transporten o no estén en uso.
11. Los cilindros se mantendrán a distancia suficiente de todos los colaboradores donde se produzcan llamas, chispas o metal fundido que ocasionen un calentamiento excesivo de los mismos.
12. Los cilindros de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se empleará grasa ni aceite como lubricante en las válvulas y accesorios.
13. Las tuberías de oxígeno y acetileno que salen de las baterías estarán pintadas con los colores reglamentarios.
14. Los sopletes para cortar o soldar no suspen-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 103 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

derán de los reguladores u otros equipos.
 Artículo 356° Los motores generadores, los rectificadores o los transformadores en las máquinas eléctricas de arco para soldar o cortar estarán protegidos para evitar contactos accidentales.

Artículo 357° Los armazones de las máquinas de soldadura eléctrica de arco estarán siempre conectados a tierra.

ÁREA - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN

Primera Sección: Condiciones Generales

Artículo 358° Todos los equipos serán instalados y conservados de tal manera que prevengan el contacto con los elementos en tensión y riesgo de incendios.

Artículo 359° La instalación, regulación, revisión y reparación de equipos y circuitos eléctricos será solo realizado por personas calificadas, con conocimientos técnicos y experiencia.

Artículo 360° Cuando se lleven a cabo reparaciones estructurales, extensiones o trabajos de pintura en los edificios, se adoptará las medidas necesarias para la protección de las personas que trabajan en proximidad con equipos eléctricos.

Artículo 361° Los motores eléctricos en los cuales puedan producirse chispas o arcos, están instalados con las protecciones adecuadas posibles.

Artículo 362° En áreas de trabajo donde se empleen líquidos inflamables o volátiles, se usarán motores eléctricos de tipo EX (anti explosión).

Artículo 363° Los contactos principales de controles de motores eléc-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 104 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

tricos, interruptores térmicos, conmutadores, relés y los dispositivos de resistencia para los equipos eléctricos en los locales donde existan materiales inflamables o combustibles, se instalarán en cámaras o compartimentos separados y revestidos de material resistente al fuego.

Artículo 364° Todos los conductores eléctricos estarán adecuadamente aislados y fijados.

Artículo 365° Los circuitos y equipos eléctricos estarán debidamente identificados por medio de etiquetas u otros medios a fin de evitar errores que puedan ocasionar accidentes.

Segunda Sección Herramientas Manuales.

Artículo 366° Los alicates, destornilladores, fusibles y demás herramientas manuales similares utilizados en trabajos eléctricos, estarán convenientemente aislados y serán normados.

Artículo 367° Las manijas de todos los dispositivos limpiadores empleados en equipos eléctricos, serán de material no conductor.

Artículo 368° Los armazones o cajas de las máquinas de soldar y de los transformadores estarán conectados siempre de manera eficaz a tierra.

Artículo 369° A fin de evitar el empleo de cables de conexión largos, se deberán instalar a proximidad conveniente, toma corrientes fijos con clavijas para alimentar las herramientas eléctricas portátiles.

Artículo 370° Siempre que sea factible, se deberá suspender los cables de las herramientas eléctricas portátiles a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 105 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

Artículo 371° Cuando las herramientas eléctricas portátiles estén suspendidas, deberán ser soportadas por medio de cables o cadenas.

Artículo 372° Las herramientas eléctricas portátiles estarán provistas de un interruptor incorporado a ellas que permita el desenergizado y apagado automático de la herramienta.

Tercera Sección: Conexiones a Tierra

Artículo 373° Los equipos y elementos eléctricos, portátiles o no, tendrán conexión a tierra por medio de conductores de suficiente capacidad para poder llevar con seguridad el caudal más fuerte de corriente.

Artículo 374° Cuando sea necesario hacer trabajos de reparaciones, se dispondrá de conmutadores para desconectar los equipos o conductores eléctricos de la fuente de abastecimiento. Cuando los equipos o conductores estén desconectados de esa manera, serán puestos a tierra en forma eficaz y cuando sea necesario en corto circuito.

Artículo 375° Los cercos, cubiertas y demás resguardos de los equipos conductores a tensión, estarán contruidos de tal manera que eviten el peligro de contacto eléctrico o shock eléctrico.

Artículo 376° Las lámparas eléctricas portátiles se emplearán únicamente:

1. Cuando no se pueda disponer de lámparas fijas permanentes apropiadas
2. Con receptáculos o portalámparas de material aislador y con resguardo adecuado de suficiente resistencia completamente aislado de cualquier elemento a

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 106 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

tensión.

3. A la tensión considerada como segura dentro de las condiciones de trabajo pertinentes

Cuarta Sección: Electricidad Estática (Condiciones Generales)

Artículo 377° Cuando sea necesario evitar peligro en ambientes inflamables, se tomarán las siguientes precauciones contra chispas originadas por descarga de electricidad estática. La carga de electricidad estática susceptible de acumularse en los cuerpos metálicos, será neutralizada por un circuito a tierra.

Quinta Sección Mantenimiento y Reparaciones Eléctricas

Artículo 378° Los equipos o circuitos deberán considerarse siempre con tensión, a menos que se sepa positivamente que están sin corriente.

Artículo 379° Cuando se deban efectuar trabajos en conductores desnudos con tensión o en proximidad de ellos, dichos conductores estarán protegidos por pantallas o barreras de material aislante a fin de evitar corto circuitos accidentales.

Artículo 380° Está prohibido efectuar reparaciones en los circuitos con tensión, a menos que sea de absoluta necesidad.

Artículo 381° Antes de autorizar el inicio de los trabajos en cualquier circuito, máquina o instalación, la persona encargada tomará las medidas de seguridad necesarias, para asegurar que se han adoptado las normas convenientes para evitar cualquier accidente.

Artículo 382° Después que los trabajos de reparación hayan sido terminados, la corriente eléctrica será conectada únicamente por orden expresa de la persona competente y responsa-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 107 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

ble.

Artículo 383° Cuando se tenga que llevar a efecto reparaciones en circuitos, cables o líneas de transmisiones eléctricas en las cuales la corriente puede ser alimentada en más de una dirección, el circuito cable o línea estará desconectado de la fuente de energía en sus dos extremos.

Artículo 384° Las líneas eléctricas, además de estar desconectada, estarán puestas a tierra si es necesario en ambos lados del lugar donde se efectúe la reparación.

Artículo 385° Todas las personas encargadas de la reparación que tengan que subir a partes de líneas eléctricas, aéreas o a sitios elevados, estarán provistas de Zapatos dieléctricos, arneses, guantes y cascos de seguridad de tipo apropiado.

Artículo 386° Cuando sea necesario; los colaboradores que procedan a efectuar reparaciones en las instalaciones eléctricas, además de utilizar herramientas aisladas:

1. Usaran guantes aislantes de material apropiado así como calzado aislador (Dieléctrico).
2. Usarán puestos de trabajo aislados, como plataforma a pisos aisladores

Artículo 387° Todos los electricistas deberán tener conocimientos sobre métodos de respiración artificial y sobre primero auxilios.

Artículo 388° Cuando se emplee luz o energía eléctrica para los trabajos en recipientes metálicos o tanques.

1. La tensión eléctrica no excederá de 220 voltios.
2. Se emplearán cables fuertemente aislados.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 108 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

3. Las lámparas se protegerán adecuadamente contra roturas y
4. El cable estará instalado de tal manera que evite la caída de personas.

ÁREAS - SERVICIOS GENERALES

Para todo el sector el uso de EPP's es obligatorio de acuerdo al trabajo que realizan.

Primera Sección: Carpintería

Artículo 389° Solo el personal autorizado podrá hacer uso de los equipos allí instalados.

Artículo 390° Todas las herramientas de mano tales como destornilladores, alicates, escofina, formones, serruchos, sargentas, galopas y otros deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, caso contrario se les dará de baja previa coordinación con el Jefe inmediato.

Artículo 391° Las herramientas eléctricas portátiles estarán provistas de un interruptor incorporado a ellas, que permita paralizar de forma rápida la herramienta.

Artículo 392° Las máquinas herramientas tales como, cepilladora, sierra circular, orbital, entre otras, deberán conservarse en buenas condiciones. Los discos y las hojas no tendrán rajaduras; estarán perfectamente reguladas, correctamente montadas y correctamente mantenidas; no podrán usarse si no tienen los resguardos correspondientes.

Artículo 393° Toda el área de carpintería estará libre de desperdicios; se mantendrá el orden y la limpieza.

Artículo 394° Se deberá mantener la atención y concentración total

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 109 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

cuando se esté utilizando las herramientas de mano o máquinas en general.

Artículo 395° Cuando se realice trabajos de laqueado, pintura y otros que utilicen solventes, se colocará un ventilador industrial para forzar la salida del aire.

Segunda Sección: Albañilería y gasfitería:

Artículo 396° Todas las herramientas utilizadas en el área deberán mantenerse en perfecto estado.

Artículo 397° Los equipos tales como; martillo neumático, apisonadora de pie, vibradora y mezcladora deberán estar en perfecto estado de uso y deben ser revisadas antes de cada uso.

Artículo 398° Los trabajos de tabiquería y otros donde tengan que usarse andamios, estos deberán de ser normados, no está permitido el uso de andamios improvisados hechos con madera.

Artículo 399° Para labores que impliquen ingresar a colectores de desagüe, se realizará obligatoriamente un lavado previo de la zona, muestreo de aire; se deberá usar traje tyvex y máscara full face con línea de aire continuo, arnés y línea de vida; adicionalmente se contará con supervisión permanente de producción.

Artículo 400° Todos los trabajos que se realicen en las plantas se colocaran avisos de advertencia para restringir el paso si fuese necesario.

Tercera Sección: Arenado y Pintura:

Artículo 401° Para trabajos de arenado, se contará con equipos especiales para tal fin.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 110 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

Artículo 402° Los trabajos de pintura después del arenado se realizarán en taller abierto, para dispersar los solventes que allí se utilizan. Si es necesario utilizar ventiladores (industriales) para dispersar las solventes que pueden quedar en el ambiente.

Artículo 403° El equipo mezclador de pintura, mangueras y pistolas se mantendrán en buen estado.

Nota : se debe verificar la disposición final de los residuos del arenado.

Cuarta Sección: Servicios Externos (Limpieza, Jardinería, Vigilancia, Comedor, Tópico):

Artículo 404° Para los trabajos de Limpieza, jardinería, vigilancia, comedor y tópico que son prestadores de servicios por terceros se aplicara la normativa específica para contratistas.

CAPITULO V: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 113 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Primera Sección: Generales

Artículo 405° SDF cuenta con un sistema de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles “IPERC”, presentes en los lugares de trabajo; los resultados del estudio se encuentran en poder de cada jefatura de área firmado y publicado en las vitrinas en cada planta.

Artículo 406° SDF promueve y mantiene en lo posible el bienestar físico, mental y social de todos sus colaboradores; previene todo daño (enfermedad o accidente) causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo y los protege en su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud, designa y mantiene al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.

Artículo 407° SDF cuenta con un sistema de seguros adecuado para la atención de todos sus colaboradores; contamos con un tópico atendido por profesionales de la salud para atenciones inmediatas y básicas frente a enfermedades, incidentes menores y accidentes en caso de necesidad extrema se cuenta con contratos de servicio de ambulancias con apoyo médico.

Artículo 408° SDF realiza controles de salud a todos sus colaboradores, para prevenir enfermedades ocupacionales relacionadas al trabajo, como consecuencia de la exposición a factores de riesgo.

HIGIENE DE LOS LOCALES; CONDICIONES AMBIENTALES.

Segunda Sección: Iluminación.

Artículo 409° La empresa dotará de la iluminación necesaria a todas sus

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 114 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

instalaciones.

Artículo 410° Donde la iluminación natural sea baja, se dotará de iluminación artificial conveniente para los trabajos que así sean requeridos y para las actividades nocturnas cuando se susciten.

Tercera Sección Ruidos y Vibraciones

Artículo 411° En los lugares de trabajo se evitarán en lo posible los ruidos y vibraciones desde su mismo punto de origen.

Artículo 412° Cuando el nivel de ruido exceda los 85 decibeles, siempre que no se logre su disminución, se dotará obligatoriamente de dispositivos de protección auditiva a los trabajadores expuestos.

Cuarta Sección Ventilación

Artículo 413° Las emanaciones de polvo, gases vapores producidos o desprendidos de los procedimientos industriales, serán extraídos en lo posible en su lugar de origen y no se permitirá que se difundan a la atmósfera del local de trabajo.

Artículo 414° En los locales de trabajos, se mantendrán por medios naturales y/o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas.

Artículo 415° En los lugares de trabajo en que por la naturaleza del proceso o por razones de producción sea necesario mantener las ventanas o puertas cerradas durante el trabajo, se proveerá de un sistema mecánico de ventilación que asegure la evacuación del aire viciado y la introducción de aire fresco.

Artículo 416° En las áreas de trabajo en que se produzcan polvos, gases y/o vapores, el personal deberá usar protección respiratoria adecuada y específica.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 115 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

Quinta Sección Conservación Del Ambiente de Trabajo

Artículo 417° Los colaboradores antes de finalizar su jornada laboral, deberán dejar limpios y ordenados sus áreas y puestos de trabajo.

Artículo 418° El orden y limpieza es responsabilidad de cada colaborador de la empresa.

Artículo 419° Está prohibido arrojar basura o cualquier material que contamine el medio ambiente; para ellos la empresa cuenta con contenedores especiales para su disposición.

Sexta Sección Servicios Especiales:

Artículo 420° La empresa dotará de servicios higiénicos adecuados y separados para cada sexo debidamente señalizado.

Artículo 421° La empresa proporcionará ambientes adecuados dotados de casilleros unipersonales, con servicios higiénicos completos debidamente separados para trabajadores de uno y otro sexo, para ser utilizados como vestuarios y de acuerdo al número de colaboradores.

Artículo 422° La empresa dotará de un ambiente adecuado, ventilado e iluminado, provisto de mobiliario, para ser utilizado como comedor, este ambiente estará alejado de los lugares de trabajo; quedando prohibida la ingesta de cualquier tipo de comestible en el interior de la planta que no sea este espacio.

Artículo 423° La iluminación natural se complementará en aquellos casos en sea necesario con iluminación artificial en cualquier de sus formas.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 116 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

Séptima Sección: Accidentes de Trabajo

Artículo 424° Definición: suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el colaborador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también el que se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Artículo 425° La cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo se extiende a aquellos colaboradores de la empresa que desarrollen actividades que impliquen riesgo. Las empresas contratistas, empresas de servicios especiales, subcontratistas y toda institución de intermediación laboral, cumplirá con asegurar al personal que labore para SDF en forma obligatoria.

Artículo 426° En caso de accidentes fatales, SDF brindará a la Autoridad Administrativa de Trabajo y demás autoridades que puedan tener injerencia en el caso, las facilidades necesarias para la investigación de los hechos, conforme a las normas y procedimientos internos.

Octava Sección Estadísticas de Accidentes de Trabajo

Artículo 427° Las estadísticas de los accidentes de trabajo sirven para planificar las futuras actividades de prevención, estas están disponibles para los trabajadores que deseen conocerlas, serán mostradas en los diferentes periódicos murales, vitrinas, entre otros.

Novena Sección Enfermedad Ocupacional

Artículo 428° Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos inherentes a la actividad laboral.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 117 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

Artículo 429° No se considera enfermedad profesional a las enfermedades de carácter endémico que prevalecen de acuerdo a la temporada o estación por ejemplo: gripes, cólera, pulmonía, aquellas que no tienen relación con el trabajo, etc.

Decima Sección Ropa de Trabajo

Artículo 430° No se usarán prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, ni cadenas de llaveros o de relojes cerca de maquinaria en movimiento en planta.

Artículo 431° No se deberá llevar en los bolsillos, objetos afilados, o con puntas, ni materiales explosivos o inflamables.

CAPITULO VI: PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIAS

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 121 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

CAPÍTULO VI: PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIAS

Primera Sección Prevención y Protección Contra Incendios

Artículo 432° Todos los equipos contra incendio deberán estar operativos y mantenidos en los lugares asignados para su pronta y eficiente utilización.

Artículo 433° Las áreas donde se ubiquen pasillos, salidas de Emergencia y equipos contra incendios (extintor, gabinete, hidrante, etc.) deberá estar completamente despejada a fin de tener un fácil acceso.

Artículo 434° Está terminantemente prohibido utilizar o accionar los extintores y mangueras contra incendio, o utilizarlos en trabajos para los cuales no fueron diseñados (limpieza y otros).

Artículo 435° Cuando se detecte algún desperfecto en los equipos contra incendio deberá ser puesto en conocimiento de manera inmediata al personal de Seguridad e Higiene Industrial.

Artículo 436° El mantenimiento de todos los equipos contra incendio se realizará de acuerdo al programa, los extintores deberá realizarse periódicamente según su norma.

Artículo 437° Se realizarán charlas y prácticas periódicas sobre el uso correcto de extintores a todo el personal de planta y/o brigadistas.

Artículo 438° Dentro del sistema de respuesta para emergencia la empresa ha instalado de manera conveniente extintores de diferentes tipos y capacidades acorde al área que se quiere proteger; también se ha instalado una red de hidrantes y

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 122 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

gabinets contra incendio en toda su instalación; adicionalmente se cuenta con 02 vehículos contra incendios; estos equipos están mantenidos y administrados por el área de Seguridad e Higiene Industrial.

Artículo 439° Se cuenta con una central de comunicaciones especialmente diseñada para coordinar todo tipo de emergencia siendo ésta una base de alerta temprana.

Artículo 440° Se cuenta con una brigada contra incendio la cual estará constituido por:

1. Un jefe de brigada (Supervisor de Seguridad o Jefe Turno de Polimerización)
2. Miembros de brigada

Segunda Sección Plan y Programas de Control de Desastres

Artículo 441° Ante un evento, se actuará de acuerdo a los protocolos establecidos dentro de los planes de Emergencia que han sido diseñados para ese fin:

1. Incendios.
2. Explosiones
3. Sismos, Tsunamis.
4. Otros.

Anexo Fijo:	674
Móvil:	956723132

Artículo 442° En caso se suscite un evento se escogerá el lugar más adecuado para ser utilizado como centro de operaciones en caso de emergencia (Puesto comando).

Artículo 443° El personal será instruido para reaccionar y evacuar el área o la planta en forma adecuada.

Artículo 444° Ante una Emergencia declarada todo el personal que se encuentra en las áreas afectadas o colindantes a ella y que no está comprometido dentro de los planes de respuesta,

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 124 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

deberá retirarse de la zona por su propia seguridad y para no obstaculizar la labor de los Brigadistas.

Artículo 445° Ninguna persona podrá ingresar al área en emergencia mientras no se solicite su intervención y/o no se dé por finalizada la misma y esté en condiciones seguras para el personal.

Tercera Sección Primeros Auxilios

Artículo 446° Dentro de las instalaciones de la empresa se cuenta con un tópico de emergencias que es atendido por profesionales de la salud las 24 horas del día, todos los días del año; donde se brindan los primeros auxilios.

Artículo 447° La empresa tiene contratado los servicios de ambulancias con apoyo médico los cuales asistirán a la enfermera vía telefónica y recomendarán las acciones a seguir; en los casos que se requiera atención especializada serán derivados a los nosocomios ó clínicas contratadas.

CAPITULO VII: ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 126 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

CAPÍTULO VII: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS (NORMAS DE SEGURIDAD SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS)

Las actividades conexas están centralizadas básicamente en trabajos de mantenimiento, reparación, modificación y servicios derivados a terceros (contratistas).

Artículo 448° Los CONTRATISTAS deberán conocer y cumplir todas las normas de seguridad que se han implantado en nuestra empresa, así como aquellas adicionales que se puedan dictar antes o durante la ejecución de cualquier tipo de trabajo que implique riesgo, con el fin de prevenir incidentes y accidentes.

Todo compromiso que se celebre con cualquier contratista tendrá como carácter de obligatorio todas las normas de seguridad en general y protección del medio ambiente con la que cuenta nuestra empresa.

Todo contratista debe cumplir con las normas legales de seguridad, salud y protección ambiental, además de cumplir todos los dispositivos legales y acuerdos internacionales vigentes en el Perú.

Artículo 449° GENERALIDADES.

1. Las normas que se indican constituyen prácticas y procedimientos de seguridad y protección ambiental que el contratista debe observar y cumplir cuando realiza trabajos en las instalaciones de la empresa.
2. La empresa contratista debe presentar su propio Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, además está obligada a cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, y de las normas de Protección Ambiental con que cuenta nuestra empresa

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 127 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

- (SDF), con el propósito de salvaguardar al personal, los equipos e instalaciones y proteger el medio ambiente.
3. El contratista, antes de iniciar cualquier trabajo, debe instruir a su personal en estas normas de seguridad y protección ambiental, en los aspectos que le conciernen, a fin de lograr un estricto cumplimiento de las mismas.
 4. La empresa designará un supervisor de contacto ante el Contratista quien tendrá a su cargo la supervisión del trabajo y los asuntos de seguridad y protección ambiental a solicitud del contratista, la empresa podrá darle asesoría en asuntos de seguridad salud y protección ambiental por intermedio del supervisor de contacto o el supervisor de seguridad.

Artículo 450° IDENTIFICACION.

1. El contratista y su personal deberán estar registrados e identificados previamente ya sea con un “Pase de Contratista” o “Autorización de Ingreso”. Todo ingreso será dentro de los horarios establecidos por la empresa.

El supervisor de contacto deberá comunicar la extensión del horario de ingreso o permanencia del personal contratista en planta al área de seguridad con 01 día de anticipación.

Por lo tanto el trabajador de la contratista no podrá permanecer en la planta después del horario de trabajo establecido por los permisos correspondientes.

2. Para obtener el respectivo pase de contratista y/o autorización de ingreso, el contratista suministrará a la empresa mediante el Supervisor de contacto lo siguiente:

2.1 Con 5 días de anticipación presentará la relación

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 128 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

del personal para su respectivo registro y autorización de ingreso. En la relación se adjuntarán todos los datos de ley y fotocopias de sus DNI. Dicho documento tendrá el valor de una Declaración Jurada responsabilizándose de la idoneidad y buenos antecedentes de su personal. La autorización de dicho documento será bajo responsabilidad de la jefatura del área que solicita el ingreso.

- 2.2 Con 2 días de anticipación se presentará la solicitud de ingreso a las instalaciones de los vehículos y/o maquinarias donde consignaran modelo, matrícula, color, N° ó código asignado por contratista, Datos del conductor, certificaciones, entre otros.
- 2.3 En caso de excepción (Emergencias en planta) que el contratista no puede cumplir con los plazos fijados anteriormente para los trámites, y la empresa no pueda entregarle de manera rápida los pases de contratista, el área de seguridad interno dará pases de ingreso provisionales, el contratista podrá ingresar a planta con su personal; el contratista está obligado a presentar una declaración jurada responsabilizándose de todo su personal y equipo así como los daños que pudieran ocasionar.
- 2.4 Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, cada integrante del personal del contratista deberá mostrar su respectiva identificación al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con su DNI.
- 2.5 Mientras permanezca en las instalaciones de la empresa, todo el personal deberá portar en forma visible el pase de contratista. Vigilancia proporcionará diariamente "Pases de Contratista", la misma que será entregada previo canje de un documento de identidad o carnet de trabajo actualizado de la

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 129 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

empresa a la que pertenece.

- 2.6 El contratista es responsable por los pases de contratista que se les ha entregado para su personal. El uso indebido de estos, se considera como falta a las normas de seguridad y como tal, el contratista será sancionado de acuerdo a su gravedad.
- 2.7 El contratista no podrá transferir su pase personal a otro contratista o compañero, sin que previamente lo haya comunicado a vigilancia de la empresa, para efectos de identificación.
- 2.8 Está prohibido que el personal del contratista transite fuera del área asignada.
- 2.9 Terminados los trabajos, el contratista devolverá a vigilancia o al Supervisor de Protección Planta los pases de identidad/autorizaciones de ingreso.

Artículo 451° CONTROLES.

1. La Empresa se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal del contratista por las siguientes causales:
 - 1.1 Por desacato a las Normas de Seguridad Salud y Protección Ambiental.
 - 1.2 Por malos antecedentes o mala conducta en el trabajo, o por infracciones cometidas con anterioridad al trabajo.

Artículo 452° CONDUCTA DEL PERSONAL.

1. El personal del contratista está obligado a observar y cumplir todos los reglamentos, normas y disposiciones de seguridad, salud y protección ambiental que le sean impartidas, en forma verbal o escrita, por los supervisores de contacto, de seguridad o de protección ambiental de la empresa.
2. Todo el personal del contratista debe mantener el interés

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 130 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

en su seguridad personal, en la de sus compañeros de trabajo y en el de las instalaciones.

3. Todas las indicaciones escritas, avisos, letreros, afiches, etc. referidas a asuntos de seguridad o protección ambiental, colocadas en las diferentes instalaciones, deben ser acatados.
4. Cualquier anomalía o condición que pueda constituir un riesgo para el personal, equipos, instalaciones o ambiente debe corregirse de inmediato o darse aviso al supervisor de contacto o supervisor de seguridad.
5. La contratista que construya o mantenga cualquier instalación dentro de la empresa, por pequeña que sea, deberá construirse de modo que su presencia no afecte al ambiente o que el impacto que pudiera producir se reduzca al mínimo.
Se deberá mostrar, en todo momento, orden y limpieza. Los desperdicios que generen, deberán ser tratados y dispuestos conforme a ley o a las exigencias de la empresa.
6. Al término de la prestación de sus servicios, las instalaciones deberán ser desarmadas de forma tal que el lugar conserve las mismas características antes de su ocupación; caso contrario, se deberá restaurar el terreno y obtener el visto bueno del área de medio ambiente, antes de la firma del Acta de Recepción de la obra o servicio.
7. Cualquier transgresión o incumplimiento que cause deterioro o daño al ambiente, deberá ser subsanada por la contratista, con la mayor prontitud, asumiendo íntegramente todos los gastos que ello derive.
La contratista será responsable, ante la empresa, por el incumplimiento de la ley y asumirá el monto de las multas que se generen como consecuencia de tal incumplimiento, ante la autoridad correspondiente.
8. El personal contratista deberá contar con todos sus im-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 131 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

plementos de seguridad (básicos y específicos) para realizar correctamente la actividad dentro de planta.

9. Se corroborará el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) de todos los contratistas que ingresen a realizar alguna actividad de riesgo dentro de las instalaciones.

Artículo 453º INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. El supervisor responsable de la actividad o de seguridad de la empresa, tiene autoridad para retirar al personal del contratista que, a sabiendas o por negligencia incurra en violaciones a las normas de la empresa.
2. Las sanciones tiene por objetivo, el involucrar al personal en minimización de las perdidas. Las medidas disciplinarias tienen una orientación correctiva antes que punitiva.
3. El incumplimiento de las normas de Seguridad de acuerdo a lo indicado en el presente reglamento facultara a SDF para sancionar al colaborador o prescindir de sus servicios de acuerdo a la gravedad del caso.
4. Algunas infracciones que determinan esta decisión y aplicación de medidas disciplinarias son:
 - 4.1 Iniciar tareas sin el correspondiente “Permiso de Trabajos con Riesgo” o la alteración de estos permisos.
 - 4.2 Para el caso de contratista, el uso indebido de los pases, EPP, equipos contra incendio, de primeros auxilios y de todos aquellos cuyos usos estén relacionados con casos de emergencias o accidentes, tendrá una sanción como falta muy grave, pudiendo llevar una suspensión.
 - 4.3 Uso indebido de los pases de contratista, de

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 132 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

equipos de protección personal, de equipos Contra Incendio, de Primeros Auxilios y de todos aquellos cuyos usos estén relacionados con casos de emergencias o accidentes.

- 4.4 Portar armas u otros artefactos destructores de cualquier tipo, dentro de las instalaciones de la empresa.
- 4.5 Trabajar con negligencia o con falta de cuidado que ponga en peligro o dé como resultado lesiones personales o daños a equipos e instalaciones de la empresa o al ambiente; o no informarlos oportunamente.
- 4.6 Faltar de palabra, pelear e intentar agredir a otras personas dentro de las instalaciones de la empresa.
- 4.7 Cometer actos reñidos con la moral, hurto o robo, etc.
- 4.8 Hacer uso de bebidas alcohólicas, drogas estimulantes o depresoras del sistema nervioso, afectando el desempeño de sus labores o presentarse al trabajo bajo sus efectos. La empresa se reserva el derecho de someter, a la(s) persona(s) sospechosas de estar bajo los efectos de las sustancias indicadas en el párrafo anterior, a las pruebas o exámenes de dosaje correspondientes.
- 4.9 Está prohibido fumar dentro de las instalaciones de Sudamericana de Fibras.
- 4.10 De acuerdo a la gravedad del caso las sanciones podrán ser desde amonestación verbal hasta suspensión definitiva del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que pudiera hacerse acreedor el Contratista. Los casos graves deben ser consultados por el supervisor de área con su

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página133de 150	Rev. 4
--	--------------------------------------	-----------

Gerencia respectiva y los organismos Asesores de la Empresa.

Artículo 454° EMERGENCIAS E INCENDIOS.

1. En el caso de trabajos con contratista, el supervisor del área tiene la obligación de indicar al contratista el significado de las alarmas y los avisos de emergencia, a fin de que éste y su personal los identifiquen, obedezcan y cumplan en caso de una emergencia.
2. En caso se escuche la alarma de emergencia o se tenga conocimiento de ella, debe detenerse todo trabajo incluyendo equipos y herramientas.
3. En estas situaciones se seguirán las instrucciones que imparta el Supervisor del área, de Seguridad o cualquier supervisor de la empresa.
4. El contratista debe tener entrenado a su personal para casos de incendios y evacuaciones, condición que deberá ser mantenida mediante el ejercicio de prácticas periódicas, en función del tiempo que dure su contrato.
5. Los equipos contra incendio y/o de control de emergencias, incluyendo gabinetes, equipos, válvulas, porta mangueras, monitores, puertas, área peatonales y pasadizos, deben mantenerse libre de obstrucciones

Artículo 455° ACCIDENTES DE TRABAJO.

1. El Contratista contará con la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo para todo el personal destacado a las instalaciones así como para los supervisores eventuales.
2. De ocurrir un accidente de trabajo al personal del contratista, dicha empresa deberá contar por escrito con el procedimiento a seguir en este tipo de emergencias. Además las acciones que éste debe efectuar son:

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 134 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

- 2.1 Dar aviso inmediato al supervisor responsable del área, al supervisor de Seguridad o al supervisor de la empresa más cercano que se ubique, a fin de poner en conocimiento el suceso.
- 2.2 Informar al supervisor responsable del área o al supervisor de Seguridad de la empresa para la remisión en el plazo de ley de los avisos de accidente correspondiente, utilizando los formularios oficiales y dentro de los plazos que indican los dispositivos legales vigentes. Cuando sea necesario, se deberá presentar la denuncia policial del caso.
- 2.3 Entregar al Supervisor responsable de la Empresa, dentro de los dos días de ocurrido el accidente, copia de las denuncias indicadas en 2.2.
- 2.4 El contratista investigará la causa del accidente e informará al Supervisor de Contacto de la Empresa. La Empresa se reserva el derecho de investigar por su cuenta o mancomunadamente con el Contratista, los accidentes ocurridos.
- 2.5 Estas acciones deben efectuarse dentro de los plazos reglamentarios.
- 2.6 En caso que la empresa brinde las facilidades de servicios y traslados por emergencias a nosocomios locales o clínicas de su elección, el contratista correrá la responsabilidad con los gastos ocasionados por esta atención.

Artículo 456° EQUIPO E INSTALACIONES DE LA EMPRESA.

El contratista instruirá a su personal de que está terminantemente prohibido operar, manipular, o alterar cualquier equipo, instalación o control de propiedad de la empresa, salvo que se tenga la autorización escrita correspondiente.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 135 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

Artículo 457° PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

1. Ningún trabajo de reparación, mantenimiento, construcción o servicio, que involucre trabajos de alto riesgo, podrá realizarse dentro de las instalaciones de la empresa, si el contratista no cuenta con el Permiso de Trabajo correspondiente y firmado por el personal autorizado de cada área.
2. En el “Permiso de Trabajo” se indican las condiciones, precauciones e instrucciones de seguridad necesarias para realizar el trabajo libre de riesgos ó bajo riesgos controlados, en cualquier tipo de trabajo.
Los “Permisos de Trabajo” son válidos sólo para:
 - 2.10 El día y hora autorizados.
 - 2.11 La unidad, equipo o área específica que en dicho permiso se indica.
3. Los “Permisos de Trabajo” serán otorgados para usarse dentro del horario de trabajo establecido en el sitio, salvo el caso de trabajos especiales o de emergencia, en cuyo caso se otorgarán permisos adicionales o se extenderán los días u horas indicadas.
4. Los “Permisos de Trabajo” se extenderán por:
 - 4.1 Todos los trabajos sin excepción a más de 1.8mts de altura.
 - 4.2 Trabajos y mantenimiento en interior de tanques o cualquier tipo de equipo o deposito según a criterio se establezca en cada sección o área.
 - 4.3 Trabajos dentro de máquinas o equipos que por naturaleza del mismo sea necesario mantenerla con tensión eléctrica.
 - 4.4 Trabajos de excavaciones de cualquier índole.
 - 4.5 Trabajos en alta tensión, o trabajo que se realice en instalaciones eléctricas, así estén desenergizadas.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 136 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

- 4.6 Desmontaje de equipos o sistemas que hayan contenido productos que pudieran ser químicos tóxicos o material combustible.
- 4.7 Bombeo de cualquier producto químico tóxico o cualquier combustible por métodos diferentes a lo normalmente establecidos.
- 4.8 Poner en funcionamiento equipos o sistemas nuevos o modificados que impliquen contacto directo con productos tóxicos o combustibles.
- 4.9 Soldadura o corte autógeno o eléctrico.
- 4.10 Uso de llamas o brasas abiertas.
- 4.11 Uso de esmeriles o cualquier otra herramienta que produzca chispas.
- 4.12 Limpieza con abrasivos a presión; picado de metales de concreto o de piedra.
- 4.13 Uso de herramientas neumáticas.
- 4.14 Uso de herramientas eléctricas no clasificadas como “a prueba de explosión”.
- 4.15 Equipos que generan o usen cualquier forma de energía calorífica.
- 4.16 Limpieza y/o reparación de tanques de almacenamiento de combustibles, de cualquier tamaño o capacidad.
- 4.17 Todo trabajo que a criterio del Jefe de Planta o Supervisor de Contacto, sea considerado o requiera el “Permiso de Trabajo”.
5. Para realizar trabajos en caliente, el contratista debe mantener en el sitio de trabajo un número de extintores suficientes para cubrir una primera intervención, que a criterio del supervisor de Seguridad ó responsable sea necesario. El personal del Contratista debe estar adiestrado en su correcto Uso.
6. El “Permiso de Trabajo” será colocado en un lugar claramente visible, evitando que sea dañado o perdi-

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 137 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

do.

7. El “Permiso de Trabajo” es válido, siempre y cuando haya sido llenado y firmado en el mismo lugar de trabajo por el jefe de turno respectivo.
8. Al terminar el trabajo o cumplirse el horario de validez del permiso será devuelto al supervisor de contacto y este lo devolverá firmado al área respectiva de origen.
9. El supervisor responsable, el supervisor de Seguridad o cualquier supervisor del área, todo el personal de la empresa, podrá suspender las tareas y/o retirar el respectivo Permiso de Trabajo en las siguientes circunstancias:
 - 9.1 Por incumplimiento de las disposiciones de seguridad
 - 9.2 No usar los equipos y EPP's
 - 9.3 Modificar sin aviso previo, la secuencia del trabajo.
 - 9.4 Dar uso distinto a herramientas de trabajo o a los equipos de seguridad, para los cuales fueron aprobados.
 - 9.5 Visible fatiga del personal, o enfermedad del mismo.
 - 9.6 Si las condiciones de trabajo ponen en riesgo al personal, a los equipos, a las instalaciones o al ambiente.

Artículo 458° EQUIPO MOVIL, SEÑALIZACIONES Y TRANSPORTE

1. La velocidad máxima permitida dentro de nuestras instalaciones es de 15Km/h.
2. Tienen paso libre los carros ambulancia y contra incendio, en caso de emergencia o incendio.
3. Los peatones y montacargas tienen derecho de paso

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 138 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

sobre otros equipos.

4. Dentro de las instalaciones deben observarse, respetar y obedecer rigurosamente los avisos y señalizaciones.
5. Está prohibido estacionar vehículos fuera de los lugares establecidos, en áreas que obstaculicen cualquier salida de Emergencia y/o equipo contra incendio.
6. Ninguna persona podrá viajar en los estribos o plataformas descubiertas de vehículos; no se permite que el personal suba o baje de vehículos en movimiento.
7. Cualquier carga que sobresalga de la parte posterior o lateral de un vehículo, será señalizada con bandera roja o, si es de noche, con señalización luminosa, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
8. Los vehículos que transporten materiales o sustancias químicas e ingresan a planta deberán cumplir con la reglamentación establecida en el “Reglamento Nacional de Transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.
9. Los vehículos no deben expulsar gases o sustancias contaminantes superiores a los límites permitidos por las disposiciones legales vigentes (D.S 009-2012-MINAM).
10. Está prohibido llevar pasajeros en la parte posterior de vehículos que transportan cargas sueltas; asimismo en el asiento delantero o cabina no deben sentarse más de tres personas, incluyendo el chofer.
11. Los vehículos que ingresan a la Empresa deben reunir las condiciones de seguridad siguientes:
 1. Documentación vigente y completa del vehículo y del conductor.
 2. Revisión técnica, SOAT, permiso, entre otros.
 3. Buen estado general.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 139 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

4. Tapas de tanques de combustibles herméticas.
5. Sistema de iluminación y eléctrico en buen estado.
6. Neumáticos en buen estado (con cocada mayor a 3 mm)
7. Extintor contra incendio de polvo químico seco tipo ABC en cantidad según lo requerido.
8. Accesorios tales como triángulo de seguridad, cuñas, herramientas de auxilio mecánico, entre otros, etc.
9. Buen funcionamiento del sistema de frenos.

Artículo 459° EQUIPO Y HERRAMIENTAS

1. Todo equipo y herramienta que el contratista ingrese a las instalaciones de la empresa, debe estar registrado y en buenas condiciones de uso, sujetas a la aprobación del supervisor responsable o de seguridad de la empresa.
2. En las áreas donde exista riesgo de incendio o explosión, las herramientas eléctricas portátiles, deben ser a prueba de explosión y tener cable a tierra; las luces portátiles y reflectores por lo menos deben ser a prueba de vapor.
3. Para ingresar a las instalaciones de la empresa, cualquier tipo de herramientas, equipo o material, es necesario acompañarlo con una relación por duplicado. El documento será presentado al personal de vigilancia para su verificación al momento del ingreso. El documento original queda en garita, la copia visada es devuelta al contratista.
4. Para retirar de las instalaciones de la empresa, cualquier herramienta, equipo o material, de propiedad del contratista, éste presentará la copia del documento de internamiento a la vigilancia para su correspondiente

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 140 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

control.

5. Cualquier decomiso realizado por el vigilancia, debe ser informado a su área, para que luego de su investigación de informe a quien corresponda, tomar las acciones del caso.
6. Está terminantemente prohibido dejar caer o tirar herramientas desde cualquier altura.

Artículo 460° ORDEN Y LIMPIEZA

1. El contratista mantendrá en todo instante el lugar de trabajo ordenado y limpio; observará las normas y prescripciones de saneamiento Industrial implantadas por la empresa en sus instalaciones.
2. Cualquier derrame de producto, aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc., será inmediatamente cubierto con arena o algún material absorbente adecuado, y limpiar; si el derrame es de sustancias corrosivas u otro agente químico, deberá neutralizarse y limpiarse. Estos hechos serán comunicados al supervisor responsable del área.
3. Si el contratista utiliza alguna forma de energía, especialmente de tipo ionizante, consultará con el Supervisor de Contacto sobre las precauciones y avisos que se deben adoptar y colocar.
4. El personal del contratista se mantendrá aseado dentro de las posibilidades del trabajo que realiza; no se permiten alimentos en el lugar de trabajo y fuera de las horas establecidas.
5. Igualmente, el personal mantendrá las instalaciones sanitarias (baños, duchas, etc.) en condiciones exigibles por los principios básicos de saneamiento industrial; el contratista será responsable de los daños causados a éstas, por su personal.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 141 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

6. Cualquier forma de contaminación que se detecte, o se sospeche exista en el lugar de trabajo o áreas colindantes, deberá comunicarse de inmediato al supervisor responsable de la empresa o al supervisor ambiental.
7. Todo desecho o residuo deberá depositarse en los contenedores establecidos, no debiendo tirarse o dejarse abandonado.
8. Todo residuo de material combustible, tales como madera, caucho, plástico, cartón, papel, trapo, etc. especialmente si están impregnados de grasa, aceite o combustible deben depositarse dentro de recipientes establecidos, provistos de tapa y que normalmente existen en las áreas de trabajo.

Artículo 461° EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

1. El Contratista proporcionará a sus trabajadores el equipo de protección personal adecuado para la tarea a realizar, tales como: cascos, calzado de seguridad, anteojos o gafas de seguridad, anteojos o caretas para soldadores, guantes (cuero, caucho, PVC, etc.), etc., y vigilará su uso correcto.
2. Para los casos que el supervisor de seguridad o área sorprenda a un trabajador sin equipo de protección obligara su uso, en caso que no tuviera dicho no se permitirá trabajar a dicha persona para salvaguarda de su integridad.
3. Cuando se trabaje en ambientes cerrados donde exista riesgo por presencia de gases, la empresa dará las facilidades necesarias para la realización de dicho trabajo, proporcionando líneas de aire que permitan su ejecución sin riesgo para la salud. Los respiradores o máscaras protectoras requeridas para trabajos en ambientes abiertos al igual que los equipos protectores a

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 142 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

ser usados en limpieza con abrasivos a presión, serán proporcionados por el contratista.

4. Los trabajos en recintos cerrados, de cualquier tamaño, que hayan contenido “materiales peligrosos”, deben hacerse sólo cuando se tiene la certeza de que se encuentran completamente “libres de gas” (mediante aireación completa, vaporizado, ventilado o medios similares) y se haya comprobado a través de “pruebas certificadas” que el mismo se encuentra libre de contaminación y peligro de incendio o explosión.
5. Todo el personal que trabaje a más de 1.8mts de altura, o cuando el supervisor de seguridad lo considere necesario, usará arneses de seguridad, líneas de vida, eslingas y todo accesorio que se requiera.
Las “líneas de vida” serán suministradas por el contratista, quien tiene la responsabilidad de mantenerlas en buenas condiciones.
6. La ropa de protección, tal como la de jebe, cuero, etc. será suministrada por el contratista.
7. Está prohibido el uso de ropa desgarrada, suelta, excesivamente grande o sucia, etc.
8. Está prohibido el uso de zapatos descubiertos, de tela, zapatillas o similares, en áreas de trabajo; así como trabajar descalzo o con el torso desnudo.

Artículo 462º ANDAMIOS, APAREJOS Y MANIOBRAS

1. Los andamios deben construirse sólidamente; no se sobrecargarán; las cargas no deben exceder las especificaciones o cálculos de construcción. Serán rígidos y estarán provistos de dispositivos de fijación y anclaje, sus escaleras llegarán a sus diferentes niveles, debiendo sobrepasarlos en 1mt y contarán con una baranda de 0.95 m. de altura.
2. Está terminantemente prohibido mover andamios de

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 143 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

un sitio a otro cuando se encuentre personal trabajando sobre ellos.

Está terminantemente prohibido desplazar andamios de un lugar a otro, si su altura compromete la seguridad o existe riesgo de no poder controlar su estabilidad.

3. Cuando se usen balsos colgantes, se tomarán las siguientes precauciones:
 - 3.1 Los cables o cabos deben estar en buenas condiciones y firmemente asegurados, cuidando de que no se dañen por fricción o frotamiento contra partes salientes o cortantes.
 - 3.2 Los cables o cabos deben estar firmemente asegurados a la estructura, anclajes y plataforma.
 - 3.3 La plataforma del balso debe contar con un marco de no menos de 10 cm de altura, para evitar la caída de herramientas, pernos y otros materiales menores.
 - 3.4 Los colaboradores usarán arnés de seguridad con línea de vida asegurada a una estructura estable.
4. Las escaleras serán de aluminio, madera o fibra de vidrio, con todos sus elementos en buen estado (pasamanos, pasos, etc.).
5. No se aceptarán escaleras de sogas, salvo que por la naturaleza del trabajo sea imprescindible su uso; en estos casos debe solicitarse autorización previa al supervisor responsable del área y el área de Seguridad.
6. Ningún equipo de maniobra podrá ser retenido o asegurado a equipo o estructura de la empresa (tuberías, soportes, válvulas, etc.)
7. No está permitido el uso de cadenas en sustitución o reemplazo de estrobos.
8. Ningún equipo o vehículo se dejará descansando sobre “gatas” o en retenidas de cabos, sogas o cables,

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 144 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

deberán dejarse descansando sobre tacos, mientras no se prosiga el trabajo.

9. Mientras no estén en uso, las plumas, grúas, aparejos, winches u otros equipos similares deben quedar apoyados y descansando horizontalmente sobre el piso.
10. Todo equipo de maniobra será inspeccionado antes de su uso, lo cual será verificado por el Supervisor de Seguridad, sin desmedro de la responsabilidad del Contratista.

Artículo 463° SUPERVISION

1. El supervisor responsable no puede delegar sus funciones y responsabilidades, que en materia de Seguridad Salud y Protección Ambiental son inherentes al puesto que desempeña.
2. La supervisión de Seguridad actúa como ente fiscalizador en materia de su responsabilidad. Ha de tomar las acciones inmediatas necesarias para asegurar el control de riesgos y prevenir daños y/o pérdidas en las áreas de responsabilidad en la Empresa. Toda acción tomada por el personal de Seguridad debe ser inmediatamente informada a la supervisión responsable del área y/o equipos, al Supervisor de Contacto de la Empresa y, por intermedio de éste, al Contratista.

CAPITULO VIII: DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 147 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 464º Generalidades:

1. Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento Interno, serán absueltas por la empresa oportunamente con la participación del Comité SST y los colaboradores que lo integran.
2. Cualquier variación, ampliación, adaptación y/o modificación que en el futuro se haga al presente Reglamento Interno, se efectuará a petición de la mayoría de los miembros del Comité de SST.
3. En caso de que en el futuro se produjesen cambios en las disposiciones legales vigentes, la empresa se adecuará a dichas normas y serán sometidas a los trámites de aprobación correspondientes.
4. Las normas de seguridad y salud en el trabajo, serán de conocimiento de todo el personal que labora en la empresa y su cumplimiento es obligatorio; aplicándose las sanciones, de acuerdo con las faltas cometidas.
5. Por razones de seguridad del propio trabajador, está prohibido el uso de celulares, radios, mp3, mp4 o equipo electrónico que causan distracción al colaborador y pueda ser el causante de un accidente en cualquiera de sus modalidades; solo se permitirán el uso de los equipos de comunicaciones dados por la empresa para el mejor desenvolvimiento de las labores.
6. Por razones de seguridad e higiene, está prohibido el ingreso de alimentos y la ingesta de comidas en el interior de la planta; solo se permitirá su ingestión en el comedor de la empresa en los horarios establecidos para ese fin; la empresa da las facilidades para los casos especiales.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 148 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

7. Por seguridad de las personas y en concordancia con Art. 24° del presente reglamento, está prohibido venir en estado etílico, y/o laborar bajo sus efectos. La ecuanimidad debe ser total para el ejercicio de sus funciones, las pruebas que se realicen con equipos propios o externos deberán marcar “cero” concentración de alcohol. Lo mismo se establece para el caso de drogas o cualquier tipo de estupefacientes adictivos que reduce la ecuanimidad y funciones motoras del colaborador, no dados por prescripción médica. Para ambos casos se considerará falta muy grave sujeto a las sanciones establecidas.
8. Por razones explícitas de Seguridad que tienen que ver con la producción y la higiene industrial, queda prohibido fumar en los interiores de la Planta; hacer fuegos abiertos cerca de las plantas de proceso, parqueos de tanques y almacenes; solo se realizarán trabajos controlados y supervisados con el respectiva autorización del jefe de planta y seguridad.
9. Por razones de seguridad, queda prohibido el ingreso al interior de la planta con zapatos de planta de cuero (clavos) y zapatos de taco alto con puntas (tipo aguja). En ambos casos por la posible producción de chispas, e impedimento de desplazamiento por la zona industrial.
10. Está prohibido el ingreso a la empresa de cámaras fotográficas o cualquier dispositivo que pueda tomar fotos o filmar, por ir en contra de las disposiciones de seguridad de la Instalación Portuaria; para casos especiales esta actividad solo se realizará para trabajos técnicos, de seguros, de seguridad y con autorización expresa de la gerencia en zonas específicas con supervisión.

TÍTULO: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: 109.1.00 005 Página 149 de 150	Rev. 4
--	--	-----------

SEÑALES DE SEGURIDAD**MODIFICACIONES**

SIGNIFICADO	FORMA GEOMÉTRICA	DESCRIPCIÓN DE FORMA GEOMÉTRICA	APLICACIÓN DE COLORES	UTILIZACIÓN	EJEMPLO DE SEÑAL
PROHIBICIÓN		Círculo con raya oblicua	Círculo y diagonal rojo Fondo: Blanco Símbolo: negro	Prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo	 Prohibido fumar
ADVERTENCIA		Triángulo equilátero	Fondo : amarillo Contorno: negro Símbolo: negro	Advierte peligro	 Atención riesgo eléctrico
INFORMACIÓN		Cuadrado o rectángulo	Fondo: verde Símbolo: blanco	Proporciona información para casos de emergencia	 Ruta de evacuación
			Fondo: rojo Símbolo: blanco	Identificación de equipo contra incendio	 Extintor
OBLIGACIÓN		Círculo	Fondo: azul Símbolo: blanco	Descripción de una acción obligatoria	 Uso obligatorio de casco de seguridad

-Se ha hecho una reestructuración general del documento.

**REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DECLARACIÓN JURADA**

Por el presente documento yo,,
, de nacionalidad
 e identificado con documento
, como colaborador de Sudamericana de
 Fibras, declaro bajo juramento que:

1. Con la firma de la presente Declaración Jurada, dejo constancia de haber recibido una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Asumo las responsabilidades y obligaciones indicadas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, expresando mi compromiso de cumplir fielmente con todas las disposiciones, requisitos, normas y políticas que contiene.
3. Conozco con claridad el régimen de sanciones establecido por la empresa en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual acepto, asumiendo cualquier medida que es aplicada por la empresa ante un eventual incumplimiento de mi parte.

Me afirmo y ratifico en todo lo expresado, en señal de lo cual,
 firmo el presente documento:


Lima, de del 20.....

 Firma

SDF

SUDAMERICANA DE FIBRAS

WWW.SDEF.COM

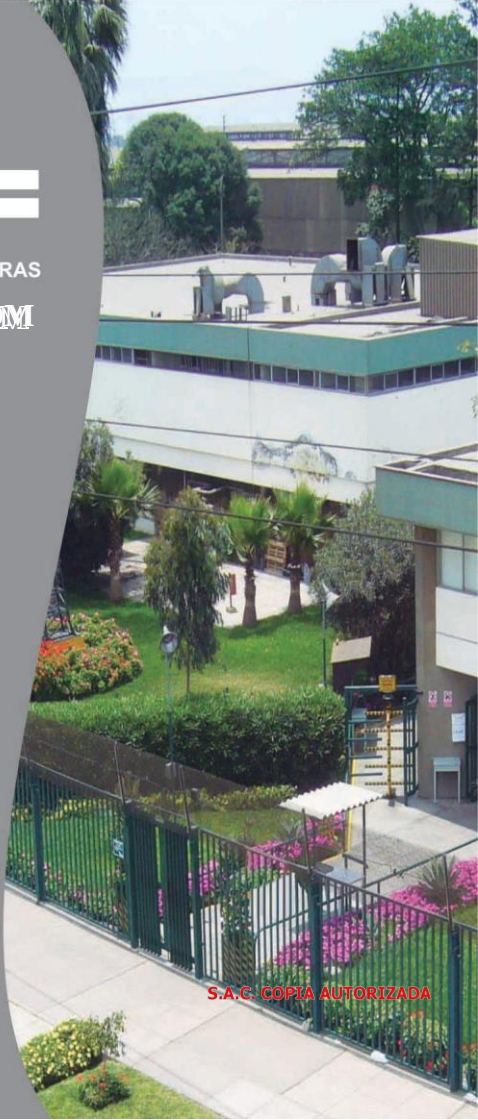

S.A.C. COPIA AUTORIZADA