

1. **Objetivo:**

- Establecer el procedimiento para realizar limpieza General de las máquinas Integradas de Línea # 1 y Línea # 2, la cual se realizará cada 8 horas

2. **Responsables:**

- Jefe de Turno
- Operador Junior de Procesos de Planta.
- Operador de Procesos de Planta.
- Operador Líder de Procesos de Planta.

3. **Definiciones:**

- Capote: Tapa protectora de las partes en movimiento, como rodillos desfieltradores y cabezal de peines.
- Borra: Fibra corta producida por el corte de la fibra que se va acumulando en partes de la máquina al momento de procesar la fibra acrílica Drytex.

4. **Medidas de Seguridad:**

Elementos de protección personal:

- Casco de seguridad.
- Zapatos de seguridad.
- Lentes de seguridad.
- Protección auditiva (tapones auditivos u orejeras).
- Guantes de poliuretano (solo para la limpieza con la maquina parada).

4.1. **Medidas de Seguridad con la Máquina parada:**

- Asegurarse que la máquina este completamente parada, usando los dispositivos de seguridad (Botón de Parada de emergencia). En caso este dispositivo no funcione correctamente no realizar ninguna limpieza y dar aviso al Jefe de Turno para verificarlo con el área de mantenimiento.
- No anular los dispositivos de seguridad.
- Utilizar lentes de seguridad en todo momento.
- Prohibido apoyarse en otras partes de la máquina al momento de la limpieza.
- Verificar la estabilidad de las escaleras alrededor de la máquina así como ver que no tengan rastros de aceites antes de realizar la limpieza (Ver Anexo 15).
- Ordenar y limpiar el área de trabajo. No obstaculizar las vías de acceso o tránsito.

4.2. **Medidas de Seguridad con la Máquina en funcionamiento:**

- No utilizar guantes al momento de realizar la limpieza con la máquina en movimiento.
- Solo realizar limpieza superficial de los capotes del cabezal de peines, desfieltradores, coiler e intercambiador de tachos
- Utilizar lentes de seguridad en todo momento.
- Prohibido apoyarse en otras partes de la máquina al momento de la limpieza.
- Mantener una distancia de 1.5 metros cuando se barre con escoba cerca del intercambiador de tachos por riesgo de golpes.
- Verificar la estabilidad de las escaleras alrededor de la máquina así como ver que no tengan rastros de aceite antes de realizar la limpieza (Ver Anexo 15).

5. Procedimiento:

Considerar el siguiente horario establecido:

			Horario de Limpieza de Integrada L1 y L2 con 2 personas	
			Horario : Lunes - Sábado	Apoyo
2do Turno	7:00 - 15:00	Integrada 1A	13:55 - 14:05 pm	Op. Prensa 100
		Integrada 1B	14:10 - 14:20 pm	Op. Prensa 100
		Integrada 2A	14:25 - 14:35 pm	Op. Prensa 100
		Integrada 2B	14:40 - 14:50 pm	Op. Prensa 100
3er Turno	15:00 - 23:00	Integrada 1A	21:40 - 21:50 pm	Op. Reefer
		Integrada 1B	22:10 - 22:20 pm	Op. Reefer
		Integrada 2A	22:25 - 22:35 pm	Op. Reefer
		Integrada 2B	22:40 - 22:50 pm	Op. Reefer
1er Turno	23:00 - 07:00	Integrada 1A	05:55 - 06:05 am	Op. Reefer
		Integrada 1B	06:10 - 06:20 am	Op. Reefer
		Integrada 2A	06:25 - 06:35 am	Op. Reefer
		Integrada 2B	06:40 - 06:50 am	Op. Reefer

Maquina Parada:

- 5.1. Usar fibra (Tipo 9) y frotar superficie de filetas y mesa de alimentación. (Ver Anexo 01).
- 5.2. Levantar guarda de seguridad de rodillo omega y aspirar residuos acumulados. Cerrar guarda. (Procedimiento exclusivo de Línea 1) (Ver Anexo 02).
- 5.3. Abrir capote y puertas de los cabezales desfibradores y aspirar residuos de la faja transportadora de borra y zonas adyacentes. (Ver Anexo 03).
- 5.4. Sacar los ductos y encañaladores uno a uno y aspirar residuos de las boquillas, colocarlos en su lugar. Aspirar residuos sobre y entre los cabezales. Cerrar tapa. (Ver Anexo 03).
- 5.5. Abrir Tapa de engranajes (parte posterior de la transmisión mecánica) y aspirar residuos entre engranajes, faja transportadora y fajas de transmisión. Cerrar puerta. (Ver Anexo 04).
- 5.6. Quitar presión a los discos del autorregulador, abrir guarda de seguridad para aspirar residuos y pelusas. Cerrar guarda y dar nuevamente presión a los discos (Procedimiento exclusivo de Línea 2) (Ver Anexo 05).
- 5.7. Abrir Puerta de la zona R-24 (curva) y aspirar banda transportadora y rodillo de arrastre, Cerrar puerta. (Procedimiento exclusivo de Línea 1) (Ver Anexo 06).
- 5.8. Abrir Guarda de cabezales de Peines y aspirar pelusa entre los peines. Quitar residuos de escobillas limpiadoras de peines (circulares y planas) (Ver Anexo 07).
- 5.9. Abrir tapa protectora de coiler y aspirar dentro de la cabina. Luego cerrar tapa (Ver Anexo 08).
- 5.10. Lavado de bandejas y embudos usando Fibra húmeda (Tipo 9) o waype (algodón) (Ver Anexo 09).
- 5.11. Quitar residuos y pelusas de los peines corta mechas y los centradores de tachos del intercambiador de tachos (Ver Anexo 10).
- 5.12. Abrir y limpiar por completo la caja de absorción de borra en la parte posterior de la máquina (Ver Anexo 11).

Maquina en Funcionamiento:

- 5.13. Una vez puesta en marcha la máquina, utilizar la aspiradora para remover las pelusas y polvillo que se encuentren encima de los capotes del cabezal de peines, desfieltradores, coiler e intercambiador de tachos (Ver Anexo 12).
- 5.14. Utilizar un pedazo de fibra (Tipo 9) húmeda para realizar la limpieza de todos los capotes de manera superficial, removimiento el polvo acumulado (Ver Anexo 13 y Anexo 14).
- 5.15. Utilizar la escoba para barrer todos los alrededores de la máquina, botando toda la pelusa y polvo generado al momento de la limpieza de la máquina (Ver Anexo 16).

6. Modificaciones

- Se crea documento.

7. Anexos:

- Fotografías varias 1-16.

Anexo 01: Filetas y mesa de alimentación de Máquinas Integradas.



Anexo 02: Rodillo Omega



Anexo 03: Cabezales desfieltradores de Máquinas Integradas.



Anexo 04: Zona de engranajes de cabezales desfieltradores.



Anexo 05: Autorregulador de Máquinas Integradas.



Anexo 06: Zona de Transmisión R24




Anexo 07: Cabezal de Peines de Máquina Integradas.



Anexo 08: Zona de Coiler



Anexo 09: Bandejas y Embudos de Máquina Integradas.

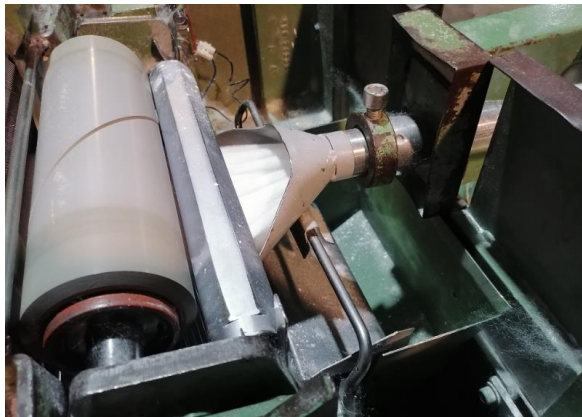

Anexo 10: Zona de Intercambiador de Tachos y peines corta mecha.



Anexo 11: Zona de Caja de Borra.



Anexo 12: Limpieza de Capote de Cabezales de desfieltradores



Anexo 13: Curva de Máquina Integrada Línea #1



Solo limpiar superficie
de máquina

Anexo 14: Limpieza de Capote de Cabezales de desfieltradores.



Anexo 15: Escaleras que están alrededor de Máquinas Integradas



Anexo 16: Limpieza de alrededores de Máquinas Integradas.



Fecha	Jefe de Planta Tow to Tops	Jefe de Turno:
04/06/2021	