

1.0: Objetivos:

- Describir de manera general el procedimiento de **recuperación** de los rodillos de presión de las **máquinas rompedoras e integrados**.

2.0: Responsable:

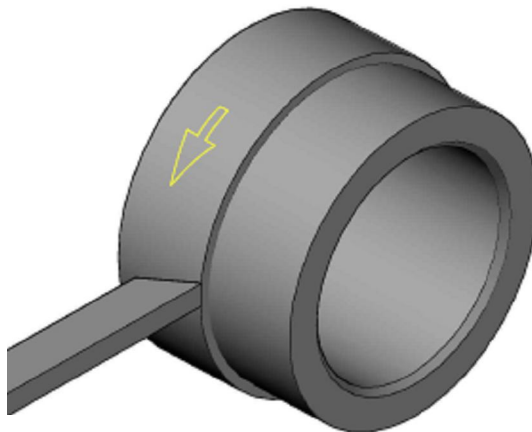
- Jefe de Taller Técnico

3.0: Instrucciones:


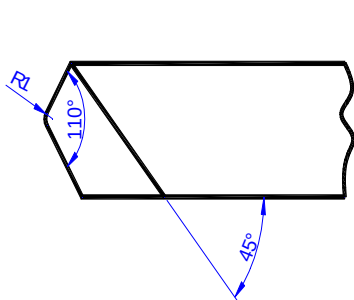

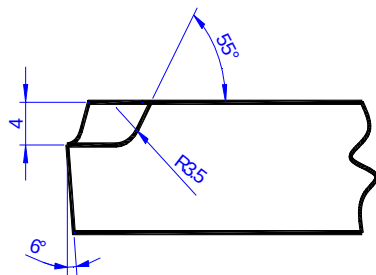
- 3.1. Para conseguir un producto de calidad óptima, especialmente con los títulos finos, controlar regularmente la superficie de los rodillos de presión y observar si tienen desgaste o están acanalados.
- 3.2. **Se procede a torneear los rodillos cuando la superficie denota irregularidad.**
- 3.3. **Para el torneado de rodillos tener en cuenta los puntos descritos en la figura 1, en dicha página se establece la velocidad de maquinado y el avance respectivo para el correcto torneado.**
- 3.4. **Se debe asegurar un buen centrado del rodillo en función de su diámetro interior (parte metálica).**
- 3.5. **La herramienta usada para el torneado es una cuchilla HSS para los rodillos de las máquinas rompedoras y una cuchilla de Widia para los rodillos de las máquinas integrados.**
- 3.6. **El torneado de rodillos debe realizarse siempre en húmedo.**
- 3.7. Un rodillo puede ser rectificado varias veces. El mínimo diámetro de uso de un rodillo es de:
 - **242 mm** para la Seydel 682.
 - **272 mm** para la Seydel 679, 870 y 873.
 - **126 mm** para la Schlumberger y
 - **151 mm** para la Santa Andrea
- 3.8. **Una vez torneados se procede a pulirlos usando lijas para fierro N° 180 y luego de 240**
- 3.9. Los rodillos nuevos o rodillos de mayor diámetro se deben utilizar en los tres últimos cabezales de rotura de fibra (zona de alta velocidad).
- 3.10. Los rodillos con menor diámetro utilizarlos en los cabezales de baja velocidad.

FIGURA 1

450 m/min

Velocidad de corte

0.35 mm por revolución

*Avance*Herramienta para torneear
rodillos de máquinas rompedorasHerramienta para torneear
rodillos de máquinas integrados4.0: Modificaciones:

- Se han eliminado los ítems 3.1, del 3.3 al 3.8. Se han agregado los ítems del 3.2 al 3.6, 3.8 y la figura 1. Se han modificado los ítems 1.0, 3.7

Fecha:	Revisado por:	Jefe de Taller Mecánico	Jefe Ingeniería
2011 / 10 / 12			