

1.0: Objetivo:

- Establecer las especificaciones de calidad de los insumos utilizados en la Planta Tops.

2.0: Responsables:

- Jefe de Planta de Tops / **Jefe de Control de Calidad.**



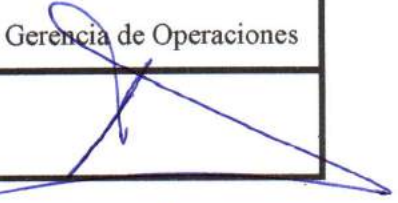
3.0: Índice:

Las especificaciones de los insumos utilizados en la planta de Tops se encuentran en las páginas indicadas a continuación:

	Código	Descripción del Producto.	Página.	Revisión
3.1.	00.42.20.09020	Sacas de Polipropileno de 1220 x 630 x 850 mm.	2	3
3.2.	00 42 50 09040	Alambre largos para fardos de 2.6 mm x 4150 mm.	3	3
3.3.	00 42 50 09030	Alambre cortos para fardos de 2.6 mm x 2950 mm.	4	3
3.4.	00.42.90.09100	Hilo de Poliéster Nm 12	5	3
3.5.	00.42.20.09040	Sacas de Polipropileno de 1550 x 800 x 1000 mm.	6	3
3.6.	00.42.50.09060	Alambre largo para fardos de 3.0 mm x 4710 mm.	7	3
3.7.	00.42.50.09050	Alambre corto para fardos de 3.0 mm x 3210 mm.	8	3
3.8.	00.42.50.08090	Zuncho para bumps de prensa PVSA	9	3

4.0: Modificaciones:

- Se modifica encabezado, ítems 2.0 y 3.0. Los cambios se resaltan en negrita en cada página.

Fecha:	Jefe de Planta de Tops	Jefe de Control de Calidad	Gerencia de Operaciones
15/10/2019			

1.0: **PRODUCTO:** Saca de Polipropileno Blanca para fardos de Tops **CODIGO:** 0042 20 09020.

2.0: **DESCRIPCION:** Saca usada para el embalaje de los fardos en la Prensa Gualchierani FTC 200 de la Planta Tops. Se utilizan dos sacas por fardo de aprox. 227 Kg de peso.

3.0: **ESPECIFICACIONES:**


PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO
DIMENSIÓN CAPUCHA:					
Ancho	mm	1220	1200	1240	--
Largo	mm	630	610	650	--
Altura	mm	850	830	870	--
TEJIDO:					
Densidad/Trama	Cintas/pulg.	7.72 ± 5%			
Densidad/pie	Cintas/pulg.	7.72 ± 5%			
Resistencia tejido	Kg-f x 2 pulg	70	65	75	
Elongación tejido	%	24	21	27	
TELA:					
Material	Polipropileno virgen 100%				
Peso Sustrato	g/m2	80 ± 5%			
Peso Recubrimiento	g/m2	20 ± 3%			
Peso Tela	g/m2	100 ± 5%			
Peso Capucha	g	410 ± 5			

Notas:

- Las sacas deben llevar impreso el logo de SdF y la frase "Almacenar bajo techo" en la cara de 1220 x 630 mm. También deben llevar impreso el logo pequeño de SdF en las caras de 630 x 850 mm.
- La saca está compuesta por un tejido de Polipropileno y un laminado adicional.
- Estos valores se indican como referencia.- No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.

4.0: **Modificaciones:**

- Se modifica encabezado, columna de método de análisis y campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		

- 1.0: **PRODUCTO:** Alambre largo para fardos de Tops – Prensa Gualchierani FTC 200 **CODIGO:** 00.42.50.09040.
- 2.0: **DESCRIPCION :** Alambres usados para embalar los fardos en la Prensa Gualchierani FTC 200 de la Planta Tops.
Se utilizan dos alambres por cada fardo de aproximadamente 227 Kg de peso.
- 3.0: **ESPECIFICACIONES:**


PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO DE ANALISIS (*)
3.1. Longitud	mm	4150	4145	4155	--
3.2. Tenacidad	Kg / mm ²	--	155	175	--
3.3. Diámetro	mm	2.60	2.58	2.62	--
3.4. Peso	g	166	--	--	--

Nota:

- (*) Estos valores se indican como referencia.- No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.
- Los alambres tienen en ambos extremos un broche especial que permite el enganche rápido y resistente entre ellos.

4.0: **Modificaciones:**

Se modifican encabezado, ítems 3.2, 3.3 y 3.4. Cambios se muestran en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		

- 1.0: **PRODUCTO:** Alambre corto para fardos de Tops – Prensa Gualchierani FTC 200 **CODIGO:** 00.42.50.09030.
- 2.0: **DESCRIPCION :** Alambres usados para embalar los fardos en la Prensa Gualchierani FTC 200 de la Planta Tops.
Se utilizan 4 alambres por cada fardo de aproximadamente 227 Kg de peso.

3.0: **ESPECIFICACIONES:**


PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO DE ANALISIS (*)
3.1.Longitud	mm	2950	2945	2955	--
3.2.Tenacidad	Kg / mm ²	--	155	175	--
3.3.Diámetro	mm	2.60	2.58	2.62	--
3.4.Peso	g	118	--	--	--

Nota:

- (*) Estos valores se indican como referencia.- No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.
- Los alambres tienen en ambos extremos un broche especial que permite el enganche rápido y resistente entre ellos.

4.0: **Modificaciones:**

Se modifica encabezado, ítems 3.2, 3.3 y 3.4. Cambios se muestran en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		

- 1.0: PRODUCTO: Hilo Poliéster Nm 12. CODIGO: 00.42.90.09100.
2.0: DESCRIPCION : Hilo Poliéster utilizado para el amarre de los bumps de Tops en las prensas ASE.
3.0: ESPECIFICACIONES:

PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO DE ANALISIS (*)
3.1.Contenido de Poliéster	%	100	---	---	I10.4.12 87
3.2.Número Métrico	Nm	12	---	---	I10.4.12 80
3.3.Torsiones en Z	VPM	194	191	197	I10.4.12 84
3.4.Resistencia a la rotura	Kg	9	---	---	I10.4.12 082
3.5. Peso de la bobina	Gr	1000	988	1012	Gravimétrico

➤ (*) Estos valores se indican como referencia.- No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.

4.0: Modificaciones:

Se modifica encabezado, ítem 3.0. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		

- 1.0: **PRODUCTO:** Saca de Polipropileno para fardos de Tops **CODIGO:** 00.42.20.09040,
de la Prensa Gualchierani FTC 500
- 2.0: **DESCRIPCION :** Saca usada para el embalaje de los fardos en la Prensa Gualchierani FTC 500 de
la Planta Tops.
Se utilizan dos sacas por cada fardo de aproximadamente 440 Kg de peso.
- 3.0: **ESPECIFICACIONES:**

PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO
<u>DIMENSIÓN CAPUCHA:</u>					
Ancho	mm	800	780	820	--
Largo	mm	1550	1530	1570	--
Altura	mm	1000	980	1020	--
<u>TEJIDO</u>					
Densidad de Trama	Cintas/pulg	7.72 ± 5%			
Densidad/pie	Cintas/pulg	7.72 ± 5%			
Resistencia tejido	Kg-f x 2 pulg	70	65	75	
Elongación tejido	%	24	21	27	
<u>TELA</u>					
Material	Polipropileno Virgen 100%				
Peso Sustrato	g/m2	80 ± 5%			
Peso Recubrimiento	g/m2	20 ± 3%			
Peso Tela	g/m2	100 ± 5%			
Peso Capucha	g	583 ± 5			

Notas:

- Las sacas deben llevar impreso el logo de SdF y la frase "Almacenar bajo techo" en la cara de 1550 x 800 mm. Además, llevar impreso el logo pequeño de SdF en las caras de 800 x 1000 mm.
- La saca está compuesta por un tejido de Polipropileno y un laminado adicional.
- (*) Estos valores se indican como referencia.- No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.

4.0: **Modificaciones:**

- Se modifica encabezado, se revisa documento. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		

- 1.0: PRODUCTO: Alambre largo para fardos de Tops – Prensa Gualchierani FTC 500 CODIGO: 00.42.50.09060.
- 2.0: DESCRIPCION: Alambres usados para embalar los fardos en la Prensa Gualchierani FTC 500 de la Planta Tops.
Se utilizan 2 alambres por cada fardo de aproximadamente 440 Kg de peso.

3.0: ESPECIFICACIONES:


PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO DE ANALISIS (*)
3.1.Longitud	mm	4710	4705	4715	--
3.2.Tenacidad	Kg / mm ²	--	155	175	--
3.3.Diámetro	mm	3.00	2.98	3.02	--
3.4.Peso	g	250	--	--	--

Nota:

- (*) Estos valores se indican como referencia.- No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.
- Los alambres tienen en ambos extremos un broche especial que permite el enganche rápido y resistente entre ellos.

4.0: Modificaciones:

Se modifica encabezado, ítem 3.0 y campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		

- 1.0: PRODUCTO: Alambre corto para fardos de Tops – Prensa Gualchierani FTC 500 CODIGO: 00.42.50.09050.
- 2.0: DESCRIPCION: Alambres usados para embalar los fardos en la Prensa Gualchierani FTC 500 de la Planta Tops.
Se utilizan 8 alambres por cada fardo de aproximadamente 440 Kg de peso.
- 3.0: ESPECIFICACIONES:


PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO DE ANALISIS (*)
3.1. Longitud	mm	3210	3205	3215	--
3.2. Tenacidad	Kg / mm ²	--	155	175	--
3.3. Diámetro	mm	3.00	2.98	3.02	--
3.4. Peso	g	170	--	--	--

Nota:

- (*) Estos valores se indican como referencia.- No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.
- Los alambres tienen en ambos extremos un broche especial que permite el enganche rápido y resistente entre ellos.

4.0: Modificaciones:

Se modifica encabezado, ítem 3.0 y campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		

1.0: PRODUCTO: Zuncho para Bumps de Prensa PVSA CODIGO: 00 42 50 0890 .

2.0: DESCRIPCION : Zuncho utilizado para amarrar los bumps Prensa Prensa PVSA de la Planta Tops.

3.0: ESPECIFICACIONES:

PROPIEDADES	UNID	NOMINAL	MIN	MAX	METODO DE ANALISIS (*)
3.1. Ancho	mm	10.5	--	--	--
3.2. Espesor	Mm	0.030	--	--	--

Nota:

- (*) Estos valores se indican como referencia. - No se controlan en el Laboratorio de manera rutinaria.

4.0: Modificaciones:

- Se modifica encabezado, ítem 3.0, se retira ítem 3.3. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
15/10/2019		