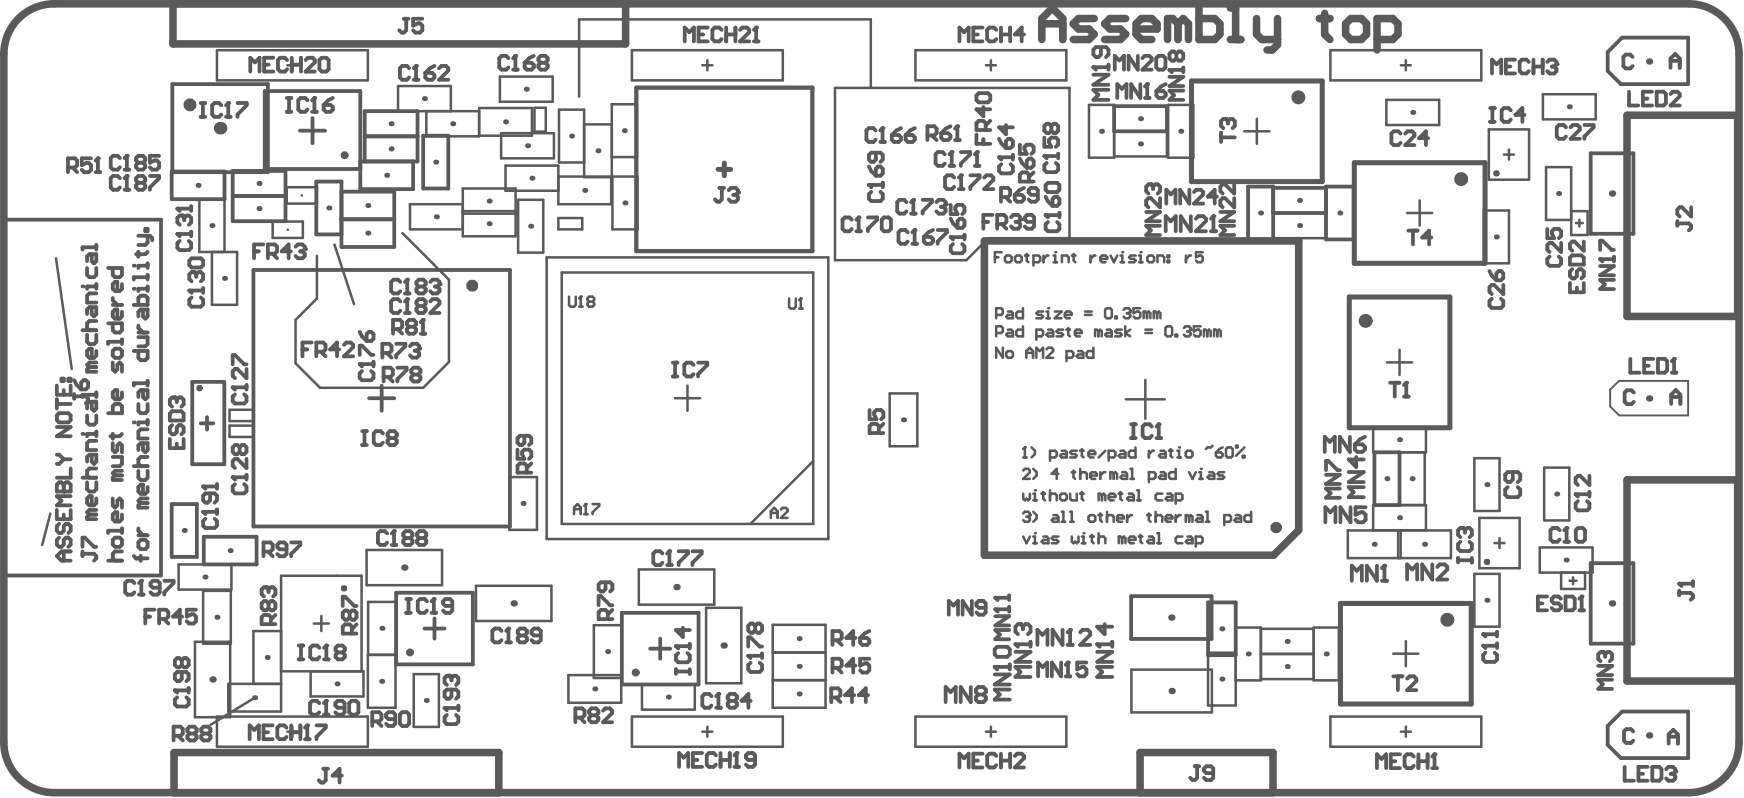

Assembly top
J5
MECH20
MECH21
MECH4
MECH3
IC17
IC16
C162
C168
J3
C166
R61
FR40
C169
C171
C164
C158
C172
R65
R69
C160
C173
C170
C167
C165
FR39
MN19
MN20
MN18
MN16
T3
C24
IC4
C27
MN23
MN24
MN22
MN21
T4
C26
C25
ESD2
MN17
J2
LED2
C • A
R51
C185
C187
C131
C130
FR43
C183
C182
R81
FR42
C176
R73
R78
IC8
ESD3
C127
C128
C191
R59
U18
U1
IC7
A17
A2
R5
Footprint revision: r5
Pad size = 0.35mm
Pad paste mask = 0.35mm
No AM2 pad
IC1
1) paste/pad ratio ~60%
2) 4 thermal pad vias
without metal cap
3) all other thermal pad
vias with metal cap
T1
LED1
C • A
MN6
MN7
MN46
MN5
MN1
MN2
IC3
C9
C12
C10
ESD1
J1
MN3
ASSEMBLY NOTE:
J7 mechanical
holes must be soldered
for mechanical durability.
C197
R97
C188
FR45
R83
IC18
R87
IC19
C189
C198
C190
R90
C193
R88
MECH17
J4
C177
R79
IC14
C178
R46
R45
R44
C184
R82
MECH19
MN9
MN11
MN10
MN13
MN12
MN14
MN8
MN15
T2
C11
MECH2
J9
MECH1
C • A
LED3