

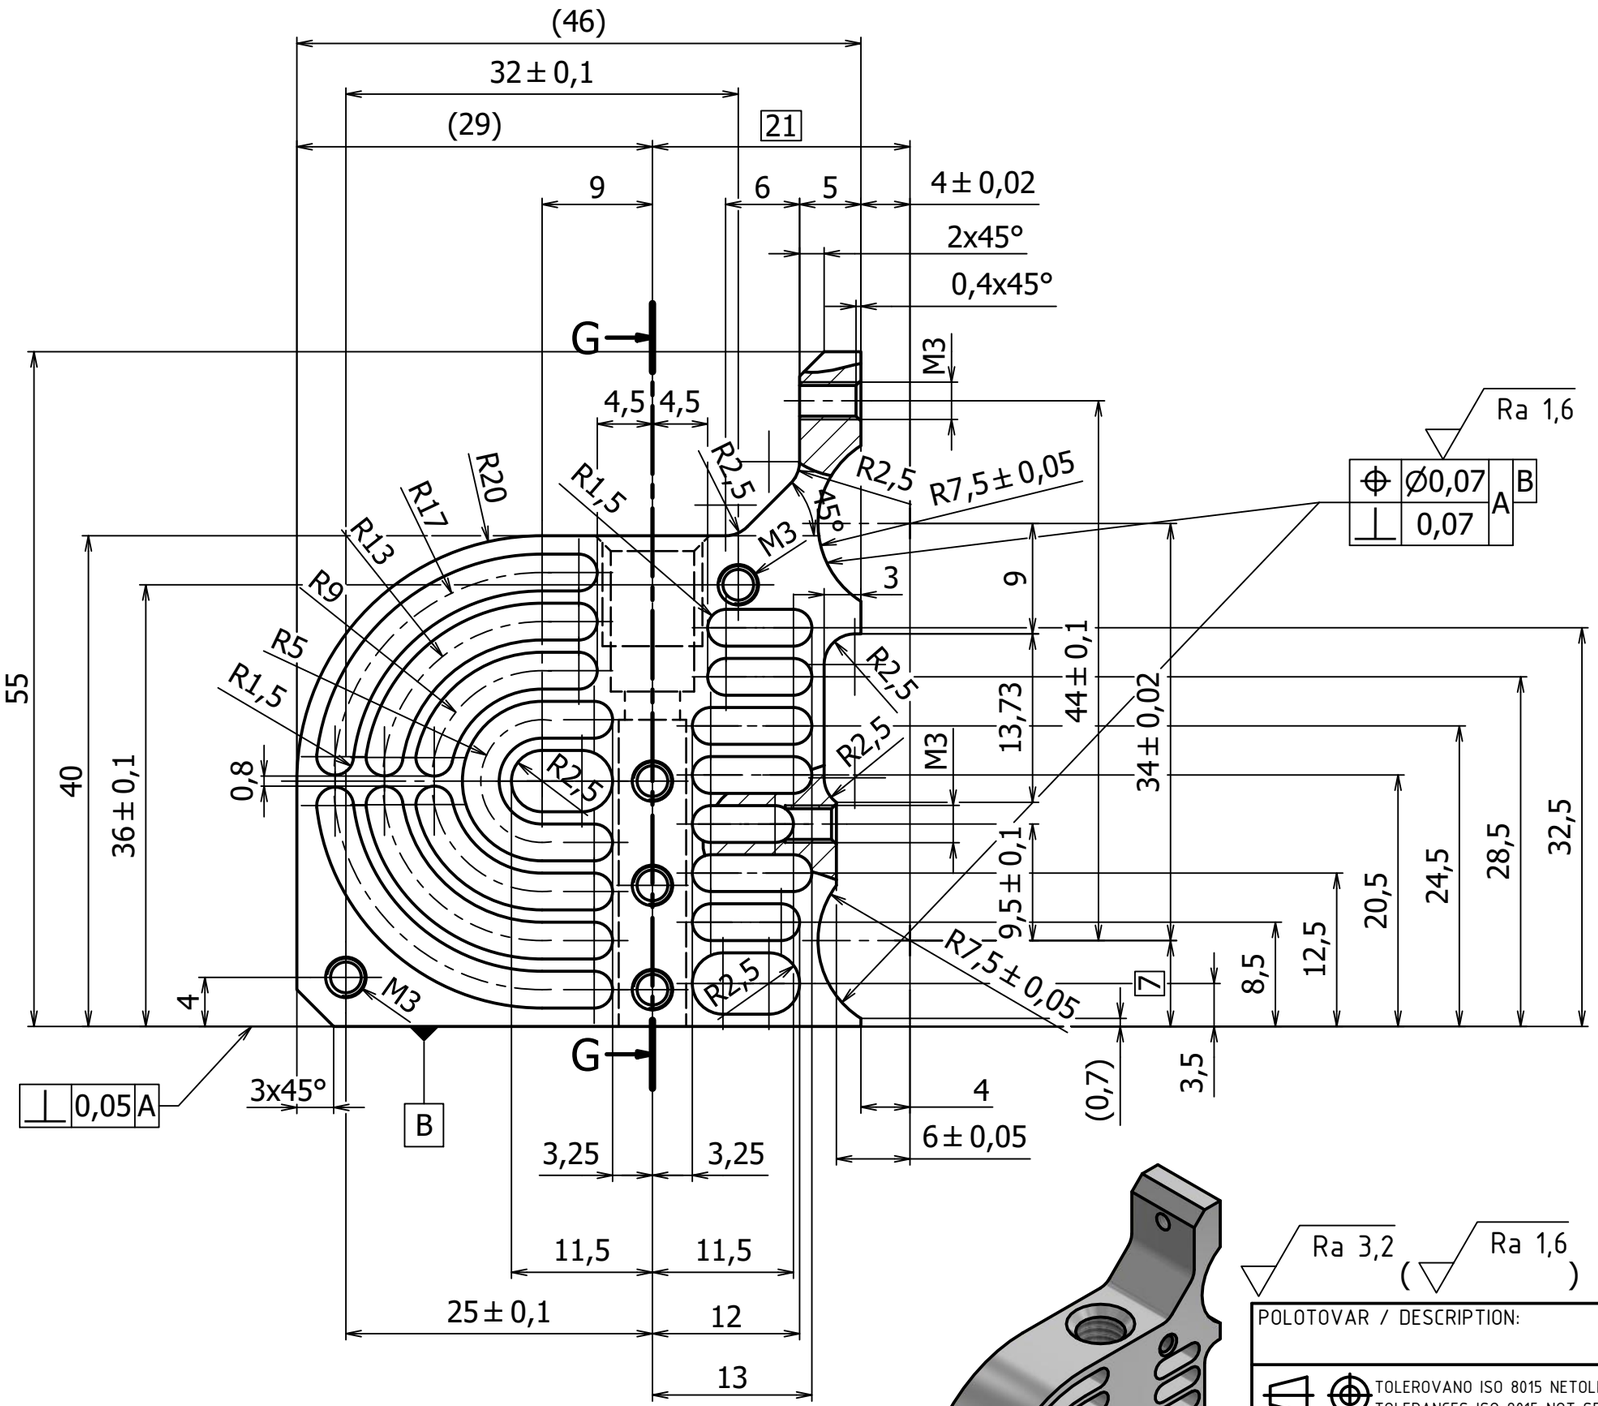


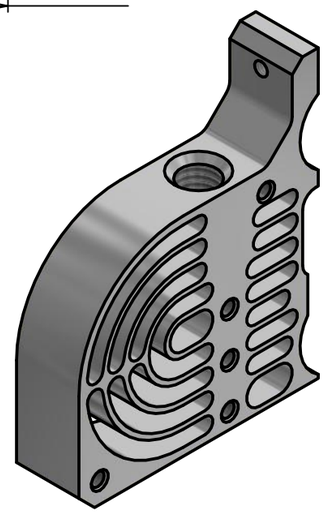

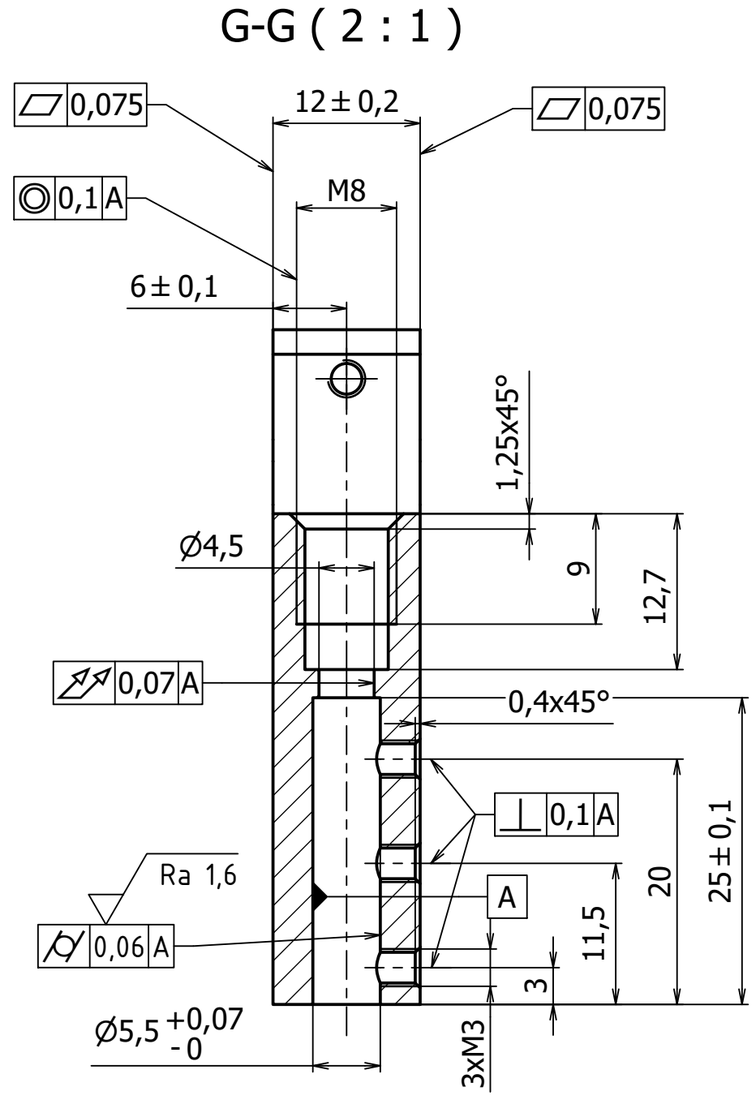

45° CHAMFER ALL NOT SIGNED EDGES 0,25 mm
SURFACE: BLACK ANODIZE, MIN. LAYER THICKNESS 20µm
ALL DIMENSIONS AFTER BLACK ANODIZING
PARTS MUST BE CLEAN, FREE OF DIRT, GREASE, BURRS AND SCRATCHES!

Ra 3,2 (Ra 1,6)

POLOTOVAR / DESCRIPTION:	NORMA / DODAVATEL:	WEIGHT:
TOLEROVANO ISO 8015 NETOLEROVANE ROZMERY ISO 2768-mK TOLERANCES ISO 8015 NOT SPECIFIED APPLY ISO 2768-mK	MATERIAL: EN AW-6060 T6 (EN 573-3)	
KRESLIL / DRAWN: Robert Turinský	DATE: 27.04.2020	MERITKO / SCALE: 2 : 1 · FORMAT: A3 · SHEET: 1 / 1
MODEL: Mini-heatsink_c1.ipt		

PRUSA RESEARCH by JOSEF PRUSA
Prusa Research s.r.o.
Partyzanska 188/7a
170 00 Praha 7
Czech Republic
info@prusa3d.com

NAZEV / TITLE:
MINI HEATSINK-1P

CISLO / NUMBER: ID4046-1P
REV: 1P