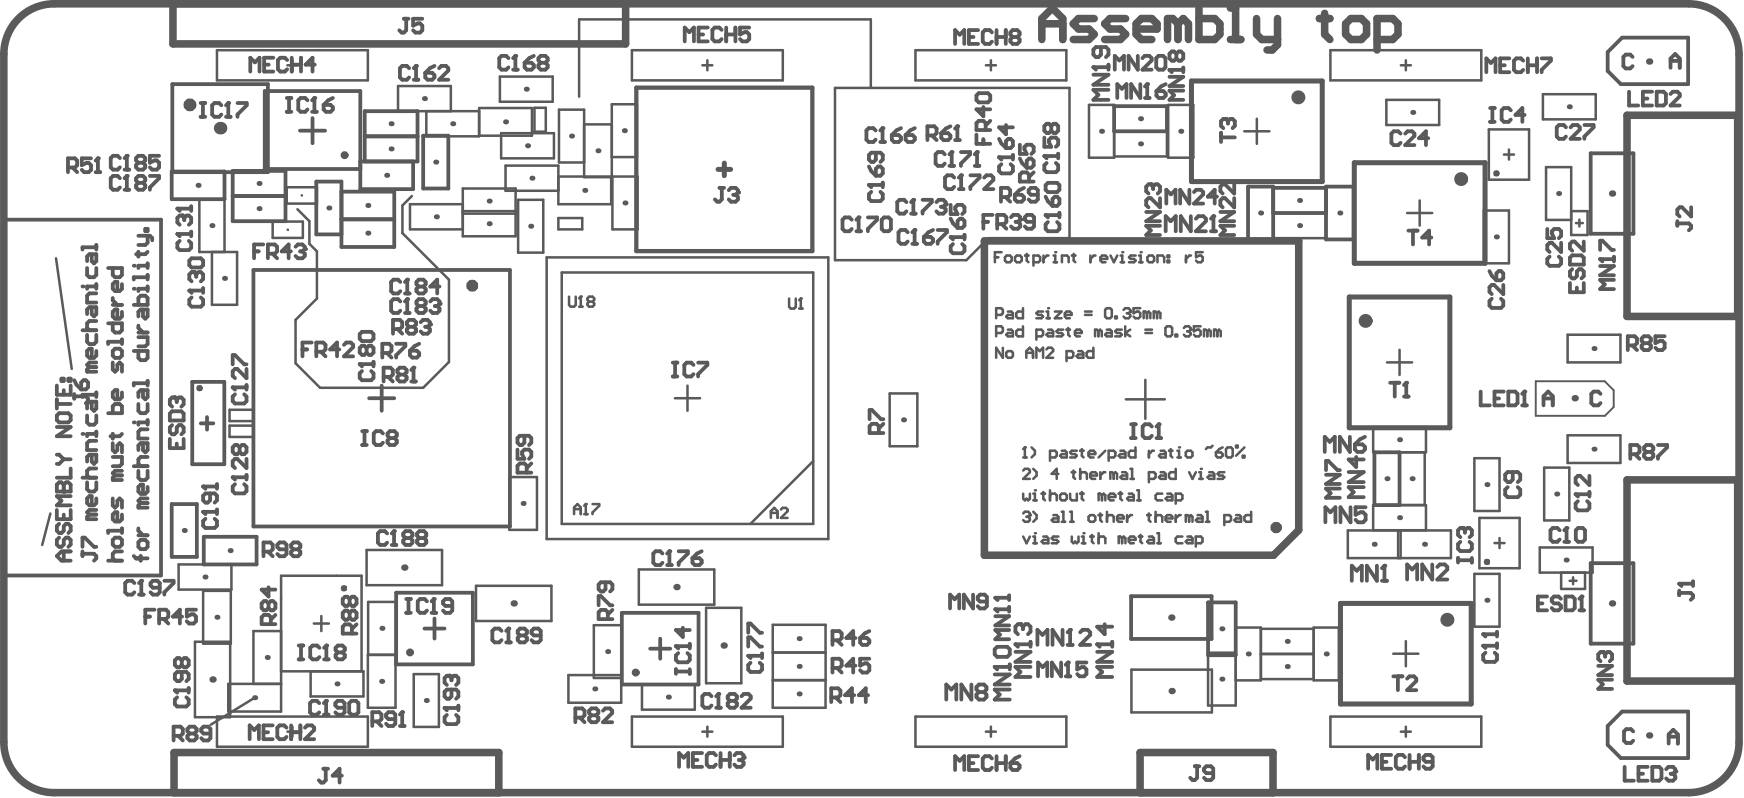

Assembly top
J5
MECH4
MECH5
MECH8
MECH7
IC17
IC16
C162
C168
J3
C166
R61
FR40
C169
C171
C164
C158
C172
R65
R69
C160
C170
C173
FR39
C167
C165
MN19
MN20
MN18
MN16
T3
C24
IC4
C27
LED2
C • A
MN23
MN24
MN22
MN21
T4
C25
ESD2
MN17
J2
R51
C185
C187
C131
C130
FR43
C184
C183
R83
FR42
C180
R76
R81
IC8
C127
C128
ESD3
C191
R59
U18
U1
IC7
A17
A2
R7
Footprint revision: r5
Pad size = 0.35mm
Pad paste mask = 0.35mm
No AM2 pad
IC1
1) paste/pad ratio ~60%
2) 4 thermal pad vias
without metal cap
3) all other thermal pad
vias with metal cap
T1
R85
LED1
A • C
R87
C12
C10
ESD1
MN6
MN7
MN46
MN5
MN1
MN2
IC3
C9
C11
J1
MN3
ASSEMBLY NOTE:
J7 mechanical
holes must be soldered
for mechanical durability.
J6
R98
C188
C197
FR45
R84
IC18
R88
IC19
C189
C198
C190
R91
C193
R89
MECH2
J4
C176
R79
IC14
C177
R46
R45
R44
R82
C182
MECH3
MN9
MN11
MN10
MN13
MN12
MN14
MN15
MN8
T2
MECH6
J9
MECH9
C • A
LED3