


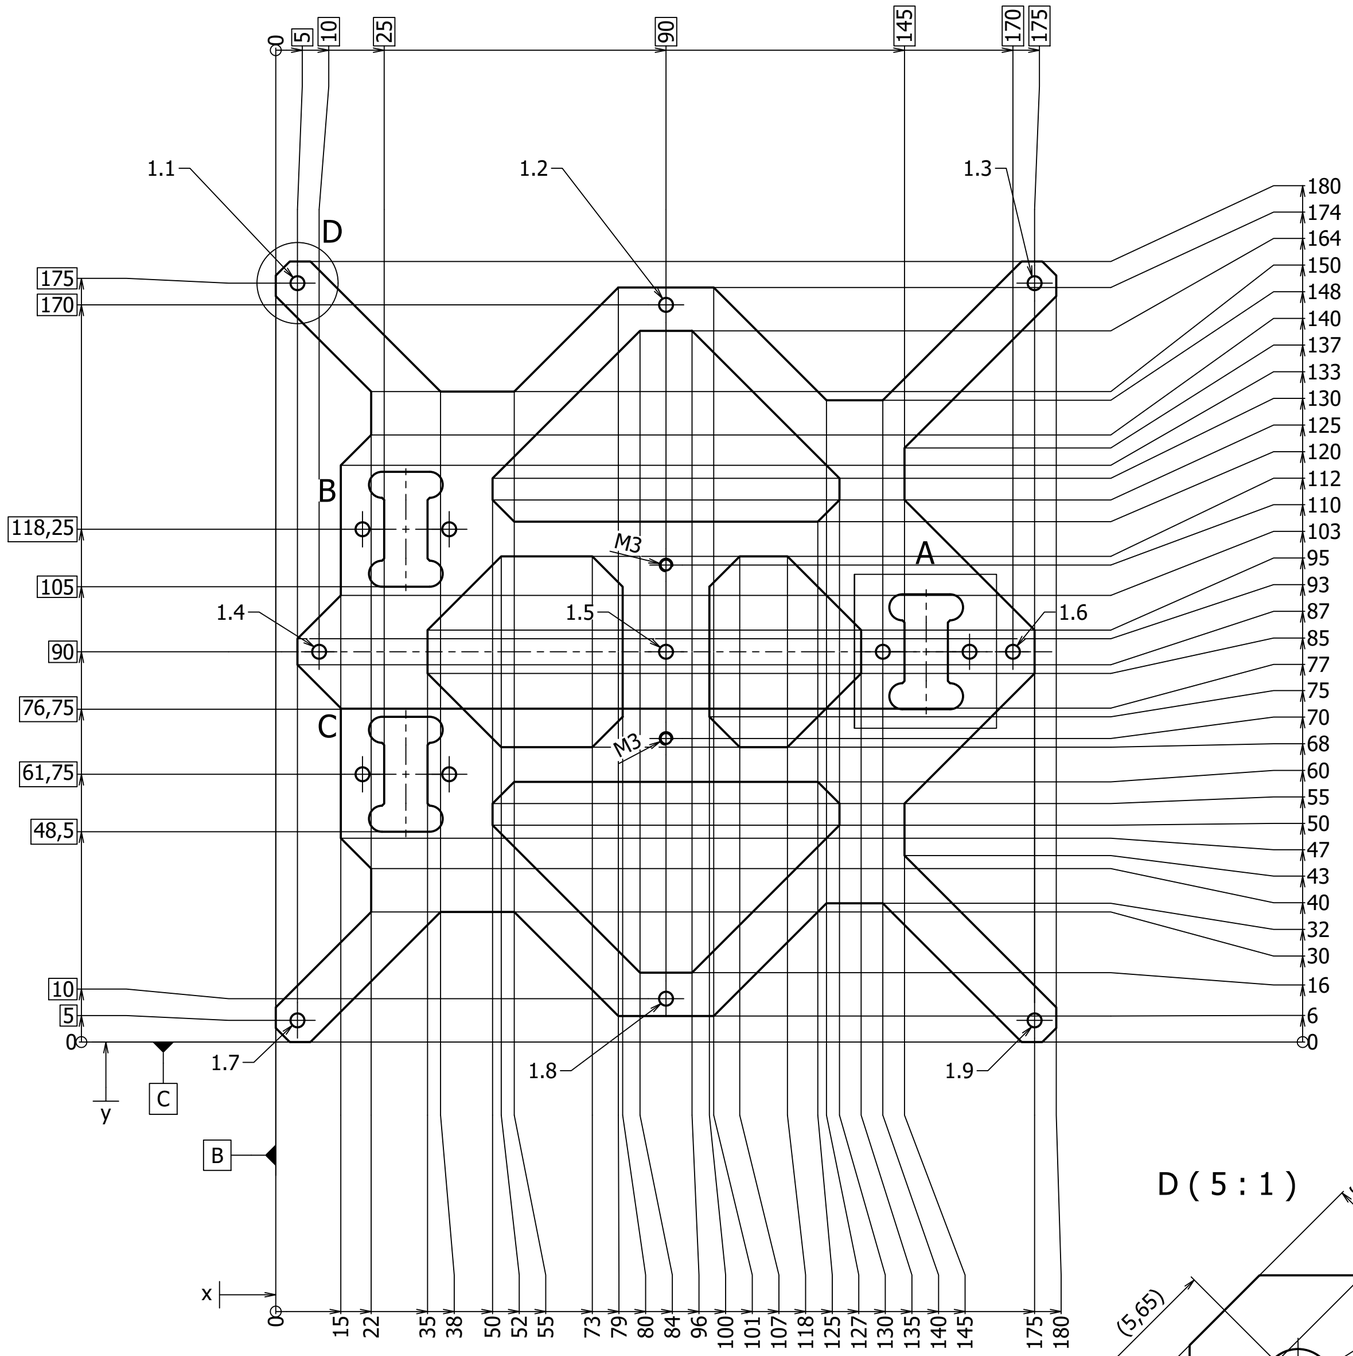


A, B, C (5 : 1)

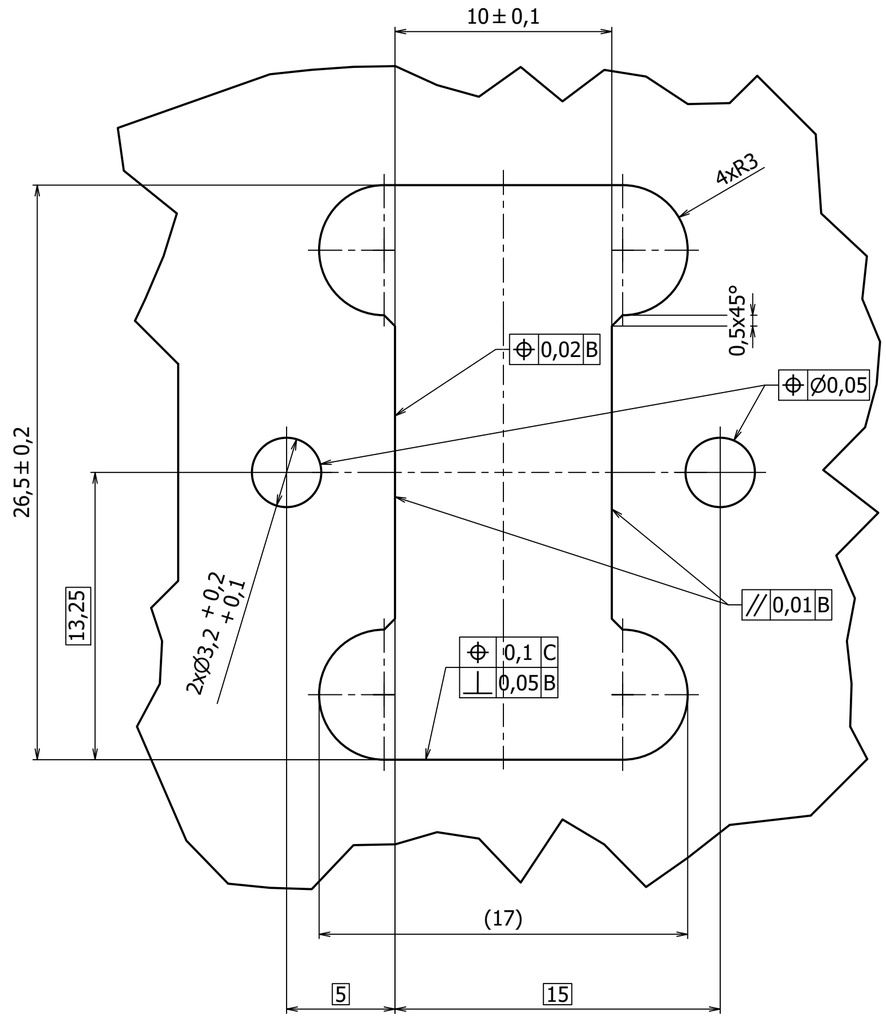

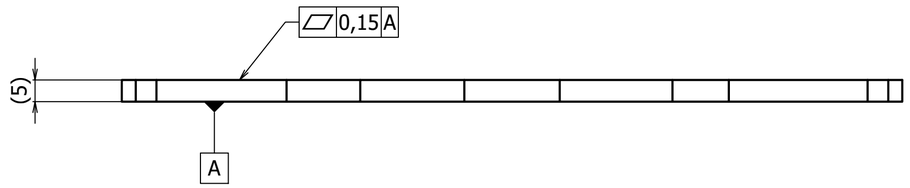

D (5 : 1)

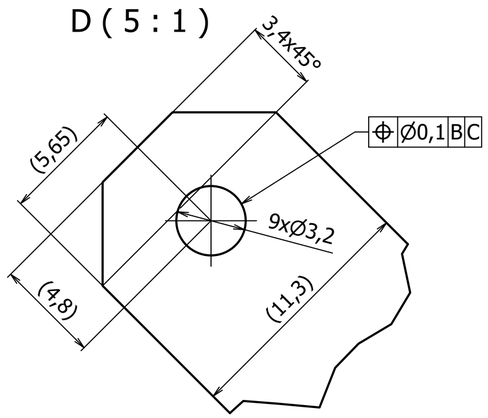

1 SET - 1 PIECE
SURFACE: BLACK ANODIZE, MIN. LAYER THICKNESS 20µm
ALL DIMENSIONS AFTER BLACK ANODIZING

POLOTOVAR / DESCRIPTION: POLOTOVAR TL. 5 mm	NORMA / DODAVATEL:	WEIGHT:
TOLEROVANO ISO 8015 NETOLEROVANE ROZMERY ISO 2768-mK TOLERANCES ISO 8015 NOT SPECIFIED APPLY ISO 2768-mK		MATERIAL: EN AW 5083
KRESLIL / DRAWN: Robert Turinský	DATE: 02.05.2020	MERITKO / SCALE: 1 : 1 · FORMAT: A2 · SHEET: 1 / 1
MODEL: mini-y-carriage.ipt		

PRUSA RESEARCH by JOSEF PRUSA

Prusa Research s.r.o.
Partyzanska 188/7a
170 00 Praha 7
Czech Republic
info@prusa3d.com

NAZEV / TITLE: MINI CARRIAGE-1I

CISLO / NUMBER: ID4021-1I · REV 1I