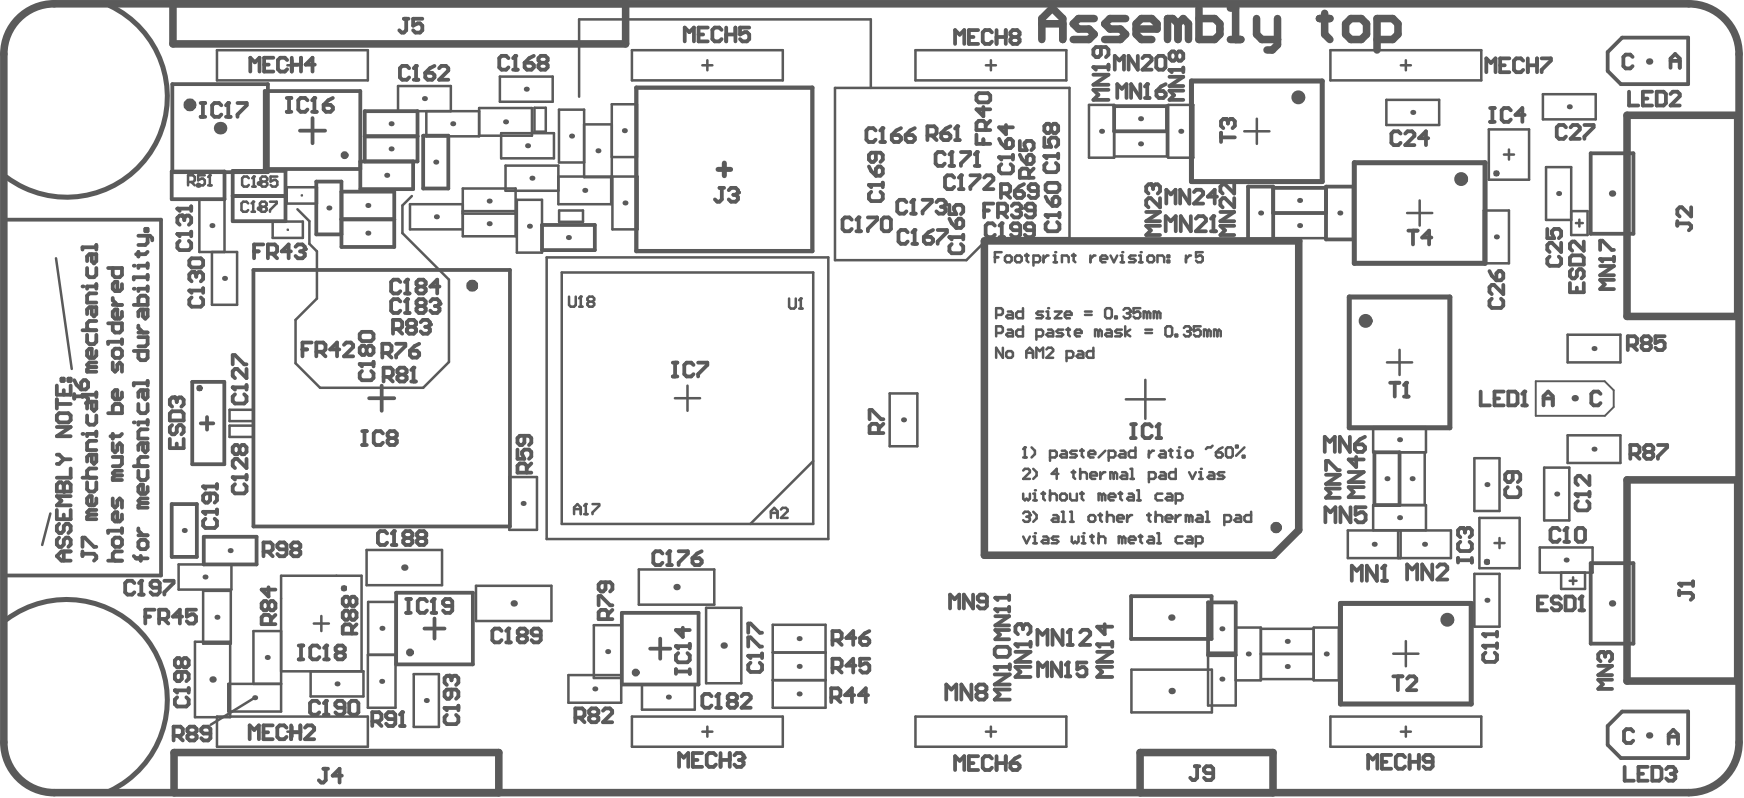

Assembly top
J5
MECH4
MECH5
MECH8
MECH7
IC17
IC16
C162
C168
J3
C166 R61 FR40
C169 C171 C164
C172 R65
C173 R69 C158
C170 FR39 C160
C167 C165 C199
MN19 MN20 MN18
MN16
T3
C24
IC4
C27
LED2
C • A
MN23 MN24 MN22
MN21
T4
C25
ESD2
MN17
J2
R51
C185
C187
C131
C130
FR43
C184
C183
R83
FR42 C180 R76
R81
IC8
ASSEMBLY NOTE:
J6 mechanical
J7 mechanical
holes must be soldered
for mechanical durability.
U18
U1
IC7
A17
A2
R7
Footprint revision: r5
Pad size = 0.35mm
Pad paste mask = 0.35mm
No AM2 pad
IC1
1) paste/pad ratio ~60%
2) 4 thermal pad vias
without metal cap
3) all other thermal pad
vias with metal cap
T1
R85
LED1
A • C
ESD3
C127
C128
C191
R59
MN6
MN7 MN4
MN5
C9
R87
C12
C10
ESD1
IC3
MN1 MN2
C11
J1
MN3
R98
C188
C197
FR45
R84
IC18
R88
IC19
C189
C198
C190
R91
C193
R89
MECH2
C176
R79
IC14
C177
R46
R45
R44
R82
C182
MECH3
MN9
MN10 MN11
MN13 MN12
MN8
MN15 MN14
T2
MECH6
MECH9
J4
J9
C • A
LED3