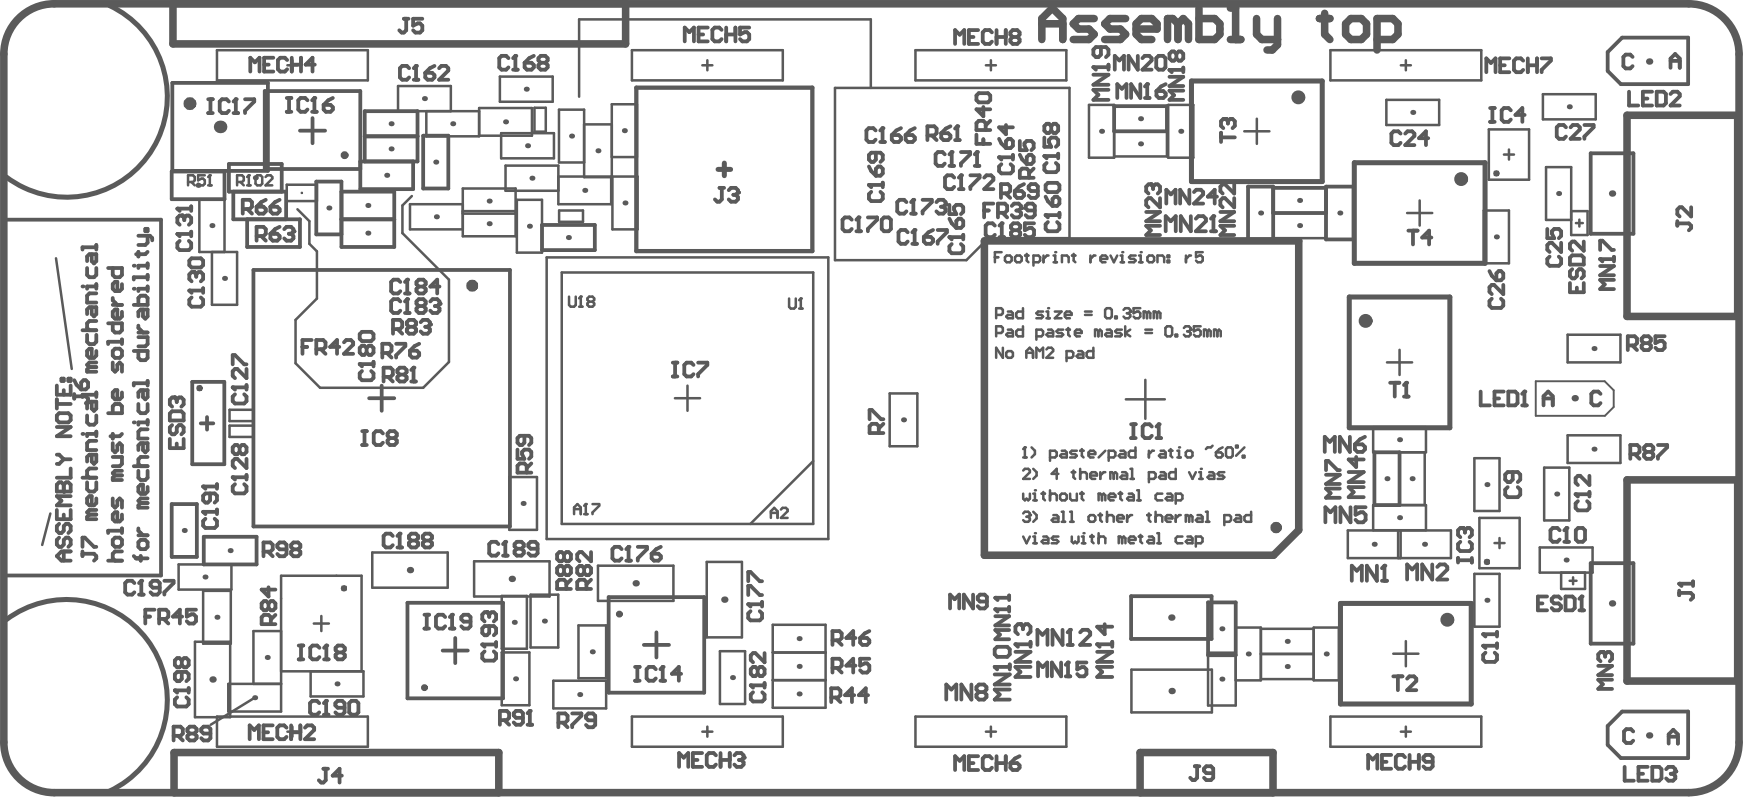

Assembly top
J5
MECH4
MECH5
MECH8
MECH7
IC17
IC16
C162
C168
J3
C166
R61
FR40
C169
C171
C164
R65
C158
C172
R69
C160
C173
FR39
C170
C167
C165
C185
MN19
MN20
MN18
MN16
T3
C24
IC4
C27
C • A
LED2
MN23
MN24
MN22
MN21
T4
C25
ESD2
MN17
J2
C26
R51
R102
R66
R63
C131
C130
C184
C183
R83
FR42
C180
R76
R81
IC8
U18
U1
IC7
A17
A2
Footprint revision: r5
Pad size = 0.35mm
Pad paste mask = 0.35mm
No AM2 pad
IC1
1) paste/pad ratio ~60%
2) 4 thermal pad vias
without metal cap
3) all other thermal pad
vias with metal cap
R85
T1
LED1
A • C
R87
MN6
MN7
MN4
MN5
C9
C12
C10
IC3
MN1
MN2
ESD1
J1
MN3
ASSEMBLY NOTE:
J7 mechanical
holes must be soldered
for mechanical durability.
ESD3
C128
C127
C191
R59
R7
R98
C197
C188
C189
R88
R82
C176
C177
FR45
R84
IC18
IC19
C193
IC14
C182
R46
R45
R44
C198
C190
R89
R91
R79
MECH2
MECH3
MECH6
MECH9
J4
J9
MN9
MN11
MN10
MN13
MN12
MN14
MN8
MN15
T2
C11
C • A
LED3