
CANOPY MASTER PRO · EMERSON SERIES

CM200-Pro ES

Máxima eficiencia fotosintética · 220 W

EMERSON SERIES

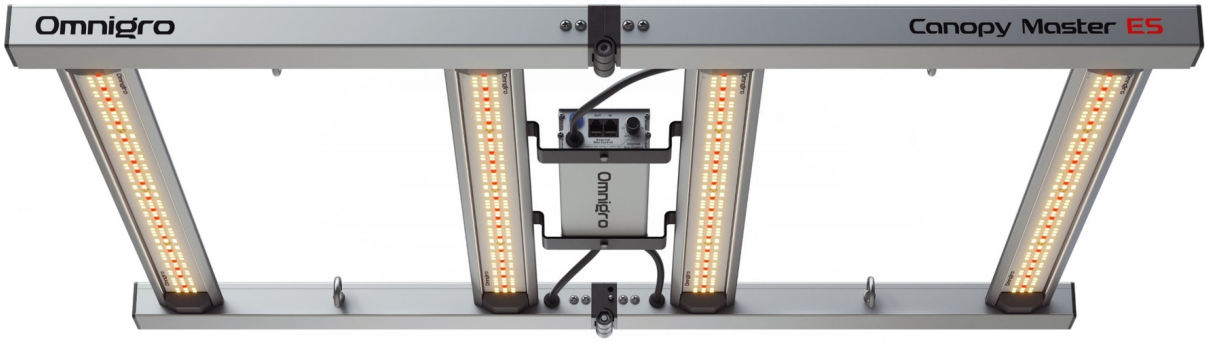

704 µmol/s	3.2 µmol/J	220 W	60 × 60 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	704 µmol/s
Eficacia (PPE)	3.2 µmol/J
Cobertura recomendada	60 × 60 cm
PPFD a 40 cm	703 prom. · 906 máx. µmol/m²/s
Picos espectrales	450 · 660 · 730 nm
Espectro	Full spectrum con refuerzo de rojo profundo (660 nm) y rojo lejano (730 nm) — Efecto Emerson


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	220 W
Carga térmica	751 BTU/h
Driver	TBWTEK HVP240Z
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	60 × 60 cm
Peso	3.0 kg
Barras LED	4
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	No requiere
Vida útil	50.000 h

SPD



DIMENSIONES



MAPA PPFD · µmol/m²/s

394	517	628	669	602	477	342
501	633	765	818	730	606	474
596	738	858	898	809	722	595
645	790	892	906	888	811	668
623	767	864	876	853	782	649
527	655	723	733	718	663	545
381	480	533	538	533	485	392

PROMEDIO	MÁXIMO	ALTURA	SUPERFICIE
703	906	40 cm	60 × 60 cm

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Mapa PPFD medido a 40 cm, sin paredes reflectantes (Hopocolor 350P, 350–800 nm). Render ilustrativo.