CANOPY MASTER PRO · EMERSON SERIES

CM400-Pro ES

Máxima eficiencia fotosintética · 440 W

EMERSON SERIES



1408 µmol/s	3.2 µmol/J	440 W	100 × 100 cm
PPF	EFICACIA	CONSUMO REAL	COBERTURA RECOMENDADA

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	1408 µmol/s
Eficacia (PPE)	3.2 µmol/J
Cobertura recomendada	100 × 100 cm
Picos espectrales	450 · 660 · 730 nm
Espectro	Full spectrum con refuerzo de rojo profundo (660 nm) y rojo lejano (730 nm) — Efecto Emerson


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo real	440 W
Carga térmica	1501 BTU/h
Driver	Juson USP-400-56-BA
Dimerización	1–10 V / PWM · perilla OFF–100 %
Control grupal	Daisy Chain RJ45 (IN / OUT)

CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	90 × 90 cm
Peso	4.0 kg
Barras LED	6
Chips LED	Honglitronic · Ledestar · Cree LED (Photophyll Select)
Gestión térmica	Pasiva, sin ventiladores
Enriquecimiento CO_2	No requiere
Vida útil	50.000 h


DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL (SPD)

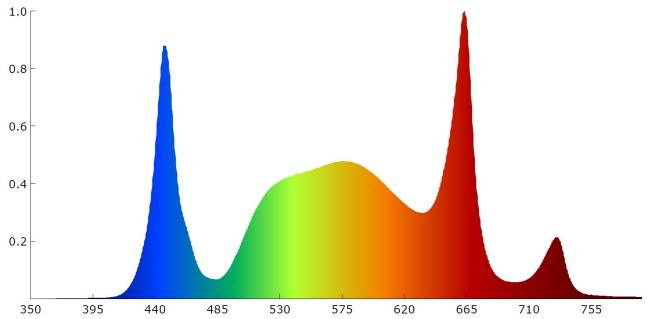

Intensidad relativa vs. longitud de onda (nm)

DIMENSIONES

VISTA SUPERIOR · 6 BARRAS LED

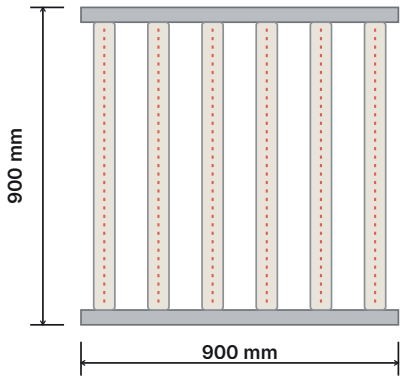

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Render ilustrativo.