CLONE LED · 120 CM

CL-120 LED

Esquejes y plántulas · 6500 K o 9000 K · 18 W o 25 W

PROPAGACIÓN



18 / 25 W	2.1–2.4 µmol/J	IP66	54.000 h
CONSUMO	EFICACIA	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL (L90)

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF 18 W	38 µmol/s (6500 K) · 43 µmol/s (9000 K)
PPF 25 W	53 µmol/s (6500 K) · 60 µmol/s (9000 K)
Eficacia (PPE)	2.1 µmol/J (6500 K) · 2.4 µmol/J (9000 K)
Temperatura de color	6500 K o 9000 K
Altura mínima de montaje	15 cm sobre la canopia


ELÉCTRICO

Consumo	18 W o 25 W
Tensión de entrada	120–277 V · 50/60 Hz
Corriente	0.065–0.15 A (18 W) · 0.09–0.21 A (25 W)
Factor de potencia	≥ 0.9
Carga térmica	61 / 85 BTU/h
Conexión en cadena	Hasta 50 barras (18 W) · 40 barras (25 W)


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	112 × 2.5 × 3.0 cm
Peso	0.7 kg por barra · 1.1 kg pack doble
Protección	IP66
Vida útil	54.000 h (L90)
Montaje	Clips en U o precintos · 4 clips por pack
Temperatura de operación	0 a 35 °C


SPD 6500 K



SPD 9000 K



DIMENSIONES

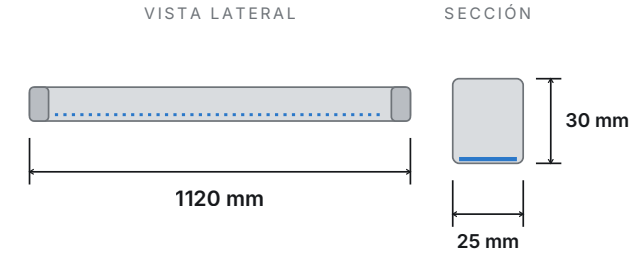

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Imagen ilustrativa.