CLONE LED · 60 CM

CL-60 LED

Esquejes y plántulas · 6500 K o 9000 K · 18 W

PROPAGACIÓN



18 W	2.1–2.4 µmol/J	IP66	54.000 h
CONSUMO	EFICACIA	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL (L90)

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	38 µmol/s (6500 K) · 43 µmol/s (9000 K)
Eficacia (PPE)	2.1 µmol/J (6500 K) · 2.4 µmol/J (9000 K)
Temperatura de color	6500 K o 9000 K
Altura mínima de montaje	15 cm sobre la canopia
Uso recomendado	Cada barra ilumina 2 propagadores


ELÉCTRICO

Consumo	18 W
Tensión de entrada	120–277 V · 50/60 Hz
Corriente	0.065–0.15 A
Factor de potencia	≥ 0.9
Carga térmica	61 BTU/h
Conexión en cadena	Hasta 50 barras


CONSTRUCCIÓN

Dimensiones	60 × 2.5 × 3.0 cm
Peso	0.4 kg por barra · 0.6 kg pack doble
Protección	IP66
Vida útil	54.000 h (L90)
Montaje	Clips en U o precintos · 4 clips por pack
Temperatura de operación	0 a 35 °C


SPD 6500 K



SPD 9000 K



DIMENSIONES

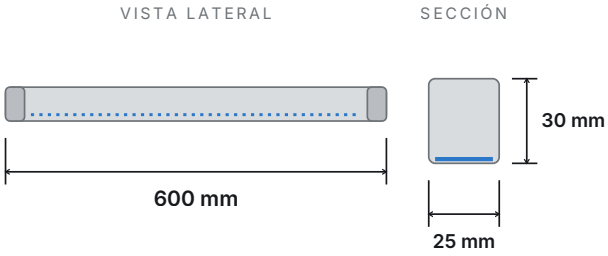

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Imagen ilustrativa.