UNDER CANOPY · 1 CANAL

UC-150 1CH

Iluminación bajo canopia · rojo profundo + far red · 150 W

UNDER CANOPY



420 µmol/s	2.8 µmol/J	150 W	IP65
PPF	EFICACIA	CONSUMO	PROTECCIÓN

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	420 µmol/s
Eficacia (PPE)	2.8 µmol/J
Espectro	Rojo profundo (660 nm) + far red (730 nm), con aporte azul
Uso recomendado	Complemento de luminarias LED full spectrum
Ángulo de emisión	120°
PPFD bajo canopia	200–500 µmol/m²/s recomendado


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo	150 W
Tensión de entrada	120–277 V AC
Corriente	0.54–1.25 A
Carga térmica	512 BTU/h
Dimerización	0–10 V
Conexión en cadena	Energía y datos por el mismo conector · hasta 15 equipos a 220–240 V

CONSTRUCCIÓN


Dimensiones	108 × 5.8 × 6.3 cm
Protección	IP65
Óptica	Lente difusora de alta transmisión
Disipación	Pasiva, aluminio
Soportes opcionales	Fijo 22 cm · regulable 30–50 cm
Temperatura de operación	−25 a 40 °C

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL (SPD)

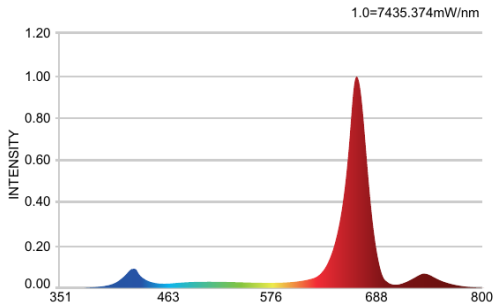

Intensidad relativa vs. longitud de onda (nm)

DIMENSIONES

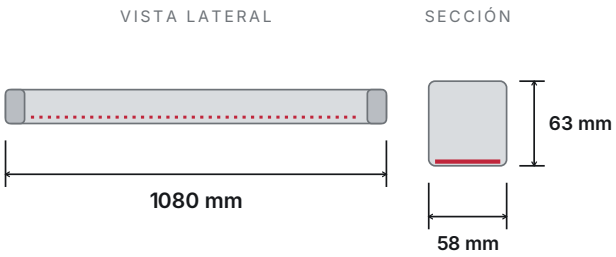

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Imagen ilustrativa.