
UNDER CANOPY · 2 CANALES

UC-150 2CH

Doble canal: rojo profundo + UV/far red independientes · 150 W

UNDER CANOPY

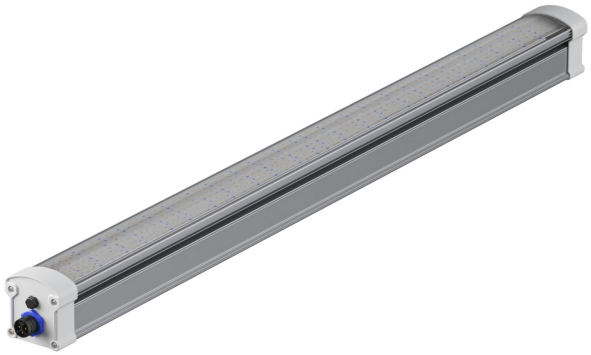

450 µmol/s	3.0 µmol/J	150 W	IP65
PPF	EFICACIA	CONSUMO (125 + 25)	PROTECCIÓN

RENDIMIENTO LUMÍNICO

PPF	450 µmol/s
Eficacia (PPE)	3.0 µmol/J
Espectro	80 % rojo profundo + UV y far red
Uso recomendado	Complemento de luminarias LED full spectrum
Ángulo de emisión	200°

CANALES

Canal 1 · 125 W	Blanco 6500 K + azul 450 nm + rojo 660 nm
Canal 2 · 25 W	UV 395 nm + far red 730 nm


ELÉCTRICO Y CONTROL

Consumo	150 W (125 + 25)
Tensión de entrada	120–277 V AC
Corriente	0.45–1.04 A
Carga térmica	512 BTU/h
Dimerización	0–10 V por canal, vía controlador
Conexión en cadena	Hasta 20 equipos a 240 V

CONSTRUCCIÓN


Dimensiones	115 × 7.7 × 8.1 cm
Protección	IP65
Soportes opcionales	Fijo 22 cm · regulable 30–50 cm
Temperatura de operación	−25 a 40 °C

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL (SPD)

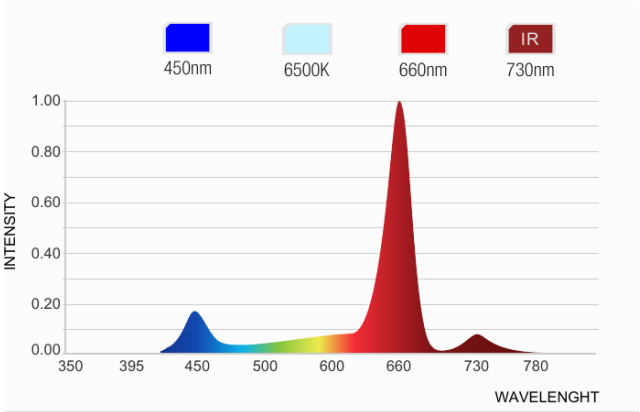

Ambos canales al 100 %

DIMENSIONES

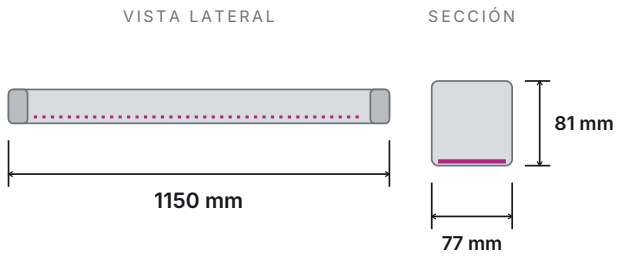

Valores nominales a potencia máxima. La cobertura indicada es recomendada y depende de la altura de montaje y el objetivo de PPFD. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Imagen ilustrativa.