CONTROL AMBIENTAL · ENRIQUECIMIENTO DE CO_2

Generador CO_2 8Q

Generador por combustión a GLP · 8 quemadores · 6,6 kW

GLP · GARRAFA





Quemadores de bronce y electrodo de encendido

6,6 kW	8 quemadores	0,085–0,37 m³/h	180 m³
POTENCIA TÉRMICA	COMBUSTIÓN	PRODUCCIÓN DE CO_2	VOLUMEN MÁXIMO

RENDIMIENTO

Potencia térmica	6,6 kW (22.400 BTU/h)
Quemadores	8
Producción de CO_2	0,085–0,37 m³/h (85–370 L/h)
Volumen recomendado	Hasta 180 m³

COMBUSTIBLE

Tipo	Gas licuado de petróleo (GLP), garrafa
Gas natural de red	No apto
Conexión	Regulador de presión con manguera de seguridad de 3 m


ENCENDIDO Y SEGURIDAD

Encendido	Electrónico automático de estado sólido, con re-ignición instantánea
Válvula solenoide	Corta el gas si falla el encendido
Sensor antivuelco	Corta el gas si el equipo cae o se inclina
Indicador de fallas	LED de error

CONSTRUCCIÓN

Medidas	43 × 28 × 21,5 cm (alto × ancho × profundidad)
Gabinete	Metálico, para colgar
Montaje	Cadena y ganchos de acero incluidos
Alimentación del control	Fuente / transformador incluido

DIMENSIONES

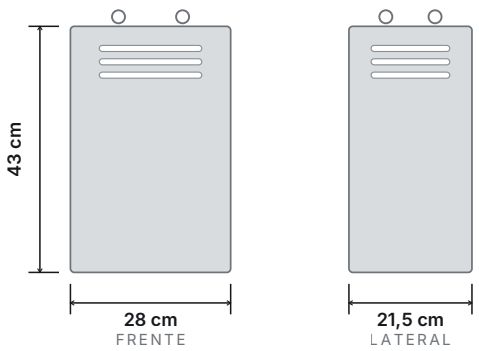

CONTENIDO DE LA CAJA

- Generador de CO_2 de 8 quemadores
- Regulador de presión con manguera de seguridad (3 m)
- Fuente de alimentación para el módulo de control
- Cadena y ganchos de acero para colgar

RECOMENDACIÓN DE USO

Conectar el generador a un controlador digital de CO_2 con sonda: el equipo se enciende y se apaga solo cuando el nivel lo requiere, y siempre durante las horas de luz, que es cuando las plantas asimilan el CO_2.

Uso exclusivo con GLP; no apto para gas natural de red. Producción de CO_2 y volumen recomendado según condiciones de uso. Equivalencias: 22.400 BTU/h = 6,6 kW · 3–13 ft³/h = 0,085–0,37 m³/h. Omnigro se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Imagen ilustrativa.