

What the diamond in uni NanoDia lead actually does.

Mitsubishi says nanodiamond makes its lead harder to break, smoother and crisper. The physics behind each claim is sound. Whether it beats the other premium leads is a different question, and the only public test says no.

POLYMER LEAD · NANODIAMOND · FRACTURE · TRIBOLOGY · MITSUBISHI PENCIL

theisegoria.github.io/uni-nanodia/

Mitsubishi Pencil launched uni NanoDia in 2009 as a mechanical pencil lead with nanodiamond mixed into the core. The whole pitch fits in one sentence on the Japanese product page: 芯にナノダイヤを配合することで、筆圧を高めても折れにくく、なめらかにくっきり書ける. Mixing nanodiamond into the core, it says, makes the lead hard to break even under heavy pressure, and lets it write smoothly and crisply. I wanted to know what a diamond particle can physically do inside a stick of graphite, and whether the result actually beats the other premium leads.

5

diameters: 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 and 0.9 mm

10

grades in 0.5 mm, from 4H to 4B

27

black-lead SKUs in the current Japanese catalogue

¥220

per tube including tax, for every size and grade

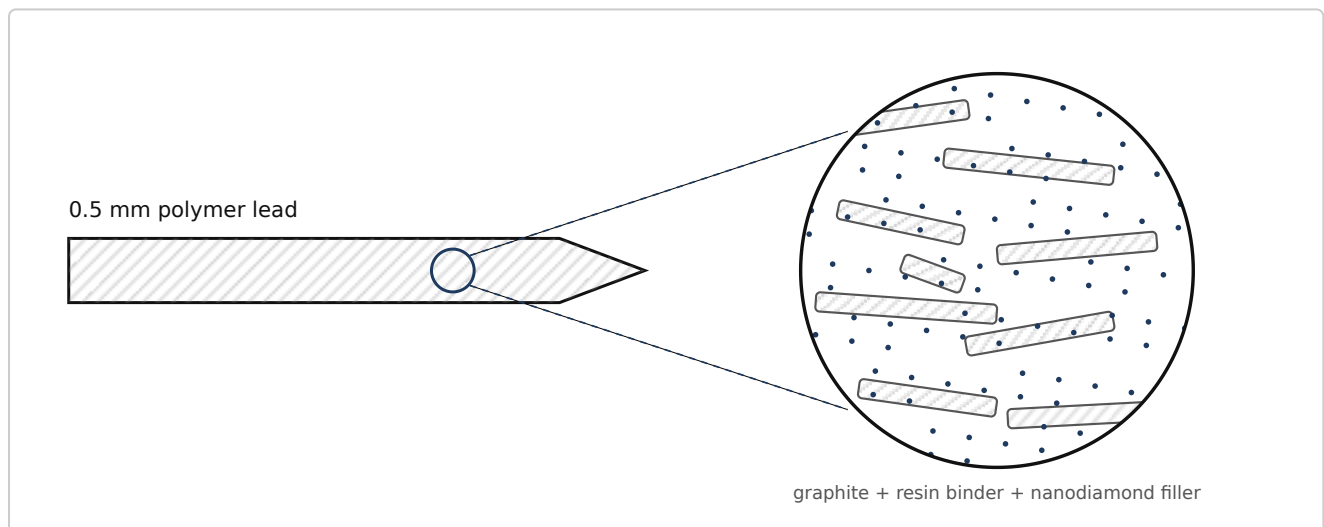


Figure 1. What the name refers to. A modern lead is a composite, and NanoDia adds a third ingredient to it: a nanoscale diamond filler dispersed through the graphite and binder.

SECTION ONE

What a polymer lead is made of

A modern fine lead is not the clay and graphite of a wooden pencil. It is graphite platelets bound in a resin, extruded, then fired in an inert atmosphere so that the resin carbonises into a rigid glassy-carbon skeleton, and finally impregnated with oil so it glides. The skeleton is what lets a 0.3 mm stick survive at all.

Firing has a cost. Driving the volatiles out of the resin leaves **micro-voids** scattered through the skeleton. A lead is a brittle solid, and brittle solids fail at their largest flaw: Griffith's criterion says the stress needed to propagate a crack falls with the square root of the flaw size. So the pores left by firing set the snapping strength far more than the average properties of the material do.

SECTION TWO

Where the diamond goes

Detonation nanodiamond is made by setting off explosives in a closed chamber, and comes out as particles typically around 5 nm across, under 10 nm in any case. That is small enough to sit in the binder between platelets and pack into the pores that firing would otherwise leave open.

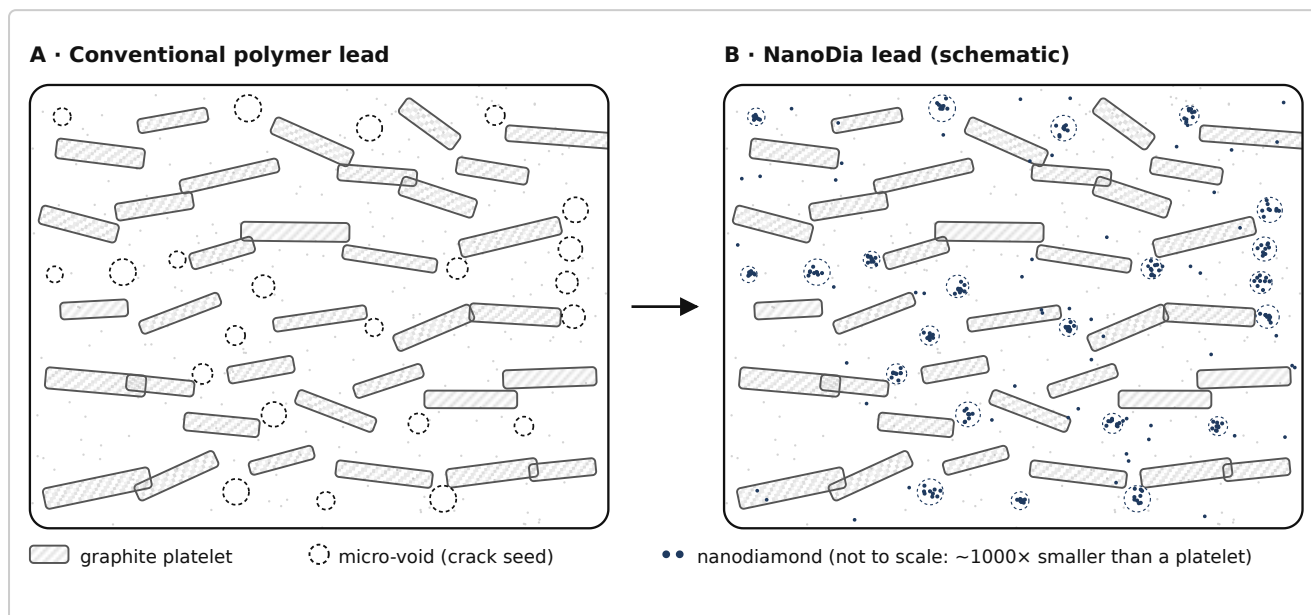


Figure 2. The same microstructure with and without the filler. In B the lead is denser and its worst flaws are smaller. Mitsubishi does not publish the particle grade or the loading, so this shows the logic of the design rather than measured microscopy.

SECTION THREE

Why that stops a lead snapping

Under writing load the protruding lead bends, and the tensile side opens any flaw it finds. In an unfilled lead a crack can run from pore to pore along the shortest path. Diamond is among the stiffest materials known, with a Young's modulus of roughly 1,000 GPa, so a rigid particle in the crack's path forces it to deflect or pin at the tip. Each detour costs fracture energy, and more of the cracks that start die out before they cross the lead.

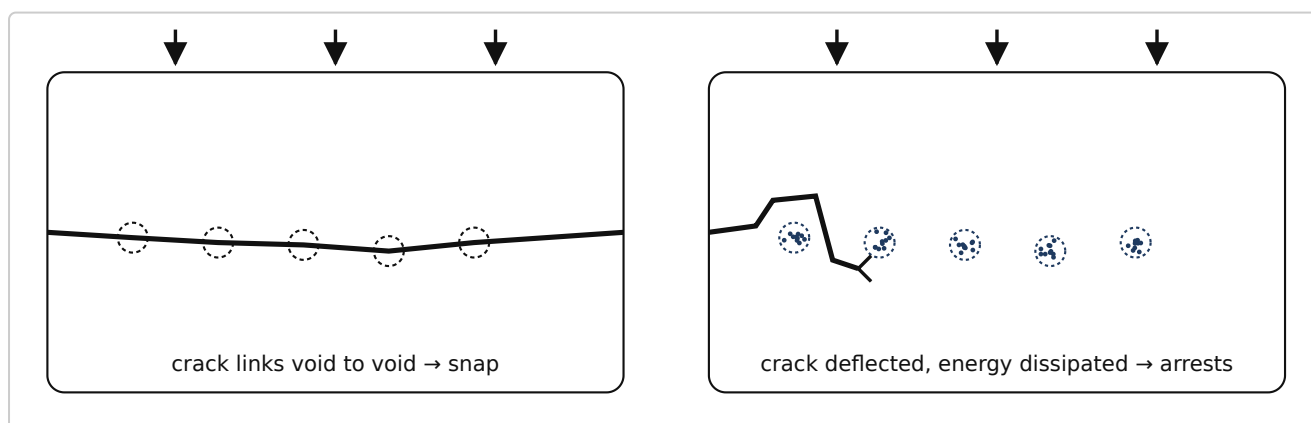


Figure 3. Crack deflection and pinning. This is the standard way rigid fillers toughen brittle composites. It matters most in thin leads, where one flaw is a large fraction of the cross-section, and for heavy-handed writers. Schematic.

SECTION FOUR

The scale gap

It helps to see how small the additive is. On a log scale, a nanodiamond particle is about a thousand times smaller than a graphite platelet and around a hundred thousand times smaller than the lead itself. That gap is why it can fill voids without making the line gritty: the particles are far below anything paper or fingertip could resolve.

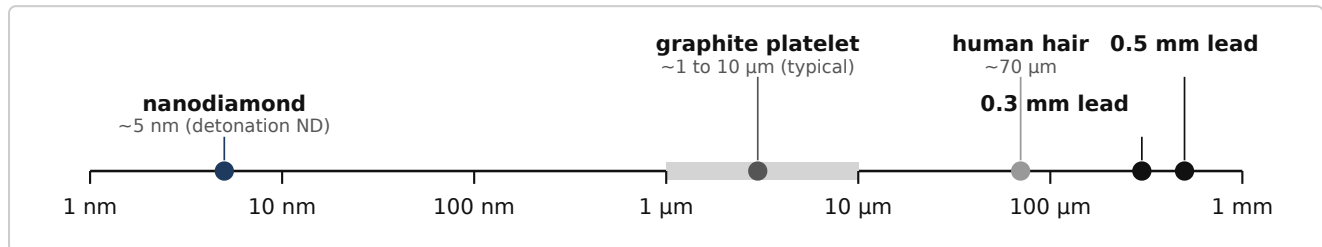


Figure 4. Six orders of magnitude. Platelet sizes are typical values for fine lead graphite, not a figure Mitsubishi publishes.

SECTION FIVE

Smoothness: diamonds as ball bearings

The smoothness claim has independent support from tribology. Nanodiamond is sold commercially as an additive for lubricating oils, where it lowers friction and wear under boundary lubrication, the regime in which the surfaces are close enough for their asperities to touch. Near-spherical, extremely hard particles turn part of the sliding contact into rolling contact and polish the asperities down.

A pencil line is a boundary-lubricated contact of exactly this kind: graphite platelets shearing against each other and against paper fibres, with the impregnated oil as the lubricant. The mechanism transfers cleanly, which is more than I can say for most marketing chemistry.

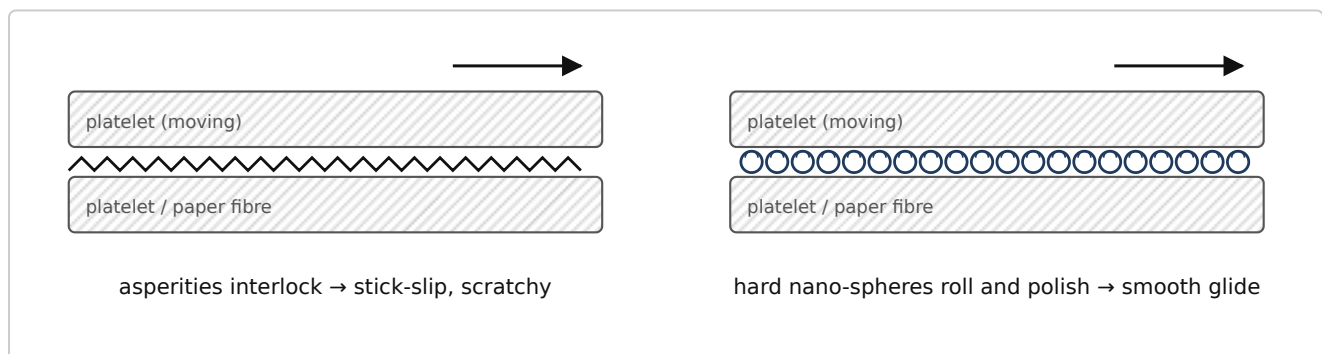


Figure 5. The proposed friction mechanism. Rolling particles smooth out the stick-slip that feels scratchy on paper. Particle size is exaggerated for legibility.

SECTION SIX

The line, the range and the price

A denser, more uniform core should shed graphite more evenly, so tone ought to stay steady as the lead wears rather than blotching. In practice darkness is set far more by grade than by any additive, so I would not buy a lead for this claim alone.

The practical advantages are plainer. There are five diameters, a full 4H to 4B spread in 0.5 mm, and every tube costs the same ¥220. It is Eco Mark certified and compliant with Japan's Green Purchasing Law. There is also an erasable colour NanoDia line, which is useful for annotation.

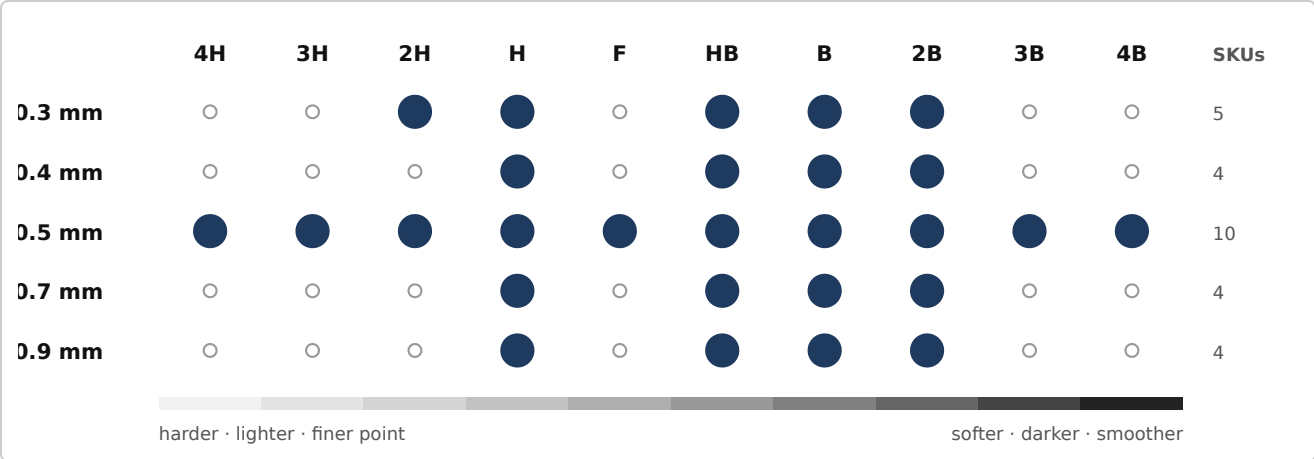


Figure 6. Grade availability by diameter, from Mitsubishi's Japanese product page. Filled dots are grades on sale. Only 0.5 mm has the full spread; 0.3 mm runs from 2H to 2B.

SECTION SEVEN

Claims against an independent test

Mitsubishi publishes **no quantitative data** for NanoDia: no bending strength, no friction coefficient, no wear rate. The most-cited independent comparison is a 2009 head-to-head on Dave's Mechanical Pencils against Pentel Ain, the other premium Japanese polymer lead.

PROPERTY	MITSUBISHI SAYS	INDEPENDENT TEST, AGAINST PENTEL AIN	EDGE
Break strength	Resists breaking even under high pressure	"There was a clear winner, and it was not Uni Nano Dia"	Ain
Wear and lead life	Reduced wear	"Uni Nano Dia never won a single match. Every pair of sets of lines was won by Pentel Ain"	Ain
Darkness	Crisp, clear lines	"Both are quite similar in their darkness"	Even
Smoothness	Smooth writing	No real difference from Ain; B felt smoother than HB	Even

Table 1. The maker's claims set against the one public head-to-head. One reviewer, one batch, informal methods and the 2009 formulation, so I read it as a data point rather than a verdict. Availability is also a question. One Western retailer lists NanoDia as being phased out in favour of uni's Smudge-Proof lead, while Mitsubishi's Japanese catalogue still lists all 27 black-lead SKUs.

SECTION EIGHT

My verdict

WHAT HOLDS UP

The mechanism is sound. Void filling and crack pinning, together with nanodiamond's record as a lubricant additive, give each of the three claims a real physical basis. It is clearly a high-quality lead: smooth, dark and less breakable than generic leads, and user reports agree.

WHAT DOES NOT

With no published numbers, "nano-diamond" is partly a marketing story. The only public head-to-head found no edge over Pentel Ain, and Ain won on both strength and wear.

Against ordinary lead, NanoDia's advantages are real and the physics behind each one is sound. Against the other premium polymer leads, the diamond is a good idea that has not been shown to buy a measurable lead. I would choose it for the 0.3 mm size, the full 0.5 mm grade range or the erasable colours. If snapping and wear are the only concern, Pentel Ain is at least as good on the only public evidence.

Sources and what was verified

Mitsubishi Pencil, ユニ ナノダイヤモンド product page (mpuni.co.jp): the product claim, the five diameters, the grade list per diameter, the ¥220 price and the Eco Mark and Green Purchasing Law certifications. Read directly on 25 September 2026.

Dave's Mechanical Pencils, "Uni Nano Dia Mechanical Pencil Leads" (October 2009): the launch year and the head-to-head results against Pentel Ain, quoted verbatim.

Tokyo Pen Shop, Nano Dia listing: the note that the lead is being phased out in favour of Smudge-Proof. A retailer's statement, not confirmed by Mitsubishi.

Junkatsu Net 21 / Daicel, on nanodiamond as a lubricating-oil additive giving low friction and wear resistance under boundary lubrication. ナノダイヤモンド, Japanese Wikipedia: detonation synthesis and particle size under 10 nm.

Not verified. Mitsubishi does not disclose the nanodiamond grade, particle size or loading used in NanoDia, and publishes no strength, friction or wear figures. Figures 2, 3 and 5 are explanatory schematics of the mechanism, not measurements, and the graphite platelet size in Figure 4 is a typical value rather than a NanoDia specification. I did not run strength or wear tests myself.

ユニ ナノダイヤの芯で、ダイヤモンドは実際に何をしているか。

三菱鉛筆は、ナノダイヤモンドによって芯が折れにくく、なめらかで、くっきり書けるようになるという。それぞれの主張の背後にある物理は妥当である。ほかの高級芯を上回るかどうかは別の問題であり、公開されている唯一の比較の答えは否である。

ポリマー芯・ナノダイヤモンド・破壊力学・トライボロジー・三菱鉛筆
theisegoria.github.io/ja/uni-nanodia/

三菱鉛筆は2009年、芯にナノダイヤモンドを配合したシャープペンシル替芯「ユニ ナノダイヤ」を発売した。製品ページの説明は一文に尽きる。「芯にナノダイヤを配合することで、筆圧を高めても折れにくく、なめらかにくっきり書ける」。黒鉛の棒の中でダイヤモンドの粒子が物理的に何をしうのか、そしてその結果がほかの高級芯を実際に上回るのかを知りたかった。

5

芯径：0.3・0.4・0.5・0.7・0.9 mm

10

0.5 mmの硬度数（4Hから4Bまで）

27

現行の国内カタログに載る黒芯の品番数

¥220

税込、全芯径・全硬度共通

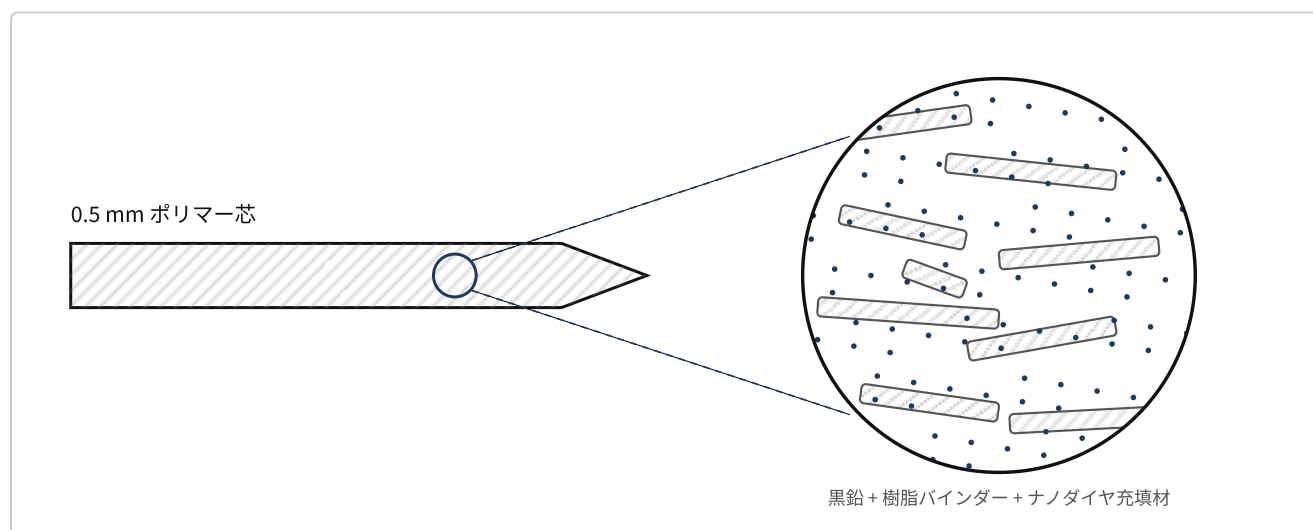


図1 名前が指しているもの。現代の芯は複合材料であり、ナノダイヤはそこに第三の成分、すなわち黒鉛とバインダーの中に分散したナノスケールのダイヤモンド充填材を加えている。

第1節

ポリマー芯は何でできているか

現代の細い芯は、木軸鉛筆のような粘土と黒鉛の芯ではない。黒鉛の板状粒子を樹脂で結合して押し出し、不活性雰囲気中で焼成して樹脂を炭化させ、硬いガラス状炭素の骨格にする。最後に油を含浸させて滑りを与える。0.3 mmの棒が折れずにいられるのは、この骨格があるからである。

焼成には代償がある。樹脂から揮発分が抜けると、骨格の中に微小空隙が散らばって残る。芯は脆性材料であり、脆性材料は最も大きな欠陥から壊れる。グリフィスの条件によれば、亀裂を進展させるのに必要な応力は欠

陷寸法の平方根に反比例して下がる。したがって折れにくさを決めるのは、材料の平均的な性質よりも焼成で残った空隙のほうである。

第2節

ダイヤモンドはどこに入るのか

爆轟法ナノダイヤモンドは密閉容器内で爆薬を爆発させて作られ、粒径はおおむね5 nm前後、いずれにせよ10 nm未満である。これだけ小さければ、板状粒子の間のバインダーに入り込み、焼成で開いたままになるはずの空隙を埋めることができる。

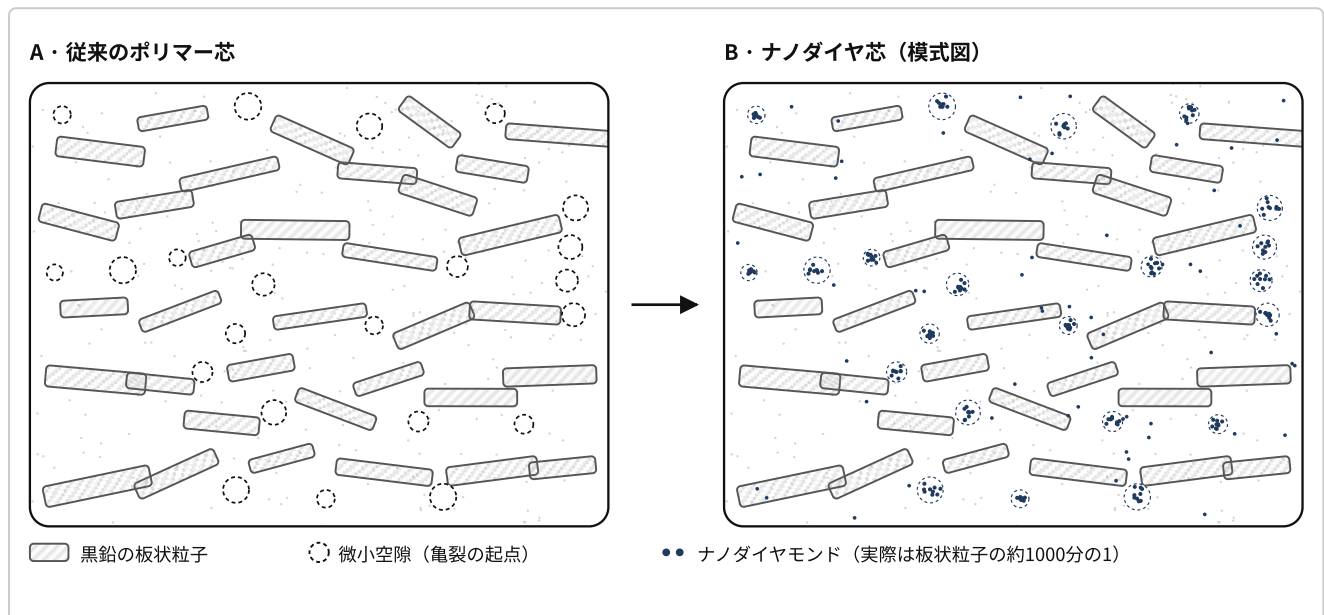


図2 充填材の有無による同じ微細構造。Bでは芯が緻密になり、最悪の欠陥が小さくなる。三菱鉛筆は粒子の種類も配合量も公表していないので、これは設計の論理を示す図であって、顕微鏡観察の結果ではない。

第3節

なぜ折れにくくなるのか

筆記中、突き出た芯はたわみ、引張側では見つかった欠陥が開く。充填材のない芯では、亀裂は空隙から空隙へ最短経路をたどって走りうる。ダイヤモンドは既知の材料の中でも屈指の剛性を持ち、ヤング率はおよそ1,000 GPaである。亀裂の経路に硬い粒子があると、亀裂は偏向するか先端で止められる。回り道のたびに破壊エネルギーが消費され、発生した亀裂の多くが芯を横切る前に止まる。

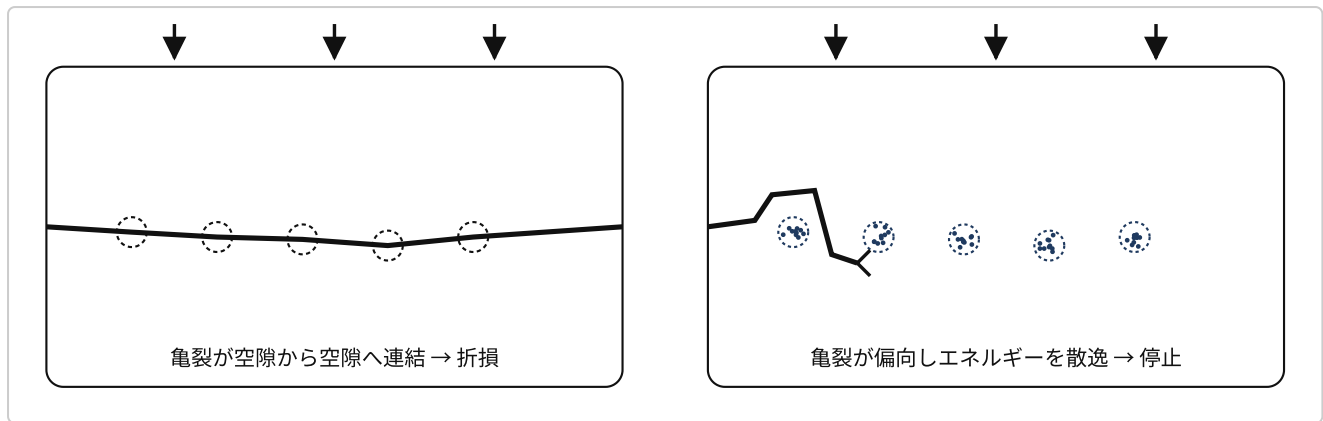


図3 亀裂の偏向とピン止め。硬い充填材が脆い複合材料を強靱にする標準的な機構である。一つの欠陥が断面の大きな割合を占める細い芯と、筆圧の強い書き手にとって特に効く。模式図。

第4節

スケールの隔たり

添加物がどれほど小さいかを見ておくとよい。対数目盛で見ると、ナノダイヤモンドの粒子は黒鉛の板状粒子のおよそ1000分の1、芯そのものの約10万分の1である。この隔たりがあるからこそ、線をざらつかせずに空隙を埋められる。粒子は紙や指先が感じ取れる大きさをはるかに下回っている。

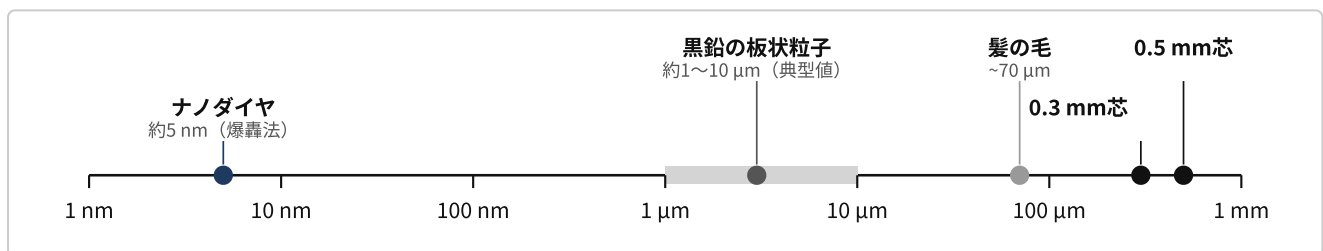


図4 6桁の隔たり。板状粒子の寸法は細芯用黒鉛の典型値であり、三菱鉛筆の公表値ではない。

第5節

なめらかさ：ボールベアリングとしてのダイヤモンド

なめらかさの主張には、トライボロジーからの独立した裏づけがある。ナノダイヤモンドは潤滑油の添加剤として市販されており、表面の凹凸が接触するほど近い境界潤滑の領域で摩擦と摩耗を下げる。ほぼ球形で極めて硬い粒子が、すべり接触の一部を転がり接触に変え、凹凸を研磨して均すのである。

筆記線はまさにこの種の境界潤滑接触である。黒鉛の板状粒子どうし、そして紙の繊維との間でせん断が起こり、含浸された油が潤滑剤になる。機構がきれいに移し替えられるという点で、たいていの宣伝用の化学よりも筋がよいと私は考える。

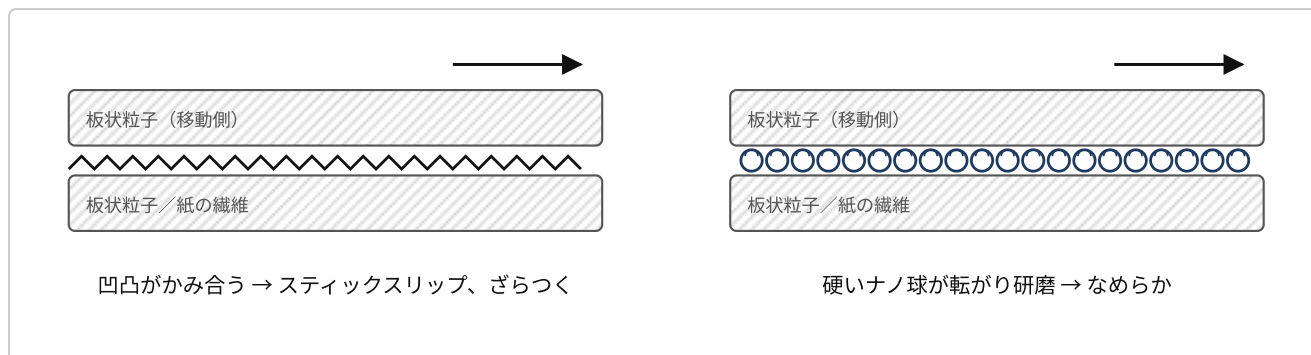


図5 提案されている摩擦低減の機構。転がる粒子が、紙の上でざらつきとして感じられるスティックスリップを均す。見やすさのため粒子を誇張して描いている。

第6節

線、品ぞろえ、価格

緻密で均一な芯は黒鉛を均等に削り出すはずで、芯が減っても濃さがむらにならず安定するはずである。ただし実際には、濃さを決めるのは添加物よりもはるかに硬度記号のほうであり、この主張だけを理由に芯を選ぶことはしない。

実用上の利点はもっと明快である。芯径は5種類、0.5 mmには4Hから4Bまでの全硬度がそろい、どの品番も1本220円である。エコマーク認定品でグリーン購入法にも適合している。消せるカラー芯のナノダイヤもあり、書き込みや注釈に便利である。

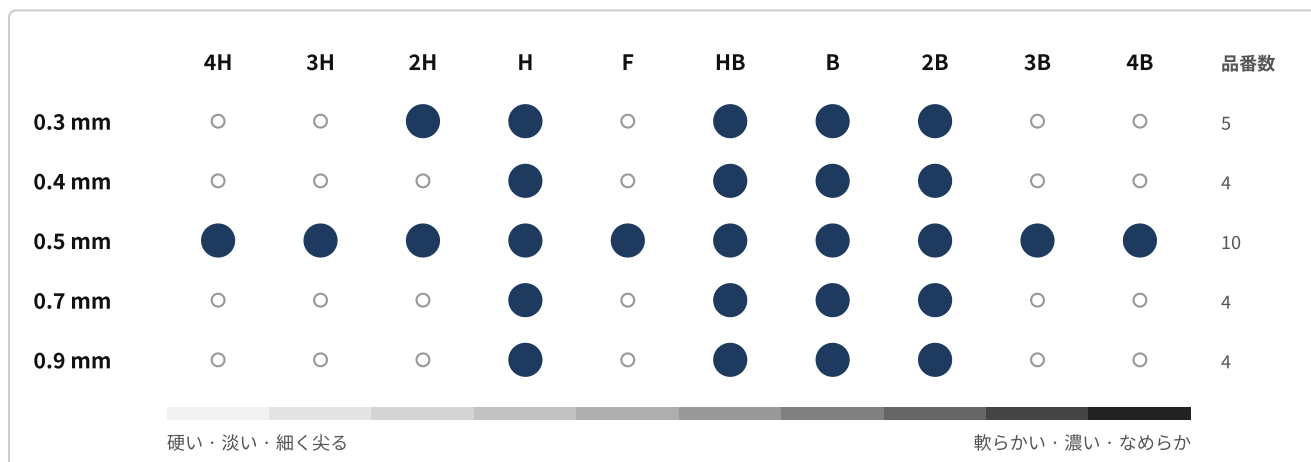


図6 芯径ごとの硬度のそろい方（三菱鉛筆の製品ページによる）。塗りつぶした点が販売中の硬度である。全硬度がそろうのは0.5 mmだけで、0.3 mmは2Hから2Bまで。

第7節

主張と独立した比較

三菱鉛筆はナノダイヤについて定量的なデータを一切公表していない。曲げ強度も、摩擦係数も、摩耗率もない。最もよく引用される独立の比較は、2009年にDave's Mechanical Pencilsが行った、もう一つの国産高級ポリマー芯であるぺんてる「Ain」との直接比較である。

項目	三菱鉛筆の主張	独立の比較（対ぺんてる Ain）	優位
折れにくさ	筆圧を高めても折れにくい	「明確な勝者がいたが、それはナノダイヤではなかった」	Ain
摩耗・芯の減り	減りにくい	「ナノダイヤは一度も勝たなかった。すべての組で Ain が勝った」	Ain
濃さ	くっきり書ける	「濃さはどちらもよく似ている」	互角
なめらかさ	なめらかに書ける	Ain と実質的な差はなし。B は HB よりなめらかに感じた	互角

表1 メーカーの主張と、公開されている唯一の直接比較。評者一人、一口ット、簡易な方法、2009年当時の配合なので、結論ではなく一つのデータ点として読む。

入手性にも問題がある。海外の販売店の一つは、ナノダイヤがユニの「Smudge-Proof」芯に置き換えられつつあると記載している。一方、三菱鉛筆の国内カタログには現在も黒芯27品番がすべて載っている。

第8節

私の評価

成り立つこと

機構は妥当である。空隙の充填と亀裂のピン止め、そして潤滑添加剤としてのナノダイヤモンドの実績が、三つの主張それぞれに現実の物理的根拠を与えている。品質の高い芯であることも明らかで、なめらかで濃く、一般的な芯より折れにくい。利用者の評価もこれと一致する。

成り立たないこと

数値が公表されていない以上、「ナノダイヤ」は部分的には宣伝の物語である。公開されている唯一の直接比較では Ain に対する優位は見られず、強度と摩耗ではむしろ Ain が勝った。

一般的な芯と比べれば、ナノダイヤの利点は本物であり、それぞれの背後にある物理も筋が通っている。ほかの高級ポリマー芯と比べると、ダイヤモンドは良い発想ではあるが、測定できる差をもたらすことはまだ示されていない。私なら、0.3 mmという細さ、0.5 mmの全硬度、あるいは消せるカラー芯を目当てに選ぶ。折れと減りだけが気になるのなら、公開されている唯一の証拠に照らして、ぺんてる Ain は少なくとも同等である。

出典と検証の範囲

三菱鉛筆「ユニ ナノダイヤ」製品ページ (mpuni.co.jp)：製品の主張、5種の芯径、芯径ごとの硬度一覧、220円の価格、エコマークとグリーン購入法への適合。2026年9月25日に直接確認した。

Dave's Mechanical Pencils「Uni Nano Dia Mechanical Pencil Leads」(2009年10月)：発売年と、ぺんてる Ain との直接比較の結果。本文の引用は英語原文からの訳である。

Tokyo Pen Shop のナノダイヤ商品ページ：Smudge-Proof 芯への置き換えが進んでいるという記載。販売店の記述であり、三菱鉛筆による確認はない。

潤通ネット21／ダイセル：境界潤滑下で低摩擦と耐摩耗性を示す潤滑油添加剤としてのナノダイヤモンド。ウィキペディア日本語版「**ナノダイヤモンド**」：爆轟法による合成と10 nm未満の粒径。

未検証の事項。三菱鉛筆はナノダイヤに用いるナノダイヤモンドの種類、粒径、配合量を開示しておらず、強度・摩擦・摩耗の数値も公表していない。図2、図3、図5は機構を説明する模式図であって測定結果ではなく、図4の板状粒子の寸法はナノダイヤの仕様ではなく典型値である。強度試験や摩耗試験を自分で行ってはいない。