DIMENSION ONE SPAS®

REFLECTIONS COLLECTION



Användarhandbok

Spa-information

Mitt spa: _____

Modellnamn: _____

Serienummer: _____

Datum det installerades: _____

Återförsäljarens namn: _____

Innehåll

1.0 Viktig information för spabad 1
2.0 FCC-meddelande..... 1

3.0 Viktiga säkerhetsinstruktioner för alla spabadsägare..... 2
3.1 Risk för att fastna..... 6
3.2 Hypertermi 7
3.3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER - Viktig kemikaliesäkerhet..... 7
3.4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM INNEHÅLLER NATRIUMBROMID..... 7
3.5 Varningsskyltar 8
3.6 Viktiga säkerhetsinstruktioner..... 8

4.0 Att välja en plats 9
4.1 Placering utomhus..... 9
4.2 Plats inomhus 10

5.0 Allmänna elektriska säkerhetsinstruktioner 11
6.0 Instruktioner för elinstallation 12

7.0 Strömkrav 15
7.1 Nordamerikanska 240V 60Hz-modeller..... 15
7.2 Export 230V 50Hz-modeller..... 15

8.0 Påfyllning av spabad 15
9.0 Spabadsfunktioner..... 20

10.0 Uppstart 21
10.1 Uppstartsekvens..... 21
10.2 D1 SmartHUB™ Touch Control 21

11.0 Driftsinstruktioner..... 23
11.1 D1 SmartHUB™-pekskärm..... 23
11.2 Aktivering av vattenpumparna 23
11.3 Ljusmeny 24
11.4 Musikmeny (i förekommande fall)..... 25
11.5 Sätta PÅ stereon (i förekommande fall)..... 26
11.6 Undermeny för Ljudinställningar (i förekommande fall) 26
11.7 Källmeny..... 26
11.8 Bluetooth®-parningsinstruktioner (i förekommande fall) 27
11.9 Jet Therapy Pillow™..... 27
11.10 Justering av vattenflödet..... 27
11.11 Hjälpkontrollbrytare (i förekommande fall)..... 27
11.12 Fontänkontroll (i förekommande fall) 27
11.13 Val av önskat massagealternativ 28
11.14 Statuslampa..... 28

11.15 Dynamic Massage Sequencer™ (i förekommande fall) 28
11.16 Använder Dynamic Massage Sequencer™ (i förekommande fall) 29

12.0 Programmeringsanvisningar 30
12.1 Vattenvård 31
12.2 Underhållsmeny 33
12.3 Datum & tidsmeny 34
12.4 Knappsats-meny 35
12.5 Elanslutning meny 36
12.6 SmartTub®-system som tillval 36
12.7 Diverse-meny 38
12.8 Om menyn 38

13.0 Underhåll av spabadet 39
13.2 Ytskötsel 41
13.3 Underhåll av spabadets skåp 41
13.4 Kuddskötsel 41
13.5 Dränering 41
13.6 Vinterförvaring 42
13.7 Särskilda instruktioner för kallt väder 42
13.8 Underhåll av skyddsöverdraget 42
13.9 Omstart av ditt spabad i kallt väder 43

14.0 Underhåll av vattenkvalitet 43
14.1 UltraPure™ Plus 44
14.2 pH-kontroll 44
14.3 Desinfektionsmedel 45
14.4 Andra tillsatser 45

15.0 Skyddande förhållanden/felmeddelanden 45

1.0 Viktig information för spabad

Ditt spabad är tillverkat i enlighet med de högsta standarderna och kan ge dig många år av problemfritt användande. Dock används värmebeständigt material i spabadet för att det ska fungera effektivt. På grund av detta kan direkt solljus och höga temperaturer under en längre tidsperiod orsaka skada eller missfärgningar, på oskyddade delar av spabadet eller väggbeslag. Skada som orsakas på grund av att spabadet exponeras för denna felhantering omfattas inte av garantin. Vi rekommenderar att du alltid har spabadet fyllt med vatten när det exponeras för direkt solljus och att du alltid har isoleringsskydd på plats när spabadet inte används. Läs och följ noggrant kravspecifikationer för ditt spabads stödbas i avsnitt 4.0 „Val av plats“ (sida 9).

2.0 FCC-meddelande

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är beroende av följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste acceptera all interferens den mottar, inklusive interferens som kan orsaka oönskad användning.

Denna utrustning har testats och ansetts uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda rimligt skydd mot skadlig interferens i en installation i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan dessa orsaka skadlig interferens för radiokommunikationer. Emellertid finns det inga garantier för att dessa interferenser inte kan komma att uppstå vid en enskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga interferenser för mottagning av radio eller television, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, ombes användaren att försöka korrigera interferensen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

1. Byt plats eller flytta på mottagningsantennen.
2. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
3. Anslut utrustningen till ett annat uttag och krets än den anslutna kretsen.
4. Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp. (Förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den parten som är ansvarig för FFC-efterlevnad kan ogiltigförklara användarens befogenhet att använda denna utrustning.)

3.0 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALLA SPABADSÄGARE

LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT!

Detta spabad har tillverkats för att uppfylla standarderna och specifikationerna som anges i „Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act“ (VGB:s säkerhetslag). När detta spabad installeras och används, så bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder följas, inklusive:

1. ⚠ **FARA: RISK FÖR ALLVARLIG SKADA ELLER DRUNKNING!**

- Extrem försiktighet behöver utövas för att förhindra icke-auktoriserad åtkomst för barn.
- För att undvika olyckor, säkerställ att barn aldrig använder detta spabad utan uppsikt. Vuxenuppsikt är en avgörande säkerhetsfaktor för att hindra barn från att drunkna.
- Använd remmar och klämmor för att säkra spabadets lock när det inte används. Detta kommer att bidra till att förhindra oövervakade barn från att använda spabadet. Förvara spabadets lock säkert under vindiga förhållanden.
- Det finns ingen garanti att skyddet, fästklämmorna eller riktiga lås kommer att förhindra tillgång till spabadet.

2. ⚠ **FARA: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DRUNKNING!**

- Håll hår, lösa klädesplagg och löst hängande smycken borta från bottenutlopp, roterande strålar eller andra rörliga delar för att undvika att de fastnar; något som kan leda till drunkning eller allvarlig skada.
- Använd aldrig spabadet om inte alla suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringar har installerats för att förhindra att kropp och/eller hår fastnar.
- Hantera eller använd aldrig spabadet om filtret, filterlock eller filtermonteringen är trasig eller om någon del av filtermonteringen saknas. Vänligen kontakta din återförsäljare eller närmaste servicecenter för service.
- Sugkopplingar och suggaller i detta spabad är dimensionerade för att matcha det specifika vattenflöde som skapas av pumpen/pumparna. Om det är nödvändigt att ersätta sugkopplingarna, suglocken eller pump/pumparna, se till att flödeshastigheterna är kompatibla och i enlighet med VGB:s säkerhetslagar.
- Byt aldrig ut sugkopplingar eller suggaller med en produkt som har en lägre flödeshastighet än vad som anges på de ursprungliga sugkopplingarna. Om olämpliga sugkopplingar eller suggaller används, kan det orsaka en risk för att kroppen eller hår kan fastna och leda till drunkning eller svår skada.

3. ⚠ **FARA: RISK FÖR ALLVARLIG SKADA FRÅN ELSTÖT ELLER DÖD FRÅN ELEKTRIFIERING!**

- Installera spabadet på minst 1,5 m (5 fot) avstånd från alla metallytor. Som ett alternativ kan ett spabad installeras inom 5 fot från metallytor om varje metallyta är permanent kopplad (bunden) av minst nr 8 AWG (8,4 mm²) solid

kopparkonduktor som är fäst till kabelkontakten på jordningstappen, inuti utrustningens fack på utrustningsboxen.

- En kabelkontakt för jordning tillhandahålls med denna enhet för att koppla en solid kopparkonduktor av minst nr 8 AWG (8,4 mm²) mellan enheten och all metallutrustning, metallhöljen på elektrisk utrustning, vattenrör i metall eller rörledning högst 1,5 m (5 fot) från enheten.
- Tillåt aldrig att någon elektrisk apparat som lampa, telefon, radion, tv etc. befinner sig inom 1,5 m (5 fot) från ett spabad förutom i de fall sådana apparater är inbyggda av tillverkaren.
- Medtag aldrig någon elektrisk apparat i eller nära spabadet.
- Använd aldrig några elektriska apparater från insidan av spabadet eller när du är våt.
- Denna produkts elförsörjning måste inkludera en korrekt klassad brytare eller kretsbrytare för att öppna alla ojordade elektriska ledare i enlighet med avsnitt 422-20 i National Electrical Code/USA, ANSI/NFPA 70. Frånkopplingen måste vara omedelbart tillgänglig och synlig för den som befinner sig i spabadet, men installerat minst 1,5 m (5 fot), från spabadet.
- Den elektriska kretsen som levereras med spabadet måste inkludera en lämplig jordfelsbrytare (GFCI) som krävs enligt NEC/USA, artikel 680-42.

4. ⚠ **VARNING: RISK FÖR ALLVARLIG SKADA ELLER DÖD!**

- Extrem försiktighet måste utövas för att förhindra dykning eller hoppande i spabadet samt halkning och fall, vilket kan resultera i medvetslöshet eller allvarlig skada. Kom ihåg att våta ytor kan vara väldigt hala.
- Stå, gå eller sitt aldrig på det översta räcket i spabadet.

5. ⚠ **VARNING: RISK FÖR HYPERTERMI (ÖVERHETTNING) SOM KAN ORSAKA SVÅR SKADA, BRÄNNSKADOR, SÅR ELLER DÖD!**

- Vattentemperaturer som överskrider 40°F (104°C) kan vara skadliga för din hälsa.
- Läs avsnitt 3.2 Hypertermi för specifika orsaker och symtom på detta tillstånd.
- Vattentemperaturen i spabadet bör aldrig överskrida 40°C (104°F). Vattentemperaturer mellan 38°C (100°F) och 40°C (104°F) anses vara säkra för en frisk vuxen.
- Lägre vattentemperaturer rekommenderas för yngre barn (barn är särskilt känsliga för varmt vatten) och när spabadet används under en längre tidsperiod än 10 minuter.
- Consumer Products Safety Commission/USA har uppgivit att vattentemperaturer i ett spabad inte bör överskrida 40°C (104°F).
- Provkänn alltid vattentemperaturen i spabadet innan du använder det. Användaren bör mäta vattentemperaturen med en pålitlig termometer eftersom toleransen hos temperaturreglerande apparater kan variera så mycket som +/- 2°C (5°F).

6. ⚠ **VARNING: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DÖD!**

- Eftersom överdrivna vattentemperaturer medför en hög risk för fosterskada under de första månaderna av graviditet, rekommenderar vi att du konsulterar en läkare innan du använder ett spabad, om du är gravid eller kan tänkas vara gravid.
- Gravida eller kvinnor som kan vara gravida bör begränsa temperaturerna i spabadet till 38°C (100°F).
- Personer som lider av övervikt eller som har en historia av hjärtsjukdomar, lågt eller högt blodtryck, problem med cirkulationssystemet, diabetes, infektionssjukdomar eller syndrom med immunnedsättning, bör konsultera en läkare innan de använder ett spabad.
- Om du upplever andningsbesvär i samband med användande eller hantering av spabadet, avbryt användningen och konsultera din läkare.
- Personer som använder läkemedel bör konsultera en läkare innan de använder ett spabad eftersom vissa läkemedel kan ge dåsighet, medan andra läkemedel kan påverka hjärtrytmen och cirkulationen.
- Personer som lider av tillstånd som kräver medicinsk behandling, äldre personer eller spädbarn bör konsultera med en läkare innan de använder ett spabad.
- Användning av alkohol, droger, eller läkemedel före eller under spabad kan leda till medvetslöshet och därmed risk för drunkning.

7. ⚠ **VARNING: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DÖD!**

- Att sitta långa stunder i vattnet i ett spabad kan vara skadligt för din hälsa.
- Observera en rimlig tidsgräns när du använder spabadet. Exponering för höga temperaturer kan orsaka hög kroppstemperatur (överhettning). Symtom kan inkludera yrsel, illamående, svimning, dåsighet och minskad medvetenhet. Dessa effekter riskerar att resultera i drunkning eller allvarlig skada.
- Använd aldrig ett spabad omedelbart efter ansträngande träning. Gå i och ur spabadet långsamt. Våta ytor kan vara hala.

8. ⚠ **VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR INFEKTION ELLER SJUKDOM!**

- För att minska risken att drabbas av en vattenburen sjukdom (d.v.s. en infektion, bakterie eller ett virus) och/eller andningsbesvär, upprätthåll vattenkemin inom parametrarna som listas på insidan av den här manualens omslag och konsultera en legitimerad ingenjör angående korrekt ventilation om installerad inomhus eller i ett slutet område.
- Personer med smittsamma sjukdomar bör inte använda ett spabad för att undvika att vattnet kontamineras, vilket kan resultera i att infektionen sprids till andra.
- Duscha alltid före och efter användning av spabadet. Upprätthåll vattenkemin i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om det ej görs så kan det resultera i insjuknande i en vattenburensjukdom (t.ex. en infektion, bakterie eller virus).

9. ⚠ **VARNING:** Utöver underhåll av filter och vattenkemi, rekommenderas korrekt ventilation för att minska risken för att smittas av en vattenburen sjukdom (d.v.s. en infektion, bakterie eller ett virus) och/eller andningsbesvär som kan vara närvarande i luften eller vattnet. Konsultera en legitimerad arkitekt eller byggnadsentreprenör för att avgöra dina specifika behov om du installerar ett spabad inomhus.

10. **FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA PÅ PRODUKTEN.**

- Upprätthåll vattenkemin i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Korrekt kemiskt underhåll av vattnet i spabadet är nödvändigt för att upprätthålla vattensäkerheten och förhindra möjlig skada på spabadets delar.

11. ⚠ **VARNING: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DÖD!** Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de inte hålls under uppsikt eller ges instruktioner avseende apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

12. **Obs:** Detta spabad är inte avsett eller utformat för att användas kommersiellt eller i en offentlig tillämpning. Köparen av spabadet ska avgöra om det finns några lagar som begränsar för användningen eller installeringen av detta spabad eftersom lokala kodkrav varierar från en plats till en annan.

Säkerhetslitteratur för spabadet

För att säkerställa att du får en säker och njutbar upplevelse av spabadet, bör du lära dig allt du kan om spabadets säkerhet och procedurer vid nödfall.


Pool & Hot Tub Alliance har en utmärkt resurs för säkerhetslitteratur.

- Gå till http://phta.org
- Gör dina egna efterforskningar på internet
- Skriv till följande adress:
  Pool & Hot Tub Alliance
  2111 Eisenhower Avenue
  Alexandria VA 22314
  703.838.0083

3.1 Risk för att fastna

Consumer Products Safety Commission/USA har rapporterat att användare av pooler och spabad har fastnat i dräneringen och/eller sugkopplingarna vilket resulterat i död, drunkning eller allvarlig skada (se diagram nedan). Detta spabad har tillverkats för att uppfylla standarderna och specifikationerna som anges i „Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act“ (VGB:s säkerhetslag). Risken att fastna kan minimeras om korrekta säkerhetsåtgärder vidtas.

FARA: RISK FÖR PERSONSKADA ELLER DÖD!
Använd aldrig spabaden om sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock eller filtermontering är trasiga, skadade eller saknas.

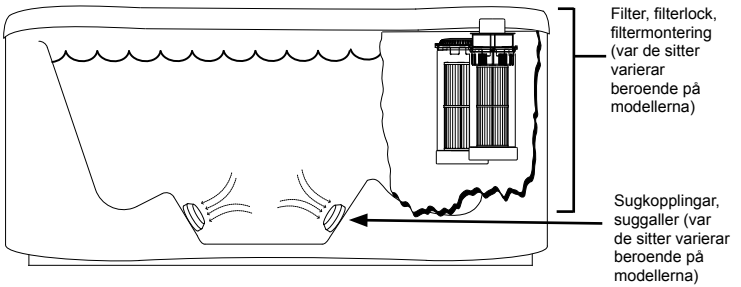

Obs: Suggallren måste bytas ut vart 7:e år.

1. **FARA: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DRUNKNING!**
   Fastna med håret: Detta kan inträffa om håret är trassligt, tovigt eller hakar fast i sugavloppet eller filtermonteringen. Detta har rapporterats vid fall med personer som, när de har befunnit sig under vattenytan, låtit håret komma nära och/eller inom räckhåll för sugkopplingar, suggaller eller filtermontering.
- Håll hår borta från sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock eller filtermontering.
- Barn löper risk att fastna om de simmar under vattnet.
- Låt aldrig barn leka eller komma nära sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringen.

2. **FARA: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DRUNKNING!**
   Armar och ben som fastnar: Armar eller ben kan fastna, föras in eller sugas in i en sug- eller utloppsöppning.
- Håll alltid sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock och filtermonteringen på plats under användning för att undvika att armar och ben fastnar.
- Låt aldrig barn leka eller komma nära sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringen.

3. **FARA: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DRUNKNING!**
   Kropp som fastnar: Detta kan ske när en del av bröstet fastnar, förs in eller sugs in i en sug- eller utloppsöppning.
- Låt aldrig barn leka eller komma nära sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringen.

4. ⚠ **FARA: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DRUNKNING!**
Urtagning (utdragning av inre organ) när man fastnar: Detta kan ske när ändan fastnar, förs in eller sugs in i en sug- eller utloppsöppning.
- Sitt aldrig på sugmonteringen, suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringen.
- Låt aldrig barn leka eller komma nära sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringen.

5. ⚠ **FARA: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DRUNKNING!**
Mekaniskt fastna: Detta kan ske när smycken, baddräkt eller accessoarer för håret blir intrasslat, knyts samman eller hakar fast i dränagesuget eller filtermonteringen.
- Låt aldrig dina smycken, baddräkt eller accessoarer för håret komma för nära sugmonteringen, suggaller eller filtermontering.
- Låt aldrig barn leka eller komma nära sugkopplingar, suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringen.

3.2 Hypertermi

Långvarig nedsänkning i varmt vatten kan orsaka hypertermi (överhettning). Användning av alkohol eller droger kan avsevärt öka risken för dödlig hypertermi i spabad. En beskrivning av orsaker, symtom och effekter av hypertermi är följande:

Hypertermi uppstår när den interna temperaturen hos kroppen når en nivå flera grader ovanför normal kroppstemperatur 37°C (98.6°F). Symtomen på hypertermi inkluderar dåsighet, letargi (utmattning) och en ökning av den inre kroppstemperaturen (en känsla av att vara för varm). Effekterna av hypertermi inkluderar:

- Omedvetenhet om den överhängande faran.
- Oförmåga att uppfatta värme.
- Oförmåga att uppfatta behovet av att lämna spabadet.
- Fysisk oförmåga att lämna spabadet.
- Fosterskada hos gravida kvinnor, och
- Medvetslöshet och risk för drunkning.

3.3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER - Viktig kemikaliesäkerhet

Använd inte denna enhet med bromidprodukter.

3.4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM INNEHÅLLER NATRIUMBROMID

- Använd inte någon produkt som innehåller natriumbromid med en elektrolysanordning (till exempel en klorgenerator).
- Använd inte någon produkt som innehåller natriumbromid med ozonering.
- Använd inte någon produkt som innehåller natriumbromid med ultraviolett (UV).

3.5 Varningsskyltar

Varje spabad har försetts med en varningsskylt och en etikett med viktigt meddelande. Denna etikett anger säkerhetsåtgärder. Denna skylt bör vara permanent placerad på en plats där den är synlig för användarna av spabadet. Ersättningsskylt kan erhållas från:

⚠ WARNING


NO CLIMBING OR WALKING ON TOP RAIL

DANGER

SHALLOW WATER
NO DIVING - NO JUMPING
DIVING OR JUMPING MAY
CAUSE DEATH, PARALYSIS OR
PERMANENT INJURY

FAILURE TO FOLLOW THESE RULES
MAY CAUSE DEATH, PARALYSIS OR PERMANENT INJURY

HOW TO PREVENT DIVING/JUMPING ACCIDENTS
- This is a non-diving pool/Aquatic Fitness System.
- Do not dive or jump into this pool/Aquatic Fitness System under any circumstances.
- Do not utilize sliding equipment with this pool/Aquatic Fitness System.
- Do not utilize diving equipment with this pool/Aquatic Fitness System.

HOW TO PREVENT CHILD DROWNING ACCIDENTS
- Children must be constantly and closely supervised when using the pool/Aquatic Fitness System.
- Children must not be allowed in the pool/Aquatic Fitness System area without an adult being present.
- The pool/Aquatic Fitness System gate must be closed and locked when the pool/Aquatic Fitness System is not being used.
- Portable ladders must be removed when not in use.
- Limited access ladders must be removed or latched in the raised position when not in use.

HOW TO PREVENT OTHER ACCIDENTS
- Do not swim alone.
- Do not use pool/Aquatic Fitness System if you have taken drugs or drunk alcohol.
- Non-swimmers must stay in the shallow end of the pool/Aquatic Fitness System.

For additional information read the safety and usage information supplied in the Installer/Owner envelope.

EMERGENCY PHONE NUMBER

3.6 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När denna elektriska utrustning används måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder följas, inklusive följande:

1. **LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER.**
2. En grönfärgad terminal eller en terminal markerad G, Gr, Ground, Grounding eller ⏚ symbolen* finns inuti uttagslådan eller facket. För att minska risken för elstöt, måste denna terminal vara ansluten till jordningsanordningen som tillhandahålls i den elektriska servicepanelen med en kontinuerlig koppartråd som motsvarar storleken hos kretsledarna som ger el till denna utrustning. *IEC-publikation 417, symbol 5019.
3. Minst två klackar markerade „Bindningsklackar" tillhandahålls på yttersidan eller på insidan av uttagslådan/facket. För att minska risken för elstöt, anslut det lokala gemensamma bindningsnätet i området kring spabadet till dessa terminaler med en isolerad eller bar kopparledare ej mindre än nr 6 AWG (10 mm²).
4. Alla fältinstallerade metalldelar så som skenor, dräneringsrör eller annan liknande hårdvara inom 3 m (10 fot) från spabadet, ska vara bundna till utrustningens jordningsbuss med kopparledare ej mindre än nr 6 AWG (10 mm²).
5. **SPARA DESSA INSTRUKTIONER.**

4.0 Att välja en plats

VIKTIGT: På grund av den kombinerade vikten av spabad, vatten och användare, så är det mycket viktigt att basen som spabadet står på är plan, platt och i jämnhöjd. Detta så att den klarar av att enhetligt bära upp denna vikt utan förskjutning eller att den sjunker ner under all den tid som spabadet är på sin plats. Besök www.d1spas.com för information om vikt. Om spabadet placeras på en yta som inte uppfyller dessa krav, så kan skyddskåpan och/eller spabadets hölje skadas. Skada som orsakas av olämpligt stöd täcks inte av garantin. Det är ägarens ansvar att alltid säkerställa basens integritet för spabadet. Vi rekommenderar en gjuten, förstärkt betongplatta med en minsta tjocklek på 10 cm (4 tum). Trädäck är också acceptabelt under förutsättning att det är konstruerat så att det uppfyller kraven som anges ovanför.

VARNING: För spabad som är tänkta att vara placerade på balkonger, tak eller andra plattformar som inte specifikt är bundna till den huvudsakliga bärande konstruktionen, konsultera en professionell byggnadsingenjör med erfarenhet av denna typ av applikation.

VARNING: Ordentlig dränering krävs. Installationen får inte låta spabadets maskinutrymme bli översvämmat eller nedblött (av externt vatten). Det är ditt ansvar, liksom alla installationsleverantörers som du anlitar, att säkerställa att alla tillämpliga bestämmelser och/eller lokala byggkrav uppfylls. Om du är osäker, vänd dig till byggnadsmyndigheten som ansvarar för att godkänna den föreslagna installationsplatsen.

Spabadet måste installeras på ett sådant sätt att dränering bort från det uppnås. Om spabadet placeras i en fördjupning utan att lämplig vattenavledning erhålls, så kan regn, översvämning, läckage från spabadets ledningar och andra vattenbildningar översvämma utrustningen och skapa våta förhållanden där den placerats. För spabad som installeras under marknivå eller nedsänkta i ett golv eller däck, ska installationen möjliggöra tillträde till utrustningen, antingen ovanifrån eller underifrån för service. Säkerställ att det inte finns några hinder som kan förhindra borttagande av alla skåpets sidopaneler och åtkomst till vattenflödeskomponenter, särskilt på sidan med maskinutrymmet.

FÖRSIKTIGHET: Om spabadet är inomhus eller lokaliserat i ett slutet område, bör korrekt ventilation diskuteras med en Ingenjör eller en myndighet kompetent nog att förstå de nödvändiga förhållandena för att ventilera ut fuktig och uppvärmd luft och luft associerad med kemiska dofter. **När spabaden används kommer avsevärda mängder av fukt att läcka ut och potentiellt orsaka mögel och mjöldagg. Detta kan orsaka hälsorisker.** Över tid kan detta skada vissa ytor, omgivningar och utrustning.

4.1 Placering utomhus

När den lämpliga utomhusplatsen väljs för ditt spabad, så föreslår vi att du tar hänsyn till:

- Närheten till omklädningsområde och tak över huvudet (särskilt i kallare väderlag).
- Vägen till och från ditt spabad (denna bör vara fri från bråte så att smuts och löv inte enkelt följer med in i spabadet).
- Närheten till trä och buskar (kom ihåg att löv och fåglar kan skapa extra arbete med att hålla spabadet rent).
- En skyddad miljö (mindre vind och väderexponering kan resultera i lägre drifts- och underhållskostnader).
- Den allmänna förbättringen av din omgivande miljö. Det är att föredra att spabadet inte placeras under ett tak som saknar en överhängande ränna, eftersom spillvatten kommer att förkorta den förväntade livslängden för spabadets skydd.
- För spabad som är tänkta att placeras på balkonger, tak eller andra plattformar som inte specifikt är bundna till den huvudsakliga bärande konstruktionen, konsultera en professionell byggnadsingenjör med erfarenhet av denna typ av applikation. Om det oväntade skulle hända och du någon gång skulle behöva få åtkomst eller tillträde till någon del av spabadet för underhåll, så rekommenderas det starkt att du planerar din utomhusinstallation så att den ger full åtkomst till hela spabadet. Vänligen ta hänsyn till detta när du placerar spabadet på ett däck eller inneslutet av en omgivning.
- Överväg att placera ditt spabad på avstånd från reflekterande ytor eller glas för att förhindra skada på den syntetiska skyddskåpan.
- Placera inga kilar under spabadet. För att säkerställa rätt stöd för spabadet måste det stå plant på den avsedda grunden.

4.2 Plats inomhus

För inomhusinstalleringar måste många faktorer övervägas innan spabadet installeras inomhus.



VARNING: Utöver underhåll av filter och vattenkemi, så rekommenderas korrekt ventilation för att minska risken för att drabbas av en vattenburen sjukdom (t.ex. en infektion, bakterie eller ett virus) och/eller andningsbesvär som kan finnas i luften eller vattnet. Konsultera en legitimerad arkitekt eller byggnadsentreprenör för att avgöra dina specifika behov om du installerar ett spabad inomhus.

- **Korrekt grund: <u>Konsultera en byggnadsingenjör för att utse an adekvat grund som korrekt kan bära upp spabadet hela tiden som det är på sin plats.</u>** Korrekt stöd är avgörande, särskilt om spabadet är tänkt att vara placerat på andra bostadsvåningen eller högre upp. För spabad som avses att vara placerade på balkonger, tak eller andra plattformar som inte specifikt är bundna till den huvudsakliga bärande konstruktionen, konsultera en professionell byggnadsingenjör med erfarenhet av denna typ av applikation.

- **Korrekt dränering: <u>Det är mycket viktigt att lämpliga åtgärder finns att tillgripa för att klara av att hantera överdrivet vattenspill.</u>** Kontrollera att golvet som spabadet står på har adekvat dränage och kan hantera hela spabadets innehåll. Förbered tak och andra strukturer som kan finnas nedanför spainstallationen. Områden runt ditt spabad kan bli blöta eller fuktiga, därför bör alla golv, möbler, väggar och närliggande strukturer tåla eller vara resistenta mot vatten och fukt.

- **Korrekt ventilation: <u>Korrekt ventilation bör diskuteras med en Ingenjör eller en auktoritet som är kompetent nog att förstå vilka åtgärder som är nödvändiga för att ventilera ut fukt eller uppvärmd luft och luft associerad med kemiska dofter.</u>** När spabadet används kommer avsevärda mängder av fukt att tränga ut, potentiellt kan det orsaka mögel och mjöldagg över tid, vilket kan skada vissa ytor och/eller omgivningar.

- **Tillräcklig åtkomst:** Om det osannolika händer och du någon gång skulle behöva få åtkomst eller tillträde till någon del av spabadet för underhåll, så rekommenderas det starkt att du planerar din utomhusinstallation så att den ger full åtkomst till hela spabadet.

- **Garanti:** Skada som orsakas av att dessa riktlinjer inte följs eller annan olämplig installation som inte är i enlighet med lokala bestämmelser eller myndigheter, täcks inte av garantin för spabadet. Vänligen konsultera dina lokala statliga eller kommunala regelverk för byggnation.

- **Kila inte spabadet.** För att säkerställa rätt stöd för spabadet måste det stå plant på den avsedda grunden.

5.0 Allmänna elektriska säkerhetsinstruktioner



Ditt nya spabad från Dimension One är utrustat med D1-kontrollsystem. Det innehåller den mest avancerade säkerhets- och självskyddande utrustningen i branschen. Detta spabad måste trots detta installeras korrekt för att säkerställa pålitlig användning. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller lokala byggnadsnämnd om du har några frågor gällande installationen.

Det är mycket viktigt att jordningen utförs korrekt. Dimension One spabad är utrustade med ett strömupptagningssystem. En tryckledningskontakt sitter på kontrollboxens yta, för att ge möjlighet för anslutning av en kabel mellan denna punkt och någon jordad metallutrustning, en vattenledning i metall eller ett hölje av metall högst 1,5 m (5 fot) från spabadet, eller en kopparöverdragen jordningsstav som är nedgrävd högst 1,5 m (5 fot) från spabadet. Kabeln måste vara minst nr 8 AWG (8,4 mm²) solid koppartråd. Detta är en mycket viktig säkerhetsfunktion. Innan du installerar detta spa, ska du kontrollera med den lokala byggnadsnämnden för att säkerställa att installationen är i enlighet med lokala byggnormer.

6.0 Instruktioner för elinstallation

VIKTIGT MEDDELANDE: De elektriska ledningarna i detta spabad måste uppfylla kraven i National Electrical Code/USA (NEC) och/eller alla tillämpliga statliga eller lokala lagar. De elektriska kretsarna måste installeras av en kvalificerad elektriker och godkännas av en lokal bygg-/elinspektionsmyndighet.

1. ⚠ **FARA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT, PRODUKTSKADA ELLER ELEKTRISK ELD.**
   Detta spabad måste vara permanent kopplat (hårdkopplat) till strömförsörjningen. **Inga plug-in-anslutningar eller förlängningssladdar får användas i samband med driften av detta spa.** Om du tillför ström till spabadet som inte är i enlighet med dessa instruktioner kommer både det oberoende provningsorganets och tillverkarens garanti att upphävas.
2. Strömmen som försörjer detta spabad måste vara en dedikerad krets utan några andra apparater eller ljus som delar strömmen från kretsen.
3. För att avgöra strömmen, voltspänningen och vilken kabelstorlek som krävs, se avsnitt 7.0 „Strömkrav“ (sida 15) för din specifika spabadsmodell.

- Kabelstorleken måste vara lämplig enligt NEC/USA och/eller lokala lagar.
- Vi rekommenderar THHN-kabeltyp. Alla elektriska ledningar måste vara av koppar för att säkerställa korrekta anslutningar. **Använd inte kablar av aluminium.**
- När en kabel används som är större än #6 (10 mm²), lägg till en kopplingsbox nära spabadet och minska längderna av kabel #6 (10 mm²) för att ansluta till spabadet.

4. Denna produkts elförsörjning måste inkludera en korrekt klassad brytare eller kretsbrytare för att öppna alla ojordade elektriska ledare för att följa artikel 422.20 i National Electrical Code/USA, ANSI/NFPA 70. Frånkopplingen måste vara omedelbart tillgänglig för den som befinner sig i spabadet, men installerad minst 1,5 m (5 fot) från vattnet i spabadet.
5. Elförsörjningen för denna produkt måste inkludera lämpligt klassad arbetsbrytare och strömbrytare för att följa lokala elregler. Denna RCD/GFCI-strömbrytare måste installeras vid nätaggregatet i husets elskåp.
6. Den elektriska kretsen som levereras med spabadet måste inkludera en lämplig jordfelsbrytare (GFCI) som krävs enligt NEC, artikel 680.42/USA.
7. Den elektriska kretsen som tillhandahålls för spabadet inkluderar en lämplig jordfelsbrytare (RCD) som krävs enligt lokala bestämmelser och regleringar.
8. För Europa bör spabadet försörjas genom en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell gränsutlösningsström som inte överskrider 30mA (IEC 60335-2-60).
9. För Tyskland bör spabadet försörjas genom en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell gränsutlösningsström som inte överskrider 10mA (IEC 60335-2-60).


10. För att få tillgång till spabadets strömkopplingsplint (se figur A):

- Ta bort hörnpanelerna. Ta tag i botten av panelen med båda händerna och dra jämnt bakåt för att lossa den från klämmorna. Dra sedan panelen uppåt för att låsa upp de övre styrningarna. När de två hörnen har tagits bort, ställ upp dem vertikalt i ett skuggat område. Placera inte panelen i solen. Obs: De valfria hörnbelysningen på panelerna är anslutna till ljuskablarna. Var försiktig när du tar bort hörnpanelerna för att undvika att skada ledningarna.
- För att ta bort frontpanelen. Ta tag i botten av panelen och lyft uppåt för att frigöra den från det övre fästet. Luta panelen utåt för att frigöra den från den övre skenan. Dra försiktigt nedåt för att ta bort panelen. Obs: Innan du tar bort panelen helt, ta tag i indikatorlampans tråd och dra försiktigt i den för att skjuta lampan från höljet. Koppla bort högtalarkablarna vid kontakterna vid behov. När panelen har tagits bort, placera den på en plan yta och i ett skuggat område. Placera inte panelen i solen.


11. Avlägsna sedan luckskruvarna för åtkomstluckan till kontrollådan, Figur D.
12. Mata nu in den elektriska kabeln genom slutrörets ände vid kontrollådan, Figur B.
13. Anslut kablarna till plinten (Figurer C-D). ALLA KABLAR MÅSTE VARA ANSLUTNA SÄKERT för att inte skada utrustningen.
14. Installera dörren till kontrollådans åtkomstlucka och montera tillbaka skåpets paneler.

VIKTIGT MEDDELANDE: Se till att du installerar dräneringsslangens kran på spabadet, som ingår i garantipaketet. Skruva in skruvarna ordentligt och stäng dräneringsventilen och dräneringspluggen.


Figur A

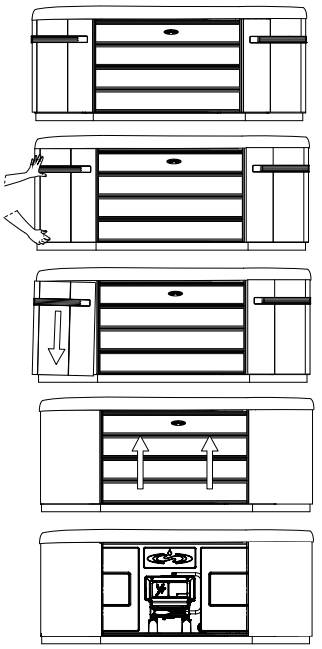

Figur B

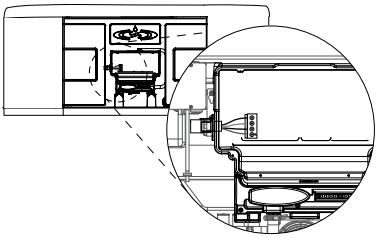


NORDAMERIKAN
Figur C
240V 60Hz Ledningar



EXPORT
Figur D
230V 50Hz Ledningar


1-Fasanslutning

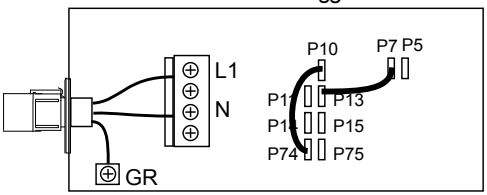

PJ1-sladd ansluter till:
P7 och P13

PJ2-sladd ansluter till:
P10 och P74


2-Fasanslutning

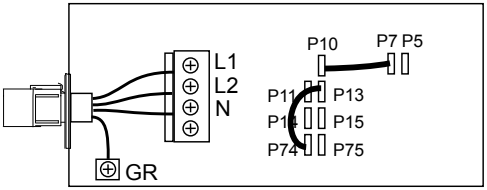

PJ1-sladd ansluter till:
P7 och P10

PJ2-sladd ansluter till:
P13 och P74

3-Fasanslutning med enkel neutral

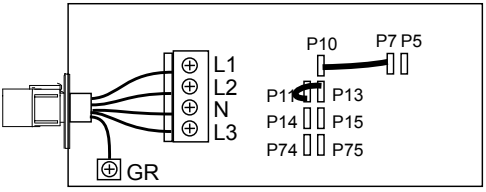

PJ1-sladd ansluter till:
P7 och P10

PJ2-sladd ansluter till:
P11 och P13

7.0 Strömkrav

7.1 Nordamerikanska 240V 60Hz-modeller

Modell	Ström	Grenkrets	Kretsskydd	Trådmätare
Reflektions	240V	3 kablar + jordning	30A	#6 awg
	240V		40A	#6 awg
	240V		60A*	#6 awg
*Rekommenderade strömkrav för den Executive-modellen				


7.2 Export 230V 50Hz-modeller

Modell	Ström	Kretsskydd
Reflektions	230V	1 x 32A
		2 x 16A
		3 x 16A

8.0 Påfyllning av spabad

För bästa resultat, läs varje steg i dess helhet innan du fortsätter med denna procedur. Se till att alla dräneringsutlopp är stängda innan du börjar.

VIKTIGT MEDDELANDE: Se till att du installerar dräneringsslangens kran på spabadet, som ingår i garantipaketet. Skruva in skruvarna ordentligt och stäng dräneringsventilen och dräneringspluggen.



Figur 8.0a

1. **Förbered spabadet för påfyllning**

- Avlägsna allt skräp från spabadet. (Även om spabadets hölje har polerats vid fabriken, så kanske du vill behandla det med ett speciellt formulerat rengöringsmedel för spabad.) Konsultera din auktoriserade Dimension One-återförsäljare för ytterligare information innan du fyller spabadet.
- Avlägsna filtren på det vis som det illustreras i avsnitt 13.1.

FÖRSIKTIGHET: Lämna inte spabadets hölje exponerat för solen under fyllningsprocessen. Att lämna det exponerat kan resultera i skada på ytan och täcks inte av garantin.

2. **Fyll spabadet**

- Placera änden av din trädgårdsslang inuti det tomma avskiljningsfiltret. Avlägsna avluftningslocket för att låta luften lämna spabadets kammare medan det fylls, sida 20. Fyll spabadet till hälften, placera sedan trädgårdsslangen i den motsatta filterkopplingen medan du fortsätter fylla på resterande vatten.

FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DET BILDAS BELÄGGNINGAR OCH FÖR ATT MINIMERA SKADA PÅ AKRYLEN.
Fyll aldrig med vatten från ett avhärdningsfilter. Om ditt vatten är extremt „hårt“ så är det att föredra att det fylls halvvägs med hårt vatten och sedan resterande med avhärdat vatten. Vatten som är för mjukt kan vara frätande för metalldelar.

- ⚠ **VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR INFEKTION ELLER SJUKDOM.**
  Fyll upp spabadet med varmt kranvatten från trädgårdsslangen, för att minska risken att drabbas av en vattenburen sjukdom (t.ex. en infektion, bakterie eller ett virus) och/eller andningsbesvär. Fyll spabadet tills vattennivån är cirka 15 cm (6" tum) under spabadets övre kant. (ÖVERFYLL INTE!).

VIKTIGT: Fyll alltid ditt spabad genom båda filterrörledningarna efter dränering. Om detta ej görs kan luft fångas i pumparna och förhindra dem från att cirkulera vatten.

3. **Sätt på strömmen**
   Sätt på strömmen till spabadet vid hemmets strömbrytare. Värmaren och filter-/cirkulationspumpen kommer sedan att aktiveras automatiskt. Aktivera Vattenpump 1 för att förbereda pumpen, sida 23. Låt den köra i ungefär 10-15 sekunder. Upprepa denna process med alla pumparna. När alla pumparna väl är förberedda, rensade från luftslussar och det inte finns något flödesfel, montera tillbaka filterpatronen och stäng avluftningslocket.

4. **Tillsätt uppstartskemikalier**
   Sätt igång vattenpumparna när kemikalierna tillsätts för att cirkulera kemikalierna grundligt. Tillsätt kemikalierna för spabadet enligt rekommendationen av din auktoriserade återförsäljare av spabad. Se avsnittet "Underhåll av vattenkvalitet" för allmän vägledning.

⚠ **VARNING: RISK FÖR FÖRGIFTNING ELLER DÖD.**
Lämna aldrig kemikalier öppna och tillgängliga för alla. Använd kemikalier i enlighet med återförsäljarens instruktioner. Förvara alltid kemikalier på en säker och/eller låst plats. Förvara utom räckhåll för barn.

5. **Genomför en stabil avläsning av desinfektionsmedel**
   Genomför en stabil avläsning av desinfektionsmedel med inte mindre än 3.0-4.0 ppm fritt klorin eller 2.0-4.0 ppm bromin. För att säkerställa hälsosamma vattenförhållanden, upprätthåll alltid en regelbunden avläsning av desinfektionsmedel som är inom de nivåer som rekommenderas av Pool & Hot Tub Alliance. Om desinfektionsmedelnivåerna inte kan stabiliseras, utför saneringsförfarandet enligt steg 8-14 på den följande sida.

6. **Ställ in spabadet till värme**
   För att värma spabadets vatten till en komfortabel temperatur, följ dessa steg:
- Skärmen på kontrollpanelen visar den faktiska temperaturen på spabadets vatten. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minsta vattentemperaturen i steg om 1 grad.

Obs: Temperaturintervallet för spabadet är 15 till 40°C (59 till 104°F).

7. **Placera skyddet över spabadet**
- Att alltid ha isoleringsskyddet på plats när spabadet inte används kommer att minska tiden som krävs för uppvärmning, och därigenom minska driftkostnaderna.
- Tiden som krävs för inledande uppvärmning kommer att variera beroende på vattnets starttemperatur.
- Justera skyddet på spabadet och använd den inkluderade hårdvaran för att fästa skyddslåsen till spabadets skåp.

FARA: RISK FÖR PERSONSKADA.
Kontrollera vattentemperaturen noggrant innan du använder spabadet! Överdrivet höga vattentemperaturer kan orsaka brännskador, sår och få kroppstemperaturen att stiga, hypertermi (överhettning).

Saneringsprocedur
Steg 8-14 nedan behöver endast utföras när nivåerna av desinfektionsmedel är instabila, efter att stegen 1-5 för påfyllning av spa har utförts. Bortse från stegen 8-14 nedan om nivåerna av rengöringsmedel håller sig stabila efter att de ovanstående stegen 1-5 har utförts.
OBS: „Saneringsproceduren“ bör även användas efter att spabadet har „Vinteranpassats“ (sida 42) eller har varit utan ström under en längre period.

8. Tillsätt 71 gram av natriumklorid för varje 378,5 liter av vatten. Se tabellen för ungefärliga vattenfyllningsvolymer.

FÖRSIKTIGHET: RISK FÖR PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ SPABADET!
Tillsätt aldrig klorin tabletter (triklor) eller syra till ditt spabad av någon anledning! Dessa kemikalier kan skada delar i ditt spabad, bränna eller irritera din hud, orsaka klåda och göra så att garantin för ditt spabad inte längre gäller.

Vattenfyllningsvolym efter modell

Modell	Genomsnitt Fyllningsvolym*	Natrium Diklor
Aurora	1,102 L (291 Gal)	206 g
Chairman	1,590 L (420 Gal)	298 g
Diplomat	1,363 L (360 Gal)	255 g
Executive	2,101 L (555 Gal)	394 g
Nautilus	1,590 L (420 Gal)	298 g
Nautique	1,325 L (350 Gal)	248 g
Triad 36	965 L (255 Gal)	181 g

*Använd genomsnittlig fyllnadsvolym för kemiskt underhåll

9. Lämna spabadets skydd öppet under detta steg för att tillåta överskott av kemiska ångor att lämna spabadet, så att kuddar och plastknoppar skyddas från kemiskt angrepp. Om spabadet står inomhus, ska dörrar och fönster öppnas för tillräcklig ventilation. Sätt igång alla spabadets vattenpumpar i 1 timme och placera alla massageval-knoppar i deras centrala „kombo“ position.

Obs: Du måste aktivera vattenpumparna var 30:e minut eftersom dessa funktioner har en automatisk timeout på 30 minuter som stänger av dem.

VARNING: RISK FÖR PERSONSKADA!

- För att minska risken för skada, drunkning eller att fastna, lämna aldrig ditt spabad utan tillsyn av någon anledning medan locket är öppet och tillgängligt, särskilt för små barn och djur!
- Använd remmar och fästklämmor för att säkra skyddsöverdraget när spabadet inte är i bruk. Detta kommer att bidra till att hindra barn utan tillsyn från att hoppa i spabadet och att hålla spabadets skyddsöverdrag säkrat i kraftiga vindförhållanden. Det finns ingen garanti att skyddsöverdraget, fästklämmor eller riktiga lås kommer att förhindra tillgång till spabadet.
- Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minimera din exponering för kemiska ångor (som kan skada lungor, hjärna eller ge hudskador).

10. Stäng av strömmen till spabadet vid strömbrytaren, dränera sedan spabadet i enlighet med avsnitt 13.5.

11. Återfyll spabadet med rent kranvatten från trädgårdsslangen. Fyll spabadet tills vattennivån är cirka 6" under spabadets övre kant. (ÖVERFYLL INTE!).

FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT MINSKA BILDANDET AV BELÄGGNING OCH FÖR ATT MINIMERA SKADA PÅ AKRYLEN.
Fyll aldrig med vatten från ett avhärdningsfilter. Om ditt vatten är extremt „hårt“ så är det att föredra att fylla halvvägs med hårt vatten och sedan fylla resten med avhärdat vatten. Vatten som är för mjukt kan vara frätande för metalldelar.

12. Konsultera din auktoriserade återförsäljare av spabad från Dimension One för kemiska rekommendationer, tillsätt sedan kemikalierna till spabadets vatten för att uppnå en konstant desinfektionsavläsning inom de rekommenderade nivåerna.

13. Slå på alla vattenpumpar när kemikalier fylls på, för att få rätt blandning och lämna ditt spabads skydd öppet tills mängden desinfektionsmedel är på stabil nivå, så att kuddar och plastknoppar skyddas mot kemikalieangrepp.


VARNING: RISK FÖR PERSONSKADA.
- För att minska risken för skada, drunkning eller att fastna, lämna aldrig ditt spabad utan tillsyn av någon anledning medan skyddet är öppet och tillgängligt, särskilt för små barn och djur!
- För att minska risken för att drabbas av en vattenburen sjukdom (t.ex. en infektion, bakterie eller ett virus) och eller andningsbesvär, håll vattenkemin inom parametrarna för steg 6. Om du eller andra badare upplever ett sådant tillstånd, avbryt användningen och uppsök sjukvård.

14. Genomför en avläsning av desinfektionsmedel som inte är mindre än 3.0-4.0 ppm fritt klorin eller 2.0-4.0 ppm bromin, låt sedan spabadet vara ostört i 8 timmar. Testa vattnet igen efter 8 timmar för att avgöra om nivåerna av desinfektionsmedel är stabila. Om nivåerna av desinfektionsmedel är stabila, så är ditt spabad redo för användning. För att säkerställa rena vattenförhållanden, upprätthåll alltid en konstant avläsning av desinfektionsmedel inom nivåerna som rekommenderas på insidan av den här manualens omslag. Om nivåerna av desinfektionsmedel inte är stabila just nu, så kommer det att vara nödvändigt att upprepa denna procedur i sin helhet tills stabila avläsningar av desinfektionsmedel har uppnåtts.

VIKTIGT: Följ vattenkemiparametrarna som de definieras av Pool & Hot Tub Alliance.

15. Efter att adekvata nivåer av desinfektionsmedel har uppnåtts, stäng alla luftkontroller hos spabadet för att maximera värmeretentionen när spabadet inte är i användning.

9.0 Spabadsfunktioner

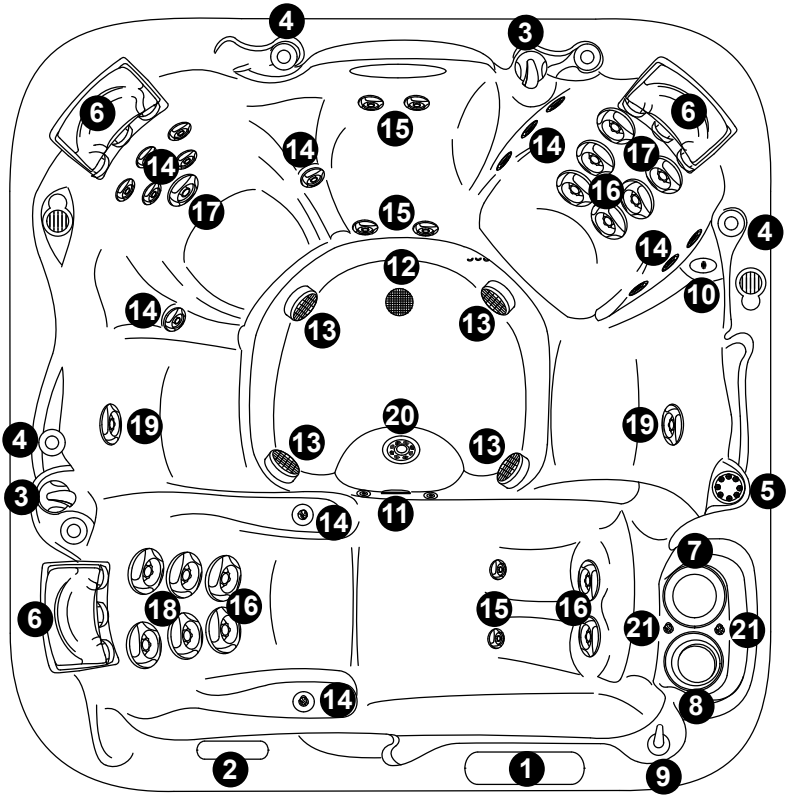

Chairman-modellen visas (funktioner varierar beroende på modell)

1. Kontrollpanel
2. Massage Sequencer (i förekommande fall)
3. Massageväljare (2 st.)
4. Kopphållare (3 st.)
5. Liquid FX™-fontän
6. Jet Therapy Pillows™ (3 st.)
7. UltraPure™ filter/avskiljare
8. Avskiljare (Pump 1)
9. Kontrollventil för fontän
10. Hjälpkontrollbrytare
11. Huvudbelysning
12. Golvdränage
13. Sugskydd (4 st.)
14. VCR Mini Storm roterande vattenpumpar (15 st.)
15. VCR Mini Storm riktbara vattenpumpar (6 st.)
16. VCR Power Storm riktbara vattenpumpar (8 st.)
17. VCR Power Storm roterande vattenpumpar (3 st.)
18. VCR Power Storm Dual roterande vattenpumpar (4 st.)
19. VCR Power Storm Multi Port-vattenpumpar (2 st.)
20. Tyfon-vattenpump
21. Avluftningsventil (2 st.)

Spabadets funktioner och hantering är föremål för ändring utan föregående varning

10.0 Uppstart

10.1 Uppstartsekvens

Under uppstartssekvensen, kommer startskärmen att visas med programvaruinformationen, Figur 10.1a, därefter kommer spabadet att visa Hem-menyn, avsnitt 10.2.

Obs: Låt systemet avsluta initialiseringen och visa vattentemperaturen innan du rör vid skärmen.



Figur 10.1a

10.2 D1 SmartHUB™ Touch Control

Ditt spabad från Dimension One Spas® är utrustat med en toppmodern LCD-pekskärmspanel. Du har åtkomst till alla menyer genom att använda pekskärmen. Programmeringsfunktioner kan lätt programmeras med vår användarvänliga design. Eftersom den är så lätt att använda, får du mer tid att njuta av fördelarna med ditt spabad.

A. **Hem-meny**

Hem-meny, Figur 10.2a, erbjuder åtkomst till spabadets funktioner och programmering. Användningen sköts lätt via pekskärmens interaktiva kontrollpanel. Om ingen aktivitet förekommer under 2 minuter övergår LCD-skärmen till viloläge. För att aktivera skärmen igen, bara tryck och håll temporärt på skärmen, dra sedan Dimension One Spa-loggan till boxen, Figur 10.2b.

Obs: När en funktion är på, kommer ikonen att lysas upp.



Figur 10.2a



Figur 10.2b

= **Temperaturkontroll:** Tillåter dig att justera temperaturen på spabadet:

- Öka temperaturen genom att klicka fram ▲ i steg om 1°.
- Minska temperaturen genom att klicka ▼ i steg om 1°.

Obs: Temperaturintervallet för spabadet är 15 till 40°C (59 till 104°F). När spabadet värms upp kommer ett meddelande att visas på Hem-menyn.

 = **Alla PÅ/AV-knapp:** Tryck en gång på en av dem för att aktivera alla vattenpumparna och lamporna.

 = **Vattenpump-knapp:** Tryck på en av vattenpumpsknapparna för att aktivera, sida 23.

 = **Knapp för Fontän (i förekommande fall):** Tryck på knappen för att aktivera fontänen/fontänerna.

 = **Ljusknapp:** Tryck på knappen för att tända eller släcka lamporna den senaste inställningen kommer automatiskt att användas.

 = **Ljuseffektknapp:** Tryck för åtkomst till menyn för att använda de olika alternativen för ljus, sida 24.

 = **Musikknapp (i förekommande fall):** Tryck för åtkomst till menyn för att använda ljudsystemet och dess inställningar, sida 26. Om spabadet inte har något stereoalternativ, så kommer det inte att finnas någon knapp på kontrollpanelen.

 = **Hemknapp:** Tryck när som helst för att gå tillbaka till Hem-menyn.

 = **Knapp för Inställningar:** Tryck för åtkomst till menyer för programmering och inställningar, sida 30.

 = **Knapp för Invertering:** Tryck för att komma till menyn för att invertera val.

 = **Knapp för Kontrast:** Tryck för att komma in i menyn för kontrastval.

 = **Snooze-knapp:** Tryck för att komma in viloläge. Ett meddelande visas som uppmanar dig att trycka på ikonen för att fortsätta.

B. **Statusmeddelanden**

Statusmeddelanden visas överst på skärmen för Hem-menyn. När vissa delar, funktioner eller program är igång, så kommer deras ikoner att visas där.

 = **Stereosystem-ikon (i förekommande fall):** Visar när stereon är igång, sida 26.

 = **Ljussystem-ikon:** Kommer att visas när ett Liquid FX™-system är anslutet, sida 24.

 = **Felmeddelande-ikon:** Visas när det finns ett felmeddelande som måste åtgärdas. Ikonen visas även under temperaturavläsningen som en påminnelse, sida 45.

 = **SmartTub®-ikon (i förekommande fall):** Visas när det finns en Wi-Fi-anslutning till hemroutern.


6:45am = **Tidsindikator:** Tiden kommer alltid att visas när Hem-menyn visas. Hur den visas kommer att variera beroende på om klockan är inställd på 12- eller 24-timmarskonfiguration, sida 34. Standardinställningen är 12-timmarsläge.

Obs: Tiden justeras INTE automatiskt till sommartid.

11.0 Driftsinstruktioner

11.1 D1 SmartHUB™-pekskärm

Ditt D1-spabad är utrustat med en D1 SmartHUB™-pekskärm som erbjuder en avancerad högupplöst interaktiv pekskärm. Många av spabadets funktioner kan nås via Hem-menyn, Figur 11.1a.

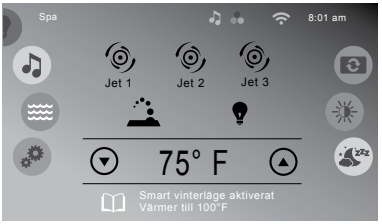

Figur 11.1a

11.2 Aktivering av vattenpumparna

Från Hem-menyn, (Figur 11.1a), tryck på för att sätta på vattenpumparna. När en pump har satts igång manuellt, så kommer den automatiskt att stängas av efter ungefär 30 minuter. Om du vid detta tillfälle vill ha mer användning av vattenpumpen är det bara att starta pumpen/pumparna igen.

Obs: Låt pumparna vila i 30 minuter efter att ha kört två på varandra följande cykler. Detta kommer att förhindra en överhettning eller en termisk avstängning.

Jet 1 = **Vattenpump 1-knapp**

Jet 2 = **Vattenpump 2-knapp (i förekommande fall)**

Jet 3 = **Vattenpump 3-knapp (i förekommande fall)**

1. Tryck på Vattenpump 1-knappen för att sätta igång pump #1, på låg hastighet, tryck igen för att sätta igång hög hastighet, tryck därefter igen för att stänga av pumpen.
2. Tryck på Vattenpump 2-knappen för att sätta igång och stänga av pump #2.
3. Tryck på Vattenpump 3-knappen för att sätta igång och stänga av pump #3.

VATTENPUMP-IKON NÄR DEN ÄR AV

VATTENPUMP-IKON NÄR DEN ÄR PÅ

Obs: När en vattenpump är igång, kommer vattepumpsikonen att snurra.

<u>För Triad-modeller</u>


1. Tryck på Vattenpump 1-knappen för att sätta igång och stänga av pump #1.
2. Tryck på Vattenpump 2-knappen för att sätta igång och stänga av pump #2.

11.3 Ljusmeny

Från Hem-menyn, (Figur 11.3a), skjut vänster hjul till dess att ljusikonen ( ) valts för att komma in i ljusundermenyerna. Skärmen visar sedan ljusundermenyn (Figur 11.3b). Standardinställningen när du först går in i undermenyn är zon 1. Efteråt kommer den att gå till den senast använda zonen. Från den här menyn kan du styra exteriörbelysningen, interiörbelysningen och blandningseffekten. När du skjuter på det högra hjulet tänds belysningen, antingen i zon 1 eller zon 2.
Obs: Lamporna stängs av automatiskt efter 1 timme. De kan aktiveras på nytt vid behov. Om ditt spabad är utrustat med ljus på utsidan, så kontrolleras de av en sensor som aktiveras vid skymning och stängs av vid gryning.



Figur 11.3a



Figur 11.3b

= **Zon 1-knapp:** Tryck för att sätta PÅ de valfria ytterbelysningen. När funktionen är PÅ lyser glödlampan.

= **Zon 2-knappen:** Tryck för att sätta PÅ innerbelysningen. När funktionen är PÅ lyser glödlampan.

= **Synkroniserings-/Avsynkroniseringsknapp:** Tryck för att antingen synkronisera eller avsynkronisera huvud- och omgivande ljus. De kan kontrolleras oberoende av varandra. När funktionen är PÅ kommer glödlampan att lysa.

= **Blandningsknapp:** Tryck för att sätta PÅ blandningslägena. En gång för att sätta PÅ långsamt blandningsläge, tryck en andra gång för att sätta PÅ snabbt blandningsläge, tryck en tredje gång för att stänga AV. **Obs:** När blandningsläget är AV kommer ljusen att återgå till den senaste solida färgen som användes.

= **Långsam blandningsknapp:** Sätts igång när du trycker på blandningsläget. Ljusen kommer att blandas i ett långsamt och lugnt läge.


= **Snabb blandningsknapp:** Tryck på blandningsläget igen för att blanda ljusen i ett snabbt blandningsläge.

= **Färgvalshjul:** Tryck på en färg från hjulet och sätt PÅ den.


= **Intensitetsreglage:** Skjut från sida till sida för att öka och minska intensitetsnivån.

11.4 Musikmeny (i förekommande fall)

Modeller utrustade med det valfria ljudsystemet erbjuder en förstärkt spabadsupplevelse. Bluetooth®-stereosystemet fungerar med de flesta Bluetooth trådlösa enheterna och erbjuder åtkomst till lokala FM-stationer. Dessa modeller inkluderar fyra högtalare gjorda för spabad för oöverträffad ljudkvalitet och lång livslängd, och en integrerad subwoofer för enastående akustiskt ljud.
Obs: Om spabadet inte har stereoalternativet, så kommer det inte att finnas någon knapp på kontrollpanelen.



Figur 11.4a



Figur 11.4b

För åtkomst till Musik-menyn skjuter du det vänstra hjulet till musikknappen ( ), Figur 11.4a. Skärmen ändras till Figur 11.4b. När du väl har gått in i Musik-menyn, skjut det högra hjulet för att välja en funktion.

VARNING: RISK FÖR ELSTÖT OCH SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN! Installera aldrig eller avlägsna elektriska enheter när dina händer är blöta eller när du sitter halvt eller helt under vatten i spabadet.

= **Strömknappen:** Tryck för att sätta igång och stänga av stereon, sida 26.

= **Bluetooth-knapp:** Tryck för att använda din Bluetooth-enhet med stereon. Den kan även nås genom att använda „src“ källknappen.

src = **Käll-knapp:** Tryck för att nå källundermenyn, sida 26.

= **Ljudinställningsknapp:** Klicka för att komma till undermenyn för ljud sida 26.

= **Framåtspolning:** Tryck för att spola framåt genom spåren.

= **Återspolning:** Tryck för att spola bakåt genom spåren.


= **Paus/Spela:** Tryck för att pausa och spela spår.

= **Volymreglage:** Skjut reglaget från sida till sida för att öka och sänka volymen.

Spåinformation = **Spårinformation:** Visar artist- spår- och albuminformation, om den finns tillgänglig. Om informationen inte finns tillgänglig är denna del tom. Om informationen som finns är för lång, visas maximalt antal tecken följt av punkter („...“).

11.5 Sätta PÅ stereon (i förekommande fall)

1. Från stereomenyn, Figur 11.5a, tryck på strömknappen ( ) för att ta fram strömmen på skärmen , Figur 11.5b.
2. Tryck på strömikonen ( ) i mitten av skärmen.




Figur 11.5a




Figur 11.5b

11.6 Undermeny för Ljudinställningar (i förekommande fall)


För att gå in i menyn för Ljudinställningar, skjut det högra hjulet till inställningsknappen ( ), Figur 11.6a. Skärmen ändras till Figur 11.6b. Menyn för Ljudinställningar erbjuder förbättrad ljudupplevelse genom att tillhandahålla justeringar av vissa inställningar.



Figur 11.6a



Figur 11.6b



= **Balansreglage:** Skjut från sida till sida för att öka och minska balansnivån mellan höger och vänster.




= **Tona bort-reglage:** Skjut från sida till sida för att öka och minska tonnivån mellan framsidan och baksidan.



= **Subwoofer-reglage:** Skjut från sida till sida för att öka och minska subwoofer-nivån från lägsta till högsta nivån.

11.7 Källmeny

Skjut det högra hjulet till källikonen (src) för att välja en ljudkälla att lyssna till, Figur 11.7a. Enbart de enheter som är tillgängliga kommer att visas.




Figur 11.7a

11.8 Bluetooth®-parningsinstruktioner (i förekommande fall)

För att para din Bluetooth®-enhet till Bluetooth-stereosystemet, följ dessa steg:


1. Tryck på musikikonen på kontrollpanelskärmen, tryck sedan på antingen Bluetooth®- eller SRC-knappen, Figur 11.8a, för att välja Bluetooth-alternativ.
2. Från din Bluetooth®-enhet, se till att Bluetooth-inställningen är PÅ.
3. Följ parningsinstruktionerna för din Bluetooth®-enhet och anslut till „Bluetooth-stereosystem“-enheten som visas på din skärm.



Figur 11.8a

4. Om du tillfrågas om en pinkod, ange koden „5555“ och anslut sedan.
5. Om parningsprocessen lyckas, kommer din Bluetooth®-enhet att visa „Ansluten“ bredvid „Bluetooth-stereosystem“.

11.9 Jet Therapy Pillow™



D1:s patenterade Jet Therapy Pillow ger dig det enda justerbara nack- och axelmassagesystemet i sektorn. Jet Therapy Pillow har fem justerbara höjdpositioner. Dra försiktigt i kudden och för den upp eller ner längs med styrskenorna. Justera vattenflödet och vattentrycket från vattenpumparna och rotera deras munstycken medurs eller moturs.

11.10 Justering av vattenflödet





Ditt spabad är utrustat med D1 Accent-vattenpumpar som kan justeras och växlas med en enkel vridrörelse för en anpassad massage. Vattenflödet och vattentrycket hos dina vattenpumpar kan ökas och minskas genom att vrida på utsidan av munstycket. Vrid utsidan av munstycket medurs för att minska eller stänga av vattenflödet. Vrid moturs för att starta eller öka vattenflödet.

Obs: Håll alltid minst 6 justerbara vattenpumpar öppna.

11.11 Hjälpkontrollbrytare (i förekommande fall)

För ytterligare bekvämlighet, har vissa modeller en hjälpströmbrytare för vattenpumpen. Trycker man på denna knappen kommer vattenpumparna att sättas på och stängas av i sätet närmast knappen, vilket ger möjlighet för användaren att styra sin upplevelse utan åtkomst till huvudkontrollen.

11.12 Fontänkontroll (i förekommande fall)



Sätt på fontänen genom att trycka på fontänknappen ( ) på kontrollpanelen. Använd fontänens kontrollventiler för att öka eller minska utflöde.

Obs: När den är i AV-läge, kan vatten fortfarande flöda igenom. Detta anses vara normalt. Detta förhindrar att vatten blir stående i rörledningarna.

11.13 Val av önskat massagealternativ



Ditt D1-spabad är utrustat för att låta dig anpassa den massage du önskar. Var och en av modellerna har en massageväljare som gör det möjligt för dig att anpassa massagen och dess prestanda genom att avleda vatten mellan olika vattenpumpsystem. Vrid bara på massageväljaren för att avleda vattentrycket till olika grupper av vattenpumpar.

Obs: Det anses normalt för ljudnivåerna inom ventilen att variera mellan olika positioner på grund av stora mängder vatten som flödar genom den. För optimal filtreringseffektivitet ska du låta ventilen vara i mittpositionen när spabadet är övertäckt.

11.14 Statuslampa

Indikatorlampa på bubbelbadets frontpanel är ett system för tidig indikation på problem och talar om för dig när spabadet behöver omedelbar uppmärksamhet. Logiken med lamporna är som följer:

- Fast blått ljus: Spabadet fungerar normalt. (UltraPure™ körs, allt fungerar normalt.
- Blinkande blått ljus: Påminnelse om underhåll
- Solitt rött ljus: Felmeddelande för spabad (indikerar att omedelbar uppmärksamhet krävs för att lösa eller åtgärda en felkod.)

11.15 Dynamic Massage Sequencer™ (i förekommande fall)

Dynamiska Massage Sequencers kontrollerar vattenpumparna i loungeområdet för sekventiell massage av olika muskelgrupper Figur 11.15a. Vid val av massagesekvens, visar den mänskliga figuren på kontrollskärmen motsvarande ljus, och möjliggör en förhandsgranskning av sekvensen innan den startas.



Figur 11.15a

 = **Ljusknapp:** Sätter spabadets ljus på och av.

 = **Vattenpump-knapp:** Sätter på eller av vattenpumpen som är associerad med Sequencern.

 = **Hastighetsknapp:** Ändrar tidsperioden mellan vart och ett av massagesekvensens steg. Standardinställd tid är i 5-sekundersintervall. Hastighetslampan kommer att blinka snabbt.

- Tryck på hastighetsknappen igen för att ändra den till 15-sekundersintervall. Hastighetsljuset kommer att blinka sakta.
- Tryck på hastighetsknappen igen för att ändra den till 30-sekundersintervall. Hastighetslampan kommer att blinka väldigt sakta.



= **Start/Stopp-knapp:** Tryck för att starta massagesekvensen. Tryck igen för att pausa massagen i en av de sex zonerna. Tryck igen för att återaktivera sekvensen.



= **Sekvensknapp:** Välj mellan sex olika massagesekvenser. Håll den intryckt kontinuerligt för att skrolla igenom zonerna till dess att den önskade sekvensen har nåtts. Lampan lyser, under det valda numret, för att indikera nuvarande sekvens som är aktiv.

11.16 Använder Dynamic Massage Sequencer™ (i förekommande fall)
För att använda massage-sequencern, följ dessa steg.

1. Tryck på vattenpumpsknappen för att sätta igång vattenpumpen.
2. Tryck kontinuerligt på sekvensknappen för att välja ett av de sex massagealternativen.
3. Tryck på Hastighet-knappen för att välja ett av de tre alternativen.
4. Tryck på Start/Stopp-knappen för att starta sekvensen.

Sekvens 1: Steg som går igenom varje enskild zon en i taget, från zon A till F, därefter vänder sekvensen.

Sekvens 2: Aktiverar alla zonerna samtidigt, avaktiverar sedan enskilda zoner en åt gången, från A till F. Sedan vänder sekvensen.

Sekvens 3: Aktiverar alternerande grupper av zoner. Den aktiverar zonerna A, C och E samtidigt, sedan byter den till zonerna B, D och F.

Sekvens 4: Går igenom varje enskild zon en åt gången, från zon A till F, sedan startar den om i grupper om två zoner - aktiverar zonerna A och B, sedan zonerna B och C etc.

Sekvens 5: Startar med zon A och lägger till nya zoner en åt gången tills alla zonerna är aktiva. Därefter vänder sekvensen genom att avlägsna zonerna en åt gången tills alla zonerna är inaktiva.

Sekvens 6: Aktiverar slumpmässiga par av zoner ett åt gången, med start från närliggande zoner (A och B, sedan B och C etc.), sedan motsatta zoner (A och F, sedan B och F etc.) och slutligen mellanzonerna (B och E, sedan C och D etc.).

12.0 Programmeringsanvisningar

Ditt D1-spabad är utrustat med inställningsmenyer som låter dig programmera och aktivera olika delar av spabadet. Med vår D1 SmartHUB™-pekskärm har programmeringen av ditt spabad aldrig varit enklare. I avsnittet som följer vägleder vi dig igenom processen att programmera spabadet så att det passar din personliga bekvämlighet. Skjut det vänstra hjulet till inställningsikonen ( ) för att komma in i menyn för Inställningar, Figur 12.0a och 12.0b. Skjut det högra hjulet för att välja ett av inställningsalternativen.



Figur 12.0a



Figur 12.0b

Vattenvård = **Vattenvård:** Ger åtkomst till programmering av vattenskötsel, sida 31. Du kan även nå menyn genom att trycka på .

Underhåll = **Underhåll:** Ger åtkomst till loggmenyn för påminnelser och felmeddelanden, sida 33. Du kan även nå menyn genom att trycka på .

.

Datum & tid = **Datum och tid:** Ger åtkomst till programmering av datum och tid, sida 34. Du kan även nå menyn genom att trycka på .

Kontrollpanel = **Kontrollpanel:** Ger åtkomst till enheter, kontrast, skärmvy och språkinställningar, sida 35. Du kan även nå menyn genom att trycka på .

Elanslutning = **Elanslutning:** Ger åtkomst till elektrisk programmering, sida 36. Denna meny kan enbart nås genom återförsäljaren. Du kan även nå menyn genom att trycka på .

Wi-Fi = **Wi-Fi:** Ger åtkomst till inställningar, sida 36.

••• Miscellaneous = **Miscellaneous:** Låter dig programmera en „Varmt väder“-inställning som tillåter filtrering även om vattentemperaturen är hög, sida 38. Du kan även nå menyn genom att trycka på .

Angående = **Angående:** Visar programvaru- och systeminformation, sida 38. Du kan även nå menyn genom att trycka på .

12.1 Vattenvård

Ditt D1-spabad är utrustat med 5 programmerbara lägen, Figur 12.1a. Varje läge beskrivs nedan.



Figur 12.1a



Figur 12.1b

Obs: Ekonomiläget kommer inte tillåta att värmaren sätts igång förrän vattentemperaturen når 20°F (11°C) under den inställda temperaturen; om inte programmerat på annat vis.

Bortrest **=** **Bortrest:** I detta ekonomiläge, kommer värmaren inte att sättas igång förrän vattentemperaturen når 20°F (11°C) under den inställda temperaturen.

Nybörjare **=** **Nybörjare:** I detta standardläge kan värmaren värma för att upprätthålla vald temperatur.

Energisparläge **=** **Energisparläge:** I detta ekonomiläge, kommer värmaren inte att sätta igång under de mest populära timmarna från måndag till fredag förrän vattentemperaturen når 20°F (11°C) under den inställda temperaturen. På helger kommer temperaturen att upprätthållas enligt programmeringen.

Superenergispar **=** **Superenergispar:** I detta ekonomiläge kommer värmaren inte att sättas igång varje dag, under de mest populära timmarna, förrän vattentemperaturen når 20°F (11°C) under den inställda temperaturen.


Helgläge **=** **Helgläge:** I detta ekonomiläge kommer värman inte att sättas igång från måndag till fredag, förrän vattentemperaturen når 20°F (11°C) under den inställda temperaturen. På helger kommer temperaturen att upprätthållas enligt programmeringen.

= **Vattenvårdsknapp:** Knapp för flera syften. Den kan användas för att välja ett alternativ, gå tillbaka till föregående meny och för att lämna och återvända till inställningsmenyn.

= **Pennikon:** Denna ikon kommer att visas bredvid vattenvårdsläget som har programmerats. Tryck för att gå in i det här läget om du vill göra ändringar, Figur 12.1b.

= **Skräpkorgsikon:** Denna ikon kommer att visas bredvid en ekonomi- eller filtercykel som har programmerats. Tryck för att radera den cykeln.

A. **Programmering av ekonomicykler för alla lägen**




Figur 12.1c



Figur 12.1d

1. Tryck på Ekonomi (2) för att programmera cykler, Figur 12.1c.
2. Tryck sedan på plustecknet, ✚, för att lägga till en ny cykel eller tryck på cykeln för att ändra, Helgläge 1:00am 3:00am 🗑. Skärmen kommer att ändras till Figur 12.1d.
3. Skjut på varje kolumn (Dag, Start eller Stopp) och välj dag och tid du vill programmera. När det är gjort trycker du på 31 för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck igen för att återgå till inställningsmenyn.

B. **Programmering av filtercykler för alla lägen**



Figur 12.1e



Figur 12.1f


1. Tryck på Filtercykel (2) för att programmera cykler, Figur 12.1e.
2. Tryck sedan på plustecknet, ✚, för att lägga till en ny cykel eller tryck på cykeln för att ändra, Helgläge 1:00am 1h30 🗑. Skärmen kommer att ändras till Figur 12.1f.
3. Skjut på varje kolumn (Dag, Start eller Varaktighet) och välj dag och varaktighet för programmet. När det är gjort trycker du på 31 för att gå tillbaka till föregående skärm. Klicka en gång till för att återgå till menyn.

12.2 Underhållsmeny

Schemalagt underhåll kommer att hålla ditt spabad fungerande på en optimal nivå. För att hjälpa dig att uppnå detta, kan påminnelser ställas in för att hålla dig på rätt spår, Figur 12.2b.



Figur 12.2a



Figur 12.2b

Påminnelser > = **Påminnelser:** Låter dig ställa in en timer, för en specifik tidsperiod, som kommer att räkna ner för att påminna dig om att antingen rengöra eller byta ut vissa delar.

Standby > = **Standby:** En inställning som kommer att stänga av alla pumpar för service. För att återgå till normal användning, stäng bara av funktionen. Denna inställning kommer att avslutas efter 30 minuter.


Återförsäljare > = **Återförsäljare:** Erbjuder kontaktinformation för din lokala återförsäljare.

Vision patron = **Vision-patron:** Meny där du kan avaktivera påminnelsen om vision-patronen, om ditt spabad inte är utrustat med en.

= **Underhållsknapp:** Flerfunktionsknapp. Den kan användas för att välja ett alternativ, gå tillbaka till föregående meny, och för att lämna och återvända till inställningsmenyn.

A. **Påminnelser**

För att gå in i någon av underhållsmenyerna, tryck på fliken. För att återställa timern, tryck på ↩ för att gå in i återställningsmenyn och tryck på bekräftelsefliken. För att återställa trycker du på **Bekräfta** ; för att avbryta trycker du på **Avbryt** för att gå tillbaka till påminnelsemenyn. När en utsatt tid går ut kommer ett meddelande att visasp på Hem-menyn.



Figur 12.2c



Figur 12.2d

= **Skölj filter:** En 30-dagars påminnelse för att skölja filtren.

= **Rengör filter:** En 60-dagars påminnelse att blötlägga filtren i en rengöringslösning.


= **Byt vatten:** En 120-dagars påminnelse om att byta ut spabadets vatten.

= **Spa-kontroll:** En 730-dagars påminnelse om att utföra en allmän kontroll.

= **Byt ozongenerator:** En 540-dagars påminnelse om att byta ut ozongeneratorn mot en ny enhet.

= **Återställ alla påminnelser:** Det kommer att återställa alla påminnelser samtidigt till maximal inställning.


B. **Standby**



Figur 12.2e

När du trycker på „Standby“-fliken kommer skärmen att ändras till Figur 12.2e. Denna funktion stänger AV pumparna för att utföra rutinunderhåll så som att rengöra filtren. För att återgå till normal användning, tryck på **Avbryt**. Denna funktion kommer att avslutas efter 30 minuter. Under dessa 30 minuter kommer skärmen att vara kvar i Standby-meny, Figur 12.2e.

C. **Återförsäljarinformation**



Figur 12.2f

När du trycker på fliken „Återförsäljarinformation“, kommer skärmen att ändras till Figur 12.2f. Denna funktion ger kontaktinformationen till din återförsäljare.

D. **Vision-patron**



Figur 12.2g


När du trycker på fliken „Vision-patron“ kommer skärmen att ändras till Figur 12.2g. Denna funktion avaktiverar påminnelsen om underhåll av vision-patronen, om du inte har patronen installerad.

12.3 Datum & tidsmeny

Programmering av datum och tid är en enkel och snabb process. Från inställningsmenyn, Figur 12.3a, tryck på „Datum & Tid“-fliken. Skärmen kommer att ändras till Figur 12.3b.




Figur 12.3a



Figur 12.3b

Tryck antingen på „Ställ in datum“- eller „Ställ in tid“ -fliken När fliken väl är intryckt kommer skärmen att ändras och justera sig till det aktuella datumet eller tiden. Du kan även skrolla igenom kolumner om du vill göra några ändringar, Figur 12.3c.



Figur 12.3c


Obs: Om den är utrustad med SmartTub®-modulen, programmeras datum och tid via appen. Om du inte förnyar ditt abonnemang för SmartTub, koppla ur enheten för att ge kontrollpanelen åtkomst för att programmera datum och tid.

12.4 Knappsats-meny

Från Knappsats-menyn kan du programmera funktioner som kontrollpanelen kommer att visa. Tryck på „Knappsats“-fliken, Figur 12.4a, för att gå in i programmeringsfunktionerna, Figur 12.4b.




Figur 12.4a



Figur 12.4b

A. **Temp. Enheter**

När du trycker på fliken „Temp. nheter“, kommer skärmen att ändras till Figur 12.4c. Tryck antingen på Celsius- eller Fahrenheit-fliken för att välja vilka enheter som ska visas.



Figur 12.4c

B. **Visning**

När du trycker på „Visning“-fliken, kommer skärmen att ändras till Figur 12.4d. Tryck antingen på Normal eller Inverterad för att invertera skärmen. Denna funktion kan även nås genom att trycka på knappen från Hem-menyn.



Figur 12.4d

C. **Kontrast**

När du trycker på „Kontrast“-fliken kommer skärmen att ändras till Figur 12.4e. Tryck antingen på Dag- eller Natt-kontrast för att avgöra det bästa visningsalternativet. Denna funktion kan även nås genom att trycka på knappen från Hem-menyn.



Figur 12.4e

D. **Språk**

När du trycker på "Språk"-fliken kommer skärmen att ändras till Figur 12.4f. Tryck på språket du vill visa på kontrollpanelen. Bläddra igenom språklisten för att se alla tillgängliga språk.




Figur 12.4f

E. **Lock Spa**

När du trycker på fliken “Lock Spa” ändras displayen till figur 12.4g. Denna funktion låter dig låsa delar av eller alla funktioner. Välj antingen partiell eller hel och ange sedan en 4-siffrig kod för att låsa. Med ett dellås kan du fortfarande styra tillbehören. Med fullt lås är alla funktioner låsta.

Obs: Universell upplåsningskod är 3732.

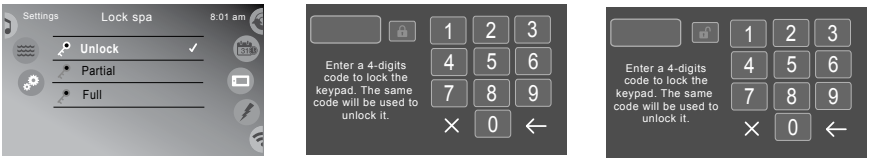

Figur 12.4g

F. **Kontrollpanel färg**

När du trycker på fliken „Kontrollpanel färg“, kommer skärmen att ändras till Figur 12.4h. Denna funktion låter dig välja färg på bakgrundsbelysningen för kontrollpanelen. Bläddra igenom listan över färger för att se alla tillgängliga färger.




Figur 12.4h


12.5 Elanslutning meny

Den elanslutningmenyn är en funktion som enbart bör användas av din återförsäljare eller en kvalificerad tekniker.

Obs: Försök inte att göra några ändringar i konfigurationen när spabadet väl har installerats och används. Kontakta din lokala återförsäljare om du har några frågor.



Figur 12.5a



Figur 12.5b


12.6 SmartTub®-system som tillval

VIKTIGT: Spabadet måste ha det valfria SmartTub® system installerat. Teknikens framsteg har gjort det möjligt för oss att skapa en bättre och smartare badtunna. Vårt SmartTub®-system fungerar på ett wi-fi- eller mobilnätverk. Fördelarna med systemet är:


- En mer stabil anslutning till internet för utomhusmiljöer. SmartTub®-enheten använder mycket mindre data än en vanlig röstanslutning via wi-fi eller mobilnät. Vi kontrakterar via de största mobiloperatörerna för att säkerställa maximal drifttid. Systemet möjliggör uppdateringar av firmware via wi-fi eller mobilanslutningen så att ditt systems prestanda kontinuerligt optimeras på distans.


- Den är enkel att underhålla genom aviseringar som skickas till din telefon.
- Diagnostiska aviseringar skickas till dig och din återförsäljare när den behöver ses över.
- Besök https://smarttub.io/terms-of-service-html för att få mer information.

Tryck på „Wi-Fi“-fliken för att ladda tillgängliga nätverk. Kontrollera att du har SmartTub-appen installerad på din enhet.










A. **Parningsprocess**

1. Ladda ner SmartTub®-appen från Google Play-butiken eller Apple App-butiken.
2. Öppna appen och skapa ett konto.
3. Hitta SmartTub®-etiketten intill spabadets kontrollpanel. Du kan antingen skanna QR-koden med SmartTub®-appen eller manuellt mata in serienumret som finns under QR-koden på etiketten.
4. Efter att du har parkopplat spabadets serienummer till SmartTub®-appen, kommer appen att laddas och ansluta spabadet till internet.
5. Följ anvisningarna på appen för att börja njuta av fördelarna med ditt internetanslutna spabad.

Obs: De första sex månaderna av datatjänst ingår. Du måste förnya prenumerationen efter de första sex månaderna. Se länkar till villkoren för tjänsten och sekretesspolicyer i SmartTub®-appen för ytterligare information.

B. **Indikatorlampor**

Det finns indikatorlampor på SmartTub®-reglaget som vidarebefordrar systemets status. Se beskrivningar av vad lamporna betyder nedan.



1. Moln:
   - Blå lampa på - ansluten till molnet.
   - Blå lampa avslagen - inte ansluten till molnet.

2. Spa:
   - Blå lampa lyser - ansluten till spakontrollenhet
   - Blå lampa avslagen - inte ansluten till spakontrollenhet

3. Status:
   - Cyanfärgad lampa - pulserande (långsam puls), indikerar att statusen är god.
   - Cyanfärgad lampa - blinkande, indikerar att systemet utför en anslutning till molnet.
   - Grön lampa - blinkande indikerar att man väntar på en anslutning till mobiltornet eller wi-fi.
   - Mörkblå lampa - blinkande, indikerar ett SIM-fel.

4. Mobilsignalstyrka:
   - 3 Blå LED-lampor indikerar mobilsignalstyrka

C. **Återställning av SmartTub®-kontrollenheten**


Om SmartTub®-kontrollenheten behöver återställas, håll en magnet mot återställningsetiketten på SmartTub-enhetens ena sida.


12.7 Diverse-meny

Denna meny erbjuder två funktioner.

A. **Varmt väder (Figur 12.7b)**

När pumpar är igång, genererar de värme som överförs till vattnet och skapar en situation med överhettning. Denna inställning kommer att möjliggöra filtrering även om temperaturen är hög. Se till att aktivera funktionen för varmt väder.






Figur 12.7a

12.8 Om menyn

Denna meny erbjuder programvaran och elektrisk information om spabadet, Figur 12.8a.



Figur 12.8a

13.0 Underhåll av spabadet

Korrekt och regelbundet underhåll av ditt spabad kommer att hjälpa det att behålla sitt utseende och prestanda. Din auktoriserade återförsäljare av Dimension One spabad kan ge dig all information, material och tillbehörsprodukter som du behöver för att göra detta.

VIKTIGT INNAN DU STÄNGER AV SPABADET FÖR UNDERHÅLL.
Detta spabad är utrustat med en manuell termisk brytare, som kan utlösas om spabadet värms upp och strömmen bryts. Om den utlöses kommer spabadet inte att värmas upp när strömmen återställs. Den termiska brytaren måste återställas manuellt. Kontakta din återförsäljare om du har några frågor om service som inte täcks av garantin.

För att förhindra detta, innan strömmen stängs av till spabadet, verifiera att den inte värmer upp genom att sänka den inställda temperaturen eller genom att sätta spabadet i Standby-läge (Inställning=>Underhåll=> Standby). Vänta sedan i 1 minut innan du stänger av strömmen.

FARA: RISK FÖR SVÅR SKADA ELLER DRUNKNING GENOM ATT MAN FASTNAR!

- Håll hår, lösa klädesplagg eller hängande smycken på avstånd från bottenutlopp, roterande vattenpumpar eller andra rörliga komponenter för att undvika att fastna, något som kan leda till drunkning eller svår skada.
- Använd aldrig spabadet om inte alla suggaller, filter, filterlock eller filtermonteringar har installerats för att förhindra att kropp och/eller hår fastnar.
- Hantera eller använd aldrig spabadet om filtret, filterlock eller filtermonteringen är trasig eller om någon del av filtermonteringen saknas. Vänligen kontakta din återförsäljare eller närmaste servicecenter för service.
- Sugkopplingar och suggaller i detta spabad är dimensionerade för att matcha det specifika vattenflöde som skapas av pumpen/pumparna. Om det är nödvändigt att byta ut sugkopplingarna, suggallren eller pumpen/pumparna, se till att flödeshastigheterna är kompatibla och i enlighet med VGB:s säkerhetslagar, sida 2.
- Byt aldrig ut sugkopplingar eller suggaller med en produkt som har en lägre flödeshastighet än vad som anges på de ursprungliga sugkopplingarna. Om olämpliga sugkopplingar eller suggaller används, så kan det ge upphov till en risk för att en kroppsdel eller hår kan fastna och leda till drunkning eller svår skada.
- Ägare måste uppmärksamma alla användare av spabadet på den potentiella risken för att hår, armar och ben och kropp kan fastna, urtagning (utdragning av inre organ) och att mekaniskt fastna, sida 6.

13.1 Rengöring av filtren


VIKTIGT: För att förhindra att skräp kommer in i systemet under filter-rengöringen, rekommenderar D1 att du stänger av strömmen på GFCI eller går in i „Standby-läge,“ som beskrivs i avsnittet Inställningar i denna manual.

A. **Rengöring av filterpatronerna**

Ditt system har två filter. För att avlägsna och rengöra filtren, följ dessa steg. Vi rekommenderar att du rengör filtren en gång i månaden som förebyggande underhåll. Vid varannan rengöring ska filtret blötläggas i en filterrengörande lösning och sköljas noggrant.


1. **Ställ brytaren för spabadet i läget AV eller sätt spabadet i „Stand by“-läge!**
2. Få åtkomst till filtren under avskiljningskorgen, Figur 13.1a, lyft av mittenflottören från filtermonteringen tills den är helt utsträckt. Vrid motsols tills de plana ytorna på korgen radar upp sig med fästflikarna. Dra monteringen rakt upp för att avlägsna den, Figur 13.1c.
3. För att få åtkomst till UltraPure-filtret, vrid locket moturs tills de plana ytorna radar upp sig med fästflikarna och dra, Figur 13.1b.
4. Avlägsna varje filter genom att vrida det ¼ varv moturs och lyfta ut det ur dess behållare, Figur 13.1d.
5. Skölj filtren med en trädgårdsslang och ett högtrycksmunstycke, Figur 13.1e.
6. Montera tillbaka filtret genom att följa stegen för avlägsnande omvänt, byt ut avskiljningskorgen eller locket och sätt på strömmen igen på GFCI.

Figur 13.1a




Figur 13.1b






Figur 13.1c



Figur 13.1d



Figur 13.1e

13.2 Ytskötsel

VIKTIGT: Använd inte alkohol, ammoniak, blekmedel eller några citrus-baserade rengöringsmedel på någon av spabadets ytor. Använd inte „409“-typen av rengöringsmedel eller andra frätande lösningar då de kan skada ytan på spabadets hölje och göra garantin ogiltig.

VIKTIGT: Skydda spabadets yta från sol och kyla! Håll spabadet övertäckt när det är tomt på vatten. Solljus och extrem kyla kan skada ytan och orsaka att den flagnar eller får utbuktningar.

Använd ett rengöringsmedel för spabad och en mjuk trasa för att rengöra insidan av ditt spabad. Se till att du noggrant sköljer hölje. Efter rengöring, kommer du vilja att återställa originallystern på ditt spabads skal genom att använda Dimension One Spas' Poli-Gloss.

13.3 Underhåll av spabadets skåp

Spabadets skåp kräver lite eller inget underhåll. För att rengöra det, torka bara av skåpet med en ren duk och en mild tvållösning.



FÖRSIKTIGHET: Spruta aldrig av någon anledning vatten med en trädgårdsslang på skåpet eftersom det kan framkalla en elektrisk kortslutning i spabadets elutrustning.


13.4 Kuddskötsel

Ta bort och rengör nackstödskuddarna efter behov med tvålvatten och en trasa eller mjuk borste. Ta alltid bort kuddarna när du tillsätter kemikalier för chockbehandling av spavattnet. Kuddarna kan sättas tillbaka i spabadet när avläsningen av desinfektionsmedel är stabil enligt rekommendationerna.


13.5 Dränering

VIKTIGT: Håll spabadet övertäckt när det är tomt på vatten. Solljus och extrem kyla kan skada ytan och orsaka att den flagnar eller får utbuktningar.


1. **Stäng AV strömmen!**
2. Lokalisera slangkranen, på botten av spabadet, Figur 13.5a. Se till att ventilen är i läget AV.
3. Skruva av locket från spadränaget. Figur 13.5b.
4. Fäst ena änden av din trädgårdsslang till dräneringsventilen, Figur 13.5c. Placera den andra änden i ett säkert område för vattenavrinning.
5. Vrid slangkranen till öppet läge för att släppa ut vattnet, Figur 13.5d.
6. När spabadet väl är dränerat vrider du tillbaka till stängt läge, avlägsnar slangen och monterar tillbaka locket.




Figur 13.5a



Figur 13.5b



Figur 13.5c



Figur 13.5d

13.6 Vinterförvaring

Alla D1 spabad är designade för åretruntanvändning. Ditt spabad har ett automatiskt frysskyddsläge för att cirkulera vatten under frysväder, under antagandet att systemet har elektrisk energi och korrekta vattennivåer. Men om frysväder förhindrar normal användning, så bör en behörig tillhandahållare av tjänster vinteranpassa ditt spabad. Dränering av enheten kommer inte att förhindra frysskador, eftersom små mängder vatten i rörsystemen kan expandera och skada systemet. Vinterförvaring av enheten täcks uttryckligen inte av tillverkarens garanti, så du bör kontakta en fackman både för att vinteranpassa och starta om ditt spabad, om nödvändigt. Frysskador orsakade av vinterförvaring av ditt system täcks uttryckligen inte av din garanti. Se till att ta bort filtren och kuddarna. Skölj och torka dem noggrant. Förvara dem på en torr och säker plats tills du är redo att använda igen.

13.7 Särskilda instruktioner för kallt väder

Ditt spabad har ett „Smart Winter“-frysskyddsläge för att cirkulera vatten vid frysväder, under antagandet att systemet har elektrisk energi och korrekta vattennivåer. Det kommer automatiskt att aktivera pumpen/pumparna för att cirkulera vatten. Detta är en normal spabadsfunktion. Inga korrigerande åtgärder är nödvändiga. Denna funktion skyddar spabaden från frysning. Vrid avledningsventilerna till mittläget och öppna alla strålar så att vatten kan rinna av från rörledningarna.

Men om det finns frysförhållanden och det är oundvikligt att stänga ner spabadet för vintern, eller när förhållandena kan vara för kalla för att spabadets „Smart Winter“-läge ska förhindra frysning, så bör spabadet vinteranpassas av en fackman från Dimension One-återförsäljaren eller en auktoriserad servicerepresentant.

13.8 Underhåll av skyddsöverdraget

UltraLast™ och UltraLast™ Extreme-skydd: Dimension One Spas® är engagerade för att upprätthålla kvaliteten hos ditt spabad. Det är därför våra patenterade UltraLast™- och UltraLast™ Extreme-skydd har överlägsen hållbarhet. De är resistenta mot UV, vatten, mögel och mjöldagg, för att skydda ditt spabad mot exponeringen från omgivningen.
Obs: Vi rekommenderar starkt att du INTE lägger sömmen över kontrollpanelen. Detta kommer att orsaka förtida fel på styrsystemet

A. **För att rengöra och behandla inkapslingen (överdraget):**
1. Använd en trädgårdsslang för att avlägsna eventuellt skräp.
2. Använd en utspädd eller mild såpa, tillsammans med en stor tvättsvamp eller mjuk borste, för att försiktigt skrubba toppen.
3. Skölj och rengör och låt inte tvålen torka på skyddsöverdraget. Använd inte tvål på undersidan av skyddsöverdraget.
4. Använd inte några lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller starka rengöringsmedel. Använd inte produkter som innehåller silikon eller alkohol.

B. **Instruktioner för ytterligare skötsel och underhåll:**

1. Skräp kan samlas på spabadets skyddsöverdrag. Avlägsnandet av snö eller annat skräp kommer att bidra till att undvika att skumkärnorna går sönder.
2. Kontrollera att du förankrar skyddslockets remmar säkert för att förhindra oönskat eller oavsiktligt intrång.
3. Placera inte några tunga objekt på skyddslocket.
4. Gå, sitt eller stå inte på locket.
5. Dra inte i och använd inte flikarna/kanten eller lockets fästremmar för att avlägsna skyddslocket.
6. Använd enbart det rekommenderade lyftsystemet för locket.
7. Använd enbart kemikalier och rengöringsmedel som har rekommenderats av Dimension One spabad.
8. Kom ihåg att hålla spabadet övertäckt när det inte används.
9. Exponera inte ditt spa för solen under längre tidsperioder eftersom UV-strålarna kan skada den invändiga ytan.
10. Var försiktig när du avlägsnar locket. Innan locket avlägsnas, säkerställ att alla lås har lösgjorts för att undvika att de går sönder och/eller skada på remmarna.

13.9 Omstart av ditt spabad i kallt väder

Om du vill starta ditt spabad efter att det har stått tomt i frysande temperaturer, var medveten om att vattnet är kvar i vissa sektioner av rörledningarna och det fortfarande kan vara fryst. Denna situation kommer att blockera vattenflödet och hindra spabadet från att fungera korrekt och möjligen även skada utrustningen. Vi rekommenderar att du konsulterar din återförsäljare för att få vägledning innan du försöker att starta om ditt spabad under dessa förhållanden.

14.0 Underhåll av vattenkvalitet

För att minska risken för att drabbas av vattenburen sjukdom (t.ex. en infektion, bakterie eller ett virus) och/eller andningsbesvär, upprätthåll vattenkvaliteten inom specificerade gränser. Detta kommer att förbättra din njutning och förlänga livslängden för spabadets utrustning. Detta kräver regelbunden uppmärksamhet eftersom vattenkemin är en balans av flera faktorer. Förhalande av vattenunderhållet kommer att resultera i dåliga och potentiellt ohälsosamma förhållanden för nedblötning och även skada på ditt spabad. För specifik vägledning om underhåll av vattenkvaliteten, konsultera en auktoriserad återförsäljare som kan rekommendera lämpliga kemiska produkter.

VARNING: OM VATTENKVALITETEN EJ UPPRÄTTHÅLLS KOMMER ATT:


- Öka risken för vattenburen sjukdom (t.ex. en infektion av bakterie eller ett virus) och/eller andningsbesvär.
- Skada på utrustningen, komponenter och spabadets hölje, som inte täcks av spabadets garanti.

FÖRSIKTIGHET: Förvara aldrig kemikalier för spabadet inuti spabadets utrustningshållare. Utrustningshållaren kan nå höga temperaturer, det är här som elektroniska högspänningsapparater är belägna. Området är inte avsett för förvaring av något slag.

14.1 UltraPure™ Plus

VARNING: LÅT LAMPAN SVALNA INNAN DEN AVLÄGSNAS FRÅN SIN PLATS.

FARA: TITTA ALDRIG DIREKT IN I EN TÄND LAMPA. DETTA KAN ORSAKA ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER BLINDHET.



UltraPure Plus vattenhantering är det mest avancerade, UL-godkända vattenreningssystemet i branschen. Detta dubbla system gör att jetstrålar och pumpar kan arbeta i harmoni, så att du aldrig behöver offra strålprestanda när du rengör ditt vatten. Detta patenterade system bygger på UltraPure™ genom att introducera ultraviolett ljus i ekvationen. Tillsammans är ozon och UV-ljus ostoppbara. Njut av rent, rent vatten och sinnesfrid.

UltraPure Plus Water Management System rengör ditt vatten tyst*. För att hålla UltraPure Plus-systemet igång som bäst, rekommenderas att du byter UV-lampa var 18:e månad. UltraPure Plus UV-facket är placerat i utrustningsfacket. Kontakta din auktoriserade Dimension One Spas-återförsäljare för reservdelar och/eller service på ditt UltraPure Plus-system.

14.2 pH-kontroll

pH är ett mått på vattnets relativa surhet eller alkalinitet och mäts på en skala av 0 till 14. Medelpunkten på 7 anses vara neutral, ovanför detta är det basiskt och nedanför är det surt. I ett spabad är det väldigt viktigt att upprätthålla något basiska förhållanden på 7.4 till 7.6. Problemen blir proportionellt värre desto längre bort från detta intervall som vattnet kommer. Ett lågt pH-värde kommer att vara korrosivt för metallerna i spabadsutrustningen. Ett högt pH-värde kommer att leda till att mineralerna lägger sig som beläggningar på innerytan (avlagringar). Dessutom kommer rengöringsmedlens förmåga att hålla spabadet rent att påverkas mycket i takt med att pH-värdet rör sig utanför det lämpliga intervallet. Detta är anledningen till att nästan alla testkit för spabadsvatten innehåller en mätning för pH så väl som för desinfektionsmedel.

*Rein ist definiert als die Entfernung von mikroskopisch kleinen (bis zu 30 µm) Schmutzpartikeln aus dem Wasser. Ozon hilft bei der Gruppierung kleiner Trümmer. Einmal kombiniert, können die Ablagerungen leichter durch den Filtrationsprozess aufgefangen werden.

14.3 Desinfektionsmedel

För att förstöra bakterier och organiska föreningar i spabadets vatten, måste ett desinfektionsmedel användas regelbundet. Klorin och bromin är de två populäraste desinfektionsmedlen till dags dato. Många andra tillsatser finns tillgängliga för ditt spabad. Några är nödvändiga för att kompensera för vatten som är ur balans; vissa hjälper till med en kosmetisk vattenbehandling och andra ändrar helt enkelt känslan och doften hos vattnet. När du tillsätter en spabadschock (klorin eller icke-klorin) eller pH-balanserande kemikalier, ska vattenpumpen/vattenpumparna aktiveras i minst 20 minuter. Genom att göra detta kommer du att låta överskott av kemiska ångor lämna spabadet, och skydda kuddar och plastknoppar från kemiska angrepp.

VARNING: RISK FÖR PERSONSKADA, DRUNKNING ELLER ATT MAN FASTNAR! Lämna aldrig spabadet utan tillsyn av någon anledning, när skyddet är öppet och tillgängligt, särskilt för små barn och djur!

FÖRSIKTIGHET: RISK FÖR PERSSONSKADA ELLER SKADA PÅ SPABADET! Tillsätt aldrig klorintabletter (triklor) eller syra till ditt spabad av något skäl. Dessa kemikalier kan skada delar i ditt spabad, bränna eller irritera din hud, orsaka klåda och göra så att garantin för ditt spabad upphör att gälla.

14.4 Andra tillsatser

Många andra tillsatser finns tillgängliga för ditt spabad. Några är nödvändiga för att kompensera för vatten som är ur balans; vissa hjälper till med en kosmetisk vattenbehandling och andra ändrar helt enkelt känslan och doften hos vattnet. För specifik vägledning, om underhåll av vattenkvaliteten, konsultera en auktoriserad återförsäljare som kan rekommendera lämpliga kemiska produkter.

15.0 Skyddande förhållanden/felmeddelanden

Det finns ett antal unika funktioner som skyddar spabadet från skador och/eller bistår vid felsökning. Felindikatorn ⚠ liksom en skärm kommer att meddela dig när spabadet behöver omedelbar uppmärksamhet. Här följer en lista över alla de meddelanden som kan dyka upp och vad de betyder. **Insistera alltid på originalreservdelar från Dimension One spabad.**

Kod	Beskrivning
Hi-överhettningsgräns	**VARNING GÅ INTE I VATTNET!** • Höggränskretsen har utlösts. • Risk för hypertermi • Återställ strömmen och kontakta din återförsäljare eller tjänsteleverantör om problem kvarstår.

Kod	Beskrivning
Inget flödesförhållande	• Spabad detekterar inte något vattenflöde. Följ instruktionerna på skärmen. Om problem kvarstår, kontakta din återförsäljare eller tjänsteleverantör.
Oväntat flödesförhållande	• Spabadet har detekterat vattenflöde när det inte har efterfrågats. Återställ strömmen och kontakta din återförsäljare eller tjänsteleverantör om problemet kvarstår.
Uppdateringsfel från kommunikationsprogramvaran	• Återställ strömmen och kontakta din återförsäljare eller tjänsteleverantör om problemet kvarstår.

DIMENSION ONE SPAS®

REFLECTIONS COLLECTION



www.d1spas.com

© 2025 Dimension One Spas.
Alla varumärken och registrerade
varumärken tillhör deras respektive ägare.

Rev. C (03/2025)