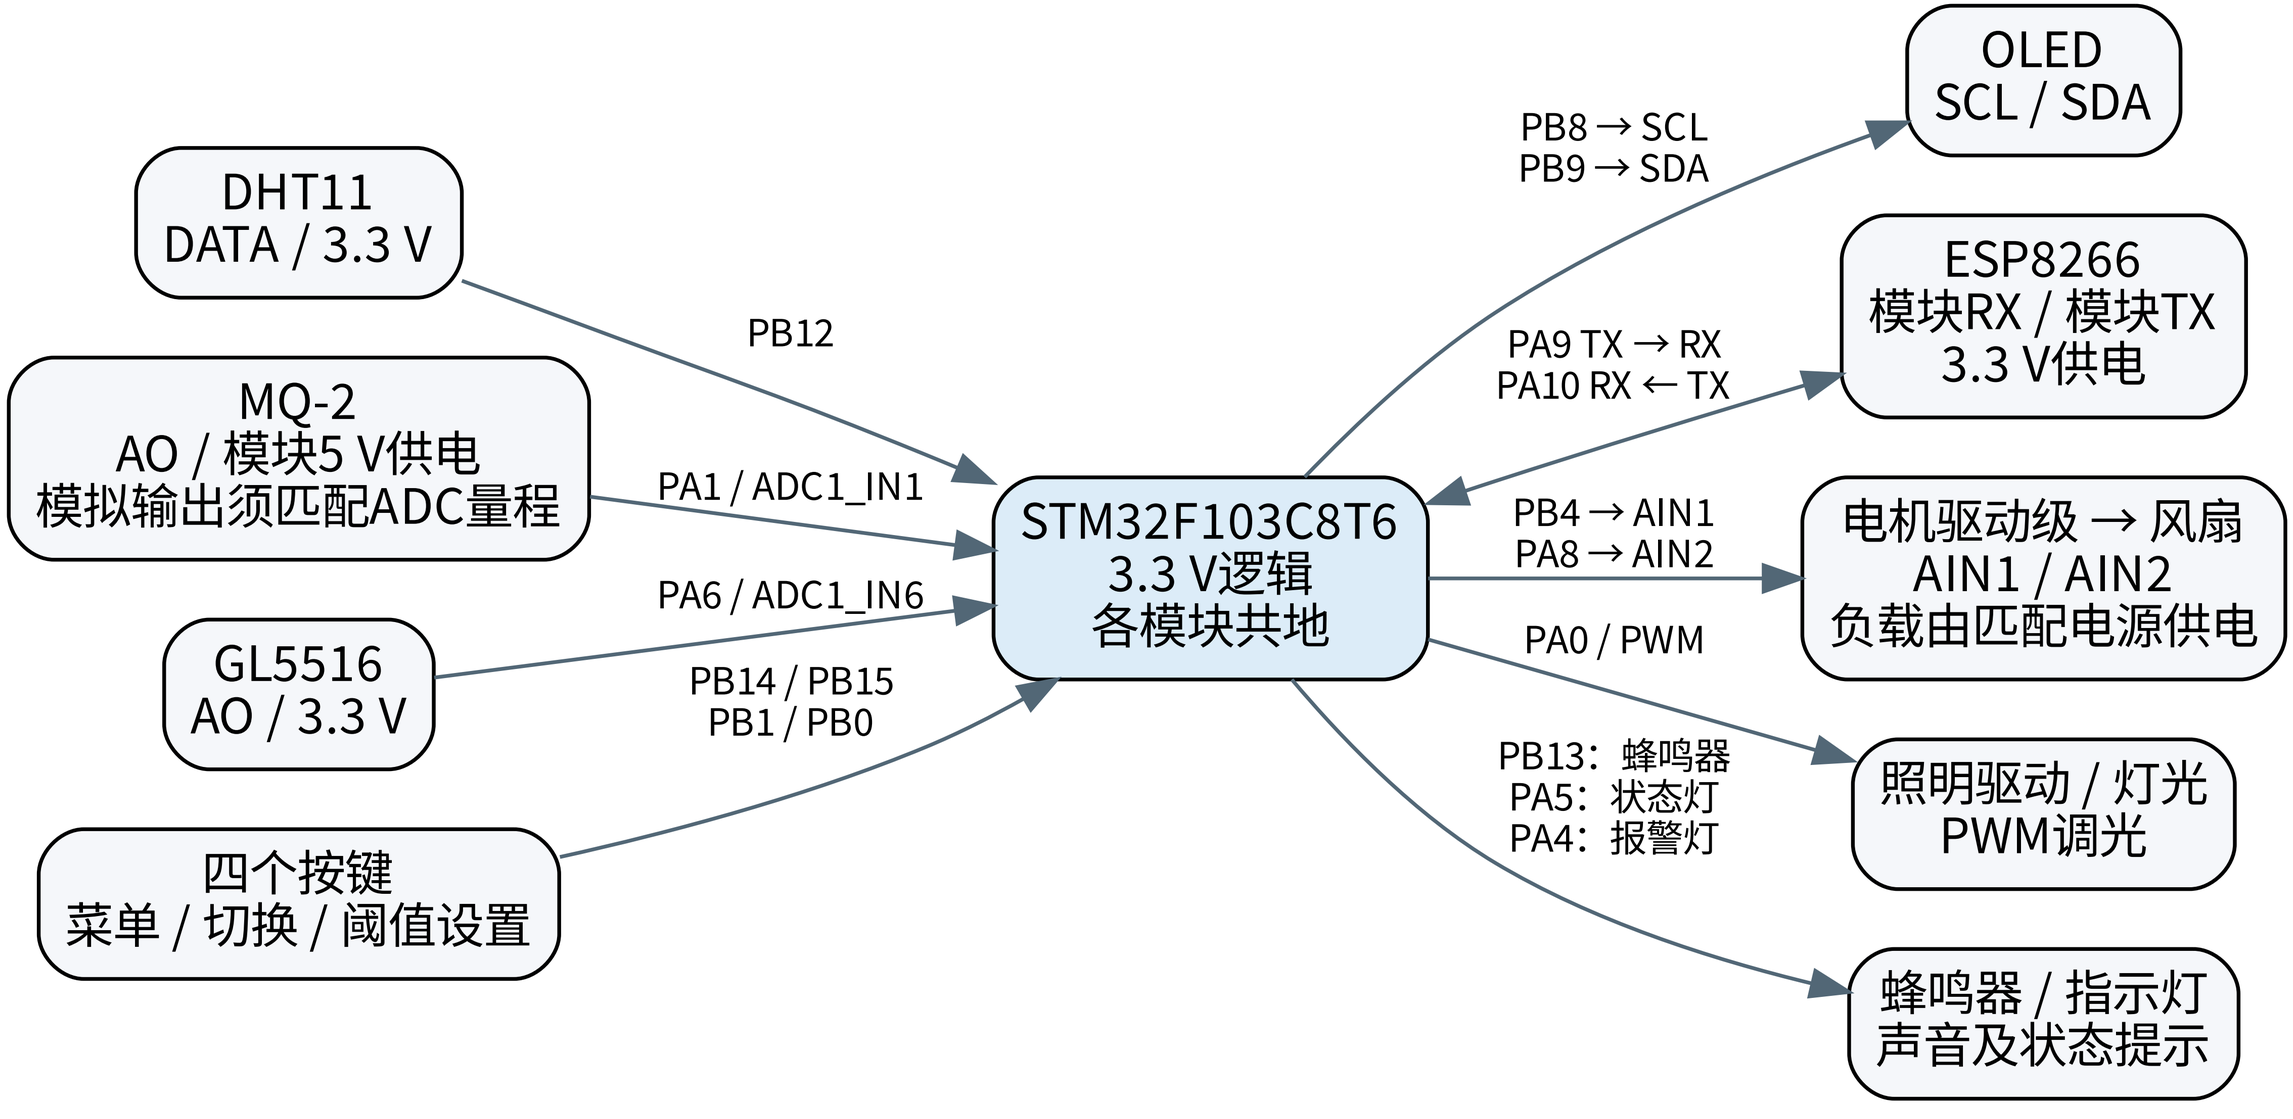

DHT11
DATA / 3.3 V
MQ-2
AO / 模块5 V供电
模拟输出须匹配ADC量程
GL5516
AO / 3.3 V
四个按键
菜单 / 切换 / 阈值设置
PB12
PA1 / ADC1_IN1
PA6 / ADC1_IN6
PB14 / PB15
PB1 / PB0
STM32F103C8T6
3.3 V逻辑
各模块共地
PB8 → SCL
PB9 → SDA
PA9 TX → RX
PA10 RX ← TX
PB4 → AIN1
PA8 → AIN2
PA0 / PWM
PB13：蜂鸣器
PA5：状态灯
PA4：报警灯
OLED
SCL / SDA
ESP8266
模块RX / 模块TX
3.3 V供电
电机驱动级 → 风扇
AIN1 / AIN2
负载由匹配电源供电
照明驱动 / 灯光
PWM调光
蜂鸣器 / 指示灯
声音及状态提示