NEON TRIP

# Montageanleitung


## Abhängeset / Deckenmontage

**Werkzeug:** Bohrer, Schraubendreher, Maßband, Stift, passende Presszange und Drahtseilschneider.
**Vor dem Start:** Netzstecker ziehen. Decke auf Tragfähigkeit und verdeckte Leitungen prüfen.



### 1 Deckenhalter befestigen

Miss den Abstand der oberen Schildlöcher und markiere die Punkte an der Decke. Schraube die Verschlusskappen ab. Befestige jeden Grundkörper mit einer zentralen Schraube und für den Untergrund geeigneten Dübeln.

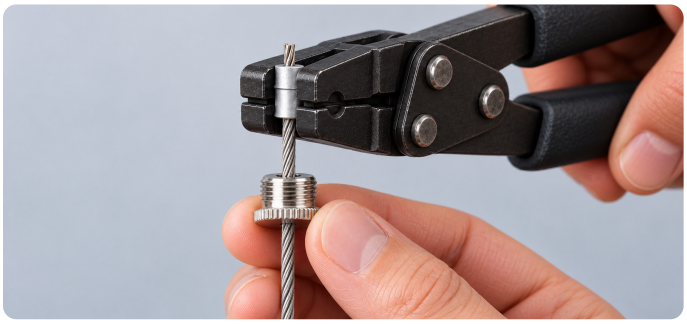

### 2 Oberen Seilstopper verpressen

Fädle **zuerst die Verschlusskappe** aufs Seil, Gewinde zum Seilende. Schiebe dann den Rundstopper aufs obere Ende. Verpresse ihn mit passender Presszange nach Herstellervorgabe; er darf nicht rutschen.



### 3 Verschluss zuschrauben

Führe den verpressten Stopper in den Grundkörper. Er liegt innen auf der Kappe und darf nicht durch deren Seilloch passen. Schraube die Kappe vollständig ein. Das obere Seilende nicht abschneiden.



### 4 Untere Schlaufen bilden

Stütze das Schild ab. Fädle das Seil durch Pressklemme und Schildloch, dann durch die zweite Klemmenöffnung zurück. Lass **1 cm Seilende herausragen**. Richte das Schild in der gewünschten Höhe waagerecht aus.



### 5 Untere Pressklemmen verpressen

Verpresse jede untere Klemme mit einer für Seil und Hülse passenden Presszange nach deren Vorgaben. Prüfe den festen Sitz: Kein Seil darf rutschen. Überstand nicht bündig abschneiden.




### 6 Prüfen & Strom anschließen

Prüfe Halter, Verschlusskappen und alle Pressungen. Gib die Last langsam auf die Seile; stütze das Schild bis zum sicheren Halt. Verbinde alle mitgelieferten Netzteile, zuletzt die Netzstecker. Kabel bleiben zugfrei.

**Wichtig:** Nur zum Schild passende, ausreichend tragfähige Befestigungen verwenden. Bei unsicherem Halt nicht aufhängen. Das Schild niemals direkt an 230 V anschließen.