



WoodLine

WhiteLine

# Прейскурант 2021

Руководство по выбору  
Мансардные окна  
Все для установки  
Аксессуары

действует с 3 марта 2021

WoodLine – линия окон из натурального дерева  
WhiteLine – линия белых окон.

\*Мансардные окна VELUX произведены в странах Европейского союза

# В каждом мансардном окне VELUX




**Встроенная вентиляция** для создания благоприятного микроклимата. Съемный моющийся фильтр делает воздух чище, не пропускает внутрь пыль, насекомых, мух.



**Возможность установки окна на любой высоте**  
Большинство моделей представлено в двух вариантах управления: ручка сверху или снизу.



**Створку можно перевернуть** на 180°, чтобы помыть окно из помещения.

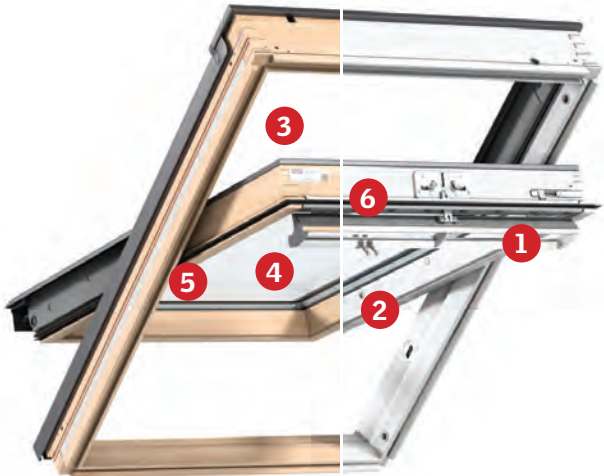

**Надежная защита от сквозняков и продувания** за счет нескольких контуров полимерных уплотнителей. Установка дополнительного комплекта «Снег+» снизит риск протечек при образовании льда на окнах на крышах с малым уклоном (15–30°).



**Морозостойкий стеклопакет** заполнен инертным газом (аргон или криптон), на стекле – низкоэмиссионное покрытие Low-E, что позволяет сохранять тепло даже в мороз.



**Внешнее закаленное стекло** для защиты от крупного града и падающих веток. Окна выдерживают снеговую нагрузку до 630 кг/м²: это больше, чем необходимо в самых снежных регионах.



Окна VELUX: изобретены в Дании, произведены в странах Европейского союза

# Как выбрать подходящую модель окна?

Выберите цвет или материал окна




**Деревянные окна** гармонично смотрятся в любом интерьере. Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхность. Подробнее на стр. 6-7.



**Белые влагостойкие окна** подходят для светлых интерьеров и влажных помещений, а также если уже есть белые вертикальные окна. Идеально сочетаются с белыми стенами и потолками. Не требуют ухода, легко моются. Уникальная конструкция: каркас окна из прочной термодревесины и монолитное полиуретановое покрытие. Подробнее на стр. 8-9.

Выберите стеклопакет:  
одно- или двухкамерный



Однокамерные стеклопакеты VELUX теплосберегающие и морозостойкие.  
**Коэффициент сопротивления теплопередаче окна** с однокамерным стеклопакетом (50) 0,71 м²С°/Вт.



Двухкамерный стеклопакет рекомендуется для детских и спален, так как он теплее однокамерного.  
**Коэффициент сопротивления теплопередаче окна** с двухкамерным стеклопакетом (61, 68) 0,9 м²С°/Вт.

Выберите вариант открывания:  
верхняя или нижняя ручка



Окно с верхним открыванием можно установить на любой высоте. Классическая ручка-планка удобна, ей можно управлять, даже если под окном расположена мебель.



Окно с нижней ручкой подходит при установке на высоте 130 – 160 см от пола, если к ручке есть доступ при открытом и закрытом окне, а под окном нет мебели.



# Стандарт

## GZR 3050

Надёжное окно со стандартными функциями: свежий воздух и дневной свет в вашем доме

# Стандарт+

## GZR 3061

Улучшенная модель с двухкамерным стеклопакетом и высокими показателями теплосбережения для комфортной жизни

# Дизайн

## GLL 1061/GLU 0061

Идеальное сочетание инновационных технологий и безупречного внешнего вида

# Классика

## GGL 3068/GGU 0068

Пожалуй, это наше лучшее мансардное окно для тех, кто не согласен на меньшее



- ★ Окно с однокамерным стеклопакетом с закаленным внешним стеклом для защиты от непогоды.
- ★ Встроенный вентиляционный клапан для проветривания при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180°.
- ★ Выбор расположения ручки — сверху или снизу — исходя из предпочтений и особенностей помещения.
- ★ Возможна модернизация для дистанционного управления.

★ Преимущества модели VELUX

□ Дополнительная опция



- ★ Двухкамерный стеклопакет сохраняет больше тепла для комфорта в помещении.
- ★ Внешнее закаленное стекло для защиты от непогоды.
- ★ Встроенный вентиляционный клапан для проветривания при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180°.
- ★ Выбор расположения ручки — сверху или снизу — исходя из предпочтений и особенностей помещения.
- ★ Возможна модернизация для дистанционного управления.



- ★ Инновационное утепление ThermoTechnology™ и дополнительный контур уплотнения для сохранения тепла.
- ★ Улучшенный внутренний дизайн, сглаженные линии и стильная фурнитура.
- ★ Меньше видимых элементов крепления снаружи — дополнительная защита от непогоды.
- ★ Выбор материала и цвета исполнения: натуральное дерево или полиуретан белого цвета.
- ★ Простая модернизация для бесшумного дистанционного управления со скрытым расположением мотора.
- ★ Двухкамерный стеклопакет сохраняет больше тепла для комфорта в помещении.
- ★ Внешнее закаленное стекло для защиты от непогоды.
- ★ Встроенная вентиляционный клапан для проветривания при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180° и зафиксировав задвижкой.
- ★ Выбор расположения ручки — сверху или снизу — исходя из предпочтений и особенностей помещения.



- ★ Самое безопасное окно VELUX: ударопрочное закаленное стекло снаружи и ламинированное стекло «триплекс» изнутри для защиты от осколков.
- ★ Улучшенная звукоизоляция от шума с улицы и дождя.
- ★ Защита мебели и отделки от выгорания благодаря стеклу «триплекс» с УФ-фильтром.
- ★ Выбор материала и цвета исполнения: натуральное дерево или полиуретан белого цвета.
- ★ Простая модернизация для бесшумного дистанционного управления со скрытым расположением мотора.
- ★ Двухкамерный стеклопакет сохраняет больше тепла для комфорта в помещении.
- ★ Инновационное утепление ThermoTechnology™ и дополнительный контур уплотнения для сохранения тепла.
- ★ Улучшенный внутренний дизайн, сглаженные линии и стильная фурнитура.
- ★ Меньше видимых элементов крепления снаружи — дополнительная защита от непогоды.
- ★ Встроенный вентиляционный клапан для проветривания помещения при закрытом окне.
- ★ Окно легко мыть изнутри помещения, повернув створку на 180° и зафиксировав задвижкой.

Обязательный комплект для установки

Рекомендуемый элемент

Обязательный комплект для установки

Рекомендуемый элемент

+

Мансардное окно GZR 3050

Оклад EWR 0000

**30 300 ₽**

окно и оклад размер 78 x 118

Гидро- и теплоизоляция BDХ

**5800 ₽**

не входит в цену

+

Мансардное окно GZR 3061

Оклад EWR 0000

**34 500 ₽**

окно и оклад размер 78 x 118

Гидро- и теплоизоляция BDХ

**5800 ₽**

не входит в цену

Обязательный комплект для установки

+

Мансардное окно GLL 1061

Оклад EDW 2000 (гидро- и теплоизоляция BDХ в комплекте)

**47 600 ₽**

окно и оклад размер 78 x 118

Обязательный комплект для установки

+

Мансардное окно GGL 3068

Оклад EDW 2000 (гидро- и теплоизоляция BDХ в комплекте)

**62 850 ₽**

окно и оклад размер 78 x 118

Сравнение моделей мансардных окон



Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхности.



Инновационное утепление — контур теплоизоляции ThermoTechnology™ обеспечивает высокий уровень надежности оконной конструкции, эффективно защищает от теплопотерь между створкой и рамой. В моделях «Дизайн» и «Классика».

	1 камера	2 камеры		
	Стандарт	Стандарт+	Дизайн	Классика
	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B	GLL 1061 GLL 1061B	GGL 3068
Варианты открывания				
Ручка сверху Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном.	GZR 3050	GZR 3061	GLL 1061	GGL 3068
Ручка снизу	GZR 3050B	GZR 3061B	GLL 1061B	дополнительная нижняя ручка (опция)
Тепло и комфорт				
Стеклопакет	1 камера	2 камеры	2 камеры	2 камеры
Вентиляция при закрытом окне Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час.	до 25,2	до 25,2	до 39,5	до 39,5
Теплосбережение Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С°/Вт.	0,71	0,9	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>
Звукоизоляция, дБ Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице.	32	32	32	35
Защита от шума дождя Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете.				пленка в стеклопакете
Защита и безопасность				
Дополнительная защита Внутреннее стекло «триплекс» – ламинированное стекло с защитой от осколков.				
Защита от града и веток Закаленное внешнее стекло.				
Защита от выгорания Указана величина пропускания УФ лучей, тув [-]	0,22	0,24	0,24	0,05
Дополнительно				
Фиксация створки Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья, проветривания и обслуживания.				
Внутренний дизайн Дизайн ручки, вентиляционного устройства, профиль древесины.	Стандартный	Улучшенный	Сглаженные линии, европейский дизайн	Сглаженные линии, европейский дизайн
Внешний дизайн Линии накладок, видимые точки крепления.	Стандартный	Стандартный	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления
Дистанционное управление Возможность установки электрооборудования для управления окном.	Видимое	Видимое	Скрытое, бесшумное	Скрытое, бесшумное

Рекомендованные цены

- Элементы комплекта для мансардных окон «Стандарт» и «Стандарт+»
- Элементы комплекта для мансардных окон «Дизайн» и «Классика»

		Мансардные окна		Оклады	Комплект гидро- и теплоиз.	Паро-изоляция			Мансардные окна		Оклады	Паро-изоляция
		Стандарт	Стандарт+	Стандарт Стандарт+					Дизайн	Классика	Дизайн Классика	
	Код	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B	EWB 0000/ ESR 0000	BDX 2000	BBX 0000		Код	GLL 1061 GLL 1061B	GGL 3068	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BBX 0000
Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка сверху/ ручка снизу	Ручка сверху/ ручка снизу	Профилир./ плоский			Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка сверху/ ручка снизу	Ручка сверху	Профилир./ плоский	
CR02 55x78 см	0,22	15 500	18 600	7 750 5 950	5 800	2 350	CK02 55x78 см	0,22	23 550/ -	34 850	14 050 12 100	2 350
CR04 55x98 см	0,29	17 800	21 350	7 950 6 100	5 800	2 350	CK04 55x98 см	0,29	27 050/ -	40 050	14 250 12 200	2 350
FR04 66x98 см	0,38	18 850	22 650	8 250 6 300	5 800	2 350	FK04 66x98 см	0,38	28 650/ -	42 400	14 550 12 450	2 350
FR06 66x118 см	0,48	19 700	23 650	8 900 6 800	5 800	2 350	FK06 66x118 см	0,48	29 900	44 250	15 250 13 000	2 350
MR04 78x98 см	0,47	19 700	23 650	8 900 6 800	5 800	2 350	MK04 78x98 см	0,47	29 900	44 250	15 250 13 000	2 350
MR06 78x118 см	0,59	20 950	25 150	9 350 7 150	5 800	2 350	MK06 78x118 см	0,59	31 850	47 100	15 750 13 400	2 350
MR08 78x140 см	0,73	22 850	27 400	9 900 7 600	5 800	2 350	MK08 78x140 см	0,73	34 700	51 350	16 350 13 850	2 350
MR10 78x160 см	0,85	-	31 150	10 950 8 350	5 800	2 350	MK10 78x160 см	0,85	39 500	58 400	17 450 14 700	2 350
PR06 94x118 см	0,75	24 500	29 400	10 550 8 100	5 800	2 350	PK06 94x118 см	0,75	37 250/ -	55 100	17 050 14 400	2 350
PR08 94x140 см	0,92	26 200/ -	31 450	11 150 8 500	5 800	2 350	PK08 94x140 см	0,92	39 800	58 900	17 650 14 850	2 350
SR06 114x118 см	0,95	25 750	30 900	11 050 8 450	5 800	2 350	SK06 114x118 см	0,95	39 150/ -	57 950	17 550 14 800	2 350
SR08 114x140 см	1,16	28 700/ -	34 450	11 700 8 950	5 800	2 350	SK08 114x140 см	1,16	43 600/ -	64 550	18 250 15 350	2 350

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами. Цены в рублях с учетом НДС действуют с 3 марта 2021 г.









В наличии на складе в Москве

Срок поставки 2,5 недели

Срок поставки 4 – 5 недель



**Белый полиуретан**  
Уникальная конструкция: каркас окна из прочной термодревесины и монолитное (без швов и зазоров) полиуретановое покрытие. Окно долговечно, не желтеет и не выгорает со временем. Каркас из термодревесины с низкой теплопроводностью является составной частью ThermoTechnology™.

	Дизайн	Классика
	GLU 0061 GLU 0061B	GGU 0068
Материал		
Материал створки и рамы	Термодревесина в полиуретане	Термодревесина в полиуретане
Варианты открывания		
<b>Ручка сверху</b> Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном.	GLU 0061	GGU 0068
<b>Ручка снизу</b>	GLU 0061B	дополнительная нижняя ручка (опция)
Тепло и комфорт		
 <b>Стеклопакет</b>	2 камеры	2 камеры
 <b>Вентиляция при закрытом окне</b> Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час.	до 39,5	до 39,5
 <b>Теплосбережение</b> Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С°/Вт.	0,9 ThermoTechnology™	0,9 ThermoTechnology™
 <b>Звукоизоляция, дБ</b> Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице.	32	35
 <b>Защита от шума дождя</b> Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете.		пленка в стеклопакете
Защита и безопасность		
 <b>Дополнительная защита</b> Внутреннее стекло «триплекс» - ламинированное стекло с защитой от осколков.		
 <b>Защита от града и веток</b> Закаленное внешнее стекло.		
 <b>Защита от выгорания</b> Указана величина пропускания УФ лучей, tuv [-]	0,24	0,05
Дополнительно		
<b>Фиксация створки</b> Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья, проветривания и обслуживания.		
<b>Внутренний дизайн</b> Дизайн ручки, вент. устройства.	Сглаженные линии, европей-ский дизайн	Сглаженные линии, европей-ский дизайн
<b>Внешний дизайн</b> Линии накладок, скрытые точки крепления.	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления
<b>Дистанционное управление</b> Возможность установки электрооборудования для управления окном.	Скрытое, бесшумное	Скрытое, бесшумное

■ Элементы комплекта для мансардных окон «Дизайн» и «Классика»

		Мансардные окна		Оклады	
		Дизайн	Классика	Дизайн Классика	Пароизоляция
		GLU 0061 GLU 0061B	GGU 0068	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BBX 0000
Размер (шхв)	Код модели окна	Ручка сверху/ручка снизу	Ручка сверху	Профилир./ плоский	
	Площадь остекл.,м²	29 450/ -	44 550	14 050 12 100	2 350
	СК02 55х78 см	0,22	-	14 250 12 200	2 350
	СК04 55х98 см	0,29	-	14 550 12 450	2 350
	FK04 66х98 см	0,38	-	15 250 13 000	2 350
	FK06 66х118 см	0,48	-	15 250 13 000	2 350
	МК04 78х98 см	0,47	-	15 750 13 400	2 350
	МК06 78х118 см	0,59	-	16 350 13 850	2 350
	МК08 78х140 см	0,73	-	17 450 14 700	2 350
	МК10 78х160 см	0,85	-	17 050 14 400	2 350
	PK06 94х118 см	0,75	-	17 650 14 850	2 350
	PK08 94х140 см	0,92	-	18 250 15 350	2 350
	SK06 114х118 см	0,95	-		
	SK08 114х140 см	1,16	-		


Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами. Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 3 марта 2021 г.)

□ В наличии на складе в Москве    □ Срок поставки 2,5 недели    □ Срок поставки 4 – 5 недель



## Продукция для монтажа

- A** Оклад
- B** Гидро- и теплоизоляция
- C** Пароизоляция

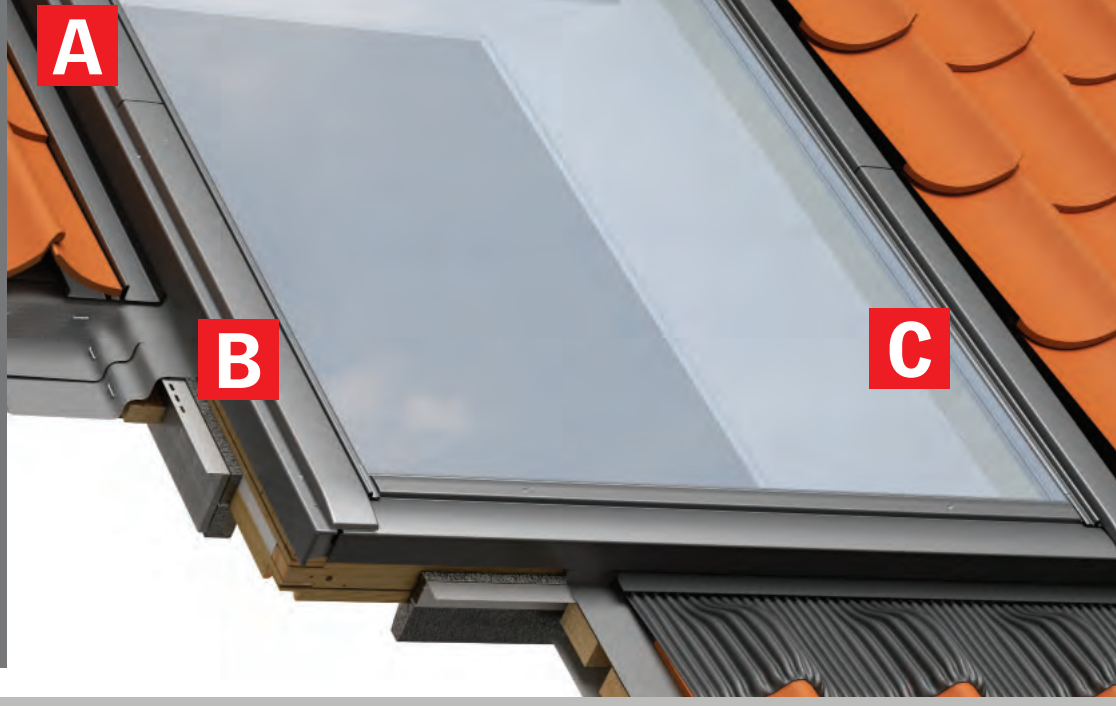

## **A** Водонепроницаемый оклад

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с любым кровельным материалом. Конструкция оклада исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь кровельной конструкции. Оклад выполнен из алюминиевого листа, окрашен в темно-серый цвет (RAL 7043). Модель оклада подбирается в зависимости от типа кровельного материала.


**ВАЖНО!** Для каждой группы моделей окон существует своя группа окладов. Для установки окна в фальцевую кровлю (особенно медную или титан-цинковую) или клик-фальц рекомендуем приобрести специальный оклад.

Обязательный комплект:  
Мансардное окно  
Оклад  
Комплект гидро- и теплоизоляции

Дополнительно:  
Пароизоляция  
Комплект Снег+



## Оклады для окон «Стандарт», «Стандарт+»



**EWR 0000** Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.



**ESR 0000** Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2х8 мм): металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка.

## Оклады для окон моделей «Дизайн», «Классика»



**EDW 2000** Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил. BDX **B** входит в состав.




**EDS 2000** Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2х8 мм): металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка. BDX **B** входит в состав.

## **B** Гидро- и теплоизоляция BDX (входит в комплект окладов EDW/EDS 2000)




Комплект для гидро- и теплоизоляции BDX для более простой и надежной установки мансардного окна. Включает теплоизоляционный контур (**B1**) для утепления между окном и кровлей.

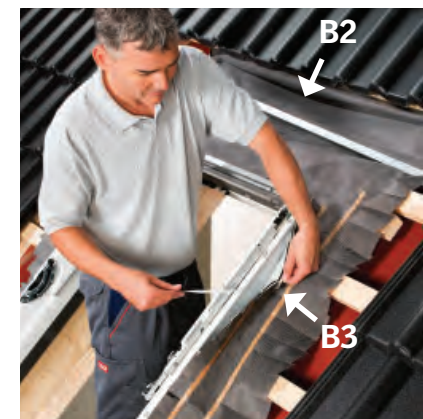


Гофрированный гидроизоляционный фартук (**B3**) для соединения с гидроизоляцией кровли. Дренажный желоб (**B2**) отводит от окна воду, которая может проникнуть под кровельный материал. Элементы **B2** и **B3** можно купить отдельно в комплекте BFX 1000, если установка комплекта BDX невозможна. **Цена 3700 руб.**

- Все элементы изготовлены на заводе точно под размер окна.
- Детали не требуют подгонки или дополнительного раскроя.
- Используются долговечные и надежные материалы.



Установка с BDX




Установка без BDX



ВЕЛЮКС предоставляет 10 лет гарантии на мансардные окна, установленные согласно инструкции по монтажу с использованием комплекта BDX 2000.

## **C** Качественная пароизоляция BBX

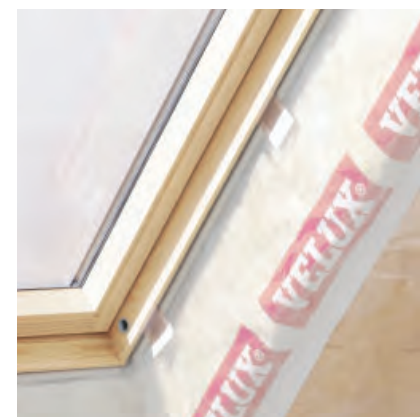

Пароизоляционный фартук BBX защищает кровельную конструкцию от влаги и водяных паров из помещения.



- Простой монтаж.
- Размер фартука соответствует размеру окна.
- Специальное крепление пароизоляции в паз рамы окна.
- Герметичное соединение с пароизоляцией кровли с помощью специальной ленты.


## **D** Комплект Снег+ ZIS



Для малоуклонных кровель (15–30°), и регионов с обильными снегопадами. Установка комплекта снизит риск протечек при образовании ледяного замка на мансардных окнах. Представляет собой комплект дополнительных уплотнителей, препятствующих проникновению стоячей воды внутрь помещения. **Цена 4550 руб.**



# Оклады



Расстояние между оконными рамами при установке окон «Стандарт» и «Стандарт+» в группы с использованием комби-окладов — 100 мм (при этом макс. толщина стропил — не более 60 мм). Для установки окон с межоконным расстоянием, отличным от 100 мм, необходимо использовать только окна моделей «Дизайн» и «Классика» и специальные комби–оклады.

Комплект 0021 (EWK, ESK) поставляется в 2 коробках, соединенных между собой. Комплект BDХ не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно. Информация о стоимости на стр. 7.

## Установка мансардных окон в группы

Оклады для комбинированной установки окон моделей «Стандарт», «Стандарт+»

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
Размеры						
<b>CR02</b> 55x78 см	15 500	11 850	-	-	16 900	12 950
<b>FR06</b> 66x118 см	17 750	13 600	-	-	19 400	14 800
<b>MR04</b> 78x98 см	17 750	13 600	-	-	19 400	14 800
<b>MR06</b> 78x118 см	18 700	14 300	28 050	21 450	20 400	15 600
<b>MR08</b> 78x140 см	19 800	15 150	29 700	22 750	21 600	16 550
<b>MR10</b> 78x160 см	21 900	16 750	32 850	25 100	23 850	18 200
<b>PR08</b> 94x140 см	22 250	17 000	-	-	24 300	18 550
<b>SR08</b> 114x140 см	23 400	17 900	-	-	25 500	19 500

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали.

Оклады для комбинированной установки окон моделей «Дизайн» и «Классика»

Стандартное расстояние между оконными рамами при установке окон «Дизайн» и «Классика» в группы с использованием комби-окладов — 100 мм (при этом макс. толщина стропил — не более 60 мм). Для установки окон с межоконным расстоянием, отличным от 100 мм, обращайтесь за консультациями в отдел по работе с клиентами.

Комплект BDХ не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно.

	EKW 0021	EKS 0021
Размеры		
<b>СК02</b> 55x78 см	17 850	15 150
<b>FK06</b> 66x118 см	20 400	17 350
<b>МК04</b> 78x98 см	20 400	17 350
<b>МК06</b> 78x118 см	21 500	18 250
<b>МК08</b> 78x140 см	22 800	19 350
<b>МК10</b> 78x160 см	25 150	21 350
<b>PK08</b> 94x140 см	25 600	21 700
<b>SK06</b> 114x118 см	25 350	21 550
<b>SK08</b> 114x140 см	26 850	22 800



Модели «Дизайн» и «Классика» можно установить в различные комбинации, в сочетании с любыми кровельными материалами. Обратитесь в отдел по работе с клиентами.

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами.

☐ В наличии на складе в Москве ☐ Срок поставки 2,5 недели ☐ Срок поставки 4 – 5 недель

# GXL



## Эксплуатационный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно выход на крышу для отапливаемых помещений. Открывается по боковой оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина в верхней части оконной створки удерживает ее в открытом положении. Внутреннее стекло «триплекс». Окно изготовлено из клееной древесины покрыто лаком. На окно не устанавливаются рольставни и маркизет. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала.

Размер выхода:  
FK06: 520x1100 мм  
МК04: 640x900 мм

Размер	GXL 3070
<b>FK06</b> 66x118	53 000
<b>МК04</b> 78x98	53 000

Ступенька в комплект не входит.



# GTL/GTU



## Аварийный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно аварийный выход на крышу. Внутреннее стекло «триплекс». Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания 67°. Модель GTL изготовлена из клееной древесины, покрыта лаком. Модель GTU — термодревесина в полиуретане. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала.

Размер аварийного выхода:  
МК08: 700x1220 мм.  
SK08: 1060x1220 мм

Размер	GTL 3070	GTU 0070
<b>МК08</b> 78x140	69 500	86 900
<b>SK08</b> 114x140	90 350	112 950




# GVT/VLT



Универсальный оклад входит в комплект окна-люка.

### Окно-люк VLT



- Рама из сосны с пропиткой.
- Фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия.
- Три положения для вентиляции.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 60°.

Высота волны до 80 мм.

### Окно-люк GVT



- Рама и оклад из полиуретана.
- Ступенька для выхода.
- Стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 65°.

Высота волны до 60 мм.

Размер	VLT 1000
<b>025</b> 45x55 см	11 250
<b>029</b> 45x73 см	11 650
<b>033</b> 85x85 см	15 950

Размер	GVT 0059
<b>103</b> 54x83 см	22 500

# Управление окном



Окнами можно управлять дистанционно

## Аксессуары для ручного управления

### ZCZ 080K

Стержень длиной 80 см для окон с верхним открыванием.

### ZCT 200K

Телескопический стержень длиной от 102 до 183 см для окон с верхним открыванием.

### ZCT 100

Дополнительный элемент 100 см для телескопического стержня ZCT 200K.

### ZCZ 112

Стержень длиной 120 см для окон с нижним открыванием.

### ZOZ 085

Адаптер для штор DKL, DFD, RFL, PAL и ZIL.

### ZOZ 040

Адаптер для штор RHL.

### ZOZ 095

Адаптер для окон GLL, GLU с верхним открыванием.

ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 112	ZOZ 085	ZOZ 040	ZOZ 095
1 600	2 000	1 150	2 950	750	700	350

## Аксессуары для электроуправления

Для моделей «Стандарт», «Стандарт+»:

Для модернизации необходимо приобрести комплект AMC 100.

В комплект входят: мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя.

Для моделей «Классика», «Дизайн» (только ручка сверху):

Для модернизации необходимо приобрести комплект, который состоит из системы управления KUX 110 и комплекта электромотора KMG 100K.

После установки мотор незаметен, работает бесшумно. После модернизации окном также можно управлять вручную.

### Электромотор KMG

В комплект входит мотор для скрытой установки, датчик дождя, кнопка управления.

### Система управления KUX 110

Управление мотором окна.

## Окна VELUX INTEGRA®

Мансардные окна можно приобрести с предустановленной в заводских условиях электрикой. Такая возможность доступна в дереве или полиуретане (модели «Классика»). Для расчета стоимости окна VELUX INTEGRA® добавляйте **41 000 руб.** к стоимости модели «Классика» (смотрите стр. 7 и 9). Модельный ряд, размеры и сроки поставки узнавайте в отделе по работе с клиентами.




# Аксессуары для окон




Шторы, жалюзи, рольставни

Подберите шторы к окнам в официальном интернет-магазине VELUX


www.veluxshop.ru



Рулонная штора на крючках RHL




Рулонная штора на направляющих RFL



Затемняющая штора «Сиеста» DKL



Затемняющая штора «Дуо» DFD



Москитная сетка ZIL



Маркизы MIV/MHL

Размеры	RFL Рулонная штора на направл. 1028	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086	DKL Штора «Сиеста» 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 1085	ZIL Москитная сетка* 0000
CK02/ CR02	6 400	3 150	6 400	8 300	9 500
CK04/ CR04	6 800	3 150	6 800	8 850	10 000
FK04/ FR04	7 400	3 700	7 400	9 600	11 400
FK06/ FR06	7 950	3 700	7 950	10 350	11 400
MK04/ MR04	7 700	4 100	7 700	10 050	11 400
MK06/ MR06	8 300	4 100	8 300	10 800	11 400
MK08/ MR08	8 900	4 100	8 900	11 550	12 850
MK10/ MR10	9 950	4 100	9 950	12 950	12 850
PK06/ PR06	9 150	4 850	9 150	11 850	12 850
PK08/ PR08	9 950	4 850	9 950	12 950	15 050
SK06/ SR06	10 400	5 350	10 400	13 500	13 950
SK08/ SR08	10 800	5 350	10 800	14 050	16 350

Размеры	MIV Маркизы 4260	Размеры	MHL Маркизы 5060
CR02	4 400	CK02	4 400
CR04	4 400	CK04	4 400
FR04	5 150	FK04	5 150
FR06	5 150	FK06	5 150
MR04	5 700	MK04	5 700
MR06	5 700	MK06	5 700
MR08	5 700	MK08	5 700
MR10	5 700	MK10	5 700
PR06	6 750	PK06	6 750
PR08	6 750	PK08	6 750
SR06	7 450	SK06	7 450
SR08	7 450	SK08	7 450

\* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.

Размер штор определяется по коду размера окна. Ищите информацию на шильдике (табличке с кодом) на створке окна.

Представлен ограниченный ассортимент продукции. Весь ассортимент смотрите в интернет-магазине VELUX [www.veluxshop.ru](http://www.veluxshop.ru)

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в отделе по работе с клиентами.

☐ В наличии на складе в Москве ☐ Срок поставки 2,5 недели ☐ Срок поставки 4 – 5 недель Цены в рублях с учетом НДС действуют с 3 марта 2021 г.





Надежно. Так, как должно быть.

Благодаря системе ответственного монтажа\* VELUX ваш комфорт под защитой:

- ✓ Технологичный монтажный комплект BDХ защитит мансарду от протечек и промерзаний.
- ✓ Сеть установщиков по всей России с гарантией на монтаж.

Найти сертифицированную  
бригаду установщиков

\*Система ответственного монтажа — установка окна с комплектом BDХ через сертифицированные монтажные бригады.

ВЕЛЮКС ЗАО  
Москва: +7 (495) 640 87 20;  
Бесплатная информационная линия:  
8 800 200 75 20 (регионы)  
[www.velux.ru](http://www.velux.ru)

