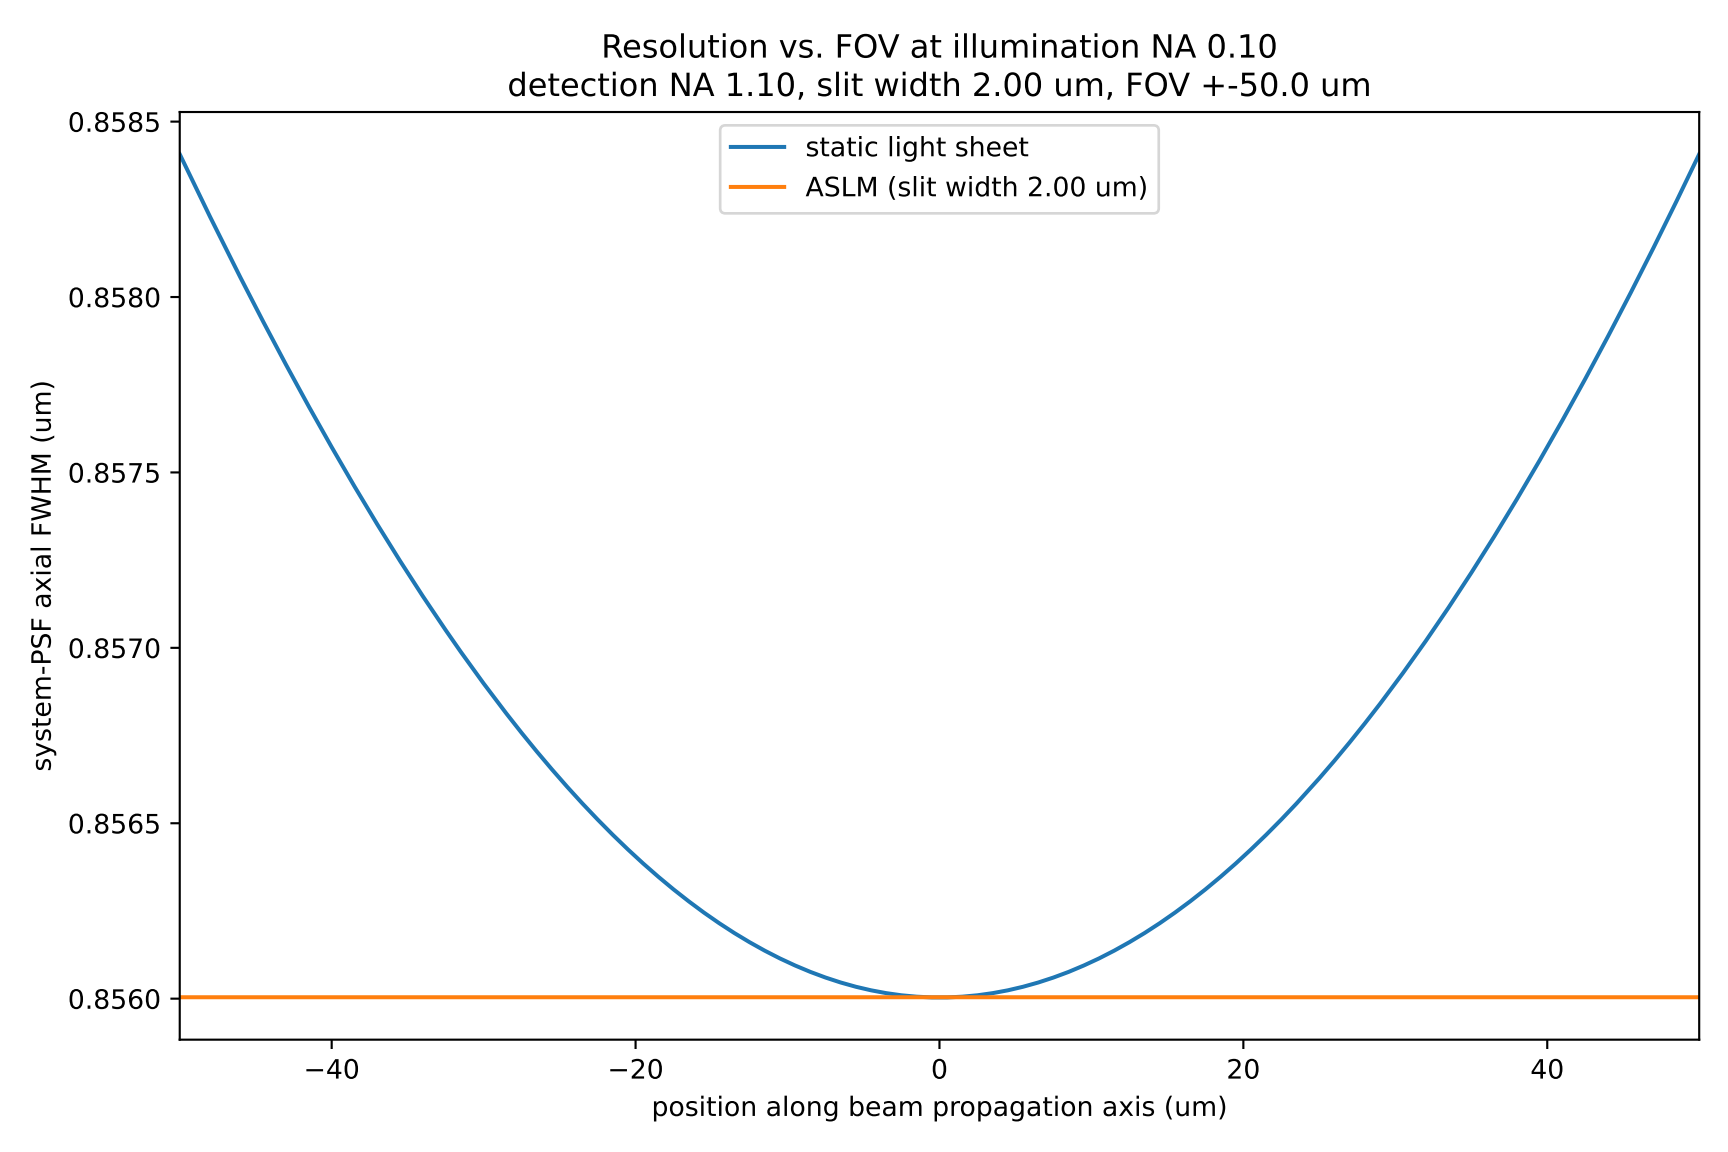
Resolution vs. FOV at illumination NA 0.10
detection NA 1.10, slit width 2.00 um, FOV +-50.0 um
static light sheet
ASLM (slit width 2.00 um)
system-PSF axial FWHM (um)
0.8585
0.8580
0.8575
0.8570
0.8565
0.8560
−40
−20
0
20
40
position along beam propagation axis (um)

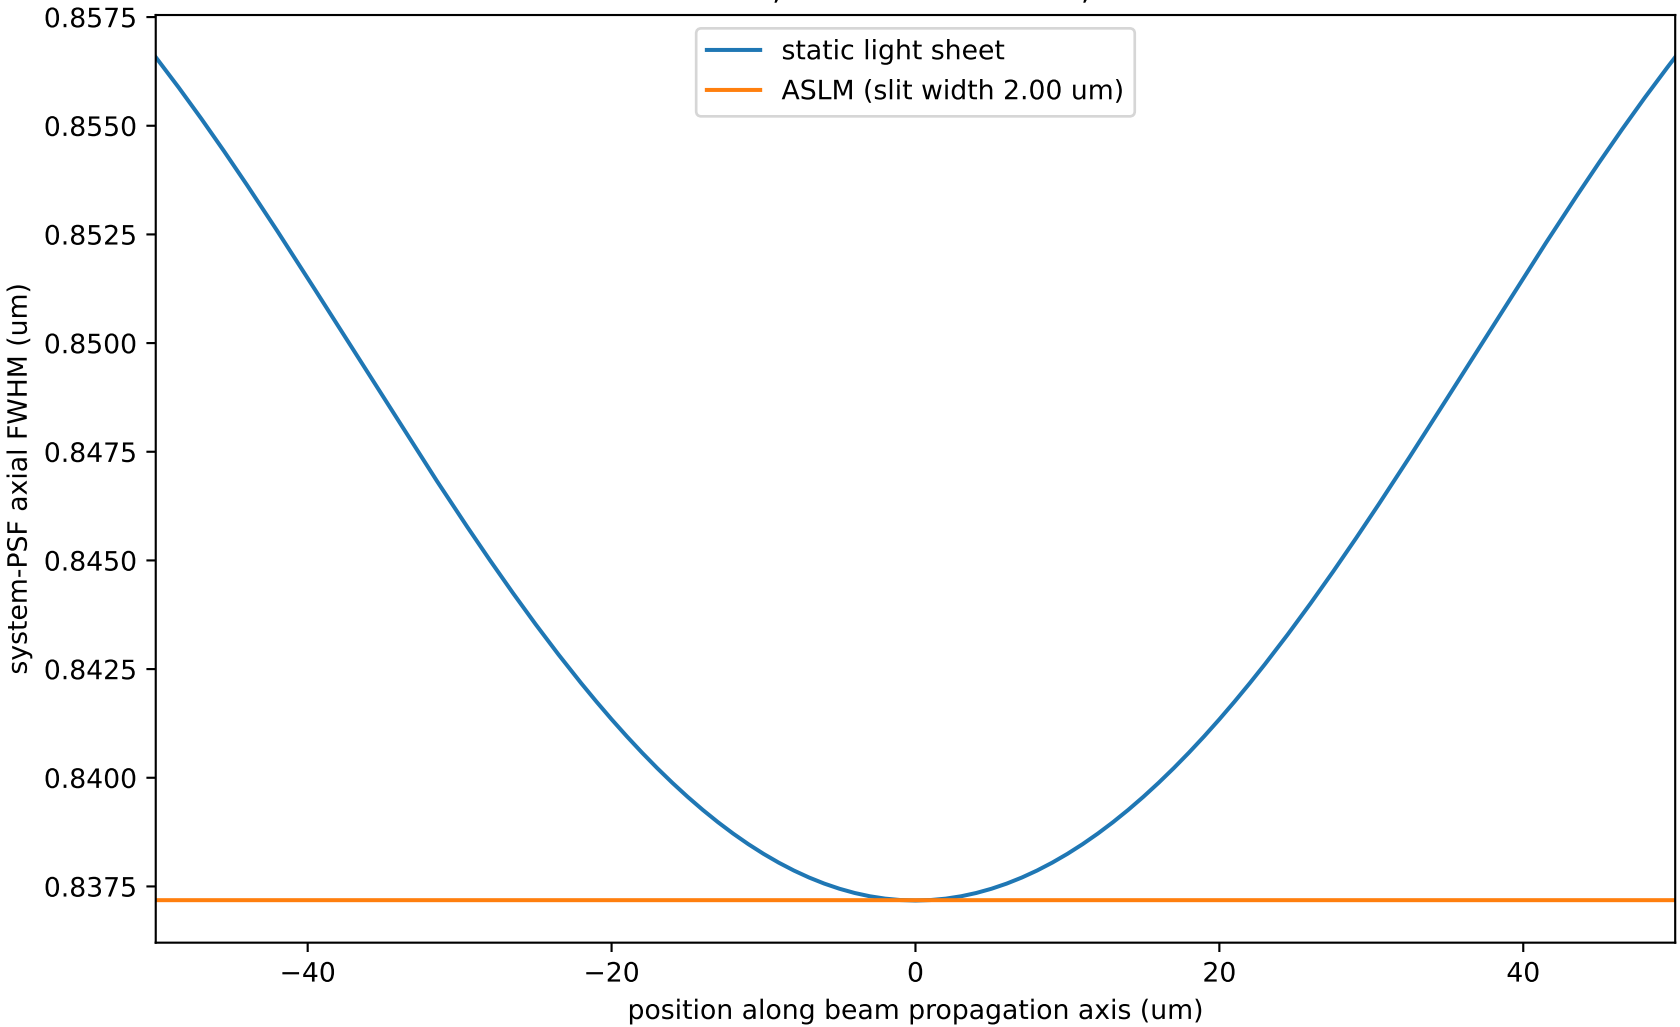
Resolution vs. FOV at illumination NA 0.15
detection NA 1.10, slit width 2.00 um, FOV +-50.0 um
static light sheet
ASLM (slit width 2.00 um)
system-PSF axial FWHM (um)
0.8575
0.8550
0.8525
0.8500
0.8475
0.8450
0.8425
0.8400
0.8375
−40
−20
0
20
40
position along beam propagation axis (um)

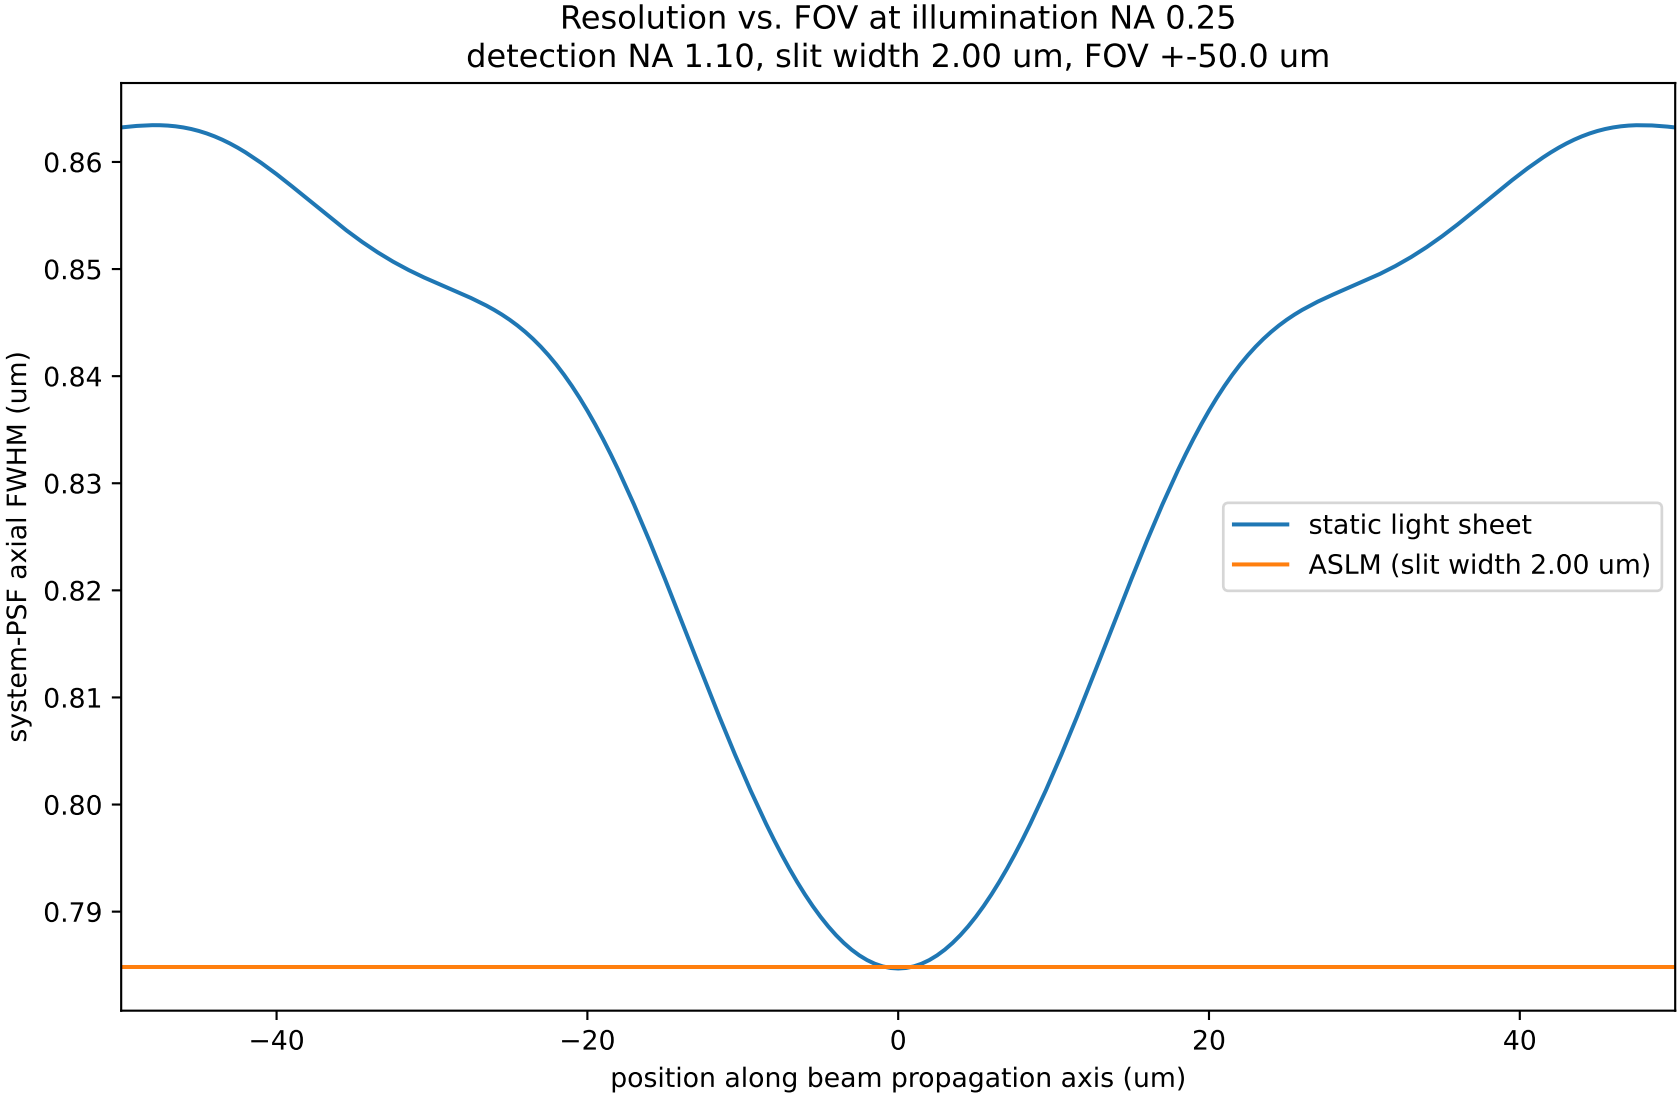
Resolution vs. FOV at illumination NA 0.25
detection NA 1.10, slit width 2.00 um, FOV +-50.0 um
system-PSF axial FWHM (um)
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.79
−40
−20
0
20
40
position along beam propagation axis (um)
static light sheet
ASLM (slit width 2.00 um)

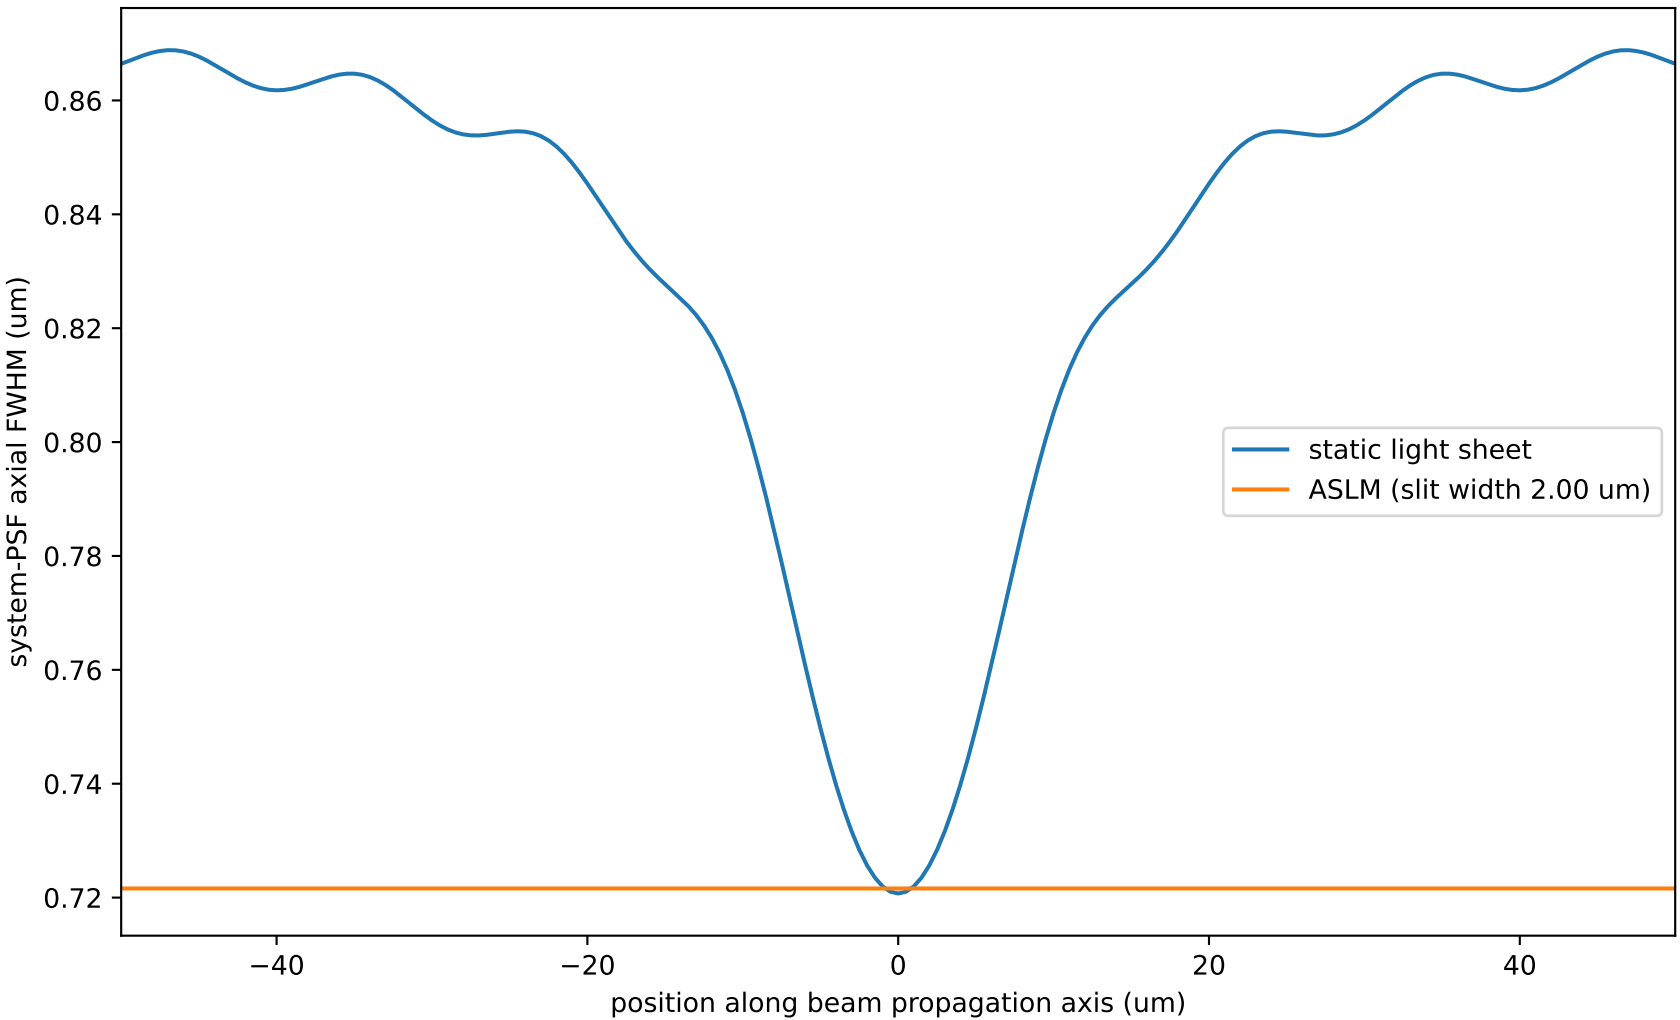
Resolution vs. FOV at illumination NA 0.35
detection NA 1.10, slit width 2.00 um, FOV +-50.0 um
system-PSF axial FWHM (um)
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
−40
−20
0
20
40
position along beam propagation axis (um)
static light sheet
ASLM (slit width 2.00 um)

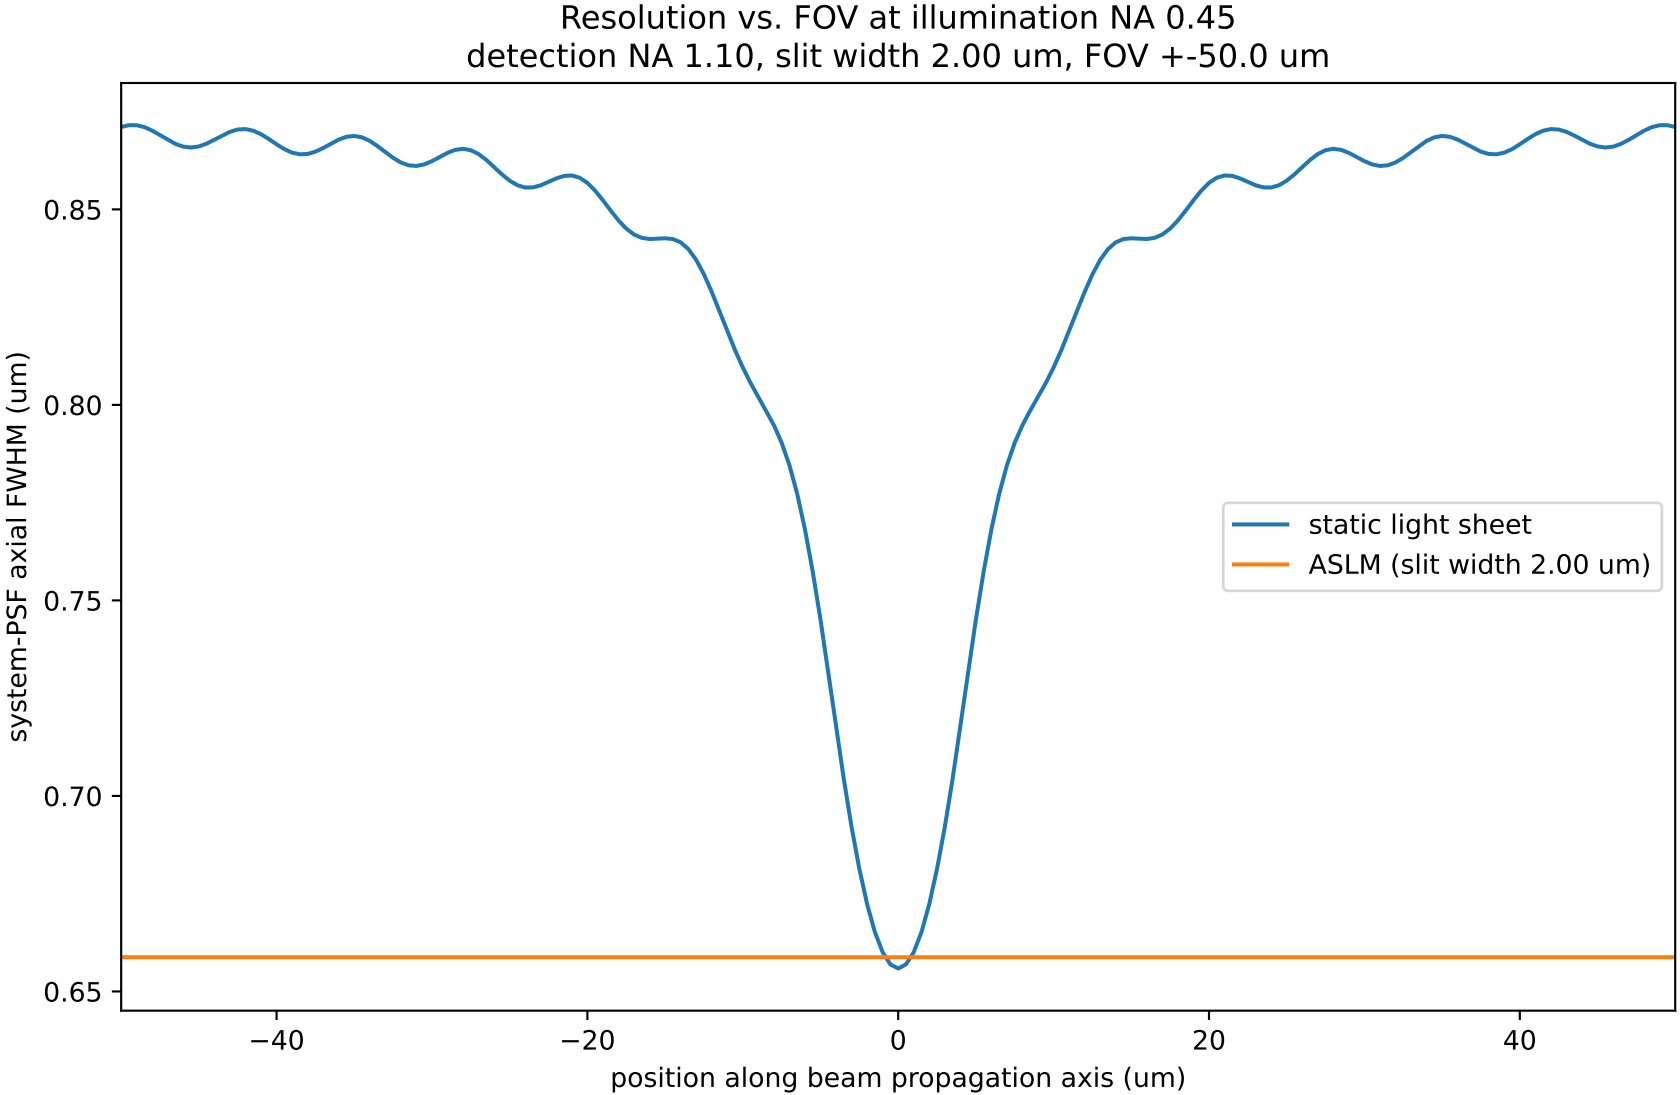
Resolution vs. FOV at illumination NA 0.45
detection NA 1.10, slit width 2.00 um, FOV +-50.0 um
system-PSF axial FWHM (um)
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
−40
−20
0
20
40
position along beam propagation axis (um)
static light sheet
ASLM (slit width 2.00 um)

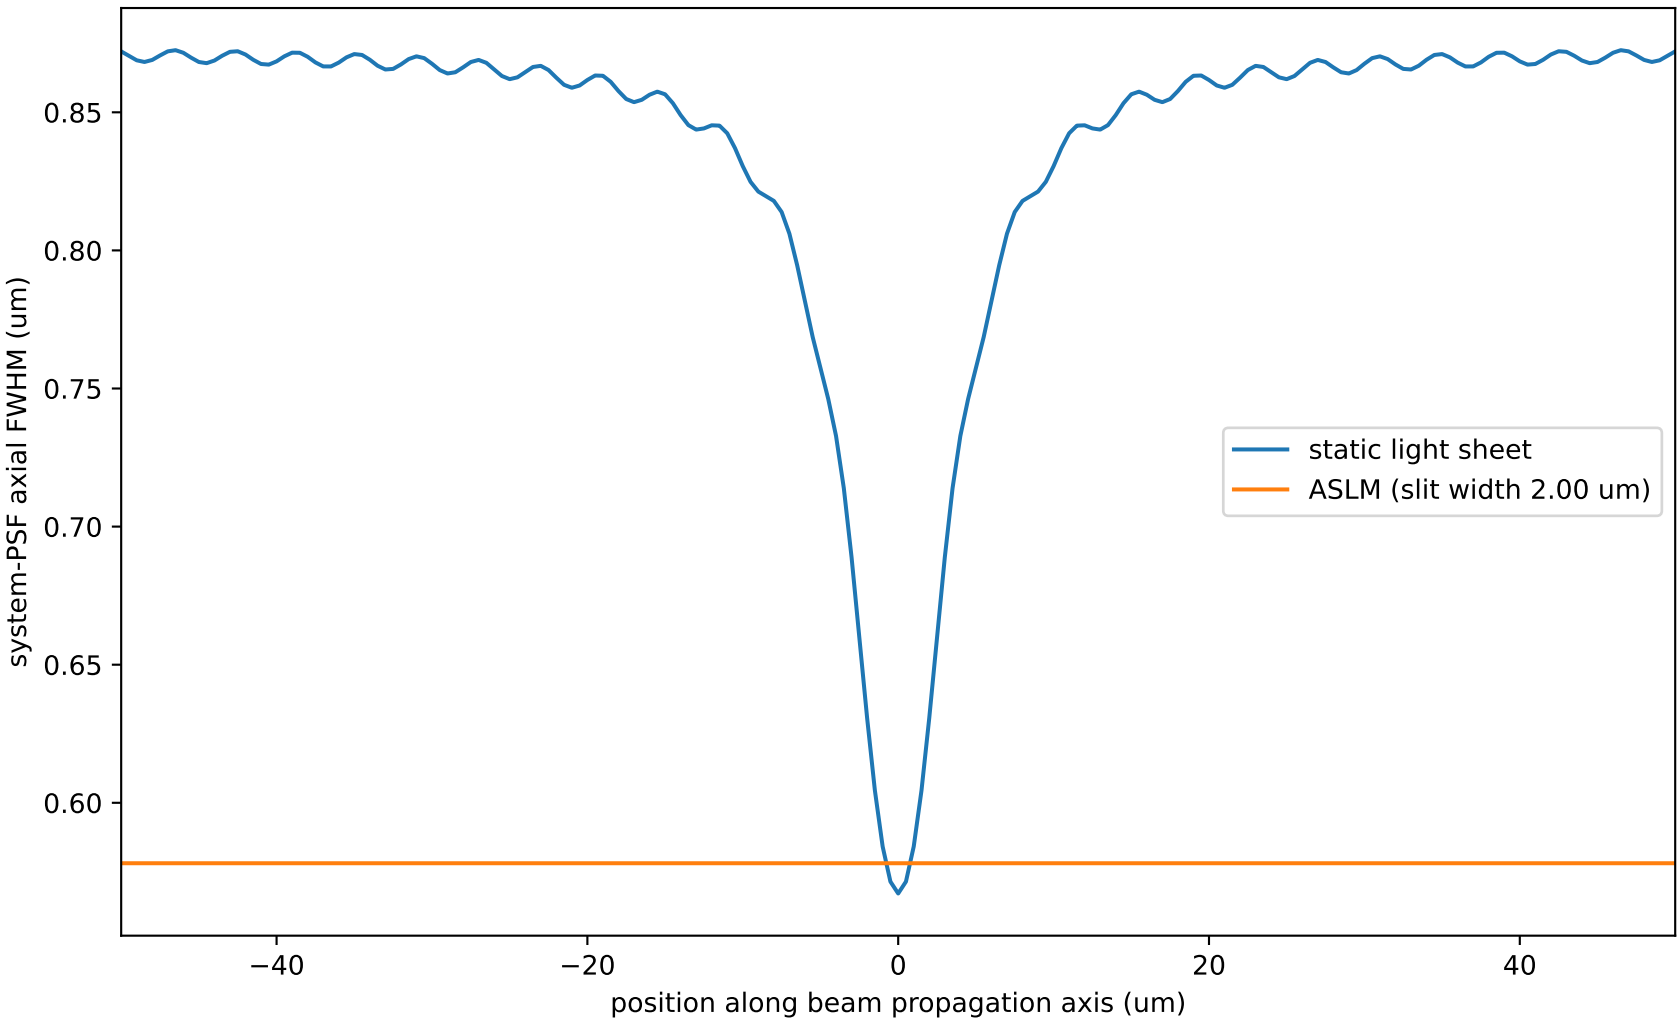
Resolution vs. FOV at illumination NA 0.60
detection NA 1.10, slit width 2.00 um, FOV +-50.0 um
system-PSF axial FWHM (um)
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
−40
−20
0
20
40
position along beam propagation axis (um)
static light sheet
ASLM (slit width 2.00 um)