

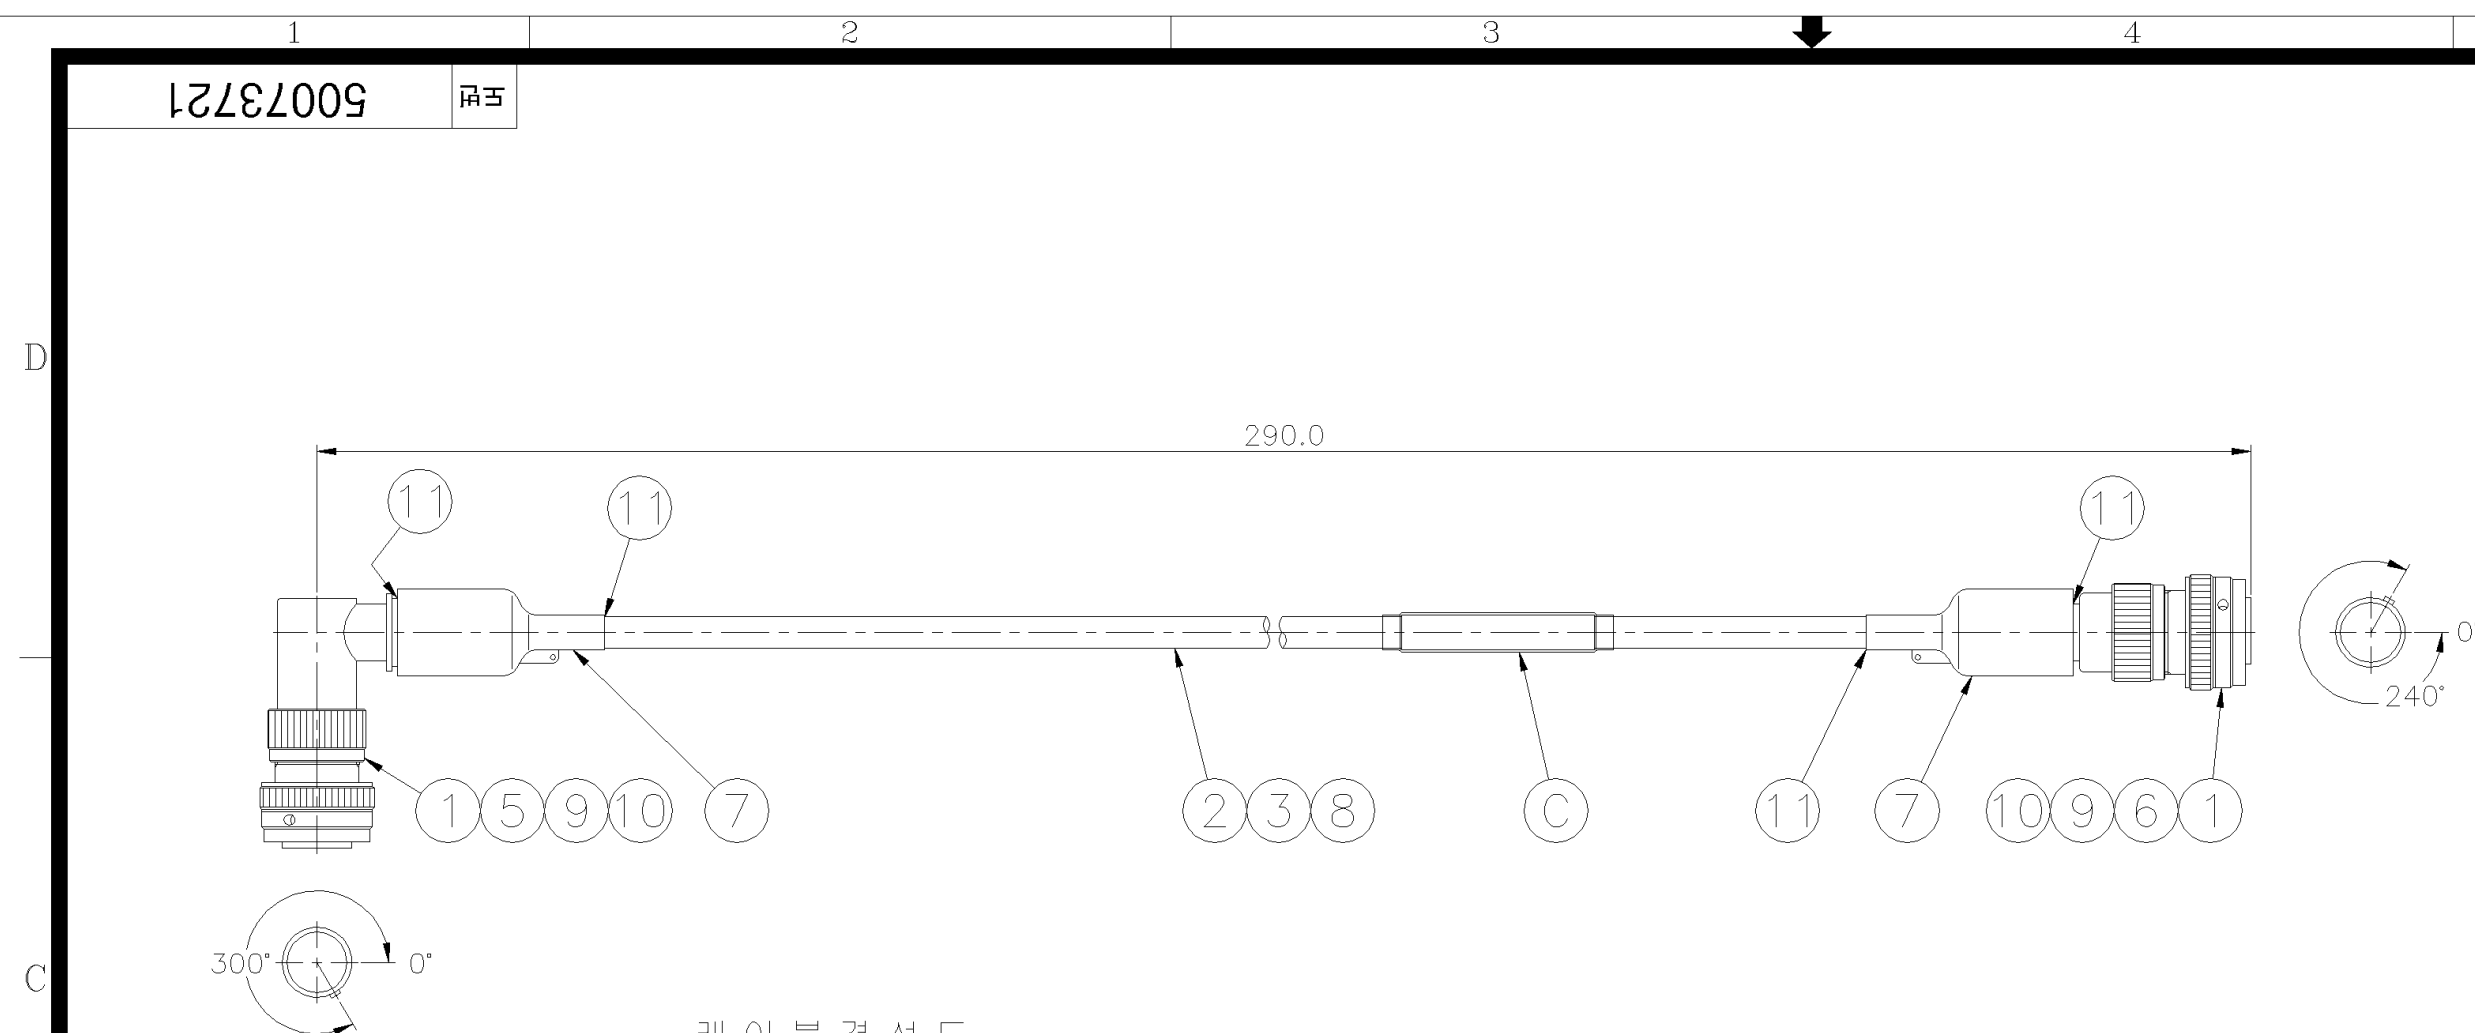


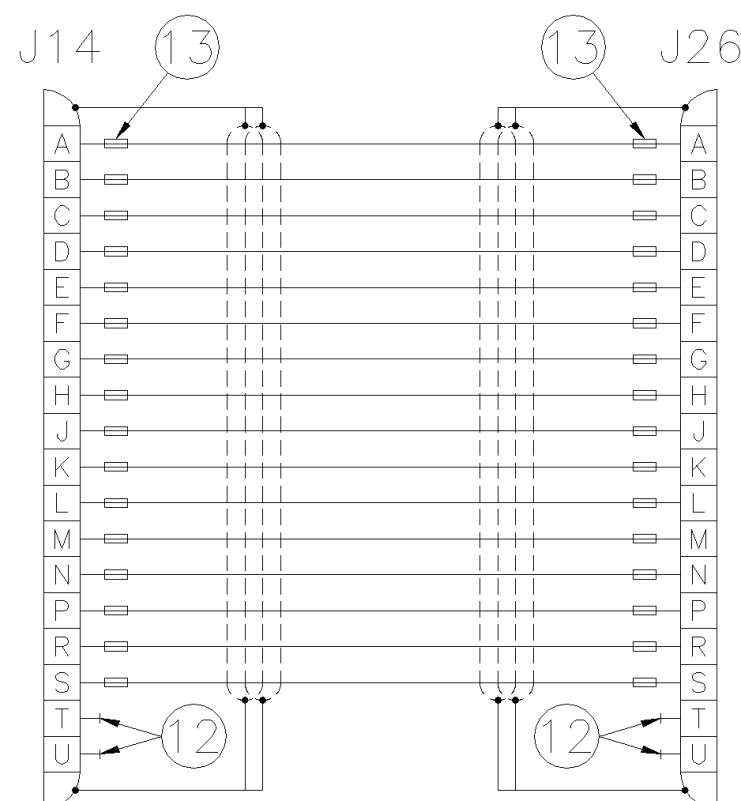


케 이 블 결 선 도

음성 및 전원 공급기
0A-7086K-J14와 연결

고출력 증폭기
AM-95K-J26과 연결

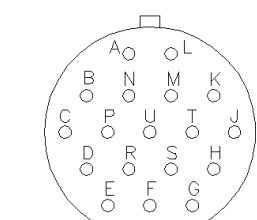

MS3475 W14-18P
(18개 20콘택트)



MS3475 W14-18P
(18개 20콘택트)

코넥터 핀 후면투영 상세도

수		정		내 용	
부호	위치	내 용		수 정 자	승 인 자
B		재 작 성 (조달본부)		윤 여 진	규격실장
C	D5	1. "국방규격 5995-1070"면 "을		강 준 혁	허 화 만
	A6	2. "A2"를 삭제			
	B6	3. "A2"를 삭제			
	B6	4. "A3"를 삭제			
	A6	5. "도변"을			
D	B6	부품번호 "50073960-374"를		김 국 현	김 정 식

주 기

- ① 1. 케이블 결합체는 KDS 5995-1070를 적용할 것.
2. 케이블의 브레이드는 품번 ⑧을 사용하여 2중으로 구성할 것.
3. 케이블 인화제작을 위하여 필라봉으로 전선 AWG 20를 3가닥 추가 사용할 것.
4. 코넥터 / 어댑터 내사부위에 접착제 품번 ⑩을 도포할 것.
5. 어댑터 네트워크 뒷면에 봉합제 품번 ⑨를 도포할 것.
6. 케이블 결합체의 차폐효과는 10KHz ~ 400MHz에서 35dB/0.29M 이상일 것.
7. 케이블 결합체 마커는 표 1을 참조할 것.
8. 케이블 결합체는 종속기 제어 1 케이블임.

표 1. 케이블 결합체 마커

구분	품번	케이블 결합체 마커
㉠	㉡ ㉢	CX-9790K (0.29M) SN MO. YR 제조회사명


배선 히네스 공차		
길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	-0, +12.0
301.0	2000.0	-0, +25.0
2001.0	-	-0, +50.0

C3	14	마	커	1	5970-01-110-7612	50073714								
	13	심	선	마	커	32 TMS-3/32 NO.23-4	50073714							
C3	12	밀	봉	플	러	그	4	5935-00-496-7171	MS27488					
	11	전	착	제	필요량	8040-01-147-9957	50073726							
C4	10	접	착	제	필요량	8030-00-163-5792	11663357K							
	9	봉	합	제	필요량	8040-00-078-9774	732 RTV							
C3	8	E M I	브	레	이	드	748	50073712-0114	50073712					
C3	7	부		트			2	5970-01-003-3084	50073719					
C3	6	O°	어	덱	터		1	50073960-229	50073960					
D C3	5	90°	어	덱	터		1	50073960-373-1	50073960					
	4	슬	리	빙	(35mm)		1	5970-00-767-0511	M23053/5					
C2	3	슬	리	빙			374	5970-01-221-6534	12352468K					
	2	전		선			7106	6145-00-107-7913	M81044/12					
	1	플	러	그	코	넥	터	2	5935-01-237-7940	MS3475				
	품	번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호	C5

		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호 (C5)	
		-				부품							
원도		공통공차 소수 각도 (분수) - - -		승인부서		국 방 부				국방과학연구소			
		K9		재 질		-		도명		케이블 결합체			
60360100		무전기 세트		열처리		-		검도 박정국 제도 김정섭 설계 박정국 작성부서		CX-9790K			
A1 50073461		VRC-946K계열		열처리		-		5-1-5		도면크기		도번 50073721	
관련도면		적용품목		보호피막처리		-		척도 NS		단위 mm		중량	
부품번호 50073721								A2		1 장중		1 번째	


984-1031D1A999 附录

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

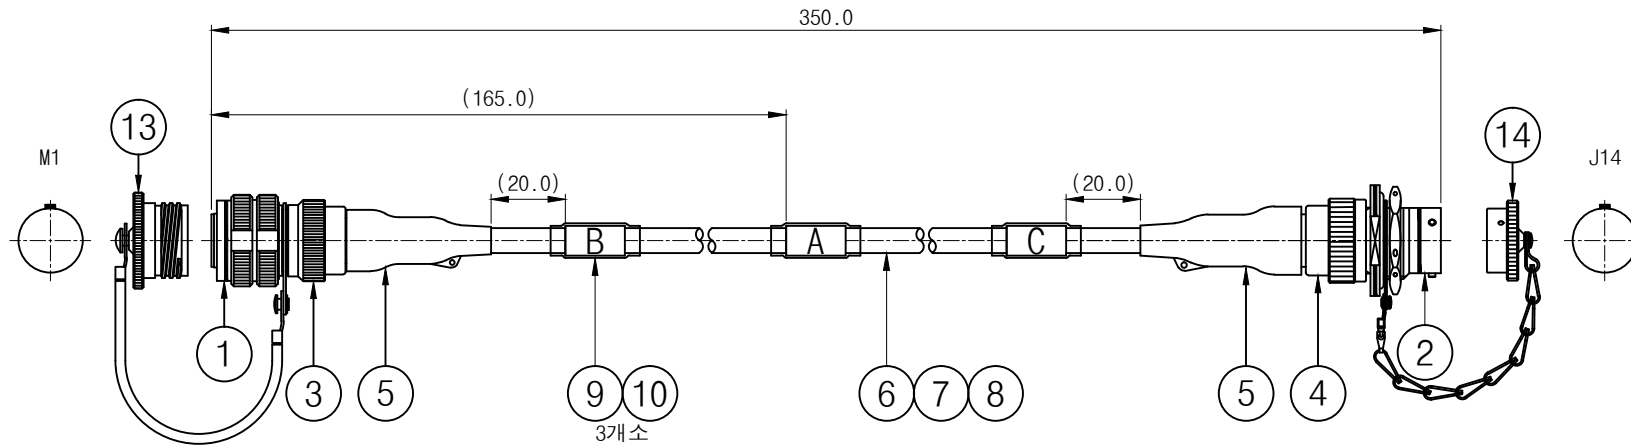

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤흘새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 — — — — 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

	M1		J14
1		품번6, AWG22, 백색	A
2		품번6, AWG22, 백색	B
3		품번6, AWG22, 백색	C
4		품번6, AWG22, 백색	D
5		품번6, AWG22, 백색	E
6		품번6, AWG22, 백색	F
7		품번6, AWG22, 백색	G
8		품번6, AWG22, 백색	H
9		품번6, AWG22, 백색	J
10		품번6, AWG22, 백색	K
11		품번6, AWG22, 백색	L
12		품번6, AWG22, 백색	M
13		품번6, AWG22, 백색	N
14		품번6, AWG22, 백색	P
15		품번6, AWG22, 백색	R
16		품번6, AWG22, 백색	S
17			

배선도

11 20개소

12 2개소



YH3474W14-18SN연결
기 후면도
#20-18EA




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1186 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1186-M1 주점검기
C	9	C1186-J14 50073721(J14)

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	2	MS27488-20-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	20	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-12	50073960
3	어댑터	1	50073958-14	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-18SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
원도		공통공차	소수	각도
		주기1참조	-	-
		재질	-	-
		열처리	-	-
관 련 도 면		K55A1DEP0T	-	-
부품번호		K55A1DTE01-186	-	-
대체가능재질		승인부서	검도	승인
		제도	검도	검도
		설계	검도	검도
		작성부서	한화디펜스(주)	도면크기
			(연합정밀(주))	도면
		척도	NS	단위
		중량		
케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1186)				
K55A1DTE01-186				
A2				
1 장중 1 번째				

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

J26

11
2개 소

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1187 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1187-J26 50073721 (J26)
C	9	C1187-M2 주절검기

원 도	
—	K55A1DEP0T
관 련 도 면	적 용 품 목
부 품 번 호	K55A1DTE01-187

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번 1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3,4 텃틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

$\begin{array}{ccccc} & X & X & & X & X \\ & | & | & & | & | \\ \text{제작년} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{제작월} \end{array}$
8. 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	20	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	2	MS27488-20-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-14	50073958
3	어댑터	1	50073960-12	50073960
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-18SN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록				
승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1187)	도면크기	도번 K55A1DTE01-187
검도	승인			
제도	검도			
설계	검도			
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))			
척도	NS	단위	중량	
		A2 1 장중 1 번째		