



984-1031D1V999 両五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

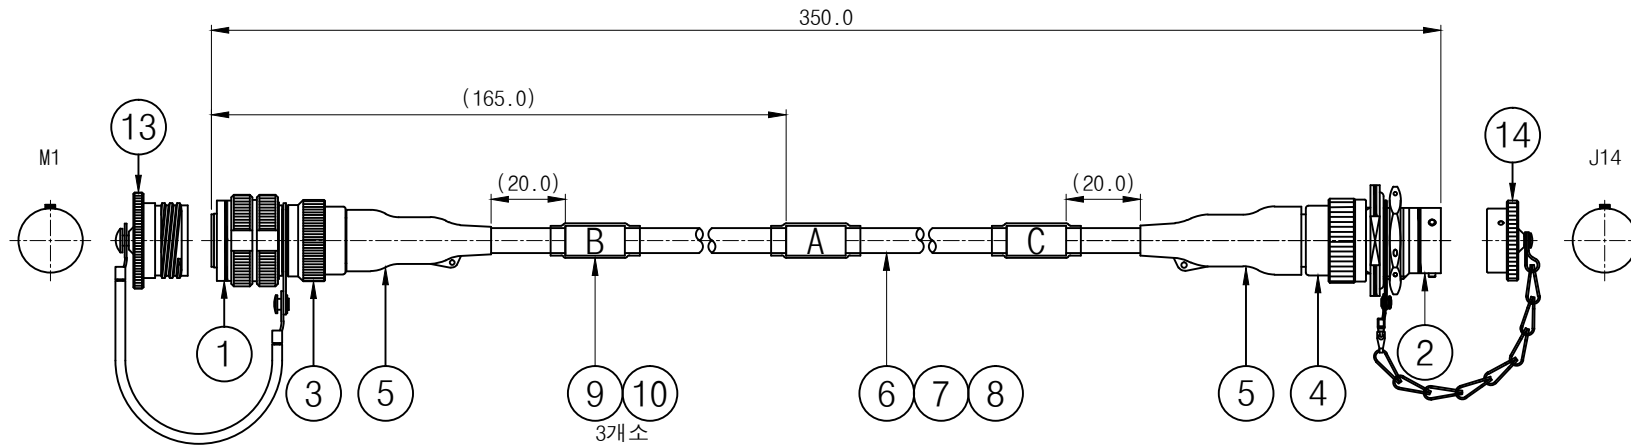

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 — — — — 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능



	M1		J14
1		품번6, AWG22, 백색	A
2		품번6, AWG22, 백색	B
3		품번6, AWG22, 백색	C
4		품번6, AWG22, 백색	D
5		품번6, AWG22, 백색	E
6		품번6, AWG22, 백색	F
7		품번6, AWG22, 백색	G
8		품번6, AWG22, 백색	H
9		품번6, AWG22, 백색	J
10		품번6, AWG22, 백색	K
11		품번6, AWG22, 백색	L
12		품번6, AWG22, 백색	M
13		품번6, AWG22, 백색	N
14		품번6, AWG22, 백색	P
15		품번6, AWG22, 백색	R
16		품번6, AWG22, 백색	S
17			

배선도

11 20개소 12 2개소




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1186 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1186-M1 주점검기
C	9	C1186-J14 50073721(J14)

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	2	MS27488-20-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	20	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-12	50073960
3	어댑터	1	50073958-14	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-18SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
원도		공통공차	소수	각도
		주기1참조	-	-
		재질	-	-
		열처리	-	-
관 련 도 면		K55A1DEP0T	-	-
부품번호		K55A1DTE01-186	-	-
대체가능재질		승인부서	검도	승인
		검도	검도	검도
		설계	검도	검도
		작성부서	한화디펜스(주)	도면크기
			(연합정밀(주))	도면
		척도	NS	단위
		중량		
		A2		
		1 장중 1 번째		

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1186)

K55A1DTE01-186