


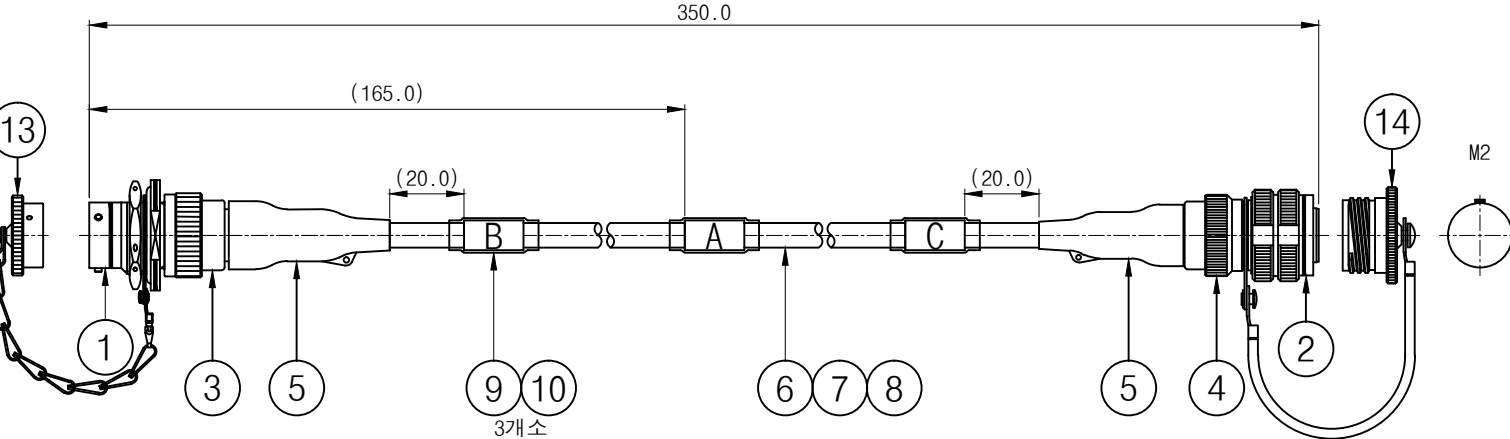


K55A1DTE01-187



YYH3474W14-18SN연
결기 후면도
#20-18EA

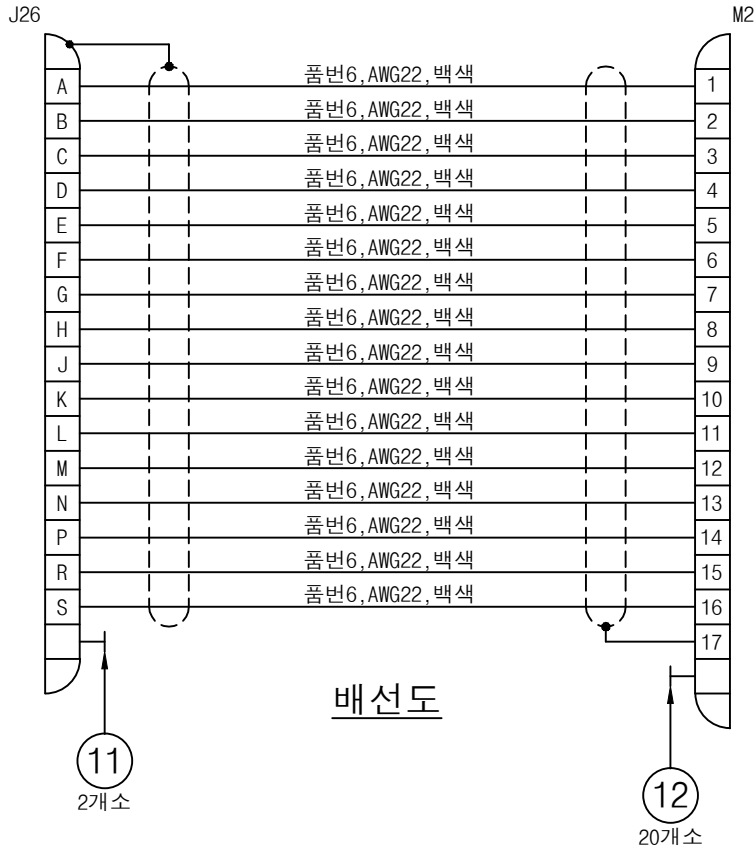

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1187 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1187-J26 50073721(J26)
C	9	C1187-M2 주점검기

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 텃틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	20	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	2	MS27488-20-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-14	50073958
3	어댑터	1	50073960-12	50073960
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-18SN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호		
			부 품 목 록							
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1187)				
			검도	승인						
			제도	검도						
		재질 -	설계		검도	도면크기/도면 한화디펜스(주) (연합정밀(주))				
		열처리 -	작성부서							
-	K55A1DEPOT		척도 NS						단위	중량
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리								
부품번호	K55A1DTE01-187	-					A2	1 장중 1 번째		