

D


C

B

A

1E2E3Z009


品番

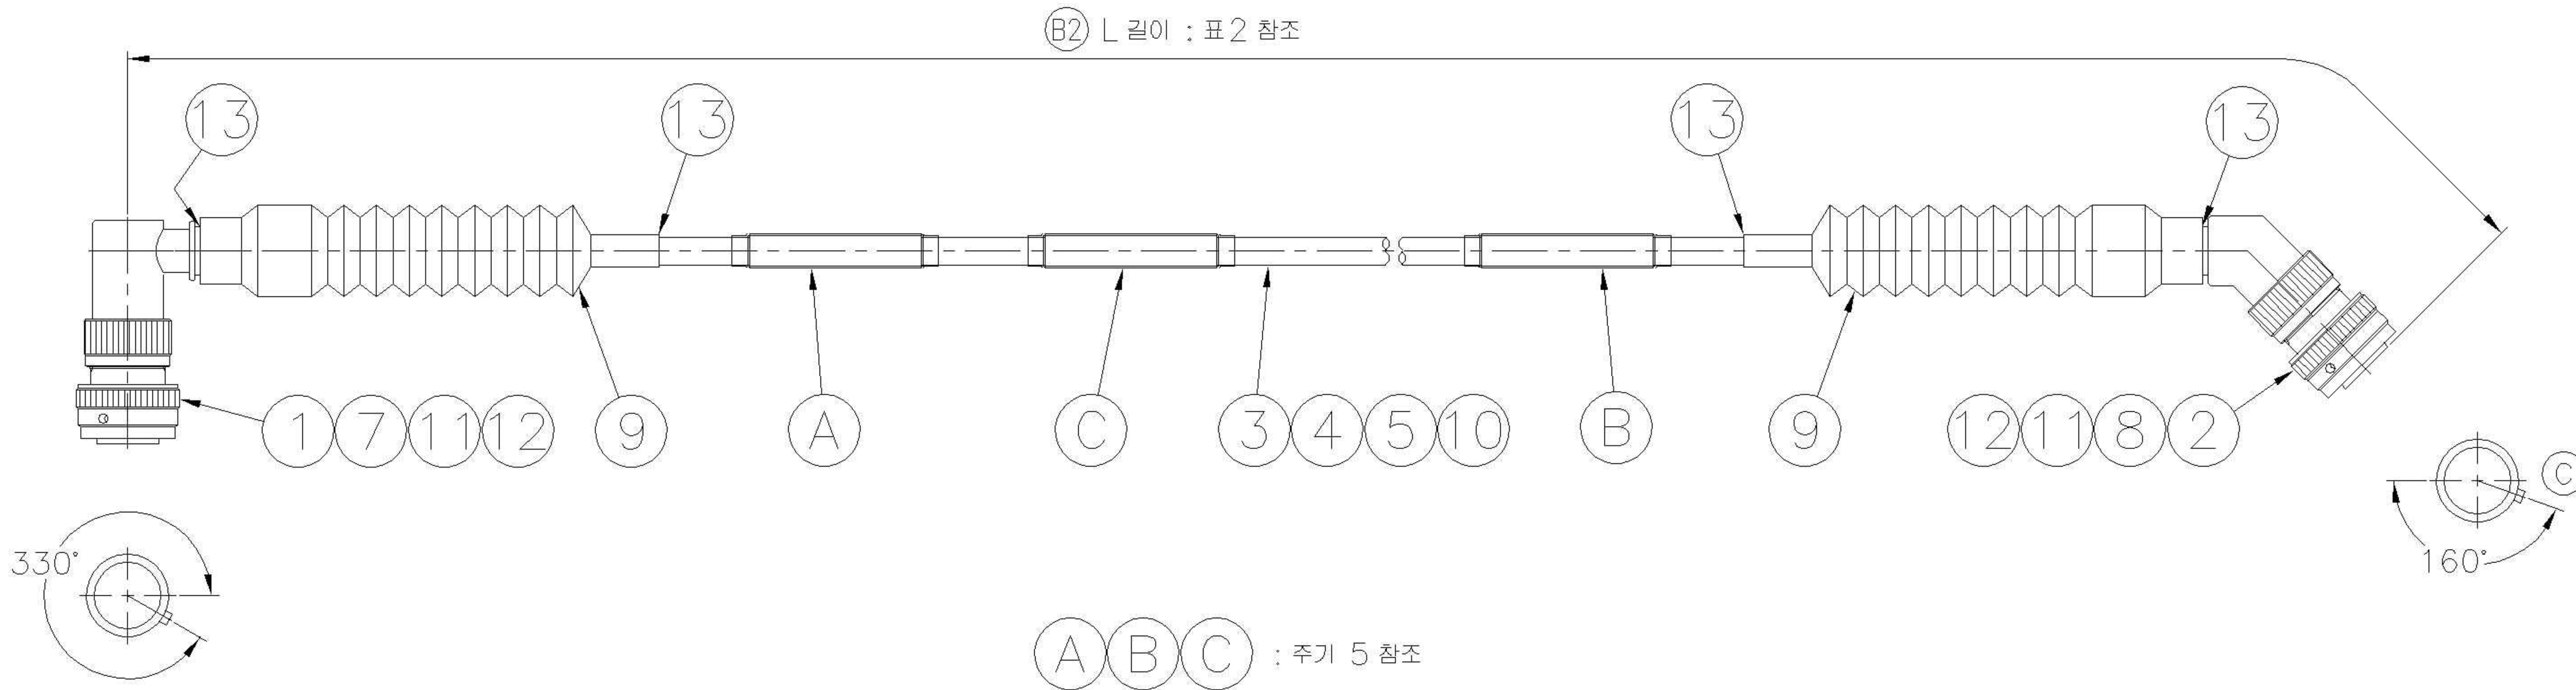


(A)(B)(C) : 주기 5 참조

(B1) 표 2. 케이블 결합체 일람표


케이블 결합체 명칭	L 길이	L1 표기	품번 3	품번 4	품번 5	품번 10	비 고
50073731-1	2,000	2.0m	6,930	6,930	2,310	2,310	K1 전차
50073731-2	3,000	3.0m	9,930	9,930	3,310	3,310	비호장갑차
50073731-3	5,000	5.0m	15,930	15,930	5,310	5,310	K-77 사격지휘장갑차

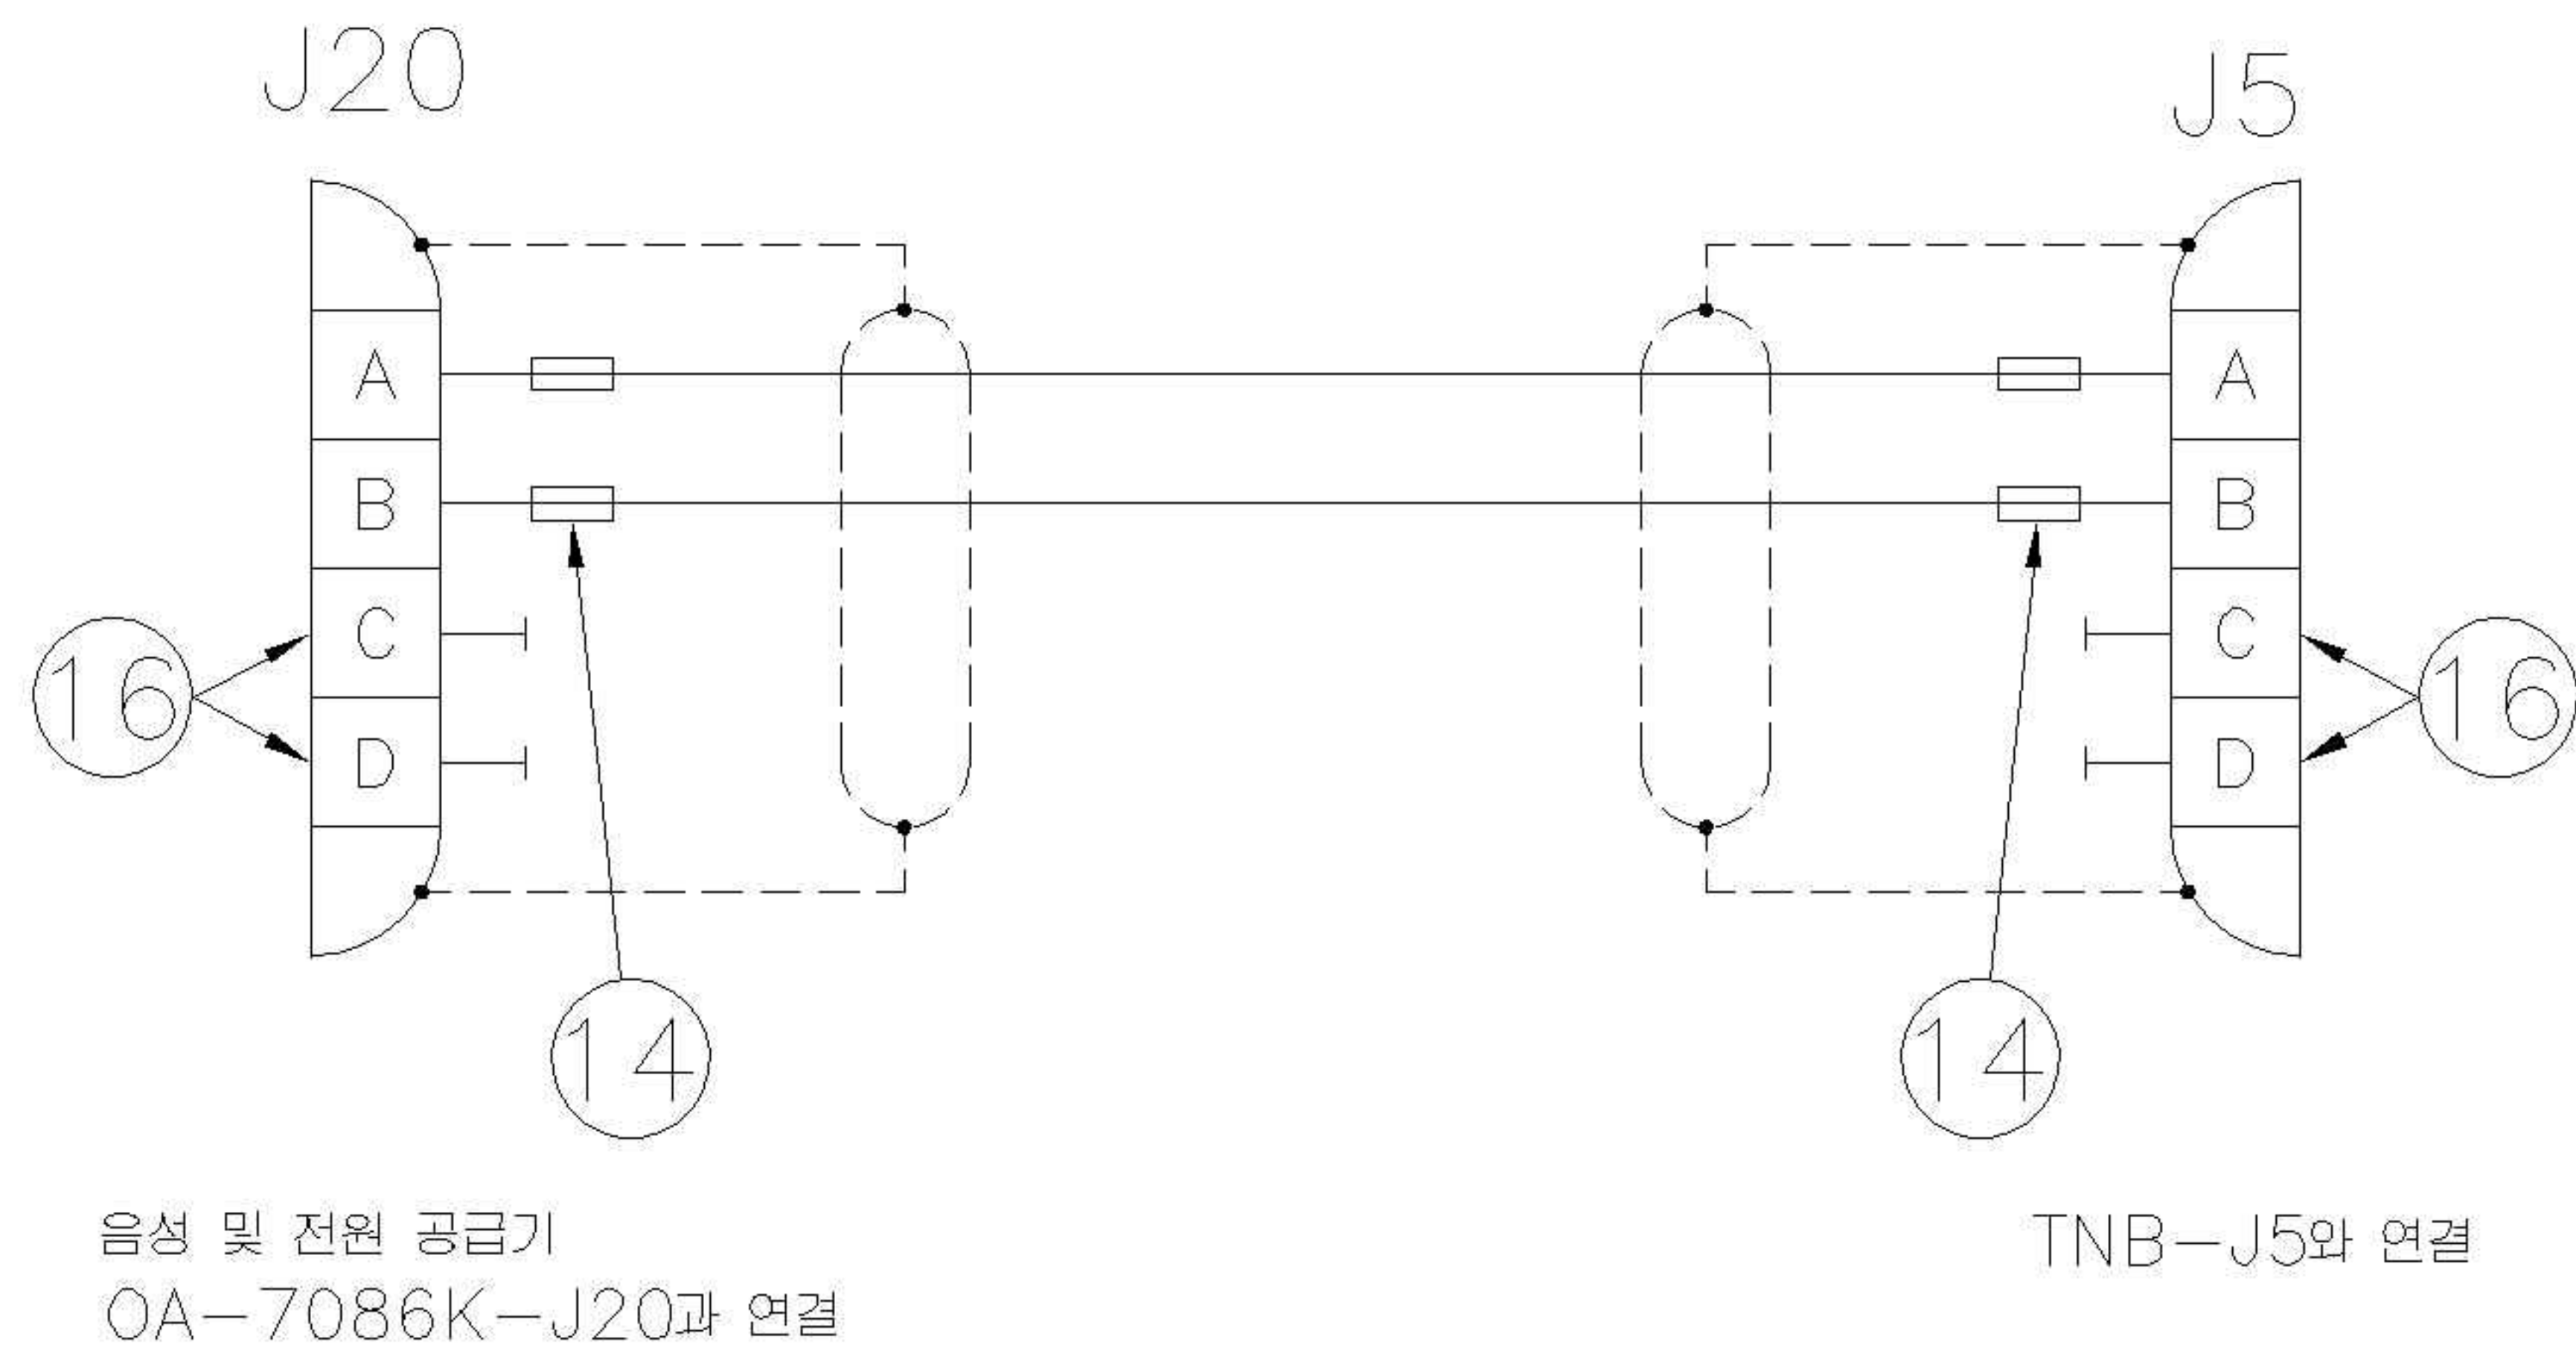

케 이 블 결 선 도

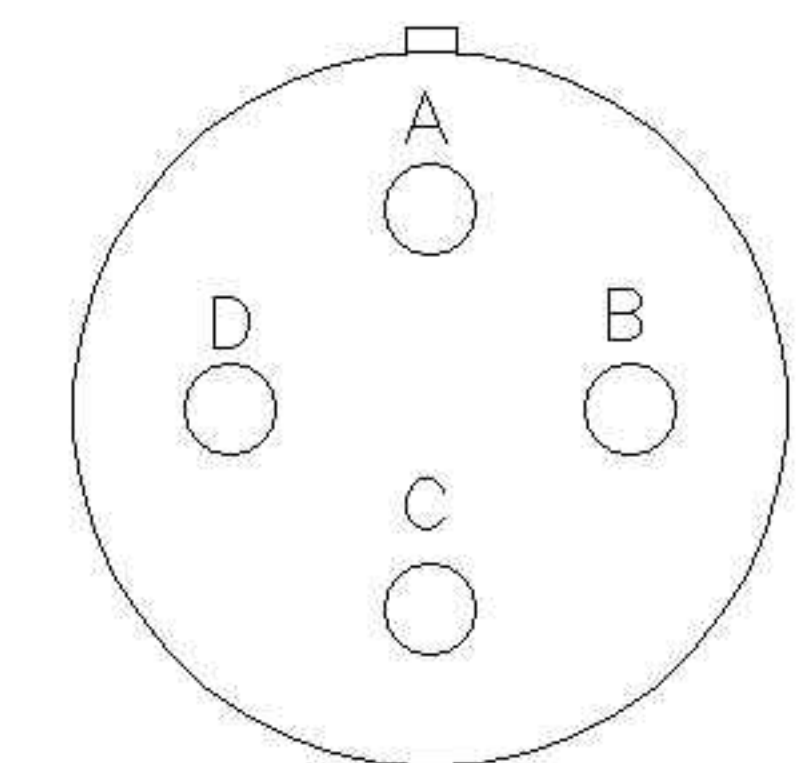

OA-7086K-J20
(4개 12콘택트)

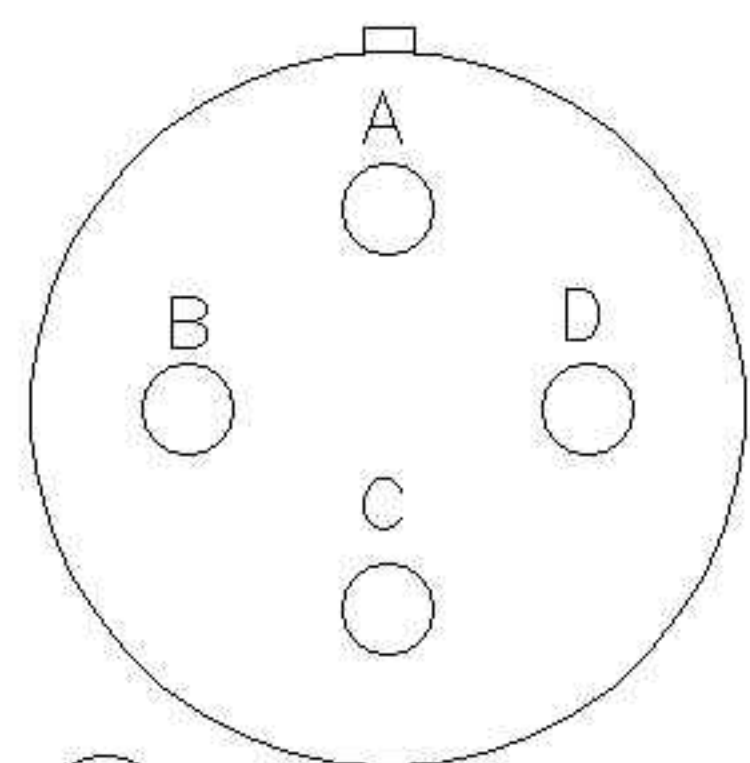

(D1) TNB-J5
(4개 12콘택트)

코넥터 핀 후면투영 상세도

표 1. 케이블 결합체 마커

구분	품번	케 이 블 마 커
A	6	CX-9719K(L1 : 표 2 참조) (B3)
	15	OA-7086K-J20
B	6	CX-9719K(L1 : 표 2 참조) (B3)
	15	TNB-J5
C	6	CX-9719K(L1 : 표 2 참조) (B3)
	15	SN. YR. MO. 제작회사

배선 하네스 공차		
길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	-0, +25
301	2000	-0, +50
2001	-	-0, +76

(A)

(D4)

(D5)

원도	
60360100	무전기 세트
50073461	VRC-946K계열
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 50073731	재고번호 5995-37-501-9361

대체가능재질
-

공통공차
소수 각도 (분수)
- - -

재 질 -

열처리 -

보호피막처리 -

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A		적용장비 "K9" 및 관련도면 추가	서 우 택	강 남 석	2001. 4. 8
B	C3	1. 표 2 추가	김 중 원	노 경 환	2009. 5. 21
	D3	2. 2000을			
	B4	3. CX-9719K(2m) 를 3개소			
	C5	4. 35dB/2m 를			
	C5	5. (K1 전차용) 삭제			
	B5	6. 수량 : 2,310 을 2개소			
	A5	7. 수량 : 6.930 을 2개소			
C	C5	키각 위치 변경	김 일 환	김 요 영	2011. 2. 25
D	A2	1. TNB-J5측 핀 배열 기호 수정	서 윤 식	김 성 호	2013.11.22
	C5	2. 주기 "8. 지정된 부품~" 추가			
	B5	3. 도면번호 및 부품번호 수정			
	A4	4. 관련도면 "A1" 삭제			
	A4	5. 재고번호 추가			
E	B6	품번15 부품번호"TMS-1/2-1.50-4" 를	서 윤 식	윤 여 철	2014. 5. 23
F	C5	주기6 "10Hz" 를	김 상 덕	박 영 일	

주 기

- 케이블 결합체는 KDS 5995-1070을 적용 할 것.
- 케이블 원형제작을 위하여 필러용도로 품번 (3) 1가닥 및 품번 (4) 3가닥을 추가 사용할 것.
- 코넥터 /어댑터 나사부위에 접착제 품번 (12) 를 도포할 것.
- 어댑터 너트 윗틈새에 봉합제 품번 (11)을 도포할 것.
- 케이블 결합체 마커는 표 1을 참조할 것.
- (F)(B4) 6. 케이블 결합체의 차폐효과는 10KHz ~ 400MHz에서 35dB 이상일 것.
- (B5) 7. 케이블 결합체는 전원입력 케이블임.
- (D2) 8. 지정된 부품도는 동등 이상품일 것.

(D3)

(E)

(B6)

(B6)

(B7)

(B7)





16	밀봉플러그	4	MS27488-12	MS27488
15	마 커	3	TMS-1/2-1.50-9	50073714
14	심선마커	4	TMS-3/16 NO.23-4	50073714
13	접 착 제	A/R	50073726	50073726
12	접 착 제	A/R	11663357K	11663357K
11	봉 합 제	A/R	60724409	60724409
10	EMI 브레이드	표2참조	50073712-0113	50073712
9	주름형 부트	2	12273242K-210	12273242K
8	45° 어댑터	1	50073960-83	50073960
7	90° 어댑터	1	50073960-155	50073960
6	슬리빙(60mm)	3	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
5	슬 리 빙	표2참조	12352468-3	12352468K
4	전 선	표2참조	60725708	60725705
3	전 선	표2참조	60725709	60725705
2	플러그코넥터	1	MS3475W 14-4P	MS3475
1	플러그코넥터	1	MS3475W 14-4S	MS3475

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 번
부 품 목 록				
년월일		1990 . 12 . 21		
승인부서		국 방 부		
검도 박 정 국		승인 최 세 열		
제도 김 정 섭		검도 박 중 일		
설계 박 정 국		사도 김 정 섭		
작성부서		5-1-5		
척도 NS		단위 mm	중량	도면크기 A2
		1	장중	1 번째

국방과학연구소

케이블 결합체
CX-9719K

도번 50073731

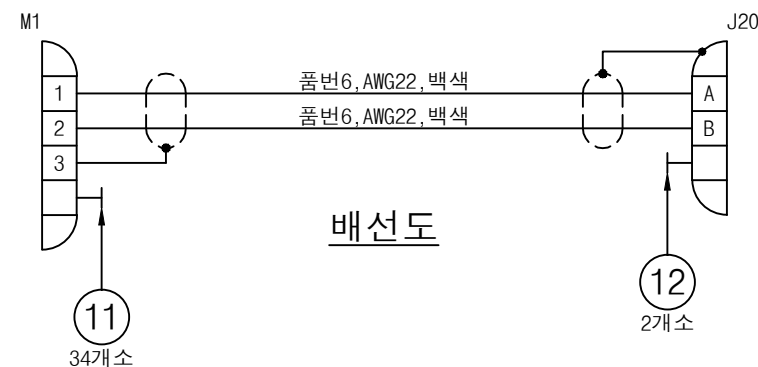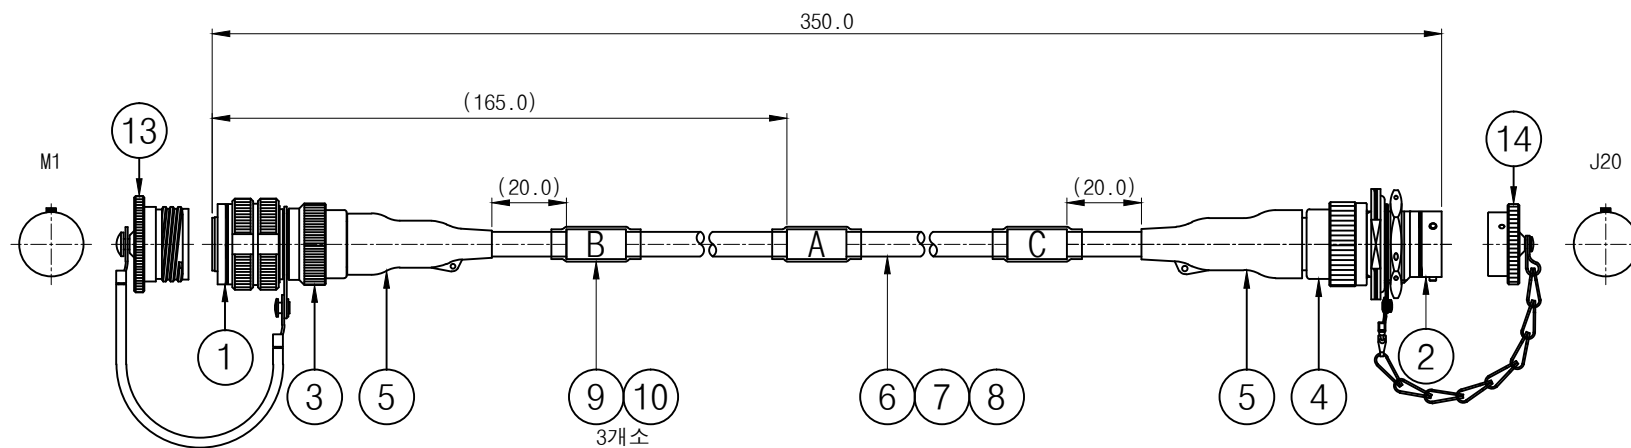

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1184 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1184-M1 주점검기
C	9	C1184-J20 50073731(J20)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DE01-100)에 따를 것
- 품번1, 2/ 품번3, 4 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3, 4 뒤틀림새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제 (TPA-150(3M)) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시



$\begin{array}{ccccccc} & X & X & X & X \\ \text{제작년} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \text{제작월} \end{array}$
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀 (KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀 (KR)
12	마개, 전기접속기용	2	MS27488-12-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	34	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-9	50073960
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-4PN	연합정밀 (KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀 (KR)

품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
승인부서		도명	케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용(C1184)	
검도	승인			
제도	검도			
설계	검도			
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도번	K55A1DTE01-184
척도	NS 단위	종량	A2 1 장 중 1 번째	

		대체가능재질	
원도		공통공차	
		수수	각도 분수
		주기1참조	- -
		재질	-
		열처리	-
-	K55A1DEP0T		
관련도면	적용품목	보호피막처리	-
부품번호	K55A1DTE01-184		

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자



구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1185 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1185-J5 50073731(J5)
C	9	C1185-M2 주철검기

원도	
-	K55A1DEP0T
관련도면	적용품목
부품번호	K55A10TE01-185

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록				
승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1185)	도면크기	도번 K55A1DTE01-185
검도	승인			
제도	검도			
설계	검도			
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		A2	1 장중 1 번째
척도	NS 단위	중량		

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번 1,2/품번 3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번 3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

$\begin{array}{c} X & X & X & X \\ \hline \end{array}$

제작년
제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능