

D


C

B

A

1E2E3Z009


品番

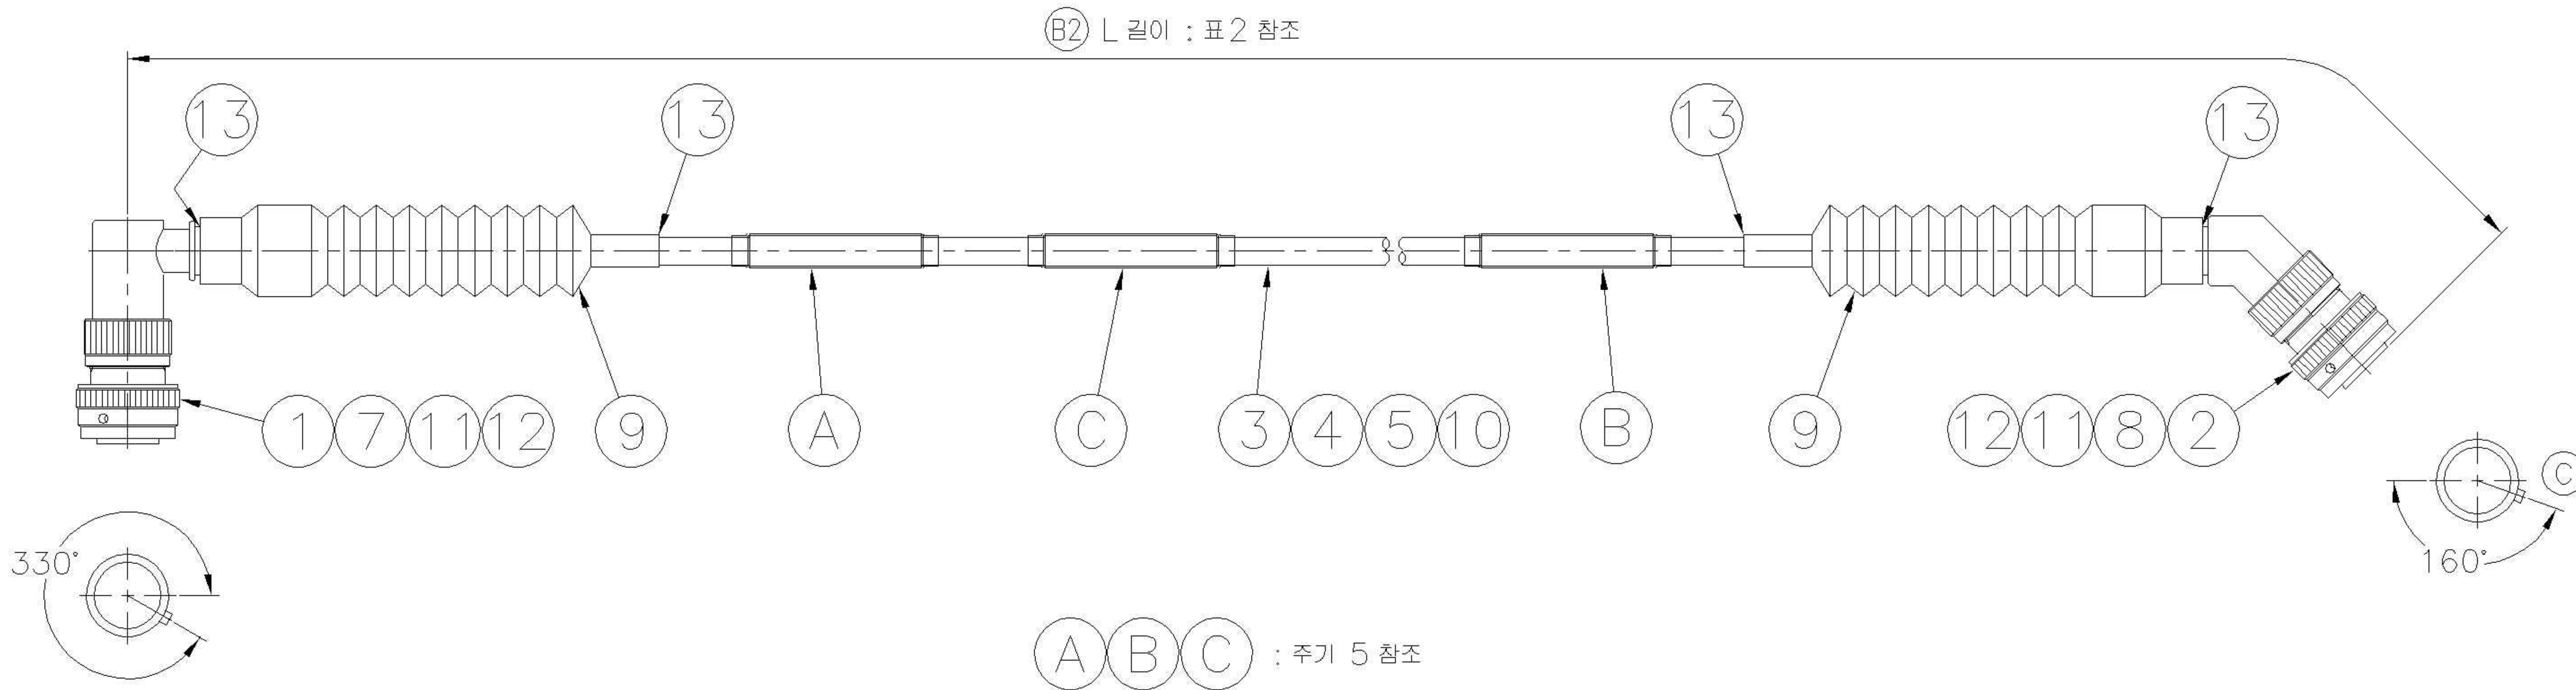


(A)(B)(C) : 주기 5 참조

(B1) 표 2. 케이블 결합체 일람표


케이블 결합체 명칭	L 길이	L1 표기	품번 3	품번 4	품번 5	품번 10	비 고
50073731-1	2,000	2.0m	6,930	6,930	2,310	2,310	K1 전차
50073731-2	3,000	3.0m	9,930	9,930	3,310	3,310	비호장갑차
50073731-3	5,000	5.0m	15,930	15,930	5,310	5,310	K-77 사격지휘장갑차

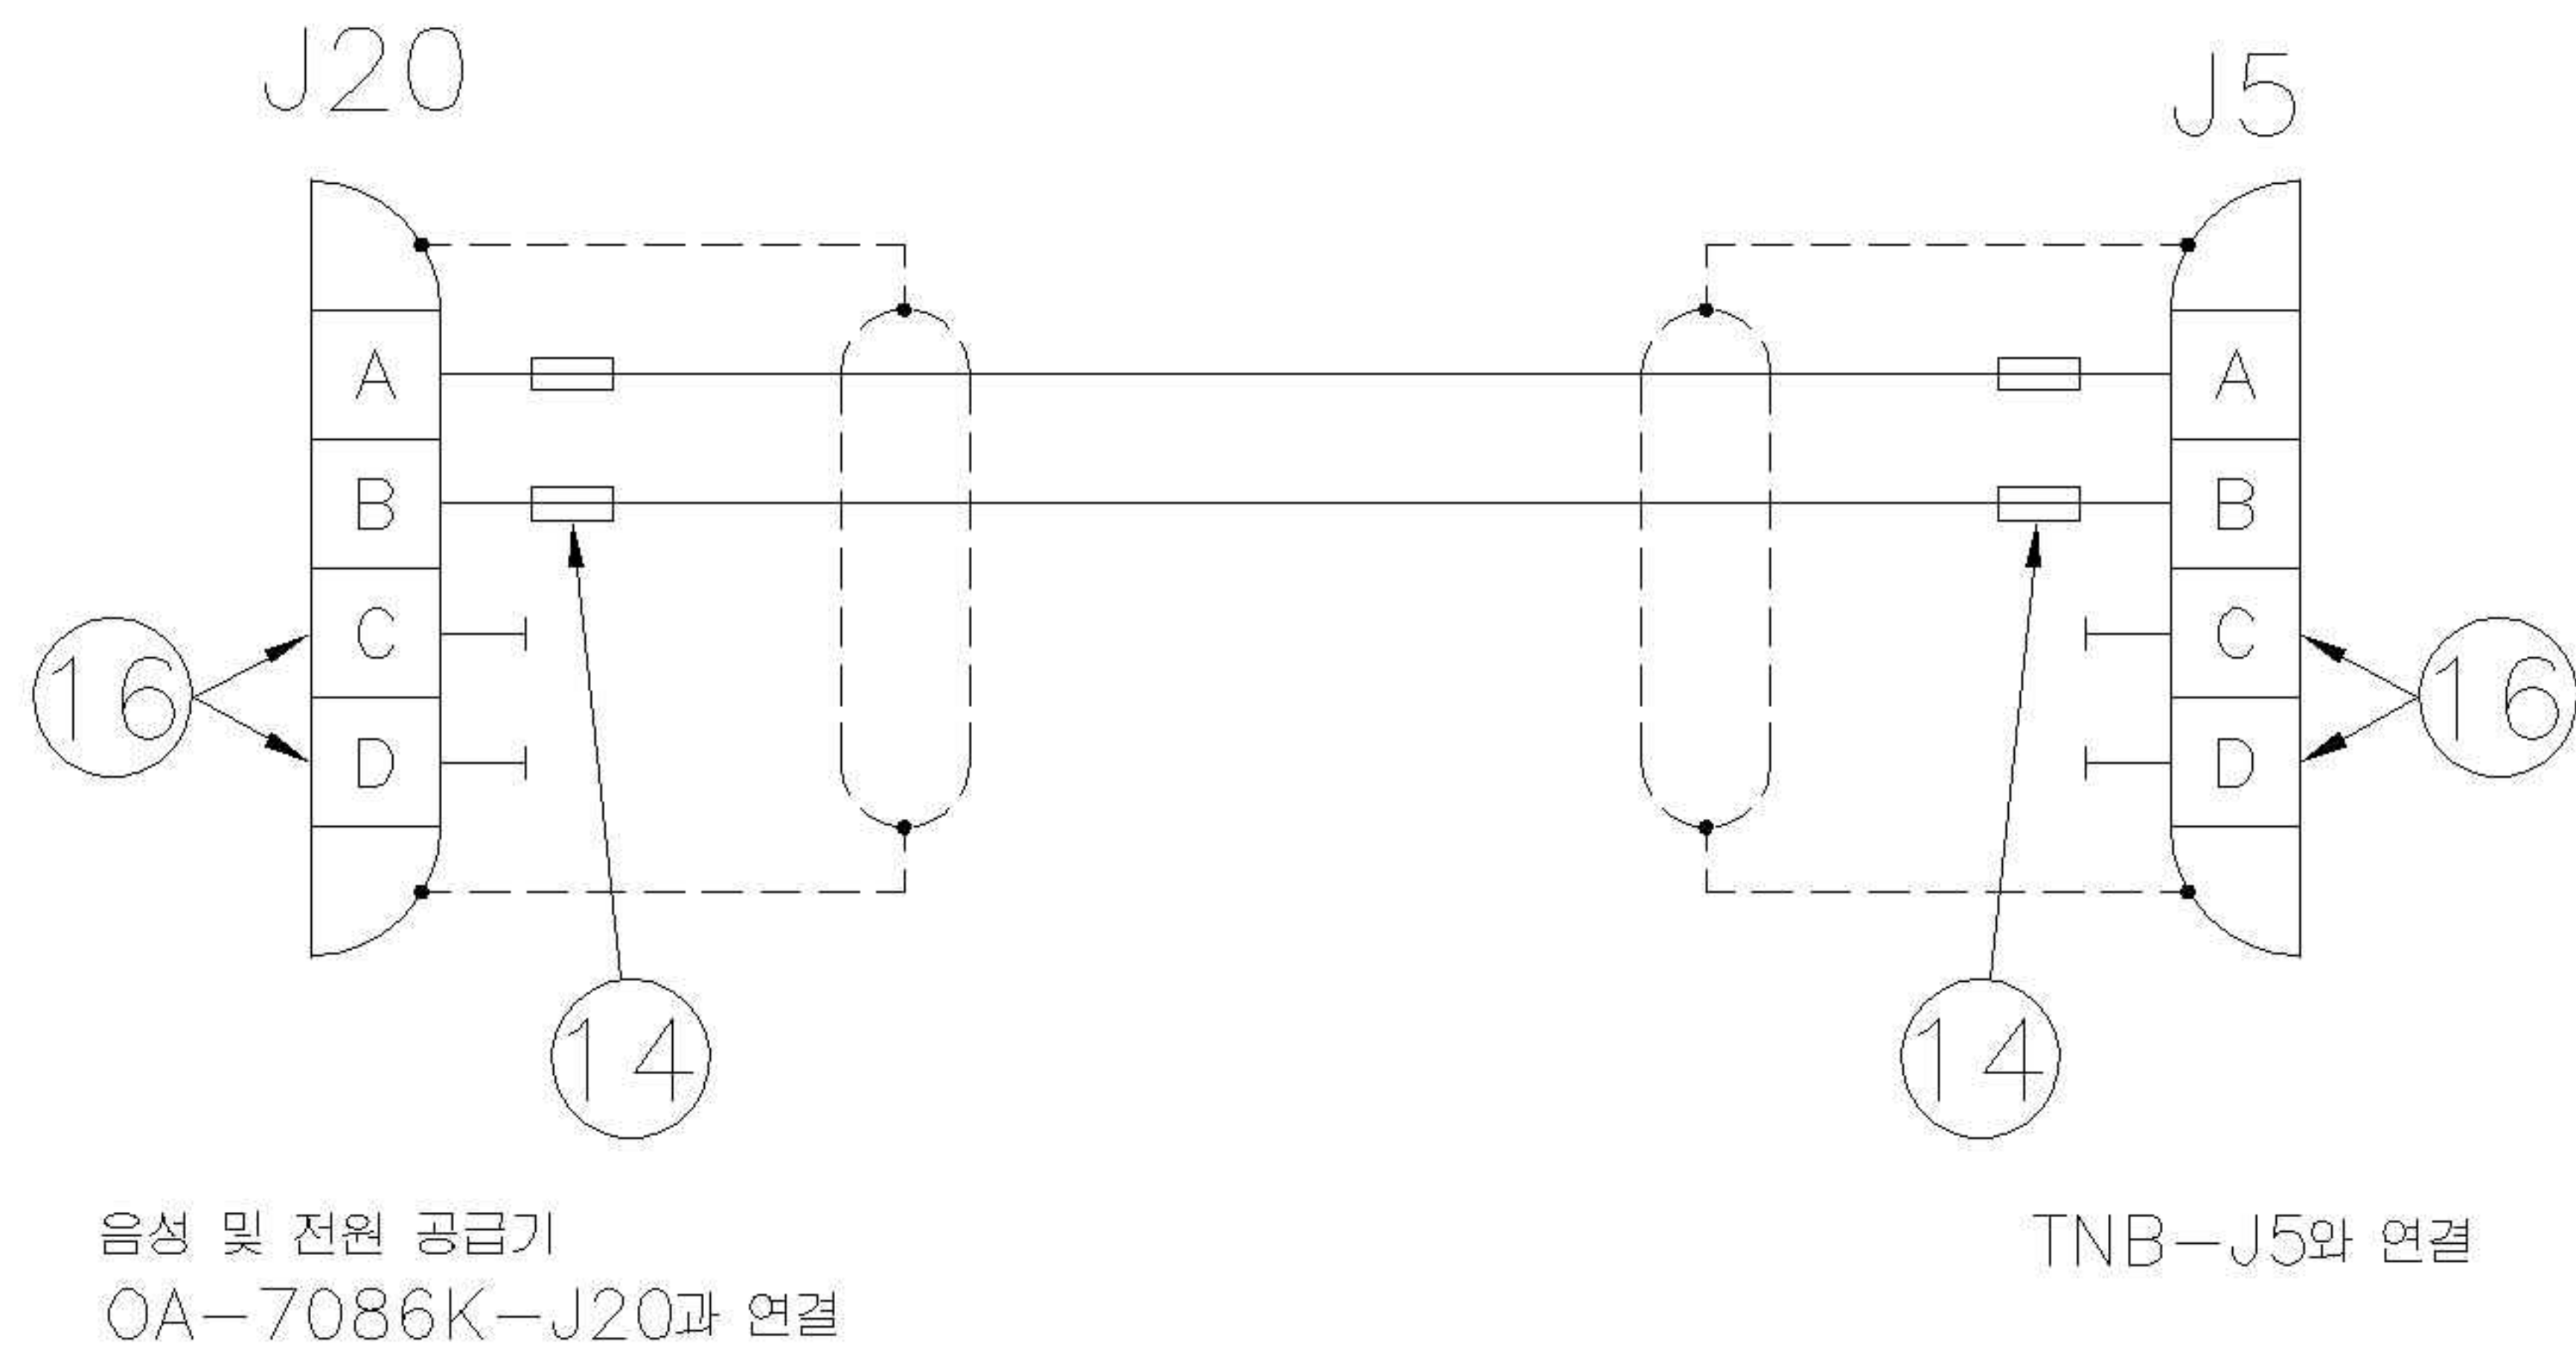

케 이 블 결 선 도

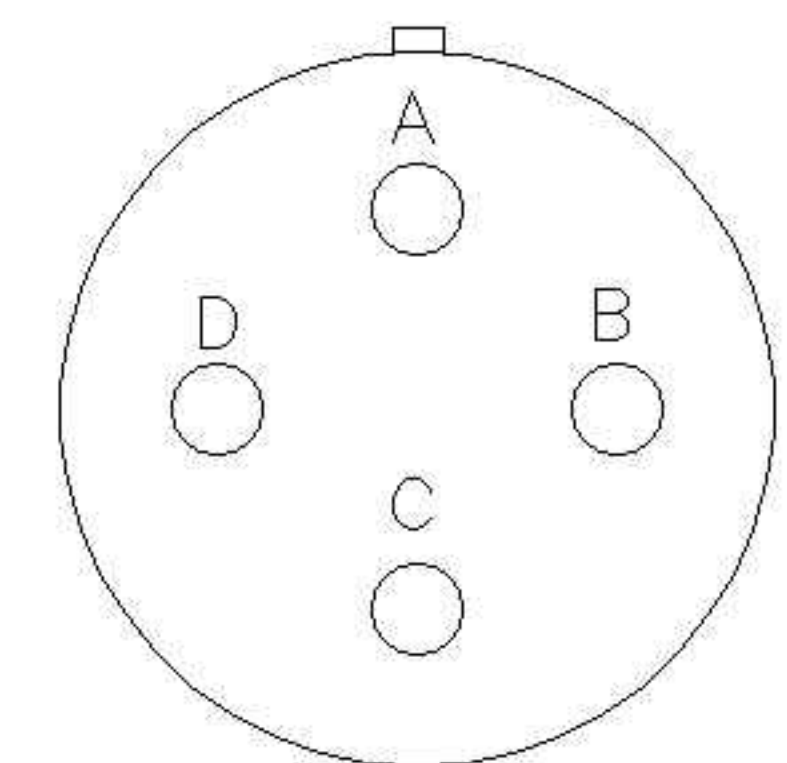

OA-7086K-J20
(4개 12콘택트)

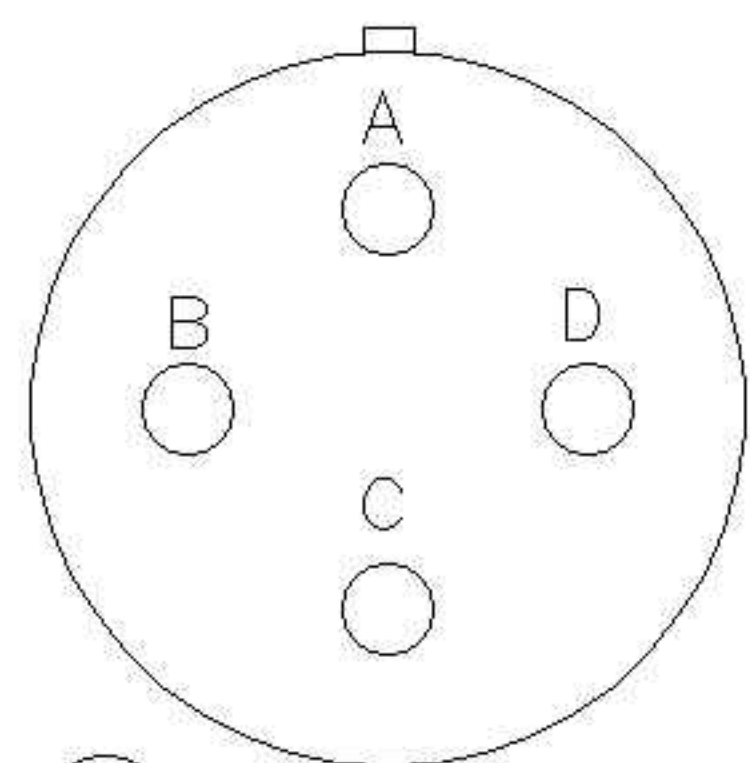

(D1) TNB-J5
(4개 12콘택트)

코넥터 핀 후면투영 상세도

표 1. 케이블 결합체 마커

구분	품번	케 이 블 마 커
A	6	CX-9719K(L1 : 표 2 참조) (B3)
	15	OA-7086K-J20
B	6	CX-9719K(L1 : 표 2 참조) (B3)
	15	TNB-J5
C	6	CX-9719K(L1 : 표 2 참조) (B3)
	15	SN. YR. MO. 제작회사

배선 하네스 공차		
길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	-0, +25
301	2000	-0, +50
2001	-	-0, +76

(A)
(D4)
(D5)

원도	
60360100	무전기 세트
50073461	VRC-946K계열
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 50073731	재고번호 5995-37-501-9361

대체가능재질	
공통공차	각도 (분수)
소수	-
-	-
재 질	-
열처리	-
보호피막처리	-

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A		적용장비 "K9" 및 관련도면 추가	서 우 택	강 남 석	2001. 4. 8
B	C3	1. 표 2 추가	김 중 원	노 경 환	2009. 5. 21
	D3	2. 2000을			
	B4	3. CX-9719K(2m) 를 3개소			
	C5	4. 35dB/2m 를			
	C5	5. (K1 전차용) 삭제			
	B5	6. 수량 : 2,310 을 2개소			
	A5	7. 수량 : 6.930 을 2개소			
C	C5	키각 위치 변경	김 일 환	김 요 영	2011. 2. 25
D	A2	1. TNB-J5측 핀 배열 기호 수정	서 윤 식	김 성 호	2013.11.22
	C5	2. 주기 "8. 지정된 부품~" 추가			
	B5	3. 도면번호 및 부품번호 수정			
	A4	4. 관련도면 "A1" 삭제			
	A4	5. 재고번호 추가			
E	B6	품번15 부품번호"TMS-1/2-1.50-4" 를	서 윤 식	윤 여 철	2014. 5. 23
F	C5	주기6 "10Hz" 를	김 상 덕	박 영 일	

주 기

1. 케이블 결합체는 KDS 5995-1070을 적용 할 것.
2. 케이블 원형제작을 위하여 필러용도로 품번 (3) 1가닥 및 품번 (4) 3가닥을 추가 사용할 것.
3. 코넥터 /어댑터 나사부위에 접착제 품번 (12) 를 도포할 것.
4. 어댑터 너트 뒷면에 봉합제 품번 (11)을 도포할 것.
5. 케이블 결합체 마커는 표 1을 참조할 것.
- (F)(B4) 6. 케이블 결합체의 차폐효과는 10KHz ~ 400MHz에서 35dB 이상일 것.
- (B5) 7. 케이블 결합체는 전원입력 케이블임.
- (D2) 8. 지정된 부품도는 동등 이상품일 것.

(D3)

(E)	16	밀봉플러그	4	MS27488-12	MS27488
	15	마 커	3	TMS-1/2-1.50-9	50073714
	14	심선마커	4	TMS-3/16 NO.23-4	50073714
	13	접 착 제	A/R	50073726	50073726
(B6)	12	접 착 제	A/R	11663357K	11663357K
	11	봉 합 제	A/R	60724409	60724409
	10	EMI 브레이드	표2참조	50073712-0113	50073712
	9	주름형 부트	2	12273242K-210	12273242K
(B6) (B7) (B7)	8	45° 어댑터	1	50073960-83	50073960
	7	90° 어댑터	1	50073960-155	50073960
	6	슬리빙(60mm)	3	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
	5	슬 리 빙	표2참조	12352468-3	12352468K
(B6) (B7) (B7)	4	전 선	표2참조	60725708	60725705
	3	전 선	표2참조	60725709	60725705
	2	플러그코넥터	1	MS3475W 14-4P	MS3475
	1	플러그코넥터	1	MS3475W 14-4S	MS3475

품번	품	명	수량	부 품 번 호	도	번
부 품 목 록						
년월일			1990 . 12 . 21			
승인부서			국 방 부			
검도 박 정 국			승인 최 세 열			
제도 김 정 섭			검도 박 중 일			
설계 박 정 국			사도 김 정 섭			
작성부서			5-1-5			
척도 NS			단위 mm	중량	도면크기	
					A2	
			1	장중	도번 50073731	
					1 번째	

국방과학연구소

케이블 결합체
CX-9719K

50073731