


수정내역		수정자	승인자	년월일
부호	위치	내용		
C	ALL	전면 재 작성	김지숙	윤완균 2011. 9. 5

주 기

- 본 도면에 규정치 않은 사항은 2장중 2번째장을 참조할 것
- 인식사항을 표시할 것

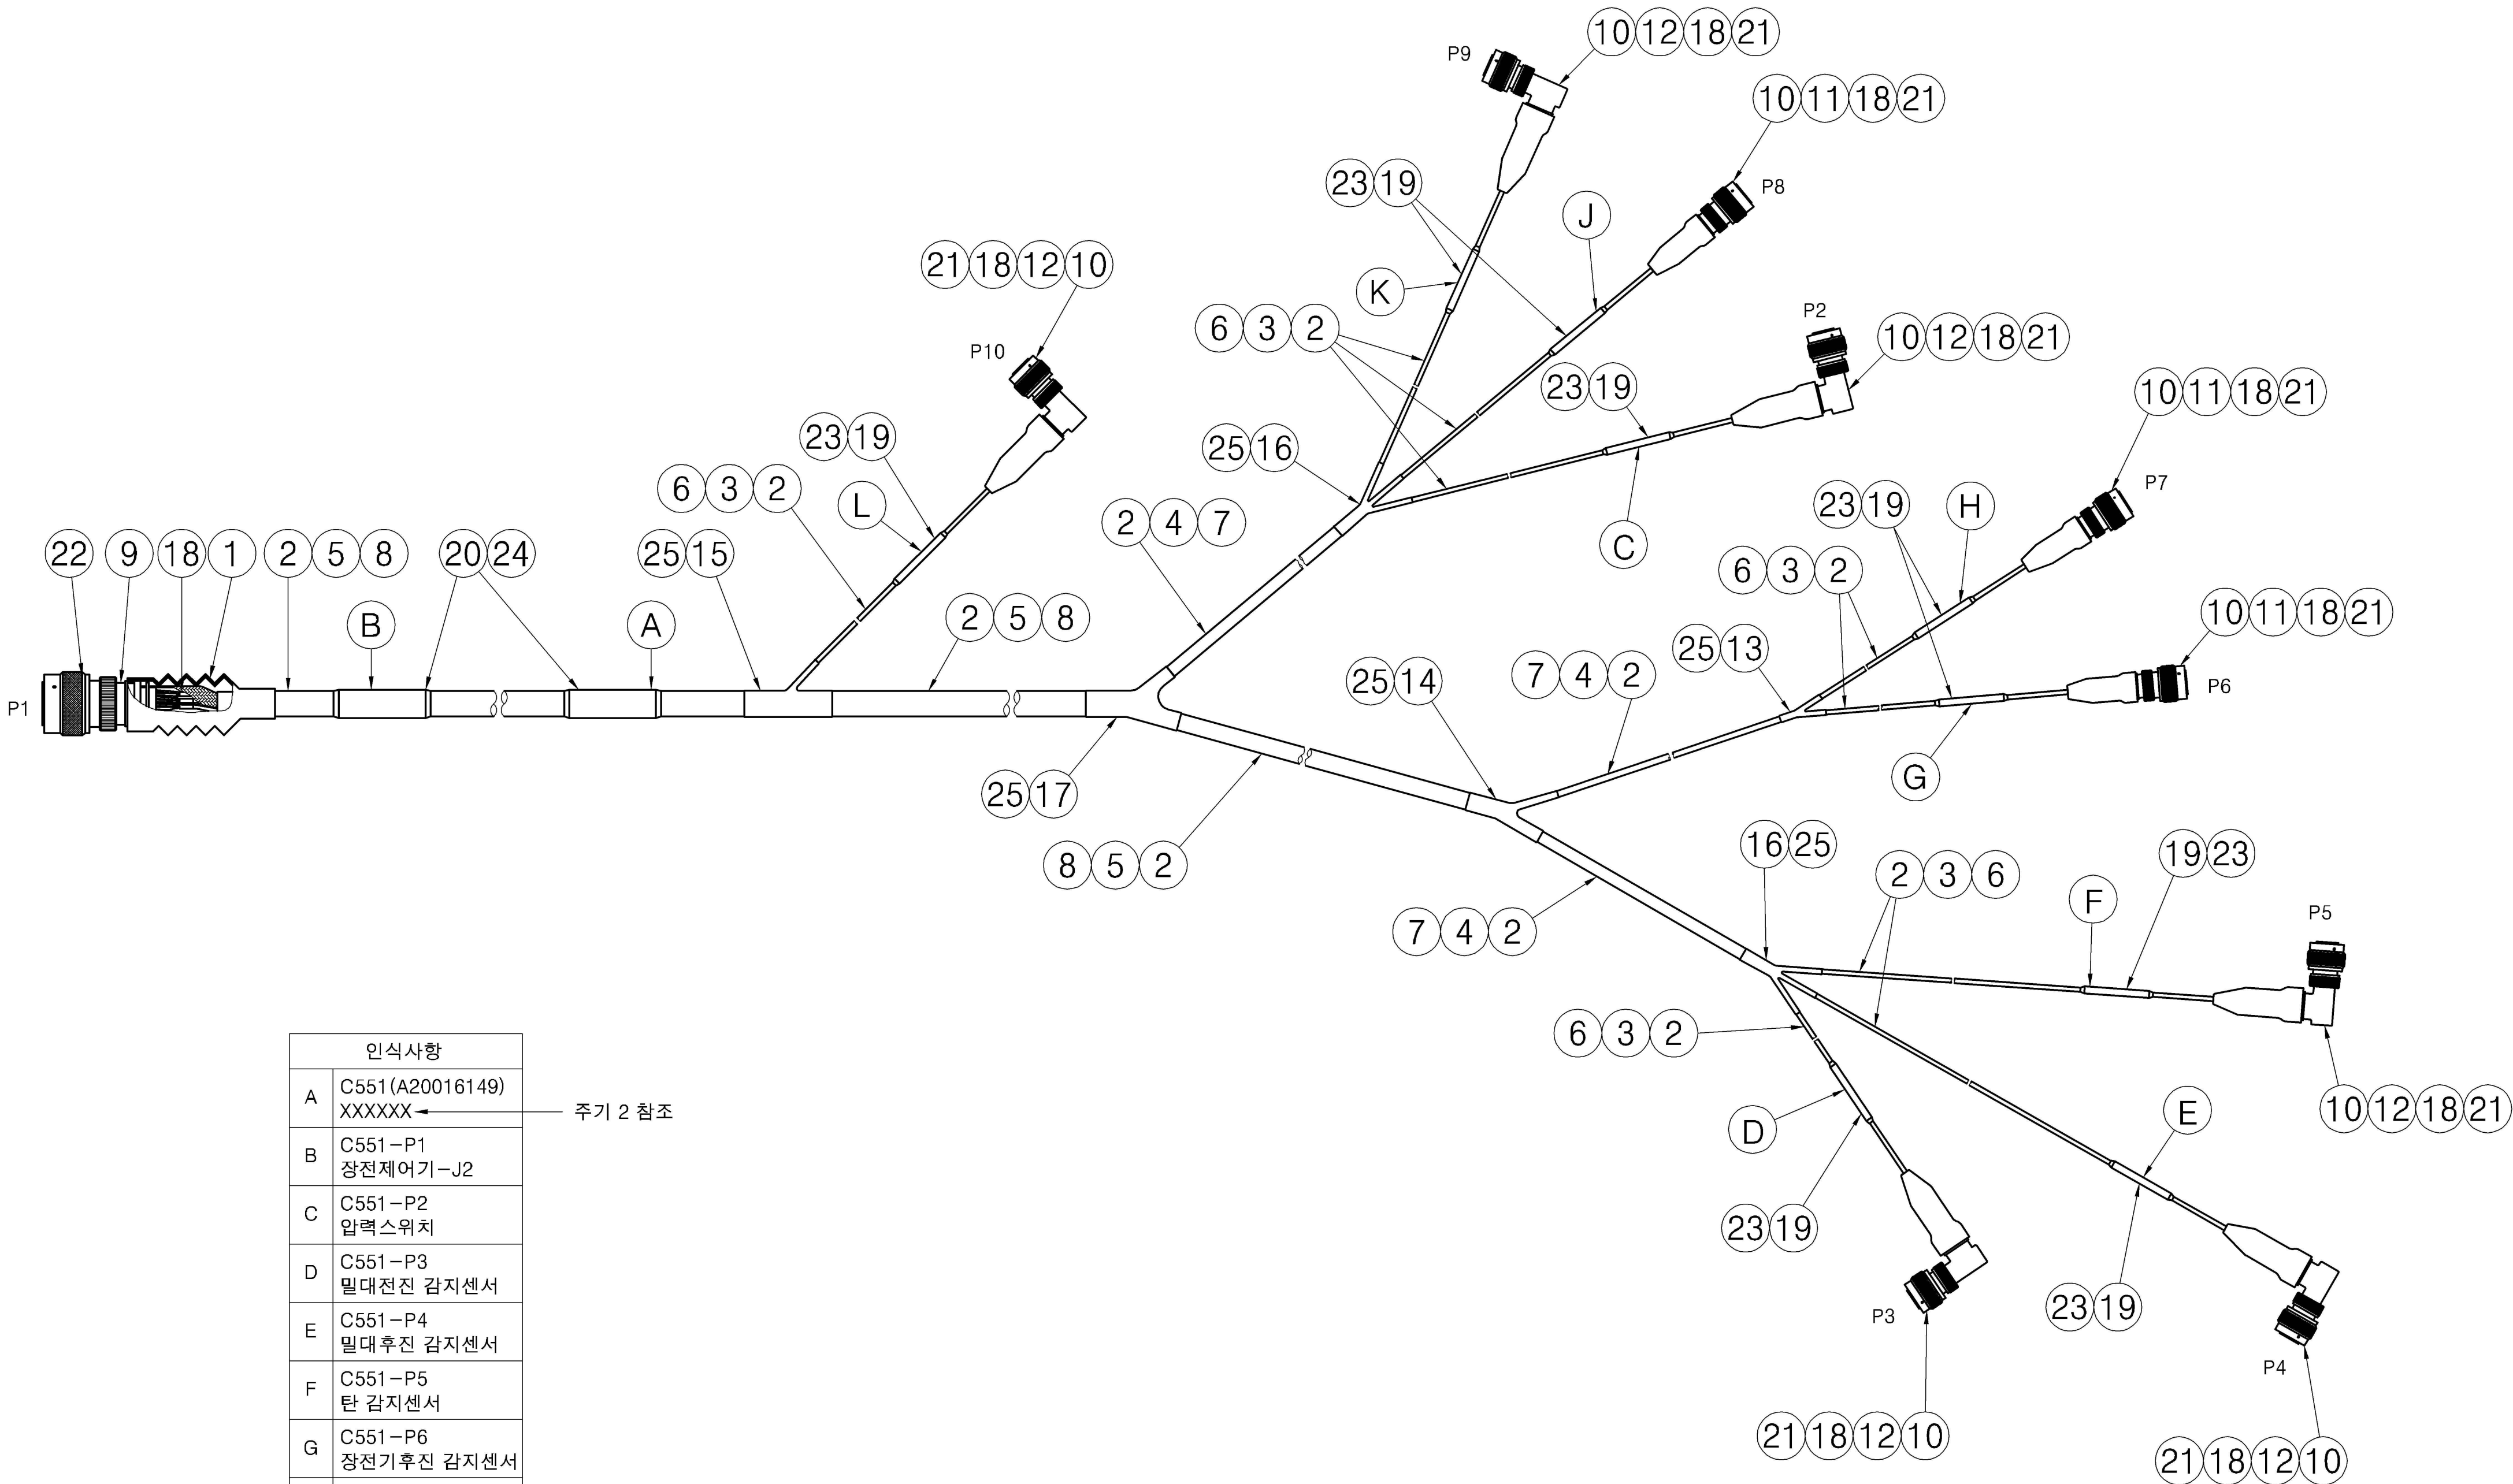

인식사항	
A	C551 (A20016149) XXXXXX ←
B	C551-P1 장전제어기-J2
C	C551-P2 압력스위치
D	C551-P3 밀대전진 감지센서
E	C551-P4 밀대후진 감지센서
F	C551-P5 탄 감지센서
G	C551-P6 장전기후진 감지센서
H	C551-P7 장전기전진 감지센서
J	C551-P8 장전기복귀 감지센서
K	C551-P9 장전기정렬 감지센서
L	C551-P10 복좌완료 감지센서

주기 2 참조


25	필드,테이프형	필요량	000W280	TYCO ELECTRONICS(US)
24	라벨, 인식용	2	TMS-SCE-3/4-2/0-4	TYCO ELECTRONICS(US)
23	라벨, 인식용	9	TMS-SCE-1/4-2/0-4	TYCO ELECTRONICS(US)
22	연결기, 플러그형, P1	1	D38999/26WD35PN	MIL-DTL-38999
21	연결기, 플러그형, P2-P10	9	MS3116E10-6SN	MIL-DTL-26482
20	슬리브, 절연용, 인식용	필요량	M23053/5-209-C	MIL-DTL-23053
19	슬리브, 절연용, 인식용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053
18	접속기, 도선용	18	AS83519/2-8	SAE-AS83519
17	절연수관, 전기용, 특수목적용	1	60349014-10	60349014
16	절연수관, 전기용, 특수목적용	2	60310132-16	60310132
15	절연수관, 전기용, 특수목적용	1	60310131-17	60310131
14	절연수관, 전기용, 특수목적용	1	60310127-14	60310127
13	절연수관, 전기용, 특수목적용	1	60310127-13	60310127
12	백셀, 전기 연결기용	6	50073957-228	50073957
11	백셀, 전기 연결기용	3	50073957-2	50073957
10	절연수관, 전기용, 특수목적용	9	50073719-15	50073719
9	어댑터, 직선형	1	A20016157	A20016157
8	절연수관, 전기용	필요량	A20016156-6	A20016156
7	절연수관, 전기용	필요량	A20016156-4	A20016156
6	절연수관, 전기용	필요량	A20016156-2	A20016156
5	편조, 전선용	필요량	A20016155-3	A20016155
4	편조, 전선용	필요량	A20016155-2	A20016155
3	편조, 전선용	필요량	A20016155-1	A20016155
2	케이블, 특수목적용, 전기식	필요량	A20016154	A20016154
1	부트, 먼지 및 습기 방지용	1	A20016150	A20016150

품번	품명	수량	부품번호	도번
부 품 목 록				
년월일 2010. 9. 1				
승인부서 포병사업팀				
검토 여철모/김근성 승인 윤완균				
제도 박정현 검토 이영균				
설계 이원열/이영 검토				
작성부서 삼성테크윈(주) 삼성테크윈(주) (현대위아(주)-(주)씨앤지)				
도면크기 도면 A1				
척도 NS 단위 mm 중량 2.9 kg				
방 위 사 업 청				
케이블, 특수목적용, 전기식, C551				
A20016149				
2 장중 1 번째				

대체가능재질		공통공차	소수	각도	분수
원도		-	-	-	-
제 절		-	-	-	-
열처리		-	-	-	-
A20015510 K-55A1		-	-	-	-
관 련 도 면 적 용 품 목		-	-	-	-
부품번호 A20016149 재고번호 6145-37-520-5276		-	-	-	-

1. 제작 요구조건

- 바. 차폐전선간의 편조,전선용 연결처리
차폐전선간의 편조,전선용 연결은 도면에 규정된 접속기,도선용을 사용하여 연결할 것
- 사. 필러
케이블은 원형제작을 위하여 각부분에 필요수량의 필러를 사용할 수 있으며, 필러의 색상 및 길이는 제작자 임으로 선택할 것
- 아. 접착제
절연수관,전기용과 절연수관,전기용,특수목적용은 접착표면을 사포로 연마하고 청소한 다음, 접착제 (제작업체 추천제품)를 사용하여 접착할 것
2. 성능 요구조건
가. 치수
케이블 길이와 인식표시 위치 그리고 공차는 도면에 명시된 치수에 따를 것
- 나. 연속성
도면에 명시된 배선도에 따라 케이블의 각 회로는 연속성이 유지될 것
- 다. 절연저항
연결기 각 절연회로의 핀 또는 소켓간, 핀 또는 소켓과 연결기 몸체간의 절연저항은 절연저항 시험기의 시험전압 $500 \pm 50VDC$ 를 2초동안 인가하였을때 $100M\Omega$ 이상일 것
- 라. 연결기 몸체간 직류저항
차폐된 각 연결기 몸체간의 직류저항은 0.5Ω 을 초과하지 않을 것
3. 연결기의 키웨이 방향은 임의
4. 품질방지 처리 할 것 (MIL-S-46163 TYPE II, GRADE 0)

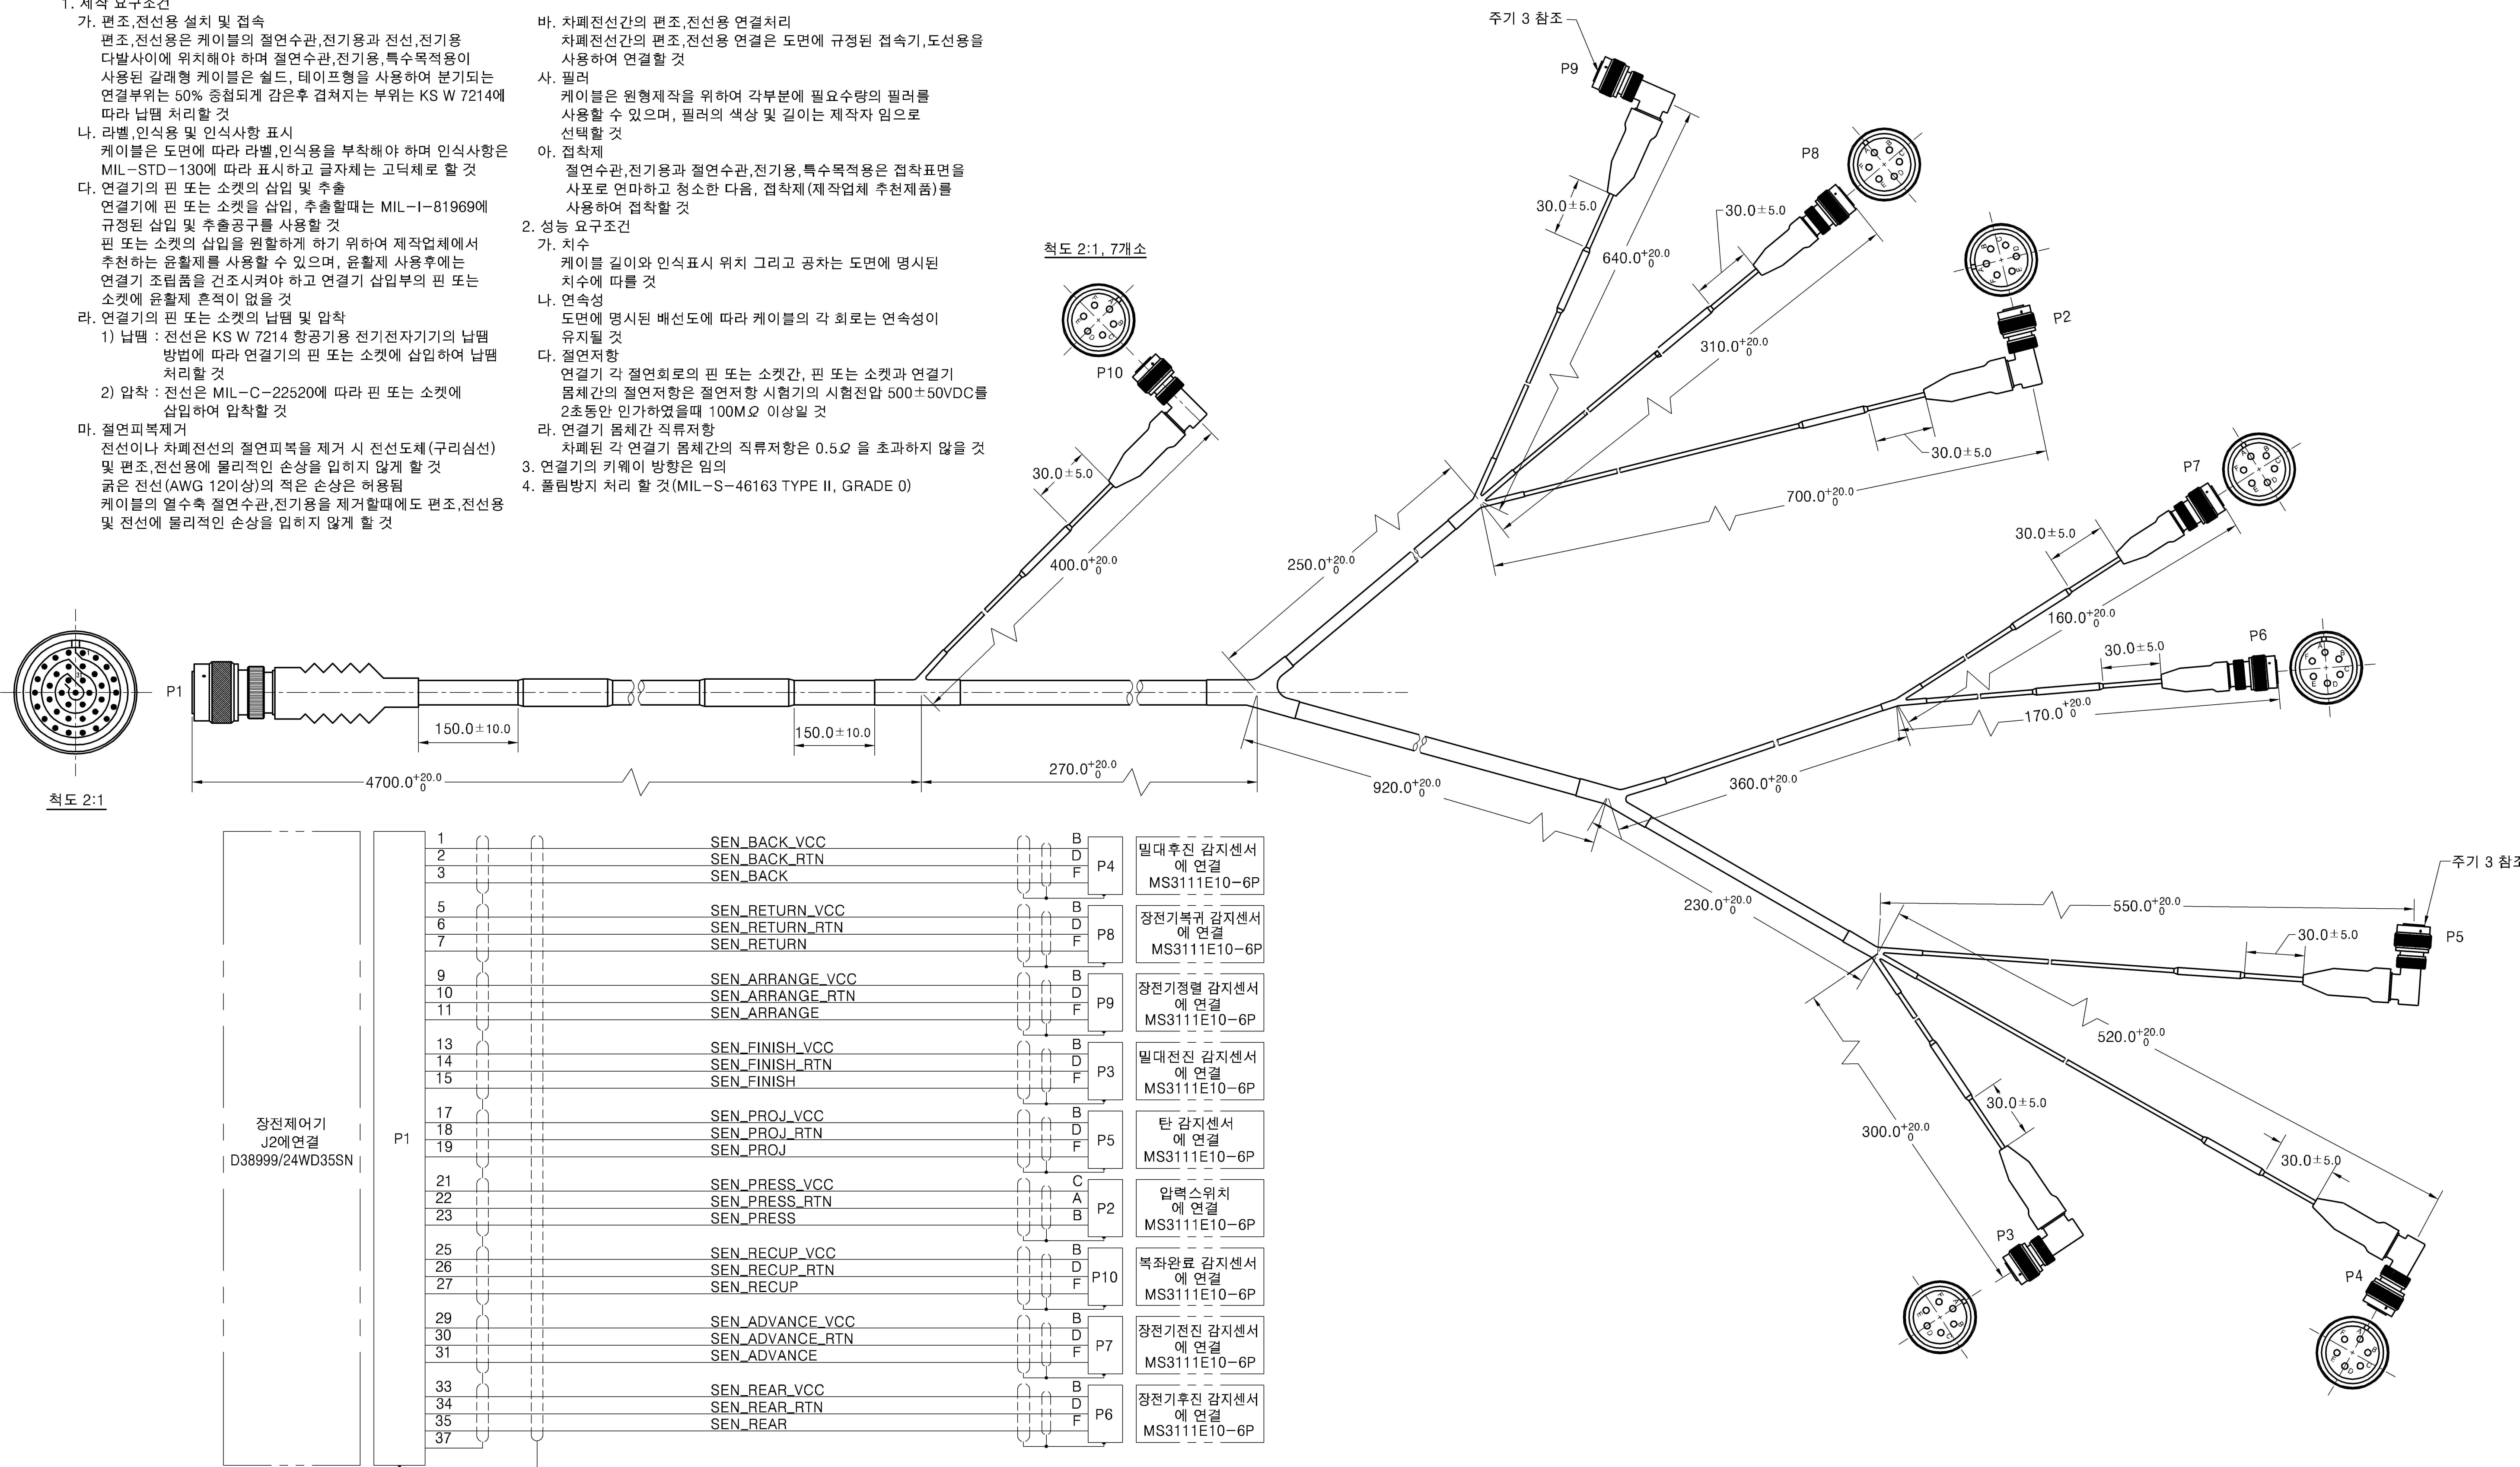


회로도

		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도번	
		-	부 품 목 록					
원도	공통공차	년월일	2010. 9. 1		방 위 사 업 청 케이블, 특수목적용, 전기식, C551			
-	소수 각도 분수	승인부서	포병사업팀					도명
	-	검토 여철모/김근성	승인 윤환익					
	재 질	-	제도 박정현 검토 이영균					
	열처리	-	설계 이원일/이영 검토					
A20015510	K-55A1	작성 서순	삼성테크놀로지(주) (현대위아(주))-(주)메썬지					
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리	-	척도 NS 단위 mm 중량 2.9kg	A1	A20016149		
부품번호 A20016149	새 고 번호 6145-37-520-5278					2	장종 2 번	

K55A1DTE01-134

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

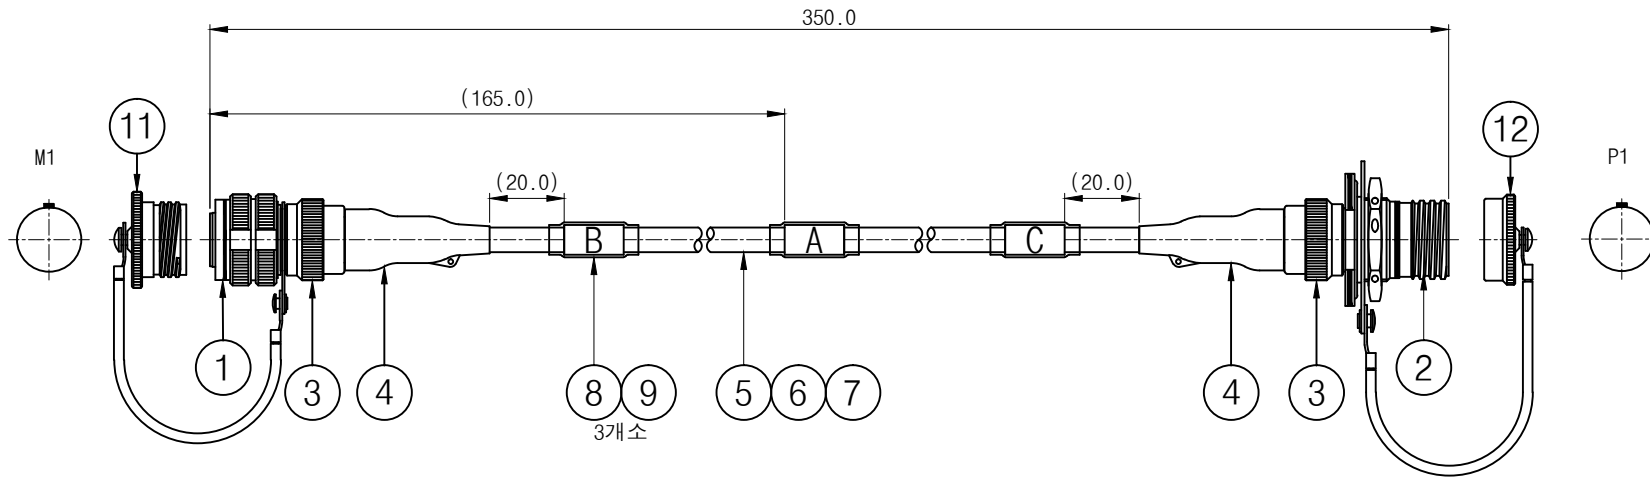

M1		P1	
1	품번5, AWG22, 백색	1	품번5, AWG22, 백색
2	품번5, AWG22, 백색	2	품번5, AWG22, 백색
3	품번5, AWG22, 백색	3	품번5, AWG22, 백색
4	품번5, AWG22, 백색	5	품번5, AWG22, 백색
5	품번5, AWG22, 백색	6	품번5, AWG22, 백색
6	품번5, AWG22, 백색	7	품번5, AWG22, 백색
7	품번5, AWG22, 백색	9	품번5, AWG22, 백색
8	품번5, AWG22, 백색	10	품번5, AWG22, 백색
9	품번5, AWG22, 백색	11	품번5, AWG22, 백색
10	품번5, AWG22, 백색	13	품번5, AWG22, 백색
11	품번5, AWG22, 백색	14	품번5, AWG22, 백색
12	품번5, AWG22, 백색	15	품번5, AWG22, 백색
13	품번5, AWG22, 백색	17	품번5, AWG22, 백색
14	품번5, AWG22, 백색	18	품번5, AWG22, 백색
15	품번5, AWG22, 백색	19	품번5, AWG22, 백색
16	품번5, AWG22, 백색	21	품번5, AWG22, 백색
17	품번5, AWG22, 백색	22	품번5, AWG22, 백색
18	품번5, AWG22, 백색	23	품번5, AWG22, 백색
19	품번5, AWG22, 백색	25	품번5, AWG22, 백색
20	품번5, AWG22, 백색	26	품번5, AWG22, 백색
21	품번5, AWG22, 백색	27	품번5, AWG22, 백색
22	품번5, AWG22, 백색	29	품번5, AWG22, 백색
23	품번5, AWG22, 백색	30	품번5, AWG22, 백색
24	품번5, AWG22, 백색	31	품번5, AWG22, 백색
25	품번5, AWG22, 백색	33	품번5, AWG22, 백색
26	품번5, AWG22, 백색	34	품번5, AWG22, 백색
27	품번5, AWG22, 백색	35	품번5, AWG22, 백색
28	품번5, AWG22, 백색	37	품번5, AWG22, 백색
29			
	10 8개소		10 9개소





표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1134 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1134-M1 주점검기
C	9	C1134-P1 A20016149(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/33W15N	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	17	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
6	브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
3	어댑터	2	50073958-14	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/24WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호	
				부품 목록									
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1134)					
				검도		승인							
				제도		검도							
				설계		검도							
-		K55A1DEP0T		작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기		도면		K55A1DTE01-134	
관련도면		적용품목		보호피막처리				A2					
부품번호		K55A1DTE01-134				척도 NS		단위		중량		1 장중 1 번째	

K55A1DTE01-135

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

D


C

B

A

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	12	C1135 X X X X (주기 7 참조)
B	12	C1135-M2 주점검기
C	14	C1135-P4 A20016149(P4)
D	14	C1135-P8 A20016149(P8)
E	14	C1135-P9 A20016149(P9)
F	14	C1135-P3 A20016149(P3)
G	14	C1135-P5 A20016149(P5)

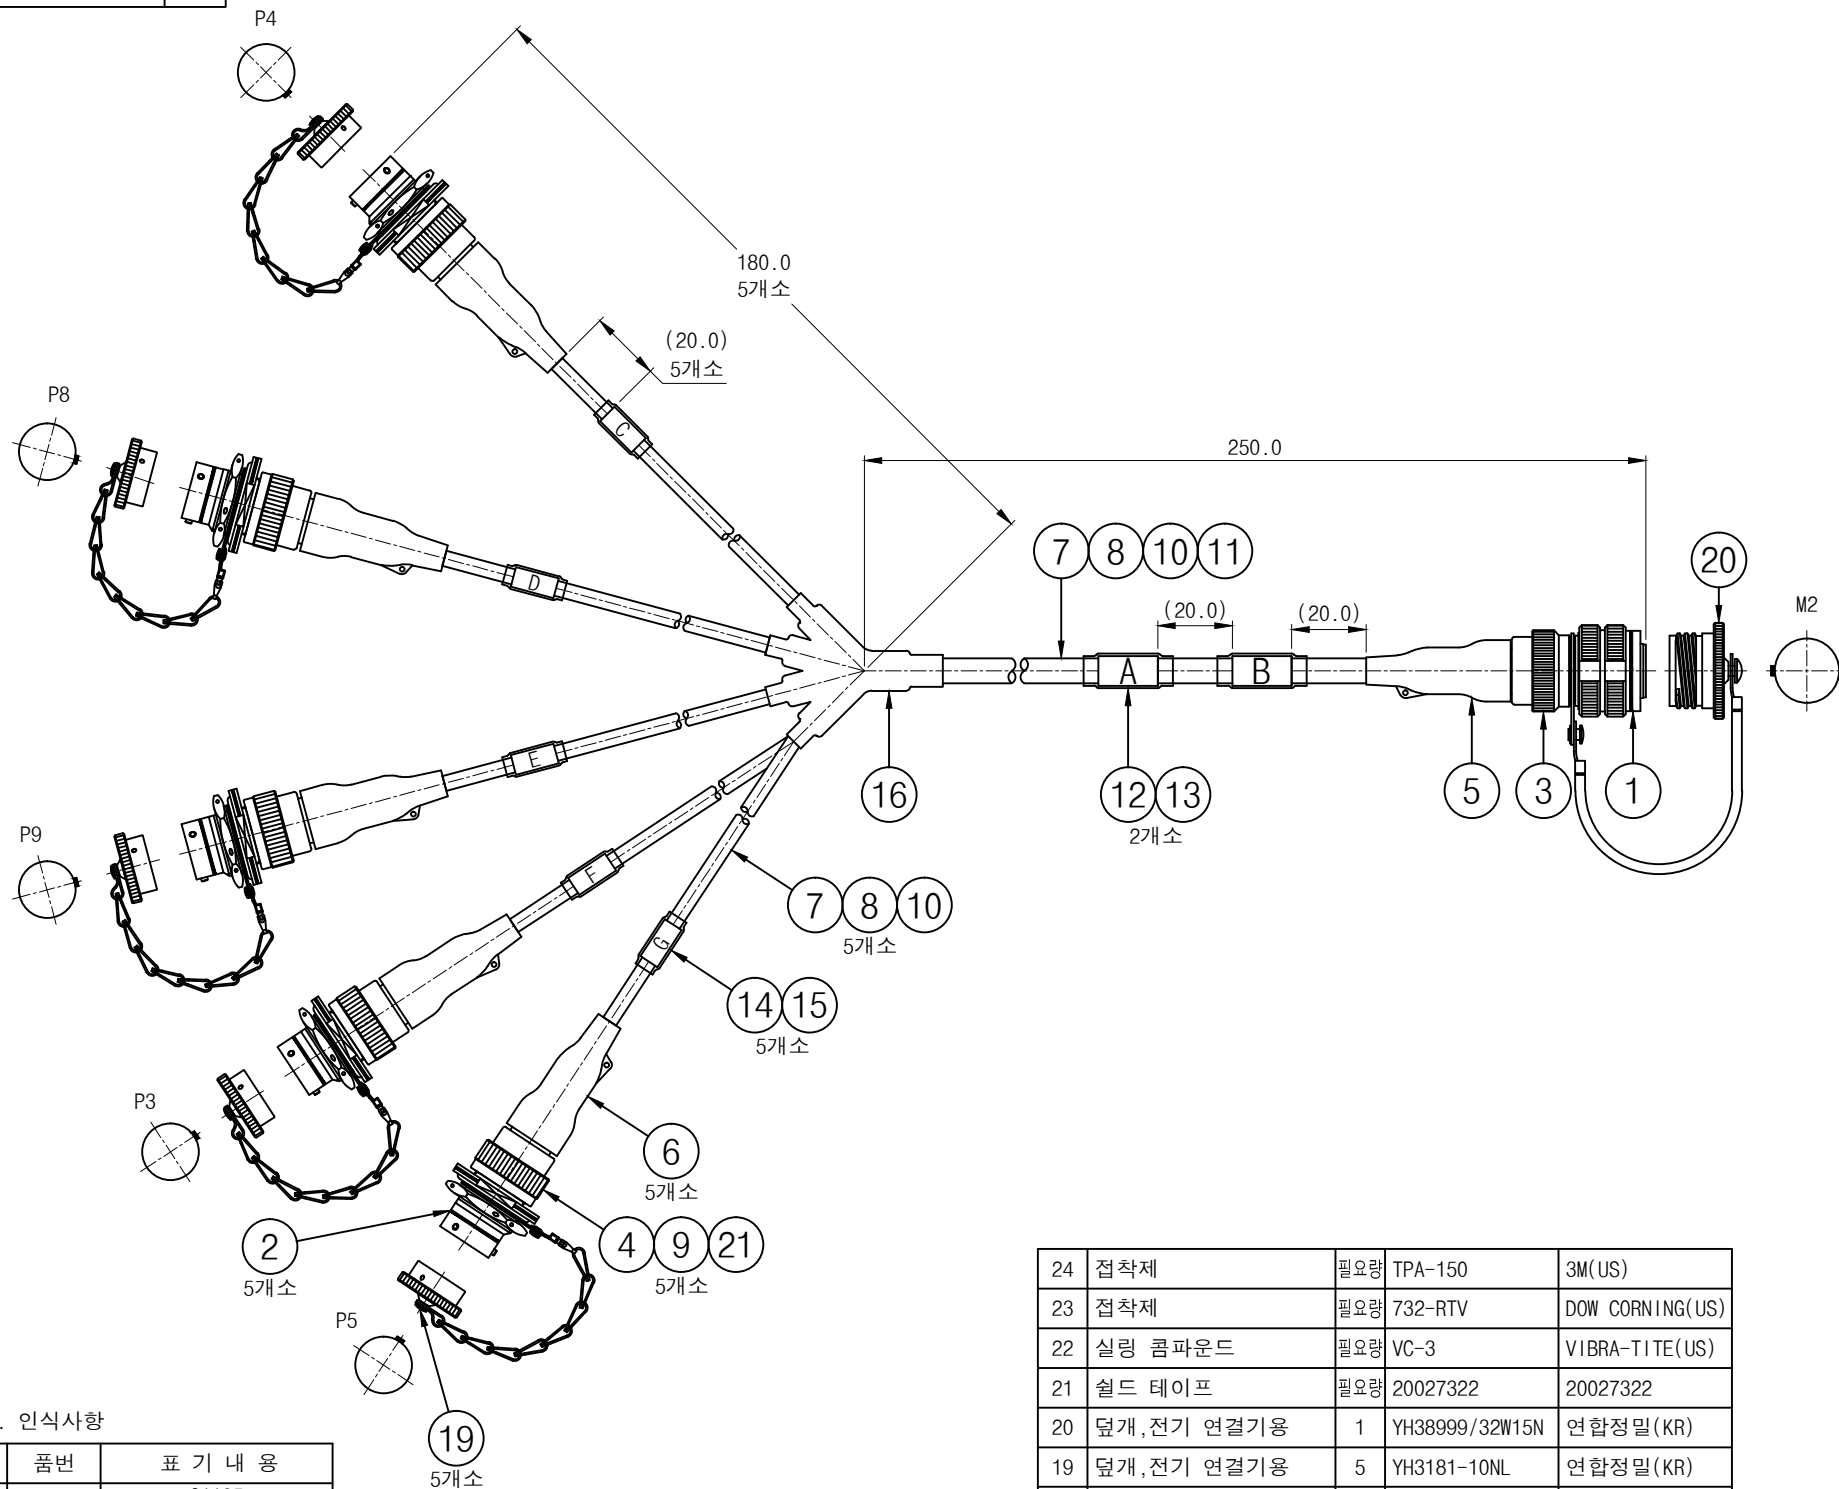

24	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
23	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
22	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
21	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
20	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
19	덮개, 전기 연결기용	5	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
18	마개, 전기접속기용	15	MS27488-20-2	MS27488

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뿔틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	마개, 전기접속기용	17	MS27488-22-2	MS27488
16	트랜지손	1	60310138-20	60310138
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
9	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
8	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
7	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트, 먼지 및 습기방지용	5	50073719-15	50073719
5	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
4	어댑터	5	50073960-2	50073960
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	5	YH3474W10-6PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질				부품 목록			
공통공차	소수	각도	분수	검도	승인	도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1135)	
주기1참조	-	-	-	제도	검도		
재질	-	-	-	설계	검도		
열처리	-	-	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면 K55A1DTE01-135
관련도면	적용품목	보호피막처리	-	척도	NS 단위	중량	A2
부품번호	K55A1DTE01-135						2 장중 1 번째

K55A1DTE01-135




YH3474W10-6PN
연결기 후면도
#20-6EA



YH3474W10-6PN
연결기 후면도
#20-6EA





YH3474W10-6PN
연결기 후면도
#20-6EA



YH3474W10-6PN
연결기 후면도
#20-6EA



YH3474W10-6PN
연결기 후면도
#20-6EA


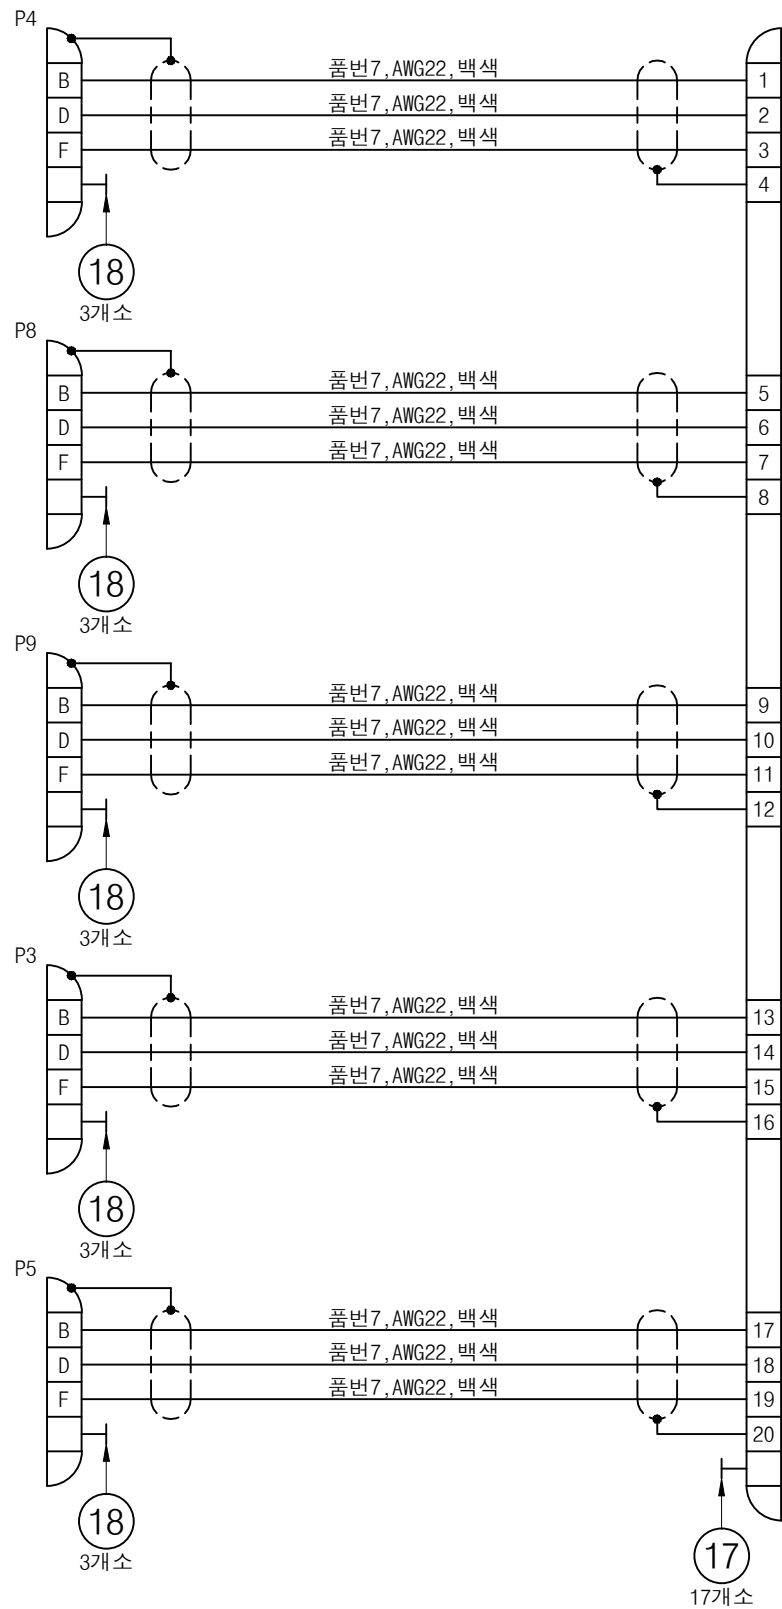


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

대체가능재질			품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차			부품목록				
소수 각도 분수			승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1135)		
주기1참조			검도	승인			
재질			제도	검도			
열처리			설계	검도			
K55A1DEP0T			작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))		
적용품목			보호피막처리		도면크기		
부품번호 K55A1DTE01-135			척도	NS	단위	중량	도면 K55A1DTE01-135
					A2		
					2 장중 2 번째		

K55A1DTE01-136

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

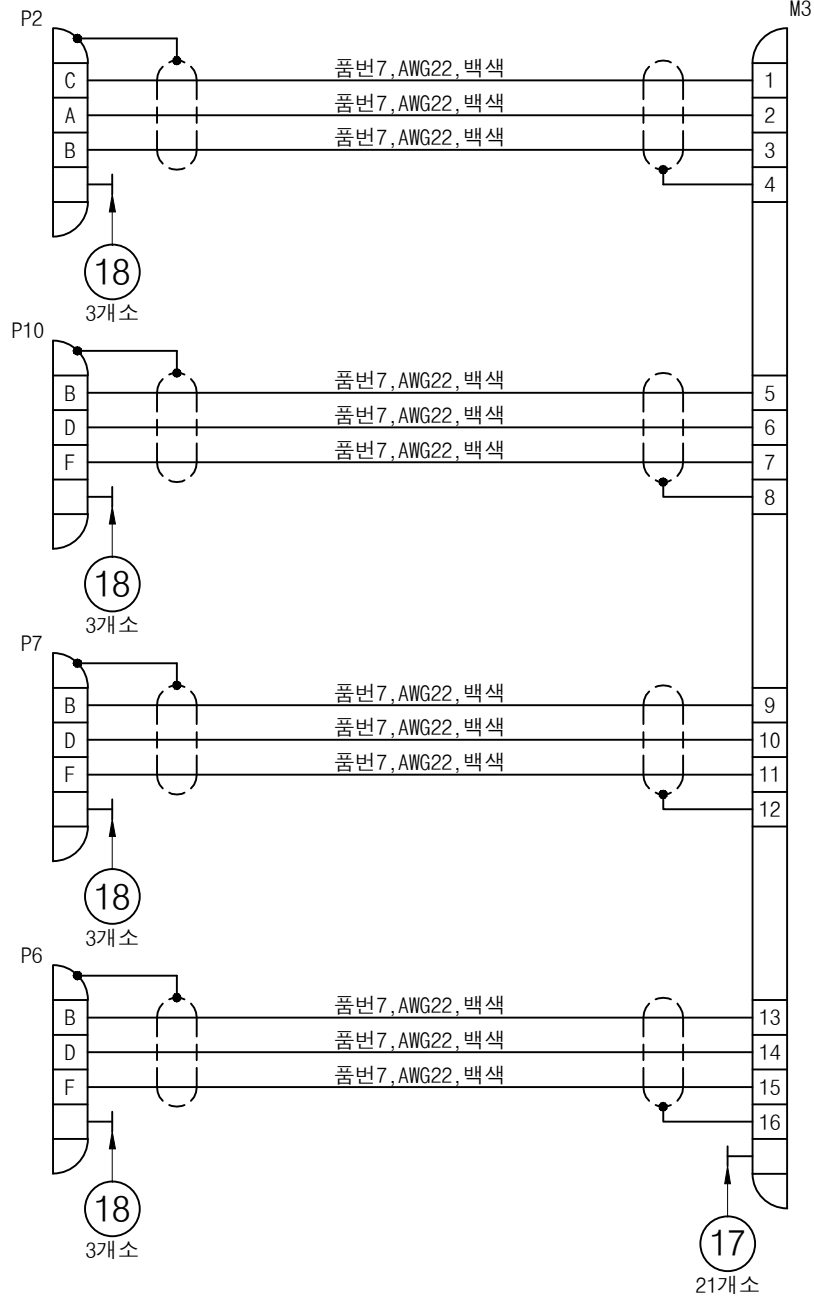

		대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호				
				부 품 목 록								
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		재질	-	승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1136)						
				검도	승인							
				제도	검도							
				설계	검도							
				-	K55A1DEPOT	열처리	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면	K55A1DTE01-136
				관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리	-	척도	NS	단위	중량	A2
부품번호	K55A1DTE01-136											