

K55A1DTE01-135

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

D


C

B

A

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	12	C1135 X X X X (주기 7 참조)
B	12	C1135-M2 주점검기
C	14	C1135-P4 A20016149(P4)
D	14	C1135-P8 A20016149(P8)
E	14	C1135-P9 A20016149(P9)
F	14	C1135-P3 A20016149(P3)
G	14	C1135-P5 A20016149(P5)

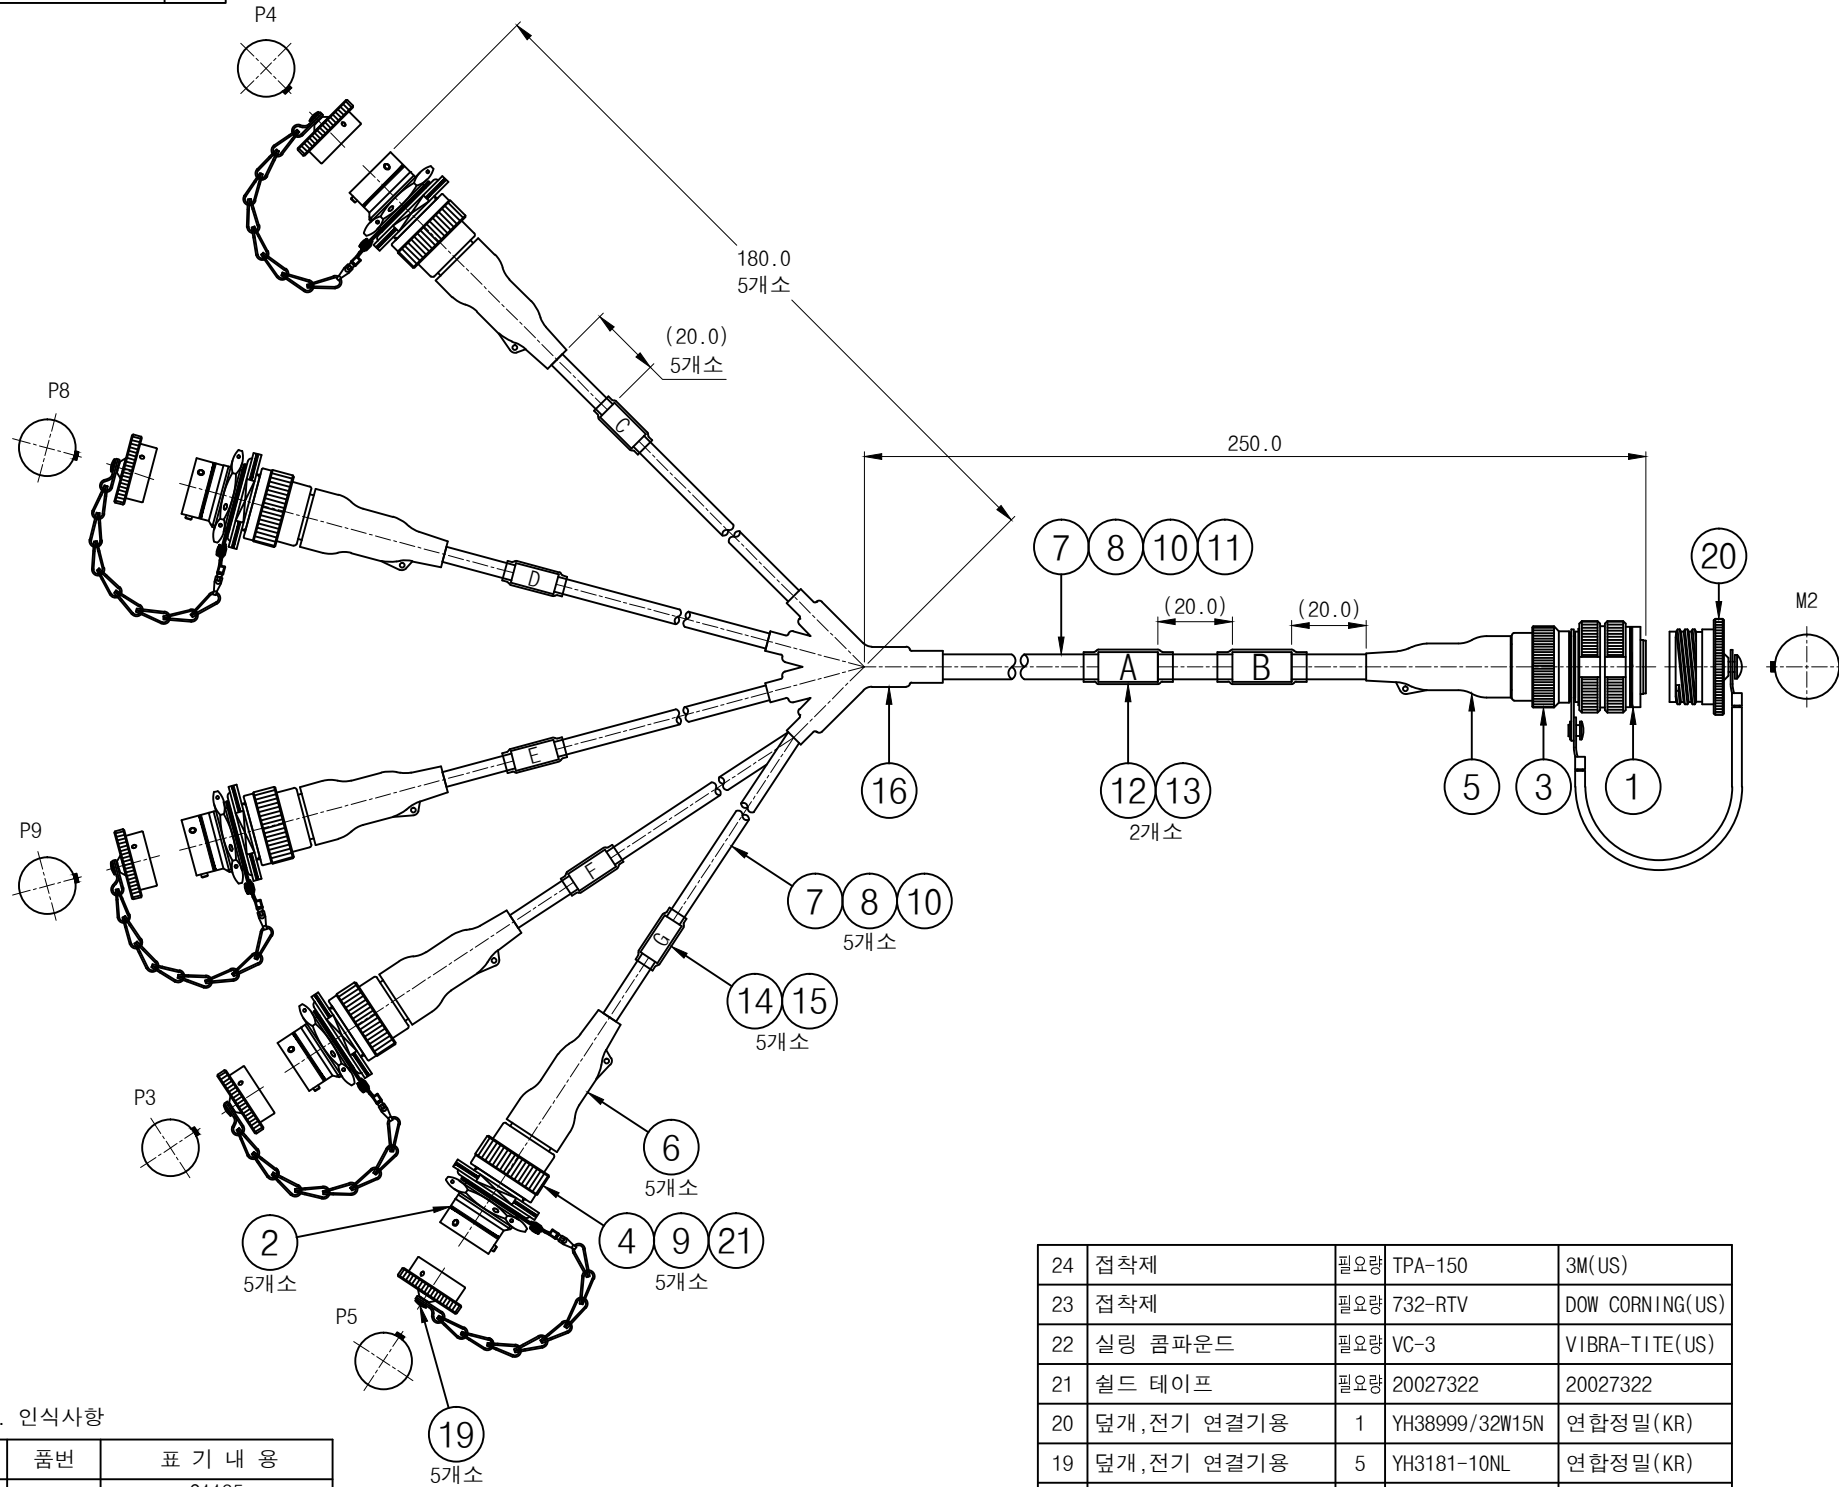

24	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
23	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
22	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
21	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
20	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
19	덮개, 전기 연결기용	5	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
18	마개, 전기접속기용	15	MS27488-20-2	MS27488

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뿔틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	마개, 전기접속기용	17	MS27488-22-2	MS27488
16	트랜지손	1	60310138-20	60310138
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
9	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
8	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
7	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트, 먼지 및 습기방지용	5	50073719-15	50073719
5	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
4	어댑터	5	50073960-2	50073960
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	5	YH3474W10-6PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질			부품명			수량	부품번호	도면번호
공통공차			부품 목록					
소수			승인부서					
각도			검도					
분수			제도					
주기1참조			설계					
재질			작성부서					
열처리			한화디펜스(주)					
보호피막처리			(연합정밀(주))					
부품번호 K55A1DTE01-135			척도 NS					
			단위					
			중량					
			도면크기					
			도면 K55A1DTE01-135					
			A2					
			2 장 중 1 번째					