K55A1DTE01-136 | 品名

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

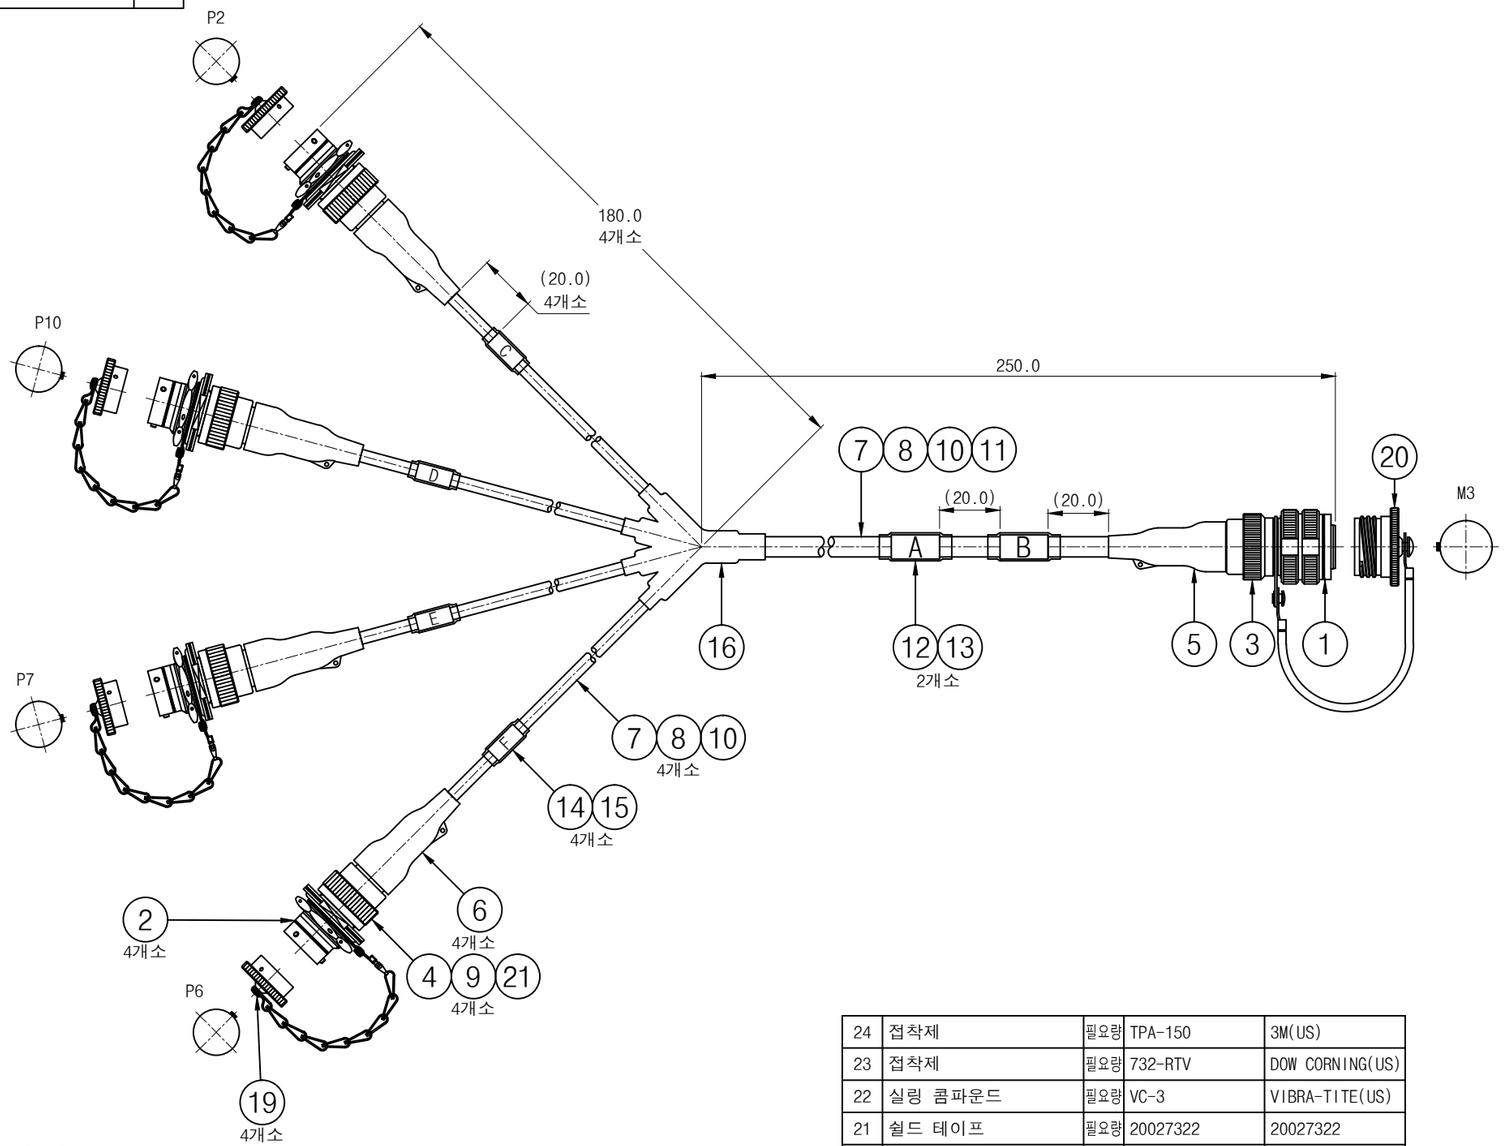


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12	C1136 X X X X(주기 7 참조)
B	12	C1136-M3 주점검기
C	14	C1136-P2 A20016149(P2)
D	14	C1136-P10 A20016149(P10)
E	14	C1136-P7 A20016149(P7)
F	14	C1136-P6 A20016149(P6)

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

 X X X X
 제작년 ┘ └ 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
17	마개,전기접속기용	21	MS27488-22-2	MS27488
16	트란지숀	1	60310138-20	60310138
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	60310121-6	60310121
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-2	60310121
9	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
8	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	4	50073719-15	50073719
5	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
4	어댑터	4	50073960-2	50073960
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기,플러그형,전기용	4	YH3474W10-6PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 목 록

24	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
23	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
22	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
21	쉴드 테이프	필요량	20027322	20027322
20	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
19	덮개,전기 연결기용	4	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
18	마개,전기접속기용	12	MS27488-20-2	MS27488

대체가능재질

공통공차 — 소수 / 각도 / 분수: 주기1참조 – –

재질 –

열처리 –

보호피막처리 –

승인부서

검도	승인
제도	검도
설계	검도

작성부서: 한화디펜스(주) (연합정밀(주))

척도 NS | 단위 | 중량

도명: 케이블조립체,특수목적용, 전기용,갈래형(C1136)

도면크기 A2 | 도번 K55A1DTE01-136

2 장중 1 번째

–	K55A1DEP0T
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 K55A1DTE01-136	