



10093009V

閉

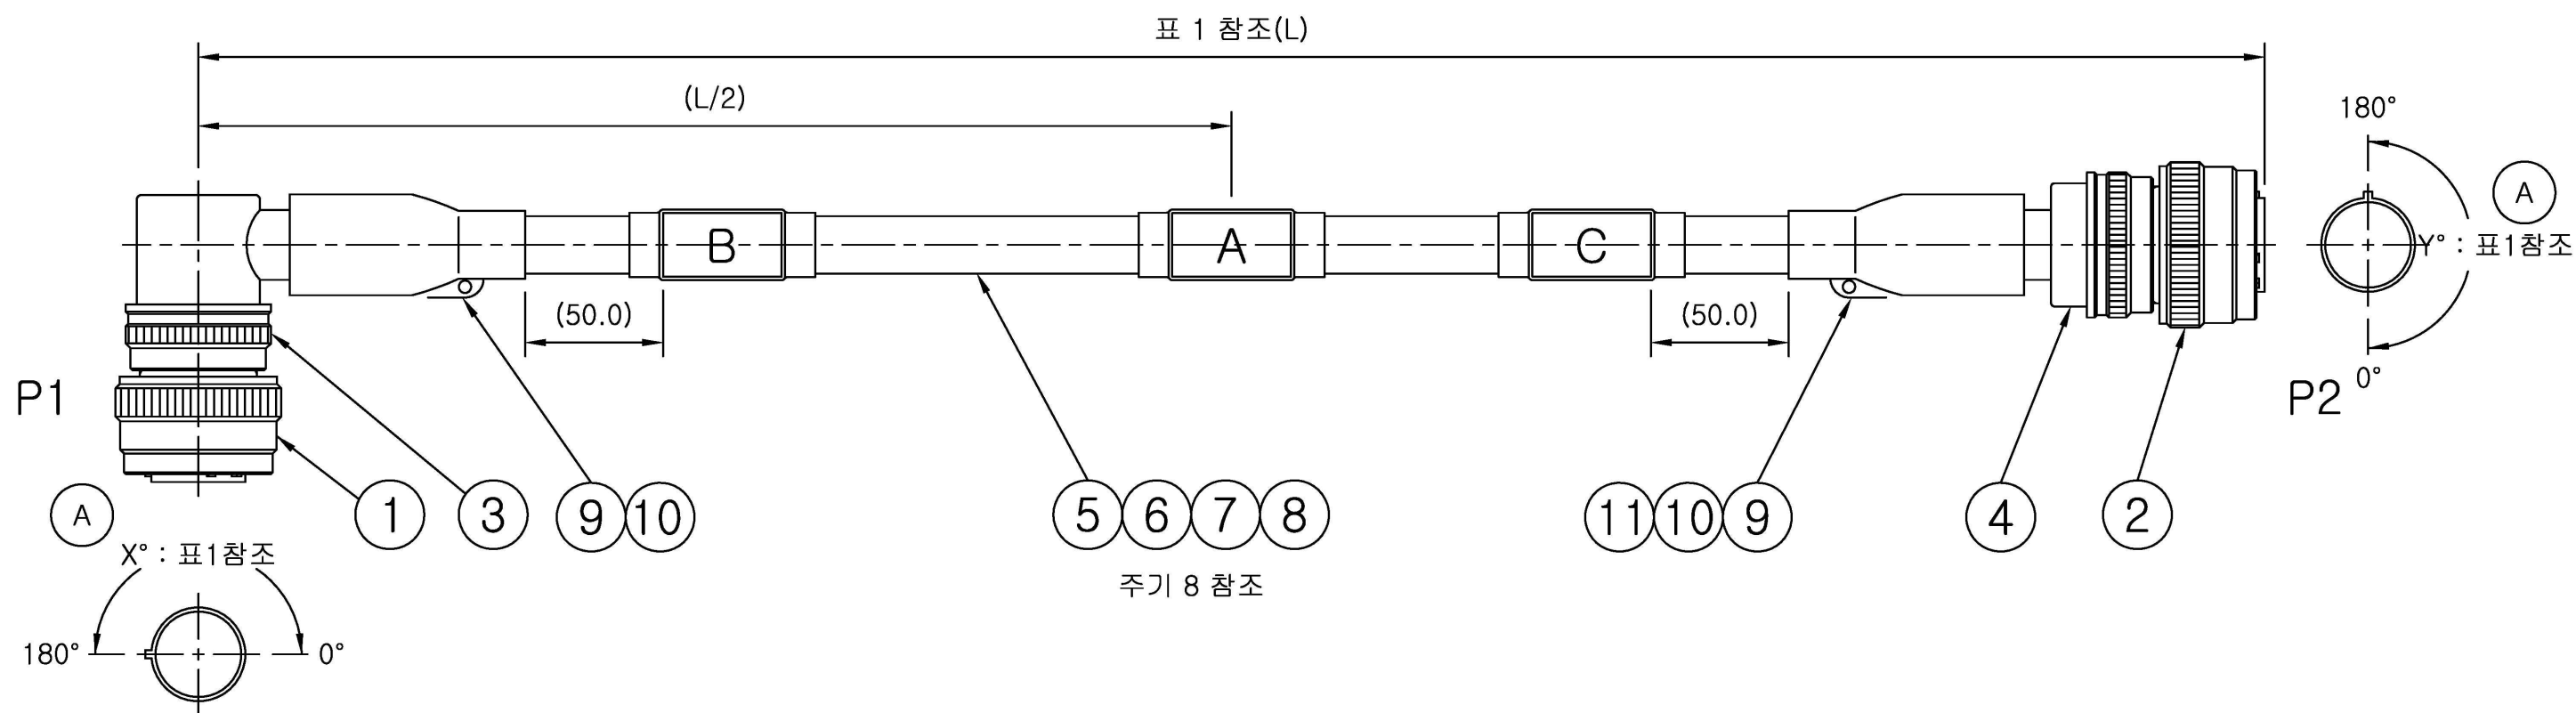

배선도

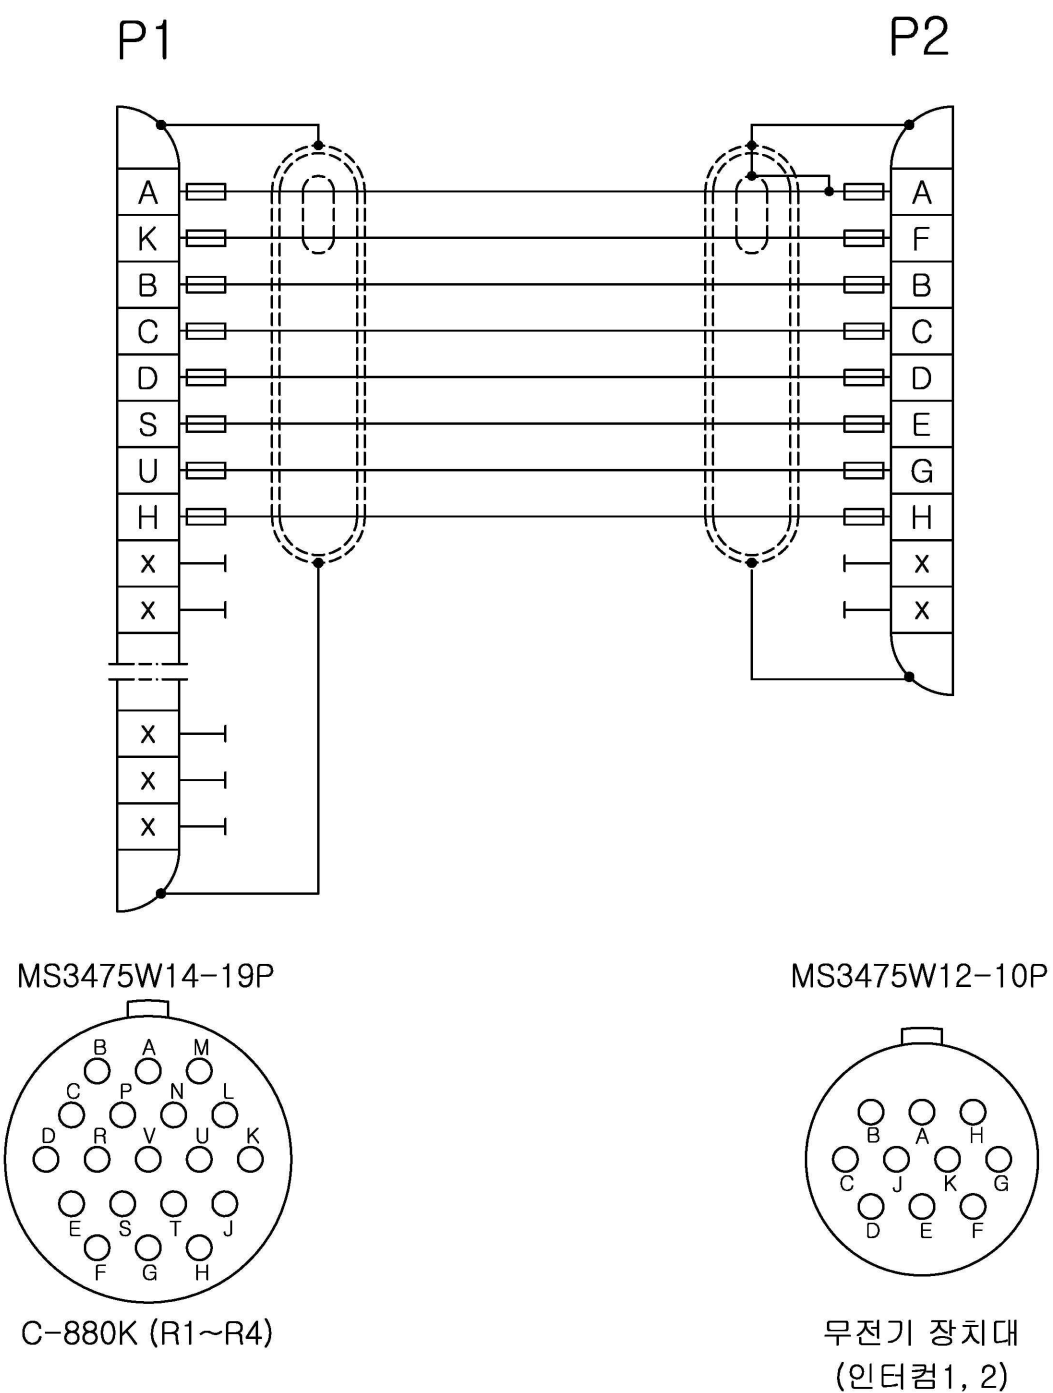

연결기 후면 투영 상세도

배선공차		
길이		공차
이상	까지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	~	0, +76.0

표2

마커인쇄내용		
구분	품번	내용
A	⑫	CX-8007K(x.xM)
	⑬	SN. 제조회사명
B	⑫	CX-8007K(x.xM)-P1
	⑬	C-880K (R1~R4)
C	⑫	CX-8007K(x.xM)-P2
	⑬	무전기장치대(인터컴1,2)

수정내용					
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일
A	C1,4	표참조를	신대순	이현일	2008. 11. 24
B	B5	부품번호 12352468-3을	최건수	황태호	2009. 08. 31
C	2C2	X° : 180을 / K-55A1 적용	김문수	강용규	2011. 07. 21
D		2번째장 변경	박민규	류창수	2012. 08. 24
E		2번째장 변경	박진홍	송준혁	
F		2번째장 변경	김상덕	박영일	
G		2번째장 수정	김상덕	박영일	
H		2번째장 수정 EWH0175	황성원	김경로	

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070에 따를 것.
- 케이블 조립체 차폐효과는 10KHz ~400MHz 주파수 대역에서 35dB 이상일 것.
- 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(11663357)를 도포할 것.
- 열수축 봉합 부위는 접착제(50073726)를 도포할 것.
- 어댑터 너트 뒷면에 봉합제 732RTV(8040 00 078 9774)를 도포할 것.
- 일련번호 표시
SN. 0000 - 000
일련번호
제조월
제조년
- 품번 ⑦은 2중으로 작업할 것.
- 케이블 원형유지를 위하여 필요시 충진물(FILLER)을 사용할 것.
- 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것.

13	절연수관,전기용(60.0)	3	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
12	마커(50.0)	3	M23053/5-108-9	MIL-DTL-23053/5
11	접속기,도선용	1	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
10	월드단말밴드	2	S3175-4	60660158
9	부트	2	50073719-2	50073719
8	열수축 절연 슬리빙	필요량	12352468-4	12352468K
7	EMI 브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	케이블	필요량	M27500A20ML2T08	MIL-DTL-27500
5	전선,전기용	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
4	어댑터,연결기용	1	Q65013403-6	Q65013403
3	어댑터,연결기용	1	A50035003-6	A50035003
2	연결기,전기용	1	MS3475W12-10P	Q55015001
1	연결기,전기용	1	MS3475W14-19P	Q55015001

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
원도		공통공차 소수 각도 분수	년월일	2007. 11. 30		국 방 부	
			승인부서	군수관리관실			
		재 질	검도 박 동 진	승인 이 선 철	도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(CX-8007K)		
			제도 김 정 석	검도 유 향 미			
		열처리	설계 이 강 근	검도 김 국 현	도면크기 A2		
A50035001	표1 참조						
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리	작성부서	연합정밀(주)		도번	A50035007
부품번호	재고번호		척도 NS	단위 mm	중량	2 장 중 1 번째	
표1 참조	표1 참조						