

A60023103

단위

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	D4	1. 분기 위치 변경	이 영 군	윤 완 군	2010. 10. 20
	C1	2. 치수 "610.0"을			
	D2	3. 부품번호 추가			
	C1	4. 치제 조종상자를			
	E2	5. 지시번호 "2.7" 삭제			

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 단자의 압착부 및 전선의 도전부가 노출되지 않도록 품번 26 절연수관을 씌우고 열수축 작업할 것
- 인식사항표시

A	A60023103(C191)	F	C191-P5
	X X X X		BRK-SEGMENT(L)
B	C191-P1 HCU-J3	G	C191-P6 KM3
C	C191-P2 BRK-SEGMENT(R)	H	C191-P7 KM2A2
D	C191-P3 S.P-3	I	C191-P8 S.C-J1
E	C191-P4 S.P-4	J	C191-P9 C-890K-J1

40	전선, 전기용	필요량	M81044/12-16-9	MIL-W-81044/12
39	전선, 전기용	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
38	접속기, 도전용	2	M83519/2-2	MIL-S-83519/2
37	접속기, 도전용	4	M83519/1-3	MIL-S-83519/1
36	접속기, 도전용	6	M83519/1-2	MIL-S-83519/1
35	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M27500A2QML-2T08	MIL-DTL-27500
34	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
33	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
32	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
31	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-204-C	MIL-DTL-23053/5
30	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	MIL-DTL-23053/5
29	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	MIL-DTL-23053/5
25	단자, 돌기형	2	MS35436-1	MS35436
24	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27467T11F5S	MS27467
23	연결기, 플러그	1	MS27144-1	MS27144
22	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W14-5P	MS3475
21	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W10-6P	MS3475
20	연결기, 리센터클형, 전기용	2	MS3474W14-15S	MS3474
19	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3106A12-5S	MS3106
18	어댑터 (90°)	1	YAR18AB90-1204	60660165
17	어댑터, 연결기용	2	Q65013403-11	Q65013403
16	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-10	Q65013403
15	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-2	Q65013403
14	샐드단말밴드	5	S3175-4	60660158
13	부트, 먼지 및 습기방지용	2	60344349-29	60344349
12	부트, 먼지 및 습기방지용	3	60344341-23	60344341
11	부트, 먼지 및 습기방지용	1	60344341-22	60344341
10	어댑터 (0°)	1	60311041-3	60311041
9	트랜지슨	3	60310153-14	60310153
8	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
7	테이프형 샐드	필요량	60310126	60310126
6	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
5	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
4	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
3	절연수관, 전기용	필요량	60310121-1	60310121
2	EMI 브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
1	EMI 브레이드	필요량	50073712-0111	50073712

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
-		부 품 명 목 록				
공통공차		년월일		방 위 사 업 청		
소수 각도 분수		2010. 9. 1				
- ± 10° -		승인부서		도명 케이볼도집체, 특수목적용, 전기용, 갈래형		
재 질 -		포병사업팀				
열 처리 -		검도 김 현 중 승인 유 한 관		도면크기 도면 A60023103		
열처리 -		제도 김 지 중 검도 이 영 관				
보호파악처리 -		설계 김용석 정재훈 검도		A1 1 장 중 1 번째		
		작성부서 삼성테크원(주) (연합정밀(주))				
		척도 NS 단위 mm 중량 1.36kg				

K55A1DTE01-103

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자




주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀림새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

X X X X
제작년 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

21	트랜지슨	1	60310127-13	60310127
20	마개,전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
19	마개,전기접속기용	6	MS27488-20-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	60310121-5	60310121
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-2	60310121
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
5	어댑터	2	50073960-9	50073960
4	어댑터	1	50073958-14	50073958
3	연결기,플러그형,전기용	1	YH3475W14-15PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셋터클형,전기용	1	YH3474W14-5SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록				
승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1103)		
검도	승인			
제도	검도			
설계	검도			
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면
척도	NS	단위	중량	K55A1DTE01-103
			A2	1 장중 1 번째

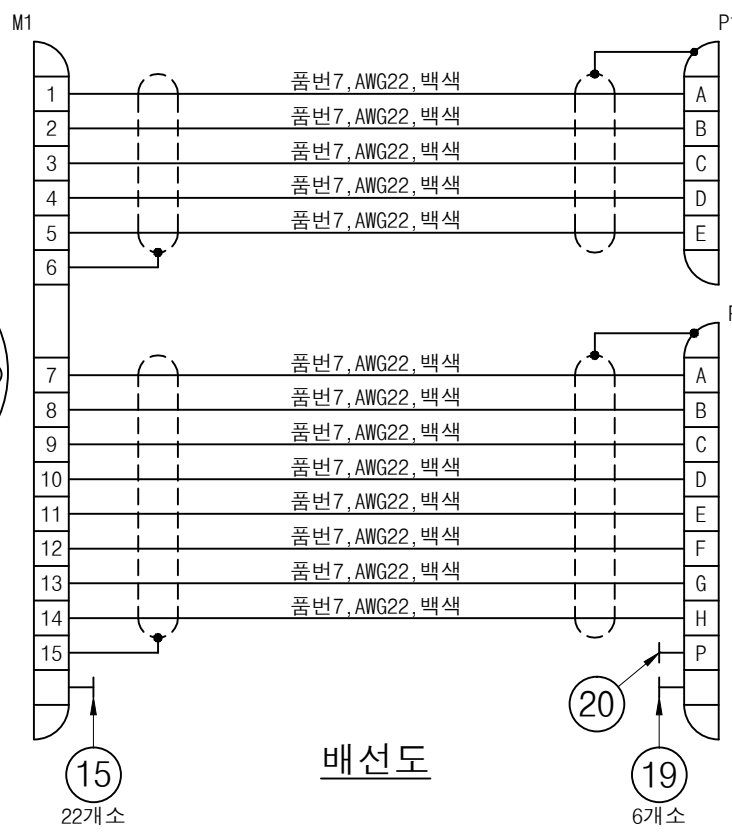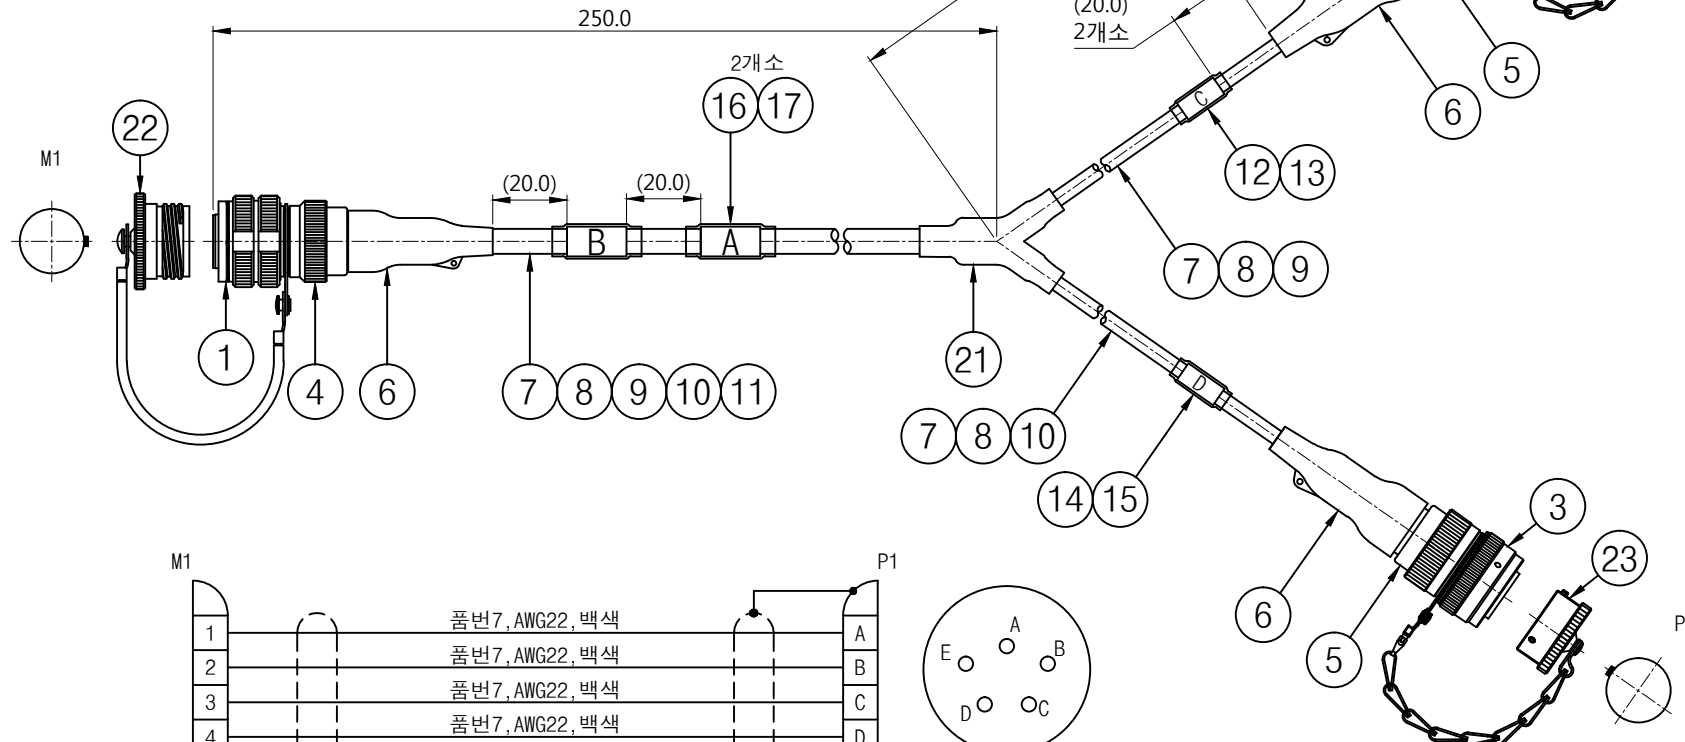

27	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
26	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
25	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
24	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
23	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-14NL	연합정밀(KR)
22	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)

구분	품번	표기내용
A	16	C1103 X X X X(주기 7 참조)
B	16	C1103-M1 주점검기
C	12	C1103-P1 A60023103(P1)
D	14	C1103-P2 A60023103(P2)

원도	대체가능재질	공통공차	소수	각도	분수
			주기1참조	-	-
		재질	-		
		열처리	-		
관련도면	K55A1DEP0T	적용품목	보호피막처리	-	
부품번호	K55A1DTE01-103				

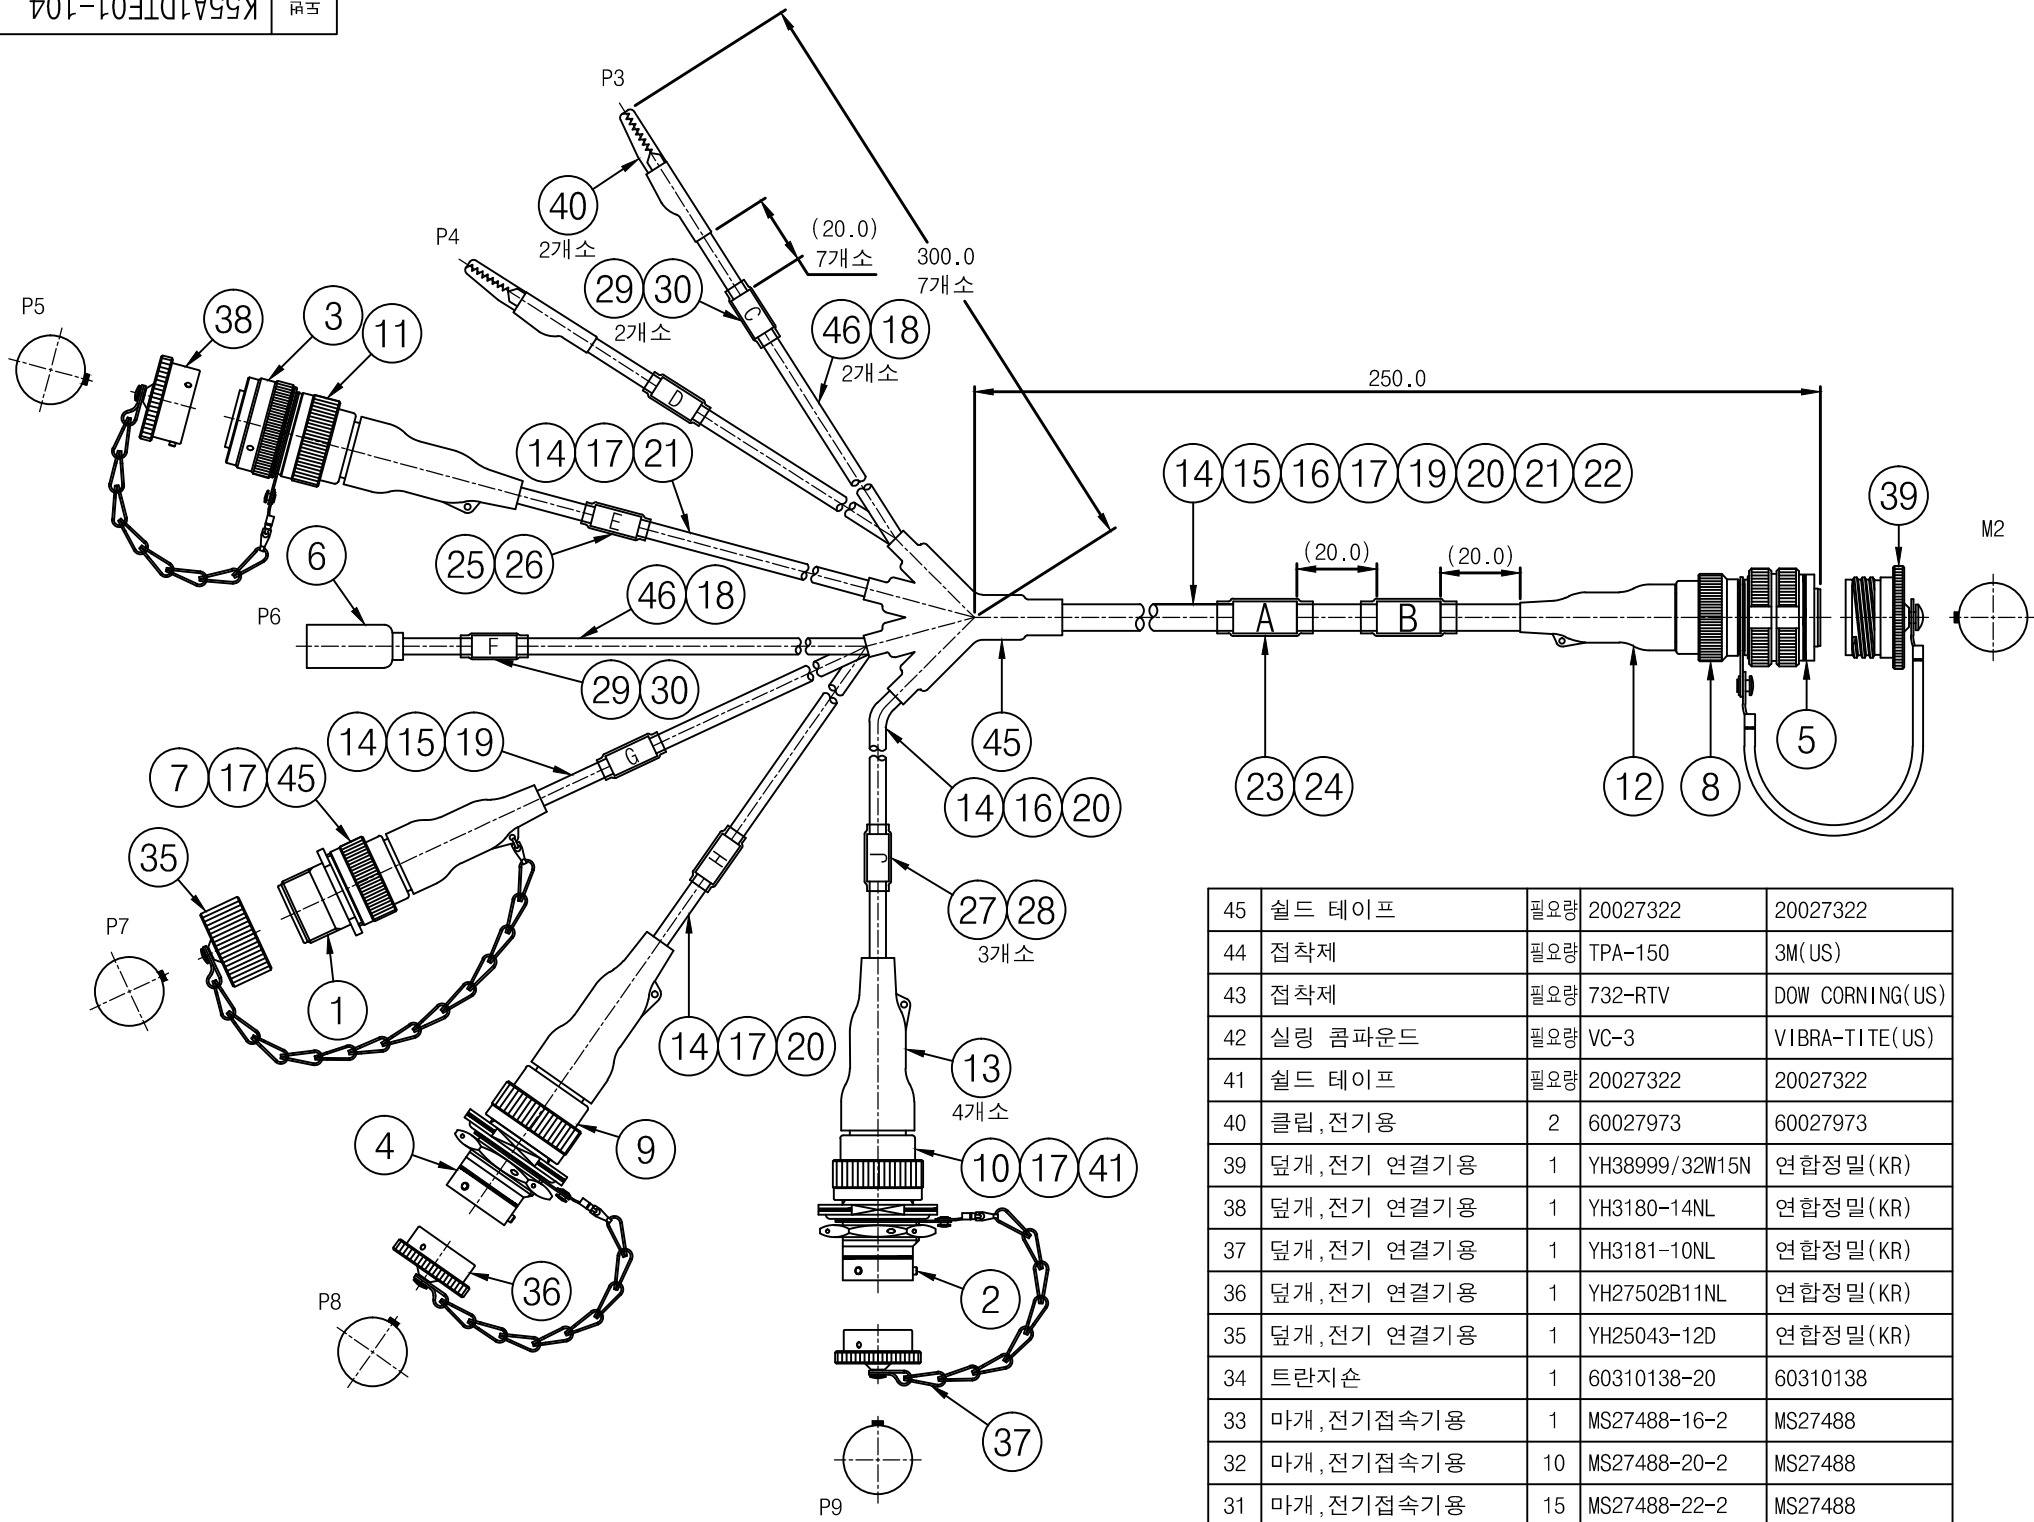

47	납땜슬리브	3	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
46	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용	구분	품번	표 기 내 용
A	23	C1104 X X X X(주기 7 참조)	F	29	C1104-P6 A60023103(P6)
B	23	C1104-M2 주점검기	G	27	C1104-P7 A60023103(P7)
C	29	C1104-P3 A60023103(P3)	H	27	C1104-P8 A60023103(P8)
D	29	C1104-P4 A60023103(P4)	J	27	C1104-P9 A60023103(P9)
E	25	C1104-P5 A60023103(P5)			

45	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
44	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
43	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
42	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
41	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
40	클립, 전기용	2	60027973	60027973
39	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
38	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-14NL	연합정밀(KR)
37	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
36	덮개, 전기 연결기용	1	YH27502B11NL	연합정밀(KR)
35	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-12D	연합정밀(KR)
34	트랜지손	1	60310138-20	60310138
33	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
32	마개, 전기접속기용	10	MS27488-20-2	MS27488
31	마개, 전기접속기용	15	MS27488-22-2	MS27488
30	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
29	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5

공통공차 소수 각도 분수		대체가능재질	
주기1참조		재질	
열처리		열처리	
K55A1DEPOT		적용품목	
관련도면		보호피막처리	
K55A1DTE01-104			

수 정 내 용				
부호	위치	내	용	수 정 자 승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4,5/품번7,8,9,10,11 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번7,8,9,10,11 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

제작년월 표시: X X X X
제작월 표시: X X X X
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
21	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
20	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
19	절연수관, 전기용	필요량	60310121-1	60310121
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
17	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
16	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
15	브레이드	필요량	50073712-0001	50073712
14	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
13	부트, 먼지및 습기방지용	4	50073719-15	50073719
12	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
11	어댑터	1	50073960-10	50073960
10	어댑터	1	50073960-2	50073960
9	어댑터	1	50073959-2	50073959
8	어댑터	1	50073958-16	50073958
7	어댑터	1	50073956-6	50073956
6	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27142-2	MS27142
5	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH27468T11F5PN	연합정밀(KR)
3	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3475W14-15PN	연합정밀(KR)
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A12-5P	연합정밀(KR)


품번	품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록					
승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1104)		
검도	최경채	승인			
제도	전태훈	검도			
설계	민경대	검도			
작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도번 K55A1DTE01-104	
척도	NS	단위	중량	A2 2 장중 1 번째	

K55A1DTE01-104

品名

수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자





YH3475W14-15PN
연결기 후면도
#20-14EA
#16-1EA




MS27142-2
연결기 후면도
#14-1EA




YH3100A12-5PN
연결기 후면도
#12-1EA

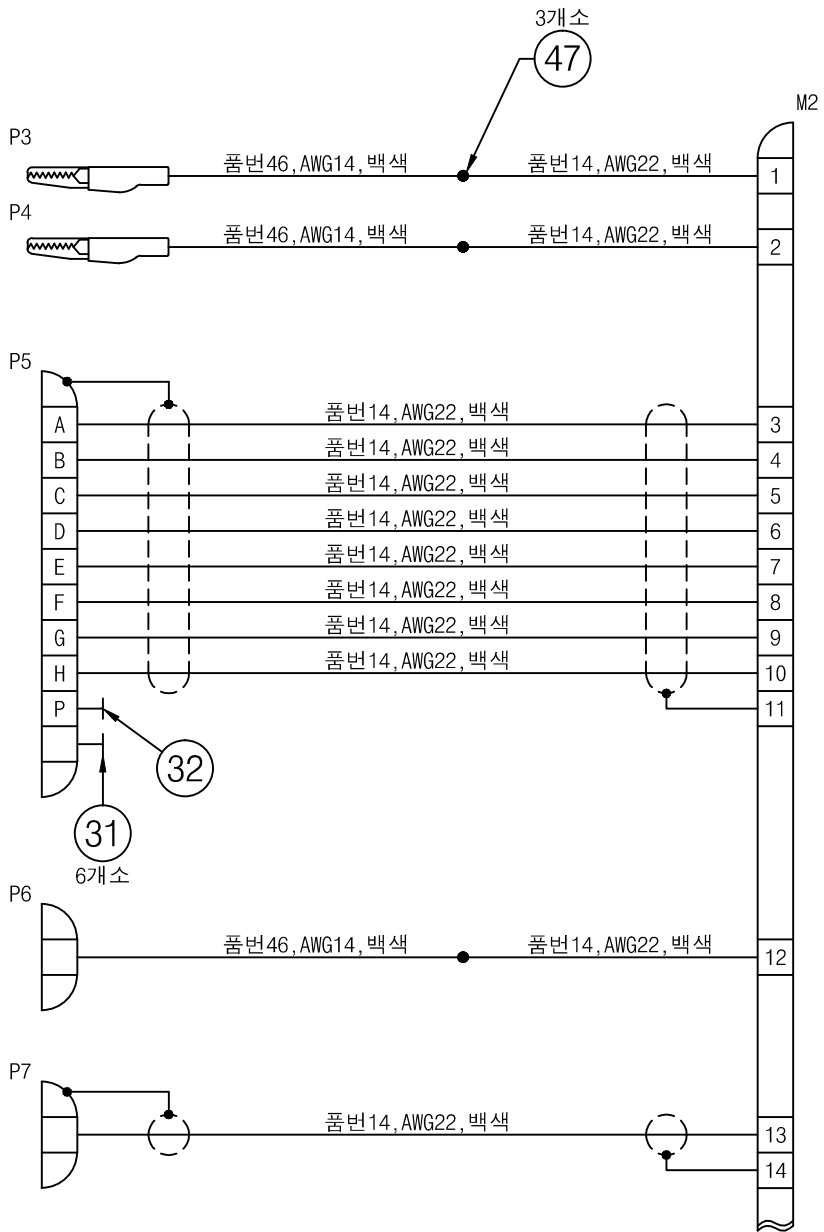


YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH27468T11F5PN
연결기 후면도
#20-5EA



YH3474W10-6SN
연결기 후면도
#20-6EA

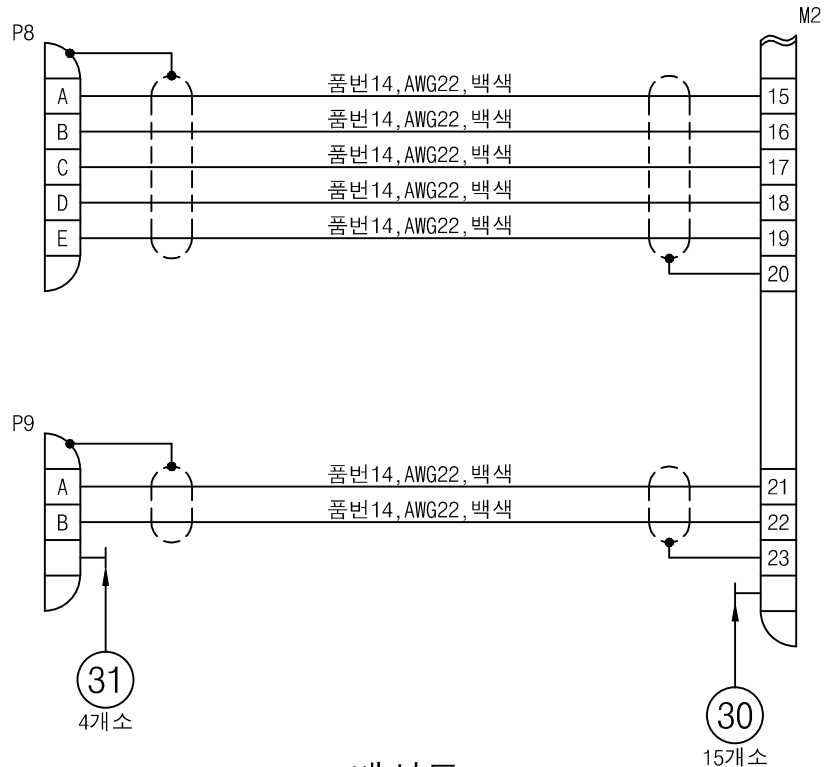

배선도

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
		부품목록				
	공통공차	소수	각도	분수	승인부서 검도 최경채 승인 제도 전태훈 검도 설계 민경대 검도 작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀) 도면크기 도번 K55A1DTE01-104	
	주기1참조	-	-	-		
	재질	-	-	-		
	열처리	-	-	-		
관련도면		적용품목			도면크기 도번 K55A1DTE01-104	
부품번호 K55A1DTE01-104		보호피막처리			척도 NS 단위 중량 A2 2 장중 2 번째	